



---

**ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  
REGIONAL DE SANEAMIENTO DE  
ÁNCASH  
2023 - 2027**

---





### INDICE

INTRODUCCIÓN .....	1
1. MARCO GENERAL Y ANTECEDENTES .....	3
1.1. Antecedentes .....	3
1.2. Marco General .....	4
1.3. Base Legal .....	4
2. OBJETIVOS .....	7
2.1. Objetivo General .....	7
2.2. Objetivo Especifico .....	7
3. DIAGNOSTICO GENERAL .....	9
3.1. Características Generales de la Región .....	9
3.2. Población: .....	16
3.3. Planes de desarrollo concertado y servicios de saneamiento .....	21
3.4. Fuentes de Agua .....	23
3.5. Situación Administrativa y Operativa de los Prestadores de Servicio de Saneamiento .....	25
3.6. Situación de las Áreas Técnicas Municipales y Direcciones Regionales de Vivienda .....	30
3.7. Situación de las inversiones en materia de saneamiento en la región .....	32
3.8. Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático .....	41
4. DIAGNÓSTICO DE BRECHAS .....	44
4.1. Indicadores y brechas a nivel regional .....	44
4.2. Brechas por provincia y distrito .....	53
4.3. Determinación de horizonte referencial de cierres de brechas .....	62
5. METAS DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO .....	65
6. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL CIERRE DE BRECHAS .....	70
6.1. Elaboración de Carteras de Proyectos Base .....	70
6.2. Priorización de inversiones .....	70
6.3. Cartera de Proyectos .....	73
6.4. Revisión en el ámbito provincial y aprobación .....	73
7. ACCIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE ACCESO, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD .....	77
7.1. Identificación de acciones .....	77





8.	PREPARACIÓN PARA CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS.....	87
9.	PLAN DE FINANCIAMIENTO .....	90
9.1.	Bases del análisis.....	91
9.2.	Crecimiento poblacional.....	94
9.3.	Población incremental con servicio.....	95
9.4.	Fuentes de financiamiento.....	95
9.5.	Cobertura factible.....	98
9.6.	Costos per cápita.....	98
9.7.	Escenario considerado según la metodología del Plan Nacional de Saneamiento.....	98
9.8.	Resultados obtenidos.....	99
9.9.	Metas de acceso a alcanzar.....	101
9.10.	Estimación anual de inversiones totales.....	102
9.11.	Financiamiento del Plan Regional de Saneamiento.....	103
9.12.	Camino al 2030: Brecha en infraestructura.....	106
10.	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN .....	109
	ANEXOS.....	114





### INDICE DE TABLAS

Tabla N° 01: Provincias y distritos de la región .....	10
Tabla N° 02: Provincias, número de distritos y número de localidades por ámbito.....	12
Tabla N° 03: Superficie por distritos, provincia y Departamento (km y %) .....	13
Tabla N° 04: Superficie de la región por provincia .....	14
Tabla N° 05: Altitud de las provincias de la región .....	15
Tabla N° 06: Población total por provincia y ámbito geográfico – región 2017 .....	16
Tabla N°07: Proyección de población de la región por provincia y ámbito geográfico 2017-2027 18	
Tabla N° 08: Población total por provincia y ámbito geográfico – Región 2017 .....	21
Tabla N° 09: Acciones estratégicas e indicadores Plan de Desarrollo Regional Concertado .....	22
Tabla N° 10: Objetivos estratégicos y acciones estratégicas PDC Municipalidades.....	23
Tabla N° 11: Fuentes de Abastecimiento de agua de uso poblacional disponibles .....	24
Tabla N° 12: Contaminación de Fuentes de agua.....	24
Tabla N° 13: Autorizaciones de Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas .....	24
Tabla N° 14: Prestadores de Servicios de Saneamiento en el ámbito urbano por provincia y localidad.....	26
Tabla N° 15: Prestadores de Servicios de Saneamiento en el ámbito rural por provincia y distrito 27	
Tabla N° 16: Principales indicadores de gestión de la (s) EPS (EPS CHAVÍN) .....	28
Tabla N° 17: Principales indicadores de gestión de la (s) EPS (SEDACHIMBOTE).....	28
Tabla N° 18: Principales indicadores de gestión de los servicios en pequeñas ciudades .....	29
Tabla N° 19: Principales indicadores de gestión de los servicios en el ámbito rural.....	30
Tabla N° 20: Indicadores de Áreas Técnicas Municipales – ATM.....	30
Tabla N° 21: Indicadores de Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento – DRVCS ANCASH.....	32
Tabla N° 22: Presupuesto en inversiones del sector saneamiento para la región por nivel de gobierno 2020-2022 (millones de soles).....	33
Tabla N° 23: Proyectos de inversión para la región por nivel de ejecución y nivel de gobierno 2015-2019 (millones de soles) .....	34
Tabla N° 24: Relación de proyectos paralizados, 2021 – 2023.....	34
Tabla N° 25: Relación de proyectos realizados y en proceso a través de Obras por Impuestos y APPs (13/10/2020).....	37
Tabla N° 26: Proyectos contemplados en el Programa Multianual de Inversiones 2023-2026 ...	38
Tabla N° 27: Resumen de programación de inversiones financiadas por las EPS de la región..	40





Tabla N° 28: Resumen de programación de inversiones financiadas por OTASS – EPS .....	41
Tabla N° 29: Estrategias de Adaptación al Cambio Climático .....	42
Tabla N° 30: Estrategia de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero .....	42
La Tabla N° 31: Incluye la información a ser presentada sobre las brechas de acceso, asociadas al Objetivo N°1 del PRS. ....	47
Tabla N° 32: Brechas de Sostenibilidad a nivel regional .....	49
Tabla N° 33: Brecha de información de los indicadores de acceso y calidad por tipo de servicio 51	
Tabla N° 34: Brecha de información de los indicadores de sostenibilidad por tipo de servicio ...	52
Tabla N° 35: Indicadores de brecha de acceso a los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de las EPS por provincia 2022 .....	54
Tabla N° 36: Indicadores de brecha de acceso a los servicios de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de las EPS por provincia 2022.....	54
Tabla N° 37: Indicadores de brecha de continuidad en el ámbito de las EPS por provincia 2022 55	
Tabla N° 38: Indicadores de brecha de calidad: porcentaje de muestras no satisfactorias de cloro residual en el ámbito de las EPS por provincia 2022.....	55
Tabla N° 39: Indicadores de brecha de acceso a los servicios de agua potable y disposición de excretas en pequeñas ciudades por provincia 2021 .....	56
Tabla N° 40: Indicadores de brecha de acceso a los servicios de tratamiento de aguas residuales en pequeñas ciudades por provincia 2021 .....	57
Tabla N° 41: Indicadores de brecha de continuidad en pequeñas ciudades por provincia 2021	58
Tabla N° 42: Indicadores de brecha de calidad de agua - cloro residual en pequeñas ciudades por provincia .....	59
Tabla N° 43: Indicadores de brecha de acceso al servicio saneamiento en el ámbito rural por provincia 2023 .....	60
Tabla N° 44: Indicadores de brecha de continuidad en el ámbito rural por provincia 2023 .....	61
Tabla N° 45: Indicadores de brecha de calidad: porcentaje de muestras no satisfactorias de cloro residual en el ámbito rural por distrito – región 2021 .....	62
Tabla N° 46: Horizonte de Cierre de Brechas por ámbito y servicio – región.....	63
Tabla N° 47: Metas de Acceso y Calidad PRS.....	65
Tabla N° 48: Indicadores y Metas de Sostenibilidad .....	67
Tabla N° 49: Criterios de priorización sectoriales.....	71
Tabla N° 50: Criterios de priorización regionales .....	72
Tabla N° 51: Ponderación de los criterios de priorización .....	72
Tabla N° 52: Resumen de Cartera de Priorizada .....	74





Tabla N° 53: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°1 .....	80
Tabla N° 54: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°2 .....	81
Tabla N° 55: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°3 .....	82
Tabla N° 56: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°4 .....	83
Tabla N° 57: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°5 .....	84
Tabla N° 58: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°6 .....	85
Tabla N° 59: Estimación de la población con acceso a servicios de saneamiento (año 2022) ...	91
Tabla N° 60: Porcentajes de cobertura de agua potable y en acceso al servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excreta .....	93
Tabla N° 61: Porcentajes de cobertura de agua potable y en acceso al servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excreta .....	94
Tabla N° 62: Crecimiento poblacional previsto para el periodo 2022-30 .....	94
Tabla N° 63: Porcentajes de población incremental con servicio .....	95
Tabla N° 64: Costos Per capital .....	98
Tabla N° 65: Inversión anual .....	99
Tabla N° 66: Distribución de la inversión entre servicios y ámbitos .....	99
Tabla N° 67: Coberturas .....	101
Tabla N° 68: Estimación anual de inversiones 2023-2027 (en millones de S/) .....	102
Tabla N° 69: Necesidades de financiamiento PRS (en millones de S/) .....	103
Tabla N° 70: Fuentes de financiamiento del PRS 2023-2027 (en millones de S/) .....	105
Tabla N° 71: Matriz de seguimiento, monitoreo y evaluación del plan .....	110





### INDICE DE FIGURAS

Figura N° 01: Mapa Político de la Región Áncash .....	10
Figura N° 02: Variación de la Población con acceso al servicio de agua por Red Publica en la Región .....	44
Figura N°03: Variación de la Población por servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición de Excretas en la Región.....	45
Figura N°04: Porcentaje de población con acceso al Agua / Agua con Cloro Residual .....	46
Figura N°05: Evolución de la Brecha Financiera .....	90
Figura N°06: Histórico de recurso e inversiones en el sector saneamiento para la región Áncash	96
Figura N°07: Distribución de la inversión estatal (devengado) entre ámbitos.....	97
Figura N°08: Inversiones .....	97
Figura N°09: Evolución de brecha y cobertura.....	100
Figura N°10: Cobertura agregada a agua potable, alcantarillado/DSE y TAR .....	101
Figura N°11: Fuentes de financiamiento del PRS 2023-2027 (en millones de S/)... ..	104
Figura N°12: Porcentaje del presupuesto total asignado en la región al sector saneamiento ..	105
Figura N°13: Brecha de Infraestructura 2022 y 2030 .....	107





### INTRODUCCIÓN

El Plan Regional de Saneamiento (PRS), es un instrumento que permite establecer la política regional de desarrollo; la cual, deberá ser armónica, sostenible y viable técnicamente en el tiempo para garantizar una inversión eficiente en los servicios de agua y saneamiento, con el objetivo de que las zonas rurales y urbanas de la Región de Áncash cuenten con estos servicios básicos de calidad para el desarrollo de la vida humana y con ello lograr altos niveles de integración y cohesión social.

Es por ello que el Gobierno Regional de Áncash atendiendo a las necesidades brindar servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles en el tiempo a la población; ha actualizado el Plan Regional de Saneamiento de Áncash con la participación de los Gobiernos Locales, Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y Sociedades Civiles.

Reiterando nuestro compromiso con la población ancashina, de garantizar la cobertura de los servicios de saneamiento al 100% al año 2025 en el ámbito urbano y al año 2030 para el ámbito rural conforme a la Política Nacional de Saneamiento; nos alineamos a este objetivo conjuntamente con los 24 departamentos del Perú, ya que, entendemos que el acceso al agua y saneamiento es un derecho fundamental de todas las personas y de suma importancia para su libre desarrollo social y económico, por tanto, asumimos esta tarea y el presente instrumento de gestión coadyuvará a lograr dichos fines.

El Plan Regional de Saneamiento posterior a su actualización deberá ser monitoreada y verificada para su cumplimiento por las entidades involucradas, por lo que, requiere de una adecuada organización que enmarque su accionar en los informes y acuerdos en el proceso de actualización, principalmente en los proyectos de inversión priorizados, considerando herramientas técnicas, financieras y administrativas.

En la fase de monitoreo y evaluación se realizará el seguimiento correspondiente del plan de saneamiento Regional con la finalidad de actualizar la base de datos de todos los componentes.







# **CAPÍTULO I**



## **MARCO GENERAL Y ANTECEDENTES**



### 1. MARCO GENERAL Y ANTECEDENTES

#### 1.1. Antecedentes

Que mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, que es instrumento de implementación de la Política Nacional de Saneamiento y de la norma marco del sector, articula y vincula las acciones del sector saneamiento a fin de alcanzar en los próximos cinco años el acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento de manera sostenible y de calidad. Asimismo, el Plan Nacional de Saneamiento se alinea con las políticas del Acuerdo Nacional y con lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y las recomendaciones de los Informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) relacionados al Gobierno Corporativo y con la Política Nacional Ambiental.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 384-2017-VIVIENDA, de fecha 11 de octubre del 2017, se aprueba los Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento, con la finalidad de desarrollar un planeamiento a nivel regional que coadyuve a la obtención de servicios de saneamiento sostenibles y de calidad para contribuir al cierre de brechas de infraestructura.

La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, establece como funciones de los Gobiernos Regionales, en materia de saneamiento, el formular, aprobar y evaluar los Planes Regionales, en concordancia con la políticas nacionales y planes sectoriales que apruebe el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El Gobierno Regional de Ancash a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS), de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, en su artículo 120° tiene la función de formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los Gobiernos Locales y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 0691-2022-GRA/GR; de fecha 21 de diciembre de 2022, que aprueba la actualización del Plan Regional de Saneamiento 2022 -2026 de Ancash.





Que, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el año 2022; realizó el seguimiento y monitoreo del PLAN REGIONAL Y SANEAMIENTO DE ÁNCASH, reportando de manera semestral a la Dirección de Saneamiento los avances de los indicadores que muestran el cierre de brechas de la Región Ancash.

Además de ello, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Áncash, con el compromiso de garantizar la cobertura de los servicios de saneamiento al 100% al año 2025 en el ámbito urbano y al año 2030 para el ámbito rural conforme a la Política Nacional de Saneamiento, actualiza el Plan Regional de Saneamiento de Áncash para el periodo 2023 – 2027.

### 1.2. Marco General

- a. Política Nacional de Saneamiento
- b. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021

### 1.3. Base Legal

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.





- Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Modificado por el Decreto Supremo N° 008-2020-VIVIENDA.
- Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Saneamiento.
- Resolución Ministerial N° 399-2021-VIVIENDA, aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 y sus anexos.
- Resolución Ministerial N° 348-2022-VIVIENDA, aprueba los criterios de priorización de la cartera de inversiones para su aplicación en los tres niveles de gobierno del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Resolución Ministerial N° 358-2021-VIVIENDA, que establece las condiciones y requisitos de admisibilidad a trámite y la evaluación de calidad técnica de las inversiones en el Sector Saneamiento, de conformidad con la Política Nacional de Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento, la normatividad sectorial y de inversiones.
- Resolución Ministerial N° 384-2017-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la formulación, elaboración, aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento.
- Ordenanza Regional N° 009-2016-GRA/CR, mediante el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado Ancash 2016-2021.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 0294-2018-GRA/GR; que aprueba el Plan Regional de Saneamiento 2018 -2021 de la Región Ancash, con fecha 22 de Junio del 2018.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 691-2022-GRA/GR; que aprueba el Plan Regional de Saneamiento 2022 -2026 de la Región Ancash actualizado al año 2022.





## **CAPÍTULO II**



# **OBJETIVOS DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO**



## 2. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo General

Desarrollar un planeamiento a nivel regional que coadyuve a la obtención de servicios de saneamiento sostenibles y de calidad para contribuir al cierre de brechas de todo el sector SANEAMIENTO en nuestra Región Ancash, a fin de "alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios".

### 2.2. Objetivo Especifico

- **Objetivo Específico N°1:**

Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.

- **Objetivo Específico N°2:**

Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores.

- **Objetivo Específico N°3:**

Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores.

- **Objetivo Específico N°4:**

Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera.

- **Objetivo Específico N°5:**

Consolidar el rol rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento.

- **Objetivo Específico N°6:**

Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento.





## **CAPÍTULO III**



## **DIAGNÓSTICO GENERAL**

### 3. DIAGNOSTICO GENERAL

#### 3.1. Características Generales de la Región

##### 3.1.1. Ubicación Geográfica

El departamento de Ancash, situado en la región central – occidental del país, cubre una superficie de 35 915 Km<sup>2</sup>, que representa el 2,8 por ciento del territorio nacional. Comprende territorios tanto de las zonas altas de la Cordillera de los Andes como parte del desierto costero peruano. Limita por:

- Por el norte: Departamento de La Libertad
- Por el sur: Departamento de Lima
- Por el este: Departamento de Huánuco
- Por el oeste: Océano Pacífico



Fuente: Elaboración Propia

El territorio comprende espacios geográficos de costa y sierra, sin embargo, aproximadamente el 72,0 por ciento de su territorio es esencialmente andino. Presenta una altura que oscila entre los 4 m.s.n.m. (Distrito Chimbote-provincia Santa) y los 3 910 m.s.n.m. (Distrito Shilla-provincia Carhuaz).


##### 3.1.2. División Política

El departamento de Ancash, políticamente está dividido en 20 provincias y 166 distritos. Siendo la provincia del Santa (4 004,99 Km<sup>2</sup>) de mayor extensión, en tanto la Provincia de Asunción (528,66 Km<sup>2</sup>) es de menor extensión.





Figura N° 01: Mapa Político de la Región Ancash

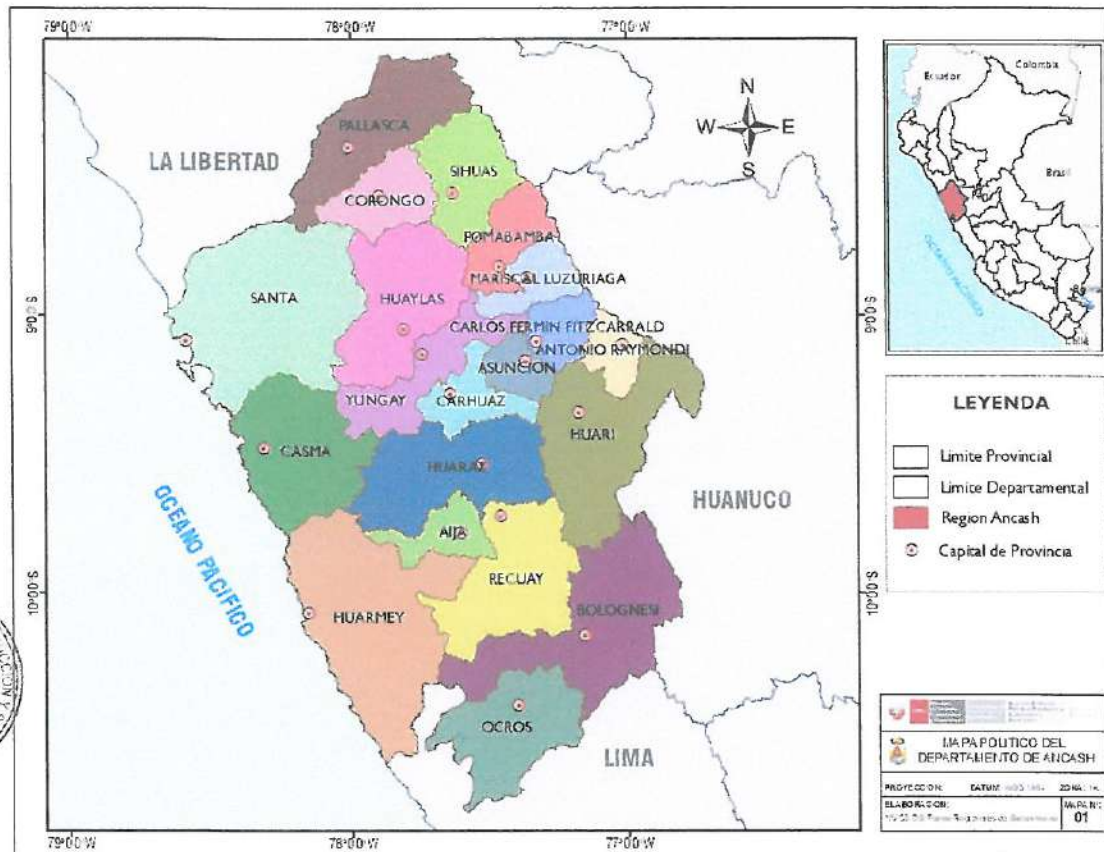

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Ancash 2016-2021

Tabla N° 01: Provincias y distritos de la región

Ítem	Provincias	N.º de distritos	Distritos
001	HUARAZ	12	HUARAZ, COCHABAMBA, COLCABAMBA, HUANCHAY, INDEPENDENCIA, JANGAS, LA LIBERTAD, OLLEROS, PAMPAS, PARIACOTO, PIRA, TARICA.
002	AIJA	5	AIJA, CORIS, HUACLLAN, LA MERCED, SUCCHA.
003	ANTONIO RAYMONDI	6	LLAMELLIN, ACZO, CHACCHO, CHINGAS, MIRGAS, SAN JUAN DE RONTROY.
004	ASUNCION	2	CHACAS, ACOCHACA.
005	BOLOGNESI	15	CHIQUIAN, ABELARDO PARDO LEZAMETA, ANTONIO RAYMONDI, AQUIA, CAJACAY, CANIS, COLQUIOC, HUALLANCA, HUASTA, HUAYLLACAYAN, LA PRIMAVERA, MANGAS, PACLLON, SAN MIGUEL DE CORPANQUI, TICLLOS.



Ítem	Provincias	N.º de distritos	Distritos
006	CARHUAZ	11	CARHUAZ, ACOPAMPA, AMASHCA, ANTA, ATAQUERO, MARCARA, PARIHUANCA, SAN MIGUEL DE ACO, SHILLA, TINCO, YUNGAR.
007	CARLOS F. FITZCARRALD	3	SAN LUIS, SAN NICOLAS, YAUYA.
008	CASMA	4	CASMA, BUENA VISTA ALTA, COMANDANTE NOEL, YAUTAN.
009	CORONGO	7	CORONGO, ACO, BAMBAS, CUSCA, LA PAMPA, YANAC, YUPAN.
010	HUARI	16	HUARI, ANRA, CAJAY, CHAVIN DE HUANTAR, HUACACHI, HUACCHIS, HUACHIS, HUANTAR, MASIN, PAUCAS, PONTO, RAHUAPAMPA, RAPAYAN, SAN MARCOS, SAN PEDRO DE CHANA, UCO.
011	HUARMEY	5	HUARMEY, COCHAPETI, CULEBRAS, HUAYAN, MALVAS.
012	HUAYLAS	10	CARAZ, HUALLANCA, HUATA, HUAYLAS, MATO, PAMPAROMAS, PUEBLO LIBRE, SANTA CRUZ, SANTO TORIBIO, YURACMARCA.
013	MARISCAL LUZURIAGA	8	PISCOBAMBA, CASCA, ELEAZAR GUZMAN BARRON, FIDEL OLIVAS ESCUDERO, LLAMA, LLUMPA, LUCMA, MUSGA.
014	OCROS	10	OCROS, ACAS, CAJAMARQUILLA, CARHUAPAMPA, COCHAS, CONGAS, LLIPA, SAN CRISTOBAL DE RAJAN, SAN PEDRO, SANTIAGO DE CHILCAS.
015	PALLASCA	11	CABANA, BOLOGNESI, CONCHUCOS, HUACASCHUQUE, HUANDOVAL, LACABAMBA, LLAPO, PALLASCA, PAMPAS, SANTA ROSA, TAUCA.
016	POMABAMBA	4	POMABAMBA, HUAYLLAN, PAROBAMBA, QUINUABAMBA.
017	RECUAY	10	RECUAY, CATAAC, COTAPARACO, HUAYLLAPAMPA, LLACLLIN, MARCA, PAMPAS CHICO, PARARIN, TAPACUCHA, TICAPAMPA.
018	SANTA	9	CHIMBOTE, CACERES DEL PERU, COISHCO, MACATE, MORO, NEPEÑA, SAMANCO, SANTA, NUEVO CHIMBOTE.
019	SIHUAS	10	SIHUAS, ACOBAMBA, ALFONSO UGARTE, CASHAPAMPA, CHINGALPO, HUAYLLABAMBA, QUICHES, RAGASH, SAN JUAN, SICSIBAMBA.
020	YUNGAY	8	YUNGAY, CASCAPARA, MANCOS, MATAACOTO, QUILLO, RANRAHIRCA, SHUPLUY, YANAMA.
<b>TOTAL</b>			<b>166</b>

Fuente: Censo INEI 2017



Tabla N° 02: Provincias, número de distritos y número de localidades por ámbito

Item	Descripción (Provincia)	Número de Distritos	N° de Localidades por Ámbito			Localidades en el Ámbito Rural		Localidades en el Ámbito Urbana	
			Rural	Urbano	Total	Dispersa (<200 Hab)	Concentrada Hab. Entre (200-2000)	Pequeñas Ciudades Hab. Entre (2001- 15,000)	Mayor a 15000Hab.
001	HUARAZ	12	943	3	946	882	61	1	2
002	AIJA	5	233	0	233	227	6	0	0
003	ANTONIO RAYMONDI	6	250	0	250	239	11	0	0
004	ASUNCION	2	126	0	126	119	7	0	0
005	BOLOGNESI	15	691	2	693	669	22	2	0
006	CARHUAZ	11	170	0	170	139	31	0	0
007	CARLOS F. FITZCARRALD	3	232	1	233	216	16	1	0
008	CASMA	4	161	3	164	140	21	2	1
009	CORONGO	7	68	0	68	56	12	0	0
010	HUARI	16	624	4	628	567	57	4	0
011	HUARMEY	5	172	1	173	159	13	0	1
012	HUAYLAS	10	434	1	435	379	55	0	1
013	MARISCAL LUZURIAGA	8	313	0	313	289	24	0	0
014	OCROS	10	351	0	351	338	13	0	0
015	PALLASCA	11	508	1	509	487	21	1	0
016	POMABAMBA	4	319	1	320	298	21	1	0
017	RECUAY	10	464	2	466	451	13	2	0
018	SANTA	9	454	9	463	409	45	5	4
019	SIHUAS	10	323	1	324	296	27	1	0
020	YUNGAY	8	392	1	393	333	59	1	0
<b>Total:</b>		<b>166</b>	<b>7228</b>	<b>30</b>	<b>7258</b>	<b>6693</b>	<b>535</b>	<b>21</b>	<b>9</b>

Fuente: Censo INEI 2017



### 3.1.3. Superficie

Tabla N° 03: Superficie por distritos, provincia y Departamento (km y %)

Ámbito	Superficie (Km <sup>2</sup> )	Superficie (%)
Perú	1 285 215,60	100 %
Ancash	35 914,81	2.82 %
HUARAZ	2 493	0.19 %
AIJA	697	0.05 %
ANTONIO RAYMONDI	562	0.04 %
ASUNCION	529	0.04 %
BOLOGNESI	3 155	0.25 %
CARHUAZ	804	0.06 %
CARLOS FERMIN FITZCARRAL	624	0.05 %
CASMA	2 261	0.18 %
CORONGO	988	0.08 %
HUARI	2 772	0.22 %
HUARMEY	3 908	0.30 %
HUAYLAS	2 293	0.18 %
MARISCAL LUZURIAGA	731	0.06 %
OCROS	1 925	0.15 %
PALLASCA	2 101	0.16 %
POMABAMBA	914	0.07 %
RECUAY	2 304	0.18 %
SANTA	4 011	0.31 %
SIHUAS	1 456	0.13 %
YUNGAY	1 361	0.11 %

Fuente: Censo INEI 2017

El departamento de Ancash tiene una superficie de 35 914,81 Km<sup>2</sup> (Incluye 12,23 km<sup>2</sup> de Superficie Insular Oceánica) lo que representa el 2,82% del territorio nacional, así también dos unidades geográficas claramente diferenciadas: la costa, con un 28% del territorio, que domina toda la zona occidental de la región con un ancho máximo promedio de 15 km., y las zonas



montañosas que ocupan 72 % del territorio departamental y que comprende a los accidentes geográficos de las cordilleras Blanca, Negra, Huallanca, Huayhuash, la Sierra Oriental de Áncash y el Cañón del Marañón, zonas que en conjunto poseen 20 picos por encima de los 6 000 msnm. Estos accidentes geográficos dan origen a ríos muy importantes como el Santa y el Pativilca que desembocan en el océano Pacífico, y el Marañón, afluente del Amazonas que avana en el Atlántico. Presenta una temperatura Media de 17° C.

Tabla N° 04: Superficie de la región por provincia

Ámbito	Superficie (Km2)	Superficie (%)
Perú	10285 215,60	100%
Ancash	35 914,81	2.82%
HUARAZ	2 493	0.19%
AIJA	697	0.05%
ANTONIO RAYMONDI	562	0.04%
ASUNCIÓN	529	0.04%
BOLOGNESI	3 155	0.25%
CARHUAZ	804	0.06%
CARLOS FERMÍN FITZCARRALD	624	0.05%
CASMA	2 261	0.18%
CORONGO	988	0.08%
HUARI	2 772	0.22%
HUARMEY	3 908	0.30%
HUAYLAS	2 293	0.18%
MARISCAL LUZURIAGA	731	0.06%
OCROS	1 925	0.15%
PALLASCA	2 101	0.16%
POMABAMBA	914	0.07%
RECUAY	2 304	0.18%
SANTA	4 011	0.31%
SIHUAS	1 456	0.13%
YUNGAY	1 361	0.11%

Fuente: Censo INEI 2017



### 3.1.4. ALTITUD.

En La región de Áncash, sus altitudes varían desde los 0 m.s.n.m. hasta los 6 000 m.s.n.m., con una altitud promedio de 3 038 m.s.n.m.

La región andina registra un relieve muy accidentado, con cumbres nevadas que alcanzan las mayores alturas del territorio peruano; valles profundos como el río Marañón y valles de altitudes medias de 2 000 a 3 500 m.s.n.m., como el río Santa en el sector denominado "Callejón de Huaylas".

Tabla N° 05: Altitud de las provincias de la región

Provincia	Capital	Altitud de la capital (msnm)
HUARAZ	HUARAZ	3 038
AIJA	AIJA	3 358
ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN	3 457
ASUNCION	CHACAS	3 359
BOLOGNESI	CHIQUIAN	3 385
CARHUAZ	CARHUAZ	2 638
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	3 125
CASMA	CASMA	44
CORONGO	CORONGO	3 173
HUARI	HUARI	3 100
HUARMEY	HUARMEY	13
HUAYLAS	CARAZ	2 267
MARISCAL LUZURIAGA	PISCOBAMBA	3 306
OCROS	OCROS	3 236
PALLASCA	CABANA	3 229
POMABAMBA	POMABAMBA	2 953
RECUAY	RECUAY	3 403
SANTA	CHIMBOTE	10
SIHUAS	SIHUAS	2 733
YUNGAY	YUNGAY	2 489

Fuente: Censo INEI 2017



### 3.1.5. CLIMA.

El clima de Ancash es variado. En la costa, el piso inferior de la vertiente occidental, el clima es desértico, con lluvias muy escasas y mal distribuidas, que se incrementan a medida que se avanza en altitud; zonas con clima templado y seco se encuentran en los pisos medios de las vertientes andinas oriental y occidental, así como en el Callejón de Huaylas; climas fríos y secos en las punas y altas mesetas; y climas polares en las cumbres nevadas. Al este de la Cordillera Blanca y en el fondo del valle formado por el Marañón hay un clima cálido-húmedo, con temperaturas altas durante el día y la noche.

### 3.2. Población:

#### 3.2.1. Población en la región

En el 2017 se realizó el Censo Nacional en el Perú, identificándose en el departamento Ancash un total de 1,139,115 habitantes, de los cuales 62.5% son del ámbito urbano y 37.5% son del ámbito rural. Para mayor detalle a nivel provincial se muestra la siguiente tabla.



Tabla N° 06: Población total por provincia y ámbito geográfico – región 2017

Ítem	Descripción (Provincia)	Ámbito		Población Total	Porcentaje
		Rural	Urbano		
001	HUARAZ	44,624	129,910	174,534	15.32
002	AIJA	6,639	0	6,639	0.58
003	ANTONIO RAYMONDI	14,360	0	14,360	1.26
004	ASUNCION	7,873	0	7,873	0.69
005	BOLOGNESI	15,491	9,449	24,940	2.19
006	CARHUAZ	33,821	14,251	48,072	4.22
007	CARLOS F. FITZCARRALD	14,971	3,845	18,816	1.65
008	CASMA	12,944	40,171	53,115	4.66
009	CORONGO	7,974	0	7,974	0.70
010	HUARI	48,878	13,400	62,278	5.47
011	HUARMEY	8,963	22,526	31,489	2.76
012	HUAYLAS	39,305	15,944	55,249	4.85



Ítem	Descripción (Provincia)	Ámbito		Población Total	Porcentaje
		Rural	Urbano		
013	MARISCAL LUZURIAGA	21,817	0	21,817	1.92
014	OCROS	7,491	0	7,491	0.66
015	PALLASCA	17,946	7,081	25,027	2.20
016	POMABAMBA	20,850	5,755	26,605	2.34
017	RECUYAY	11,993	6,073	18,066	1.59
018	SANTA	25,260	425,924	451,184	39.61
019	SIHUAS	24,250	4,436	28,686	2.52
020	YUNGAY	42,221	12,679	54,900	4.82
Total:		427,671	711,444	1,139,115	100%
		37.50%	62.50%		

Fuente: Censo INEI 2017

### 3.2.2. Proyección de la población en la región



A partir de la información de los Censos Nacionales 2007 y 2017 se ha establecido una metodología para proyectar el crecimiento poblacional en el departamento a nivel de distrito.





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Tabla N°07: Proyección de población de la región por provincia y ámbito geográfico 2017-2027

Provincia	Ámbito	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
HUARAZ	Urbano	129,910	133,232	136,949	140,352	141,814	143,034	144,083	145,033	145,955	146,844	147,650
	Rural	44,624	44,795	44,917	44,924	44,679	44,363	44,003	43,622	43,244	42,866	42,475
	<b>Total</b>	<b>1,139,115</b>	<b>178,027</b>	<b>181,866</b>	<b>185,276</b>	<b>186,493</b>	<b>187,397</b>	<b>188,086</b>	<b>188,655</b>	<b>189,199</b>	<b>189,710</b>	<b>190,125</b>
AJAJA	Urbano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Rural	6,639	6,632	6,541	6,433	6,475	6,507	6,531	6,550	6,569	6,587	6,601
	<b>Total</b>	<b>6,639</b>	<b>6,632</b>	<b>6,541</b>	<b>6,433</b>	<b>6,475</b>	<b>6,507</b>	<b>6,531</b>	<b>6,550</b>	<b>6,569</b>	<b>6,587</b>	<b>6,601</b>
ANTONIO RAYMONDI	Urbano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Rural	14,360	14,349	14,168	13,950	14,042	14,110	14,162	14,204	14,245	14,284	14,315
	<b>Total</b>	<b>14,360</b>	<b>14,349</b>	<b>14,168</b>	<b>13,950</b>	<b>14,042</b>	<b>14,110</b>	<b>14,162</b>	<b>14,204</b>	<b>14,245</b>	<b>14,284</b>	<b>14,315</b>
ASUNCION	Urbano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Rural	7,873	7,879	7,805	7,710	7,761	7,798	7,827	7,851	7,873	7,895	7,912
	<b>Total</b>	<b>7,873</b>	<b>7,879</b>	<b>7,805</b>	<b>7,710</b>	<b>7,761</b>	<b>7,798</b>	<b>7,827</b>	<b>7,851</b>	<b>7,873</b>	<b>7,895</b>	<b>7,912</b>
BOLOGNESI	Urbano	9,449	9,585	9,600	9,574	9,729	9,860	9,973	10,072	10,163	10,247	10,320
	Rural	15,491	15,292	14,874	14,438	14,441	14,427	14,404	14,378	14,357	14,340	14,320
	<b>Total</b>	<b>24,940</b>	<b>24,877</b>	<b>24,474</b>	<b>24,012</b>	<b>24,170</b>	<b>24,287</b>	<b>24,377</b>	<b>24,450</b>	<b>24,520</b>	<b>24,587</b>	<b>24,640</b>
CARHUAZ	Urbano	14,251	15,071	15,928	16,766	17,461	18,126	18,765	19,381	19,980	20,559	21,107
	Rural	33,821	33,726	33,538	33,241	32,875	32,453	32,001	31,538	31,066	30,645	30,209
	<b>Total</b>	<b>48,072</b>	<b>48,797</b>	<b>49,466</b>	<b>50,007</b>	<b>50,336</b>	<b>50,579</b>	<b>50,766</b>	<b>50,919</b>	<b>51,066</b>	<b>51,204</b>	<b>51,316</b>
CARLOS FERMIN FITZGARRAL	Urbano	3,845	4,096	4,321	4,536	4,815	5,092	5,368	5,643	5,919	6,195	6,466
	Rural	14,971	14,752	14,376	13,960	13,803	13,615	13,408	13,190	12,968	12,744	12,514
	<b>Total</b>	<b>18,816</b>	<b>18,848</b>	<b>18,697</b>	<b>18,496</b>	<b>18,618</b>	<b>18,707</b>	<b>18,776</b>	<b>18,833</b>	<b>18,887</b>	<b>18,939</b>	<b>18,980</b>
CASMA	Urbano	40,171	41,553	43,150	44,668	45,332	45,910	46,423	46,893	47,343	47,770	48,159
	Rural	12,944	12,829	12,727	12,588	12,300	12,002	11,702	11,408	11,126	10,856	10,595
	<b>Total</b>	<b>53,115</b>	<b>54,382</b>	<b>55,877</b>	<b>57,256</b>	<b>57,632</b>	<b>57,912</b>	<b>58,125</b>	<b>58,301</b>	<b>58,469</b>	<b>58,626</b>	<b>58,754</b>





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Provincia	Ámbito	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CORONGO	Urbano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Rural	7,974	8,034	8,037	8,017	8,070	8,109	8,139	8,163	8,187	8,209	8,227
	<b>Total</b>	<b>7,974</b>	<b>8,034</b>	<b>8,037</b>	<b>8,017</b>	<b>8,070</b>	<b>8,109</b>	<b>8,139</b>	<b>8,163</b>	<b>8,187</b>	<b>8,209</b>	<b>8,227</b>
HUARI	Urbano	13,400	13,792	14,138	14,442	14,727	14,986	15,227	15,456	15,680	15,900	16,109
	Rural	48,878	49,117	49,035	48,822	48,953	49,002	48,997	48,962	48,923	48,878	48,811
	<b>Total</b>	<b>62,278</b>	<b>62,909</b>	<b>63,173</b>	<b>63,264</b>	<b>63,680</b>	<b>63,988</b>	<b>64,224</b>	<b>64,418</b>	<b>64,603</b>	<b>64,778</b>	<b>64,920</b>
HUARMEY	Urbano	22,526	23,072	23,647	24,166	24,417	24,626	24,804	24,965	25,121	25,270	25,405
	Rural	8,963	8,977	8,952	8,900	8,866	8,819	8,763	8,704	8,646	8,587	8,527
	<b>Total</b>	<b>31,489</b>	<b>32,049</b>	<b>32,599</b>	<b>33,066</b>	<b>33,283</b>	<b>33,445</b>	<b>33,567</b>	<b>33,669</b>	<b>33,767</b>	<b>33,857</b>	<b>33,931</b>
HUAYLAS	Urbano	15,944	16,354	16,744	17,093	17,375	17,628	17,861	18,082	18,301	18,515	18,720
	Rural	39,305	39,529	39,551	39,464	39,553	39,577	39,554	39,506	39,454	39,395	39,317
	<b>Total</b>	<b>55,249</b>	<b>55,883</b>	<b>56,295</b>	<b>56,557</b>	<b>56,928</b>	<b>57,205</b>	<b>57,415</b>	<b>57,588</b>	<b>57,755</b>	<b>57,911</b>	<b>58,037</b>
MARISCAL LUZURIAGA	Urbano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Rural	21,817	21,935	21,891	21,787	21,930	22,036	22,117	22,184	22,248	22,308	22,357
	<b>Total</b>	<b>21,817</b>	<b>21,935</b>	<b>21,891</b>	<b>21,787</b>	<b>21,930</b>	<b>22,036</b>	<b>22,117</b>	<b>22,184</b>	<b>22,248</b>	<b>22,308</b>	<b>22,357</b>
OCROS	Urbano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Rural	7,491	7,477	7,359	7,224	7,271	7,307	7,334	7,356	7,377	7,397	7,413
	<b>Total</b>	<b>7,491</b>	<b>7,477</b>	<b>7,359</b>	<b>7,224</b>	<b>7,271</b>	<b>7,307</b>	<b>7,334</b>	<b>7,356</b>	<b>7,377</b>	<b>7,397</b>	<b>7,413</b>
PALLASCA	Urbano	7,081	7,130	7,076	7,000	7,119	7,226	7,325	7,418	7,509	7,598	7,682
	Rural	17,946	17,892	17,653	17,371	17,412	17,424	17,416	17,398	17,378	17,357	17,327
	<b>Total</b>	<b>25,027</b>	<b>25,022</b>	<b>24,729</b>	<b>24,371</b>	<b>24,531</b>	<b>24,650</b>	<b>24,741</b>	<b>24,816</b>	<b>24,887</b>	<b>24,954</b>	<b>25,009</b>
POMABAMBA	Urbano	5,755	5,973	6,164	6,339	6,556	6,766	6,970	7,171	7,373	7,575	7,774
	Rural	20,850	20,800	20,596	20,336	20,294	20,215	20,110	19,990	19,867	19,738	19,599
	<b>Total</b>	<b>26,605</b>	<b>26,773</b>	<b>26,760</b>	<b>26,675</b>	<b>26,850</b>	<b>26,981</b>	<b>27,080</b>	<b>27,161</b>	<b>27,240</b>	<b>27,313</b>	<b>27,373</b>





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Provincia	Ámbito	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECUAY	Urbano	6,073	6,194	6,260	6,304	6,433	6,549	6,657	6,758	6,857	6,952	7,043
	Rural	11,993	11,980	11,894	11,781	11,771	11,743	11,703	11,657	11,611	11,565	11,516
	<b>Total</b>	<b>18,066</b>	<b>18,174</b>	<b>18,154</b>	<b>18,085</b>	<b>18,204</b>	<b>18,292</b>	<b>18,360</b>	<b>18,415</b>	<b>18,468</b>	<b>18,518</b>	<b>18,558</b>
SANTA	Urbano	425,924	433,898	442,081	449,159	452,411	454,903	456,867	458,534	460,137	461,654	462,932
	Rural	25,260	25,239	25,101	24,894	24,755	24,578	24,377	24,165	23,955	23,745	23,528
	<b>Total</b>	<b>451,184</b>	<b>459,137</b>	<b>467,182</b>	<b>474,053</b>	<b>477,166</b>	<b>479,481</b>	<b>481,244</b>	<b>482,699</b>	<b>484,092</b>	<b>485,399</b>	<b>486,460</b>
SIHUAS	Urbano	4,436	4,519	4,580	4,626	4,694	4,754	4,807	4,857	4,905	4,952	4,995
	Rural	24,250	24,321	24,194	24,004	24,124	24,204	24,257	24,295	24,331	24,363	24,384
	<b>Total</b>	<b>28,686</b>	<b>28,840</b>	<b>28,774</b>	<b>28,630</b>	<b>28,818</b>	<b>28,958</b>	<b>29,064</b>	<b>29,152</b>	<b>29,236</b>	<b>29,315</b>	<b>29,379</b>
YUNGAY	Urbano	12,679	13,035	13,355	13,640	13,936	14,211	14,471	14,724	14,977	15,228	15,472
	Rural	42,221	42,392	42,320	42,129	42,199	42,197	42,143	42,062	41,973	41,876	41,756
	<b>Total</b>	<b>54,900</b>	<b>55,427</b>	<b>55,675</b>	<b>55,769</b>	<b>56,135</b>	<b>56,408</b>	<b>56,614</b>	<b>56,786</b>	<b>56,950</b>	<b>57,104</b>	<b>57,229</b>

Fuente: Censo INEI 2017





Tabla N° 08: Población total por provincia y ámbito geográfico – Región 2017

Ítem	Descripción (Provincia)	Población Total	Población Rural		Población Urbana		% Pob. Concentrada	% Pob. Dispersa
			Dispersa (<=200 Hab)	Concentrada (200-2000)	Pequeñas Ciudades (2001-15,000)	Mayor a 15000Hab.		
001	HUARAZ	174,534	20,334	24,290	2,292	127,618	1.79	13.54
002	AIJA	6,639	4,150	2,489	-	-	0.36	0.22
003	ANTONIO RAYMONDI	14,360	8,028	6,332	-	-	0.70	0.56
004	ASUNCION	7,873	4,231	3,642	-	-	0.37	0.32
005	BOLOGNESI	24,940	5,851	9,640	9,449	-	0.51	1.68
006	CARHUAZ	48,072	13,271	20,550	14,251	-	1.17	3.06
007	CARLOS F. FITZCARRALD	18,816	9,283	5,688	3,845	-	0.81	0.84
008	CASMA	53,115	5,924	7,020	11,005	29,166	0.52	4.14
009	CORONGO	7,974	2,404	5,570	-	-	0.21	0.49
010	HUARI	62,278	22,903	25,975	13,400	-	2.01	3.46
011	HUARMEY	31,489	3,307	5,656	-	22,526	0.29	2.47
012	HUAYLAS	55,249	19,934	19,371	-	15,944	1.75	3.10
013	MARISCAL LUZURIAGA	21,817	13,515	8,302	-	-	1.19	0.73
014	OCROS	7,491	2,775	4,716	-	-	0.24	0.41
015	PALLASCA	25,027	6,993	10,953	7,081	-	0.61	1.58
016	POMABAMBA	26,605	14,078	6,772	5,755	-	1.24	1.10
017	RECUAY	18,066	5,542	6,451	6,073	-	0.49	1.10
018	SANTA	451,184	9,888	15,372	26,411	399,513	0.87	38.74
019	SIHUAS	28,686	14,217	10,033	4,436	-	1.25	1.27
020	YUNGAY	54,900	21,131	21,090	12,679	-	1.86	2.96
<b>Total:</b>		<b>1,139,115</b>	<b>207,759</b>	<b>219,912</b>	<b>116,677</b>	<b>594,767</b>	<b>18.24</b>	<b>81.76</b>

Fuente: Censo INEI 2017

### 3.3. Planes de desarrollo concertado y servicios de saneamiento

#### Plan Regional de Saneamiento:



En la actualidad el Gobierno Regional de Ancash, cuenta con el Plan Regional de Saneamiento de Ancash 2022 – 2026 actualizado, el cual fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 691-2022-GRA/GR; con fecha 21 de diciembre del 2022, documento que fue actualizado con la finalidad de fomentar el desarrollo regional sostenible y promoción de la inversión pública y privada orientada hacia el sector saneamiento.



### Planes de Desarrollo Concertado:

La región Áncash cuenta con un PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2016-2021, que tuvo una ampliación de horizonte temporal al 2027, en el que considera que la cobertura de los servicios de saneamiento se brinde con eficiencia en Acceso de saneamiento básico, con respecto a la cantidad y calidad inmerso en otros objetivos complementarios. Cabe precisar que no se encuentra un objetivo estratégico para el sector saneamiento. En la actualidad se encuentra en proceso de elaboración el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2024 – 2034.

**Tabla N° 09:** Acciones estratégicas e indicadores Plan de Desarrollo Regional Concertado

Objetivo Estratégico	Acciones Estratégicas	Indicadores
Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica (Patrón OMS)	Acceso de saneamiento básico.	Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años (patrón de referencia OMS)
Reducir el Nivel de Pobreza con equidad social, condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua Potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a servicios	Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las personas, con inclusión social de la población más pobre y vulnerable	Índice de Desarrollo Humano -IDH. El índice está compuesto por tres dimensiones básicas del desarrollo humano: Vida larga y saludable (Esperanza de vida), conocimientos (Media de años de escolaridad) y nivel de vida digno (Ingreso per cápita).

Fuente: Información del PDC del Gobierno Regional de Ancash.

De las 20 provincias: Bolognesi, Santa y Carhuaz; consideran en sus planes de desarrollo Concertado estrategias para el mejoramiento de su sistema de agua potable y alcantarillado.

De los 166 distritos, 03 han manifestado a través de sus planes de desarrollo concertado, sus estrategias y objetivos para aumentar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado.

Tabla N° 10: Objetivos estratégicos y acciones estratégicas PDC Municipalidades

Provincial/ Distrito	Objetivo Estratégico	Acciones Estratégicas	Indicadores
BOLOGNESI/CAJACAY	Mejora la infraestructura básica e incrementar la cobertura de los servicios de agua, desagüe y electricidad	Impulsar la construcción, mejoramiento, rehabilitación, ampliación y mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad.	Porcentaje de la población sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública y porcentaje de la población sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas
SANTA/MORO	Optimizar la calidad de los servicios de saneamiento provistos a los usuarios	Verificación oportuna de cumplimiento de metas en prestadores y concesionarios referidos a agua segura	Porcentaje de la población sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública y porcentaje de la población sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas
CARHUAZ/SAN MIGUEL DE ACO	Contar con servicios de saneamiento básico (agua y desagüe) de calidad y coberturadas a nivel distrital	Construcción de sistema de agua y Barrio joven (caserío).	Proyectos de saneamiento básico.

Fuente: Información de PDC proporcionados por los Gobiernos Locales.



### 3.4. Fuentes de Agua

La región Áncash, es pródiga en el recurso hídrico disponiendo de fuentes de abastecimiento de agua superficial, subterránea y una gran reserva en los glaciares de la Cordillera Blanca. Hidrográficamente se ubican en su territorio las cuencas de los ríos: Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma Culebras, Huarmey, Fortaleza (todos ellos desembocan en el Océano Pacífico) y los ríos Puchca, Yanamayo y Rupac (afuentes del río Marañón). Las máximas descargas de agua se producen durante los meses de enero – abril (70 a 85% del volumen total anual)

Las fuentes de agua disponibles en la región Ancash son variables, se tiene información oficial de 03 Autoridades Locales de Agua: ALA Huaraz, ALA Pomabamba, ALA Huari, ALA Santa, teniendo 1 385 fuentes de agua para uso poblacional, predominando el tipo manantial con 1 037 fuentes (39 sin licencia), seguida del tipo filtración con 241 fuentes, agua de río con 65 fuentes, 09 tipos de fuente en laguna, y 17 del tipo subterráneo.

**Tabla N° 11:** Fuentes de Abastecimiento de agua de uso poblacional disponibles

Descripción	Manantial	Río	Quebrada	Filtración	Laguna	Subterránea
ALA HUARAZ	621	26	10	0	6	1
ALA POMABAMBA	191	0	6	220	1	0
ALA POMABAMBA SIN LICENCIA	39	0	0	0		0
ALA HUARI	124	0	0	24	2	0
ALA SANTA	62	35	4	0	0	16
<b>TOTAL</b>	<b>1037</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>244</b>	<b>9</b>	<b>17</b>

Fuente: Información de ALA Huaraz, ALA Pomabamba, ALA Huari, ALA Santa (Mayo 2018)

### INFORMACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DE FUENTES:



En Ancash, un problema latente es la contaminación de fuentes producidas esencialmente por la minería, lo que afecta a centro poblados enteros de la región. Sin embargo, no se encuentra inventario de las fuentes contaminadas en la actualidad.

**Tabla N° 12:** Contaminación de Fuentes de agua

Provincia/Distrito	Cuenca	Fuente y tipo de contaminación	Principales Operadores	Tipo de tratamiento existente
-	-	-	-	-

Fuente: Información no encontrada.

Así también, tenemos las autorizaciones sobre los vertimientos de aguas residuales tratadas, tal como se muestra a continuación

**Tabla N° 13:** Autorizaciones de Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas

Empresa	Provincia /Distrito	Tipo de Efluente	Resolución	Descripción		
				Volumen anual (m3)	Caudal (l/s)	Cuerpo receptor
ICM PACHAPAQUI SAC.	AIJA/ AQUIA	Minería	R.D.-0002-2017-ANA-DGCRH	122,991.00	3.90	MINAPATA
ICM PACHAPAQUI SAC.	AIJA/ AQUIA	Minería	R.D.-0002-2017-ANA-DGCRH	69,379.00	2.20	MINAPATA
ICM PACHAPAQUI SAC.	AIJA/ AQUIA	Minería	R.D.-0002-2017-ANA-DGCRH	378,432.00	12.00	MINAPATA



TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.	SANTA/ SAMANCO	Industrial	R.D.-0067-2017-ANA-DGCRH	65,293.00	18.90	BAHIA DE SAMANCO
EPS CHAVIN S.A.	HUAYLAS/CARAZ	Domestica	R.D.-0103-2015-ANA-DGCRH	1'608,336.00	51.80	SANTA
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.	-	Minería	R.D.-0104-2017-ANA-DGCRH	378,439.00	12.00	PACCHAC
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.	BOLOGNESI/HUAL LANCA	Minería	R.D.-0174-2017-ANA-DGCRH	1,205.00	0.04	MAÑU HERRERO
MTZ SAC.	HUARMEY/HUARM EY	Industrial	R.D.-0202-2017-ANA-DGCRH	102,384.00	3.00	MALLQUI
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.	-	Minería	R.D.-0036-2018-ANA-DCERH	583,416.00	18.50	SANTA
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.	-	Minería	R.D.-0036-2018-ANA-DCERH	1'986,768.00	63.00	PUCAURAN
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.	-	Minería	R.D.-0036-2018-ANA-DCERH	1'103,760.00	35.00	PACCHAC
UNIVERSIDA CATOLICA DEL PERU	HUARAZ / HUARAZ	Domestica	R.D.-0029-2018-ANA-DCERH	130,243.68	4.13	SANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA	CARHUAZ/ SHILLA	Domestica	R.D.-0003-2019-ANA-DCERH	17,660.16	0.56	BUIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAZ	RECUAY/CATAZ	Domestica	R.D.-0196-2019-ANA-DCERH	96,500.00	3.06	SANTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA	CARHUAZ/ SHILLA	Domestica	R.D.-0003-2019-ANA-DCERH	17,660.16	0.56	BUIN
PESQUERA HAYDUCK S.A.	SANTA/COISHCO	Domestica	R.D.-0032-2019-ANA-DCERH	1'055,326.00	87.20	FRENTE A LA CALETA DE COISHCO
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.	-	Minería	R.D.-0062-2020-ANA-DCERH	9'997,566.00	317.00	PAMPA MORUNA

Fuente: Información de ANA.

### 3.5. Situación Administrativa y Operativa de los Prestadores de Servicio de Saneamiento

#### Prestadores en el ámbito urbano



En la región se observa que, en el ámbito urbano encontramos a 02 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).

El ámbito de responsabilidad de SEDACHIMBOTE, de acuerdo al contrato de explotación firmado entre la EPS y las municipalidades provinciales de Casma, Huarmey y Santa, comprende las localidades que se ubican en el área geográfica de los distritos



de Nuevo Chimbote, Chimbote, Casma y Huarney. Actualmente la EPS SEDACHIMBOTE no está inmersas en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento CHAVÍN Sociedad Anónima (EPS CHAVÍN S.A. o EPS) brinda los servicios de saneamiento -zonas urbanas- a las localidades Huaraz, Aija, Chiquián y Caraz ubicadas en las provincias de Huaraz, Aija, Bolognesi y Huaylas respectivamente. Actualmente la EPS CHAVIN S.A. no está inmersas en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

**Tabla N° 14:** Prestadores de Servicios de Saneamiento en el ámbito urbano por provincia y localidad



Provincia	Localidades	Población Administrada	Prestador del Servicio	En RAT
SANTA	CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE, HUARMEY, CASMA	425,460	EPS SEDA CHIMBOTE S.A.	NO
HUARAZ	HUARAZ, CARAZ, HUARI, AIJA, CHIQUIAN	151,689	EPS CHAVIN	NO

Fuente: Información de Sunass 2019

### Prestadores en el ámbito rural

En la Región Ancash, la mayor cantidad de prestadores se ubican en el ámbito rural (2,605), distribuidos entre organizaciones comunales (2,396), municipalidades (77), operador especializado (1), otros (131).

Ahora, si el análisis se realiza viendo únicamente la cantidad de centros poblados en el ámbito rural que cuentan con al menos con uno de los servicios de saneamiento, según el Sistema de Diagnóstico de Agua y Saneamiento (DATASS/MVCS), observamos que en la región contamos con 4,169 localidades o centros poblados con servicio (57.68% de localidades de la región), siendo en mayor porcentaje 91.99% los centros poblados que cuentan con prestador tipo organización comunal; 3.31% los centros poblados que cuentan con prestador tipo municipalidad, finalmente 4.7% de los centros poblados son administrados por otro tipo de prestadores. Es necesario recalcar que según la data



oficial del INEI (Censo 2017) en la región contamos con 7,228 centros poblados en el ámbito rural donde habita por lo menos un poblador.

**Tabla N° 15:** Prestadores de Servicios de Saneamiento en el ámbito rural por provincia y distrito

Provincia	Distrito	Municipalidades	Organizaciones Comunales	Operador especializado	Otros	Total de Prestadores
ANCASH	166	77	2,396	2	130	2,605
AIJA	5	2	40	0	5	47
ANTONIO RAIMONDI	6	1	88	0	0	89
ASUNCIÓN	2	0	48	1	0	49
BOLOGNESI	15	11	57	1	8	77
CARHUAZ	11	5	145	0	3	153
CARLOS FERMÍN FITZCARRALD	3	1	114	0	5	120
CASMA	4	3	54	0	3	60
CORONGO	7	6	28	0	3	37
HUARAZ	12	2	317	0	19	338
HUARI	16	7	305	0	15	327
HUARMEY	5	1	35	0	2	38
HUAYLAS	10	4	195	0	3	202
MARISCAL LUZURIAGA	8	1	139	0	7	147
OCROS	10	6	24	0	3	33
PALLASCA	11	7	72	0	14	93
POMABAMBA	4	2	161	0	21	184
RECUAY	10	5	70	0	5	80
SANTA	9	9	108	0	9	126
SIHUAS	10	0	184	0	4	188
YUNGAY	8	4	212	0	1	217

Fuente: Diagnóstico de Saneamiento Rural (DATASS 2023, Fecha de Corte 18-09-2023)

### Situación administrativa y operativa de los prestadores en el ámbito urbano



Las empresas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado a nivel urbano: EPS CHAVIN S.A. y la EPS SEDA CHIMBOTE S.A. muestran indicadores del sistema operativo y administrativo de su servicio, siendo los más resaltantes los siguientes:

Tabla N° 16: Principales indicadores de gestión de la (s) EPS (EPS CHAVÍN)

EPS CHAVÍN						
Aspecto	Indicador	Uni. de Medida	2019	2020	2021	2022
<b>Gestión Administrativa</b>						
Eficiencia empresarial	Agua no facturada	% de volumen producido	52	35.10	35.93	36.74
	Micromedición	% de conexiones totales de agua	63.17	67.74	72.57	73.99
	Conexiones activas facturadas por medición	% de conexiones activas de agua	72.50	94.67	94.76	95.03
Sostenibilidad de servicios	Relación de trabajo	% de ingresos operativos	81.52	82.30	90.37	66.06
	Ingresos operativos	(Nuevos soles)	154,629,047	142,556,005	157,715,631	191,275,402
<b>Gestión Operativa</b>						
Calidad de prestación de servicios	Continuidad	Horas al día	23.88	23.98	23.96	23.96
	Tratamiento de aguas residuales	% de volumen volcado	0.00	0.00	0.00	0.00
Acceso a servicios	Cobertura de agua potable	% de población ámbito	90.98	90.99	91.14	91.26
	Cobertura de alcantarillado	% de población ámbito	78.40	78.41	78.53	78.64
Facturación	Tarifa media	S/. / m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	Facturación media	S/. / Conex. / mes	-	-	-	-
	Consumo unitario medido	l/Hab./día	-	-	-	-

Fuente: Información de Beckmarking SUNASS 2019, EPS - Fuente:

Tabla N° 17: Principales indicadores de gestión de la (s) EPS (SEDACHIMBOTE)

EPS SEDACHIMBOTE						
Aspecto	Indicador	Uni. de Medida	2019	2020	2021	2022
<b>Gestión Administrativa</b>						
Eficiencia empresarial	Agua no facturada	% de volumen producido	37.11%	19.69%	18.37%	16.46%
	Micromedición	% de conexiones totales de agua	46.92%	24.87%	22.54%	20.14%
	Conexiones activas facturadas por medición	% de conexiones activas de agua	45.78%	24.87%	22.54%	20.14%
Sostenibilidad de servicios	Relación de trabajo	% de ingresos operativos	27.49	13.13	11.77	9.83
	Ingresos operativos	(Nuevos soles)	868,511,308	381,909,154	386,915,208	368,440,696
<b>Gestión Operativa</b>						
Calidad de prestación de servicios	Continuidad	Horas al día	11.78	12.36	12.04	11.93
	Tratamiento de aguas residuales	% de volumen volcado	54.22	59.56	58.96	59.68
Acceso a servicios	Cobertura de agua potable	% de población ámbito	97.78	97.78	97.78	67.07
	Cobertura de alcantarillado	% de población ámbito	95.61	95.60	96.35	63.25



Facturación	Tarifa media	S/. / m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	Facturación media	S/. / Conex. / mes	-	-	-	-
	Consumo unitario medido	l/Hab./día	-	-	-	-

Fuente: Información de Beckmarking SUNASS 2019, EPS

Para el caso de las pequeñas ciudades, la información obtenida fue la proporcionada por el MVCS, a través de su base de datos de encuesta de pequeñas ciudades, teniendo la información hasta diciembre del 2019, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla N° 18: Principales indicadores de gestión de los servicios en pequeñas ciudades

Tipo de Sistemas de Agua Potable					Estado de los Sistemas (*)				Calidad del agua y continuidad		Tarifa		Fortalecimiento de capacidades
SBCT	SBST	SGCT	SGST	Total	Bueno	Regular	Colapsado	S.I	% de prestadores que cloran el agua	Horas promedio del servicio de agua	% de prestadores que cobran tarifa	Tarifa promedio mensual (soles)	% de prestadores que recibieron capacitación
2	2	7	6	17	4	4	4	0	42%	13.72	92.8	5.5	75.00%

Fuente: Información de Base de Datos de Encuesta de Pequeñas Ciudades MVCS

\*Se considera el estado de la Red primaria del sistema de agua

\*\*La tarifa promedio es respecto a agua/usuario y promedio mensual.



### Situación administrativa y operativa de los prestadores en el ámbito rural

Ahora, si el análisis se realiza viendo únicamente la cantidad de centros poblados en el ámbito rural que cuentan con al menos con uno de los servicios de saneamiento, según el Sistema de Diagnóstico de Agua y Saneamiento (DATASS/MVCS), observamos que en la región contamos con 4,169 localidades o centros poblados con servicio (57.68% de localidades de la región), siendo en mayor porcentaje 91.99% los centros poblados que cuentan con prestador tipo organización comunal; 3.31% los centros poblados que cuentan con prestador tipo municipalidad, finalmente 4.7% de los centros poblados son administrados por otro tipo de prestadores. Es necesario recalcar que según la data oficial del INEI (Censo 2017) en la región contamos con 7,228 centros poblados en el ámbito rural donde habita por lo menos un poblador.

Tabla N° 19: Principales indicadores de gestión de los servicios en el ámbito rural

Tipo de Sistemas de Agua Potable					Estado de los Sistemas				Calidad del agua		Cuota familiar		Fortalecimiento de capacidades	
SBCT	SBST	SGCT	SGST	Total	Bueno	Regular	Malo	S.I	% de sistemas que cloran el agua	Horas promedio del servicio de agua	% de prestadores que cobran cuota familiar	Cuota familiar promedio mensual (soles)	% de prestadores que recibieron capacitación en administración	% de prestadores que recibieron capacitación en operación
3	31	83	2551	2668	689	1581	77	418	15%	15	65%	3.67	32.60%	40.80%

Fuente: Información de DATASS, MVCS

- (1) Se considera a los sistemas de agua potable con información incompleta o incompleta.
- (2) Se calcula sobre el total de sistemas de agua potable que tienen sistema de cloración.
- (3) Se calcula sobre el total de prestadores que cobran cuota familiar.

### 3.6. Situación de las Áreas Técnicas Municipales y Direcciones Regionales de Vivienda



El decreto legislativo 1280 que aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento estableció en su artículo 10° que las ATM son órganos de línea de los gobiernos locales encargados de monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los Operadores Especializados y Organizaciones Comunales que prestan los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades y el ámbito rural, respectivamente, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Así mismo la DRVCS tiene como función ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento, así como apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento.

Tabla N° 20: Indicadores de Áreas Técnicas Municipales – ATM

Provincia	Número de Distritos	Número de Centros Poblados	Número de ATM	N° promedio de personas en ATM	Porcentaje de ATM que recibieron capacitación último año
ANCASH	166	6,428	162	162	86%
HUARAZ	12	775	12	12	50%
AIJA	5	219	5	5	20%



Provincia	Número de Distritos	Número de Centros Poblados	Número de ATM	Nº promedio de personas en ATM	Porcentaje de ATM que recibieron capacitación último año
ANTONIO RAIMONDI	6	201	6	6	66.66%
ASUNCIÓN	2	119	2	2	100%
BOLOGNESI	15	507	14	14	33.33%
CARHUAZ	11	320	11	11	45.45%
CARLOS FERMÍN FITZCARRALD	3	223	3	3	100%
CASMA	4	169	4	4	75%
CORONGO	7	60	7	7	14.29%
HUARI	16	543	16	16	37.5%
HUARMEY	5	145	4	4	60%
HUAYLAS	10	400	10	10	60%
MARISCAL LUZURIAGA	8	284	8	8	50%
OCROS	10	173	10	10	30%
PALLASCA	11	330	11	11	36.36%
POMABAMBA	4	376	4	4	75%
RECUAY	10	433	10	10	20%
SANTA	9	419	7	7	33.33%
SIHUAS	10	338	10	10	10%
YUNGAY	8	394	8	8	75%



Fuente: Información de DRVCS, Gobierno Regional de Ancash- 2020

La Dirección o Gerencia de Vivienda, Construcción y Saneamiento de la región Ancash, cuenta con 23 personas, de las cuales 17 son personal de planta y 06 personal de campo el presupuesto asignado a la Dirección, especificando el monto que procede de incentivos, específicamente del Fondo de Estímulo al Desempeño.



Tabla N° 21: Indicadores de Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento –  
DRVCS ANCASH

Personal DRVCS (N°)	Personal de Planta (N°)	Presupuesto Total DRVCS (Miles de Soles)*	Presupuesto FED (Miles de Soles)	
			Asignación del GRA, para cumplimiento de convenio FED	Transferencia del MEF por cumplimiento de Incentivo FED
23	17	2'937'769.00	955,000.00	170,959.00
			1'125,959.00	

Fuente: Gobierno Regional. Elaboración propia, 2023

\* 114,771.00 - Corresponde a la remuneración de CAS funcionario (Director de vivienda, construcción y saneamiento).

\*\* 2'937,769.00 (incluye RO, RDR, RD (FED, PNSR)) para pago de personal y gastos para cumplimiento de funciones de la DRVCS y cumplimiento de metas FED DEL PP0083, PP0068.

\*\*\* Transferencia depende del cumplimiento de metas.

### 3.7. Situación de las inversiones en materia de saneamiento en la región

#### 3.7.1. Evolución del presupuesto de inversiones



En la región Ancash, se ha identificado una eficiencia diferenciada en el proceso de inversión 2020 – 2022; el mejor rendimiento está a cargo de los Gobiernos Nacional, logrando un 91.7% para la ejecución presupuestal de un monto superior a los S/. 148 millones de soles; y el menor rendimiento se observa en el Gobierno locales que alcanza un 48.5% para la ejecución presupuestal de más de S/. 590 millones de soles.

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Tabla N° 22: Presupuesto en inversiones del sector saneamiento para la región por nivel de gobierno 2020-2022 (millones de soles)

Año	Ámbito	Gobierno Nacional		Gobiernos Regionales		Gobiernos Locales		Total (millones S/)					
		PIM	Devengado	%	PIM	Devengado	%	PIM	Devengado	%			
2020	Urbano	7,764,299	2,889,897	37.2%	625,523	0	0.0%	49,434,583	14,029,134	28.4%	57,824,405	16,919,031	29.3%
	Rural	4,392,659	2,711,379	61.7%	47,036,884	26,032,058	55.3%	275,695,473	124,056,562	45.0%	327,125,016	152,799,999	46.7%
2021	Urbano	17,345,743	11,776,545	67.9%	0	0	0.0%	107,377,924	41,518,455	38.7%	124,723,667	53,295,000	42.7%
	Rural	879,595	682,661	77.6%	54,810,187	39,112,765	71.4%	322,637,693	178,421,823	55.3%	378,327,475	218,217,249	57.7%
2022	Urbano	130,887,807	129,836,238	99.2%	0	0	0.0%	122,772,408	44,041,963	35.9%	253,660,215	173,878,201	68.5%
	Rural	243,957	201,799	82.7%	82,194,346	37,582,097	45.7%	340,416,793	188,531,178	55.4%	422,855,096	226,315,074	53.5%
Total	Urbano	155,997,849	144,502,680	92.6%	625,523	0	0.0%	279,584,915	99,589,552	35.6%	436,208,287	244,092,232	56.0%
	Rural	5,516,211	3,595,839	65.2%	184,041,417	102,726,920	55.8%	938,749,959	491,009,563	52.3%	1,128,307,587	597,332,322	52.9%
	<b>Total</b>	<b>161,514,060</b>	<b>148,098,519</b>	<b>91.7%</b>	<b>184,666,940</b>	<b>102,726,920</b>	<b>55.6%</b>	<b>1,218,334,874</b>	<b>590,599,115</b>	<b>48.5%</b>	<b>1,564,515,874</b>	<b>841,424,554</b>	<b>53.8%</b>

Fuente: Información de MIEF - Consulta Amigable.

### 3.7.2. Situación de inversiones en ejecución

De acuerdo a la información analizada Tabla siguiente, se han clasificado los proyectos de inversión de acuerdo a su eficiencia financiera en el periodo 2015 - 2019, respecto de los proyectos no ejecutados (0% de ejecución financiera), el Gobierno Central ha dejado de ejecutar 93 proyectos, con un saldo superior a los 55 millones de soles, de igual forma los municipios han dejado de ejecutar 159 proyectos siendo el saldo de 32 millones de soles y los gobiernos regionales han dejado de ejecutar 7 proyectos siendo el saldo de un poco más de 6 millones.



Según eficiencia financiera entre 0.01% y 70.00%, el saldo de dichas inversiones es de 901 millones de soles, respecto de 363 proyectos asignados a los gobiernos locales, y 86 proyectos ejecutados parcialmente por el Gobierno Central con un saldo de 100 millones de soles.





Los proyectos con ejecución entre 70.00% y 99.9% el saldo de dichas inversiones es de 420 millones de soles, respecto de 312 proyectos asignados a los gobiernos locales, y 3 proyectos ejecutados parcialmente por el Gobierno Regional con un saldo de 13 millones de soles; y solamente los gobiernos locales han logrado una ejecución al 100% de 302 proyectos, respecto de los 66 proyectos de los otros niveles de gobierno.

**Tabla N° 23:** Proyectos de inversión para la región por nivel de ejecución y nivel de gobierno 2015-2019 (millones de soles)

Nivel de Gobierno	Proyectos No Ejecutados (0.0%)		Proyectos Parcialmente Ejecutados (0.01–70%)		Proyectos Ejecutados (70 - 99.9%)		Proyectos Ejecutados (100%)		Saldos total Proyectos (PIM - Devengado)	
	Nº	Saldo S/.	Nº	Saldo S/.	Nº	Saldo S/.	Nº	Saldo S/.	Nº	Saldo S/.
Gobierno Central	93	55,622,501	86	100,272,446	69	30,255,771	65	4,779,138	241	77,894,562
Gobierno Regional	7	6,280,259	6	16,699,821	3	13,422,351	1	114,378	16	15,416,120
Gobierno Local	159	32,797,423	363	901,364,052	312	420,500,912	302	88,923,333	895	634,017,169
<b>TOTAL</b>	<b>259</b>	<b>94,700,183</b>	<b>455</b>	<b>1,018,336,319</b>	<b>384</b>	<b>464,179,034</b>	<b>368</b>	<b>93,816,849</b>	<b>1,152</b>	<b>727,327,851</b>

Fuente: Información de MEF - Consulta Amigable.

### 3.7.3. Proyectos paralizados

En la región, en el periodo 2021-2023 se ha verificado 12 inversiones paralizadas, perteneciendo en su totalidad a los Gobiernos Locales; el monto total de estas inversiones es superior a los 27,682,322.71 millones de soles.

**Tabla N° 24:** Relación de proyectos paralizados, 2021 – 2023

Nº	Entidad	Nombre de proyecto	Estado	Costo del proyecto
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERIO DE SALVIA, CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI – ANCASH	Paralizado	S/1,379,178.34



N°	Entidad	Nombre de proyecto	Estado	Costo del proyecto
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL JIRON HORACIO ZEVALLOS PARTE BAJA PASAJE MELITON CARBAJAL DEL SECTOR ANTAOCO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	Paralizado	S/.1, 979,000. 00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACCHO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	Paralizado	S/.5, 183,289. 32
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE GOLLARHUANCA, WICUJIRCA, CHUCPIN, HUANUNGA, CONVENTO PICHUY DEL DISTRITO DE CHACAS - PROVINCIA DE ASUNCIÓN - ANCASH	Paralizado	S/.3, 577,525. 38
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ABATECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL (LA) LOCALIDAD DE TAMBILLOS SHIRAPATA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHAC, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Paralizado	S/.327,005,79
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE HUACHIS DEL DISTRITO DE HUARI - HUARI- ANCASH	Paralizado	S/.4, 591,250. 89
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCO, DISTRITO DE UCO- HUARI - ANCASH	Paralizado	S/.2,196,923.00
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMEY	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON, DISTRITO DE HUARMEY - HUARMEY - ANCASH	Paralizado	S/.1,119,664.10
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAZ	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERIO DE HUACRACOTO DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS- ANCASH	Paralizado	S/.695,772. 52





N°	Entidad	Nombre de proyecto	Estado	Costo del proyecto
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE COIROCCHO - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE – PROVINCIA DE HUAYLAS– DEPARTAMENTO	Paralizado	S/.4,780,240.62
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIMBOTE	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. SANTA ROSA, A.H. LAS LOMAS Y AMPLIACIÓN SANTA ROSA, CENTRO POBLADO DE CAMBIO PUENTE - DISTRITO DE CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA - REGIÓN – ANCASH	Paralizado	S/.1,429,674.62
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJO CASCAY DEL DISTRITO DE ANRA – PROVINCIA DE HUARI– DEPARTAMENTO DE ANCASH	Paralizado	S/.422,798.13

Fuente: Información de INFOBRAS.

### 3.7.4. Información sobre Inversiones Realizadas o en proceso a través de Obras por Impuestos o APPs

Pro inversión es el organismo público encargado de ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada; se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, promueve la incorporación de inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura a través de Asociaciones Público – Privadas, en base a iniciativas públicas y privadas de competencia nacional, así como en apoyo a entidades públicas subnacionales a su solicitud. Asimismo, brinda servicios de información y orientación al inversionista y contribuye a consolidar un ambiente propicio y atractivo para la inversión privada, en concordancia con los planes económicos y la política de integración. También promueve la participación de la empresa privada en el desarrollo de obras públicas de infraestructura a cargo de los gobiernos subnacionales, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

En la región Ancash, en los últimos 5 años, se cuenta con 5 inversiones bajo el mecanismo de Obras por Impuesto, de los cuales 2 proyectos de inversión han sido concluidos con una inversión de 7,37 millones de soles, 3 proyectos se encuentran adjudicados por una inversión de 155.07 millones de soles; al concluirse las inversiones adjudicadas se registrará una inversión de 162,44 millones de soles.



**Tabla N° 25:** Relación de proyectos realizados y en proceso a través de Obras por Impuestos y APPs (13/10/2020)

N°	Entidad Competente del Estado	Nombre de Proyecto	Ubicación (Provincia/distrito)	Modalidad (Oxl, IE, IPA, IPC)	Estado actual	Inversión referencial (Millones de S/.)
1	Municipalidad Provincial de Huaraz	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LOS BARRIOS EMPRENDEDORES JUAN VELASCO ALVARADO Y 07 DE MARZO DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	Huaraz/Huaraz	Oxl	Concluido	6.18
2	Municipalidad Distrital de Huayllacayán	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - BOLOGNESI - ANCASH	Bolognesi/Huayllacayán	Oxl	Concluido	1.19
3	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	Huari/San Marcos	Oxl	Adjudicado	15.74
4	Municipalidad Distrital de San Marcos	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE CARHUAYOC Y GOTOSH EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN ANCASH	Huari/San Marcos	Oxl	Adjudicado	2.22
5	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Huarmey/Huarmey	Oxl	Adjudicado	137.11

Fuente: Información de Dirección de Inversiones Descentralizadas – Pro Inversión.

### 3.7.5. Inversiones Programadas

- **Proyección de Inversiones (Periodo 2020-2023)**

Este cuarto Escenario finalmente representa el total de la inversión prevista en la Programación Multianual para el periodo 2023 – 2026, y alcanzaría los S/3,310,184,794 mil millones de soles, para este Escenario, aparecen inversiones de 480 millones en proyectos en ejecución, inversiones de 794 millones en proyectos en expediente técnico e inversiones de 1,150 millones en proyectos viables; todos ellos representan un total de 670 proyectos del sector saneamiento para la Región Ancash.





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Tabla N° 26: Proyectos contemplados en el Programa Multifamiliar de Inversiones 2023-2026

PROVINCIA	NUMERO DE PROYECTO	CULMINADO (EN LIQUIDACION)		EJECUCION DE OBRA		ET APROBADO		ELABORACION DE ET		VIABLE/APROBADO		PRE INVERSION		IDEA		Saldo por financiar S/
		PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	21	4	531,149	2	3,932,785	3	39,476,833	5	16,177,210	5	35,428,508	1	3,288,000	1	10,460,000	109,294,485
MARISCAL LUZURIAGA	20	6	17,652,558	1	26,029,060	1	3,398,400	6	32,978,114	3	6,766,670	0	0	3	2,678,000	89,502,802
POMABAMBA	31	3	11,128,149	1	3,869,092	0	0	12	34,185,035	15	22,486,566	0	0	0	0	71,668,842
AIJA	8	0	0	1	2,481,323	0	0	0	0	6	16,490,067	0	0	1	855,300	19,826,690
ANTONIO RAYMONDI	12	1	320,018	0	0	0	0	3	11,514,162	5	4,546,165	0	0	3	5,931,000	22,311,345
ASUNCION	3	1	10,521	0	0	0	0	2	11,264,264	0	0	0	0	0	0	11,274,785
BOLOGNESI	20	0	0	4	8,003,242	0	0	6	58,460,034	6	25,421,615	0	0	4	4,986,073	96,870,964
CARHUAZ	35	3	3,766,333	4	15,404,486	0	0	16	95,145,649	9	43,874,174	0	0	3	6,391,880	164,582,523
CASMA	26	1	215,676	2	1,383,404	0	0	10	11,731,315	12	18,984,913	0	0	1	4,975,900	37,291,208
CORONGO	4	0	0	1	12,451,884	0	0	1	28,306	2	12,391,253	0	0	0	0	24,871,443
HUARAZ	83	5	1,396,839	16	125,379,671	3	32,350,721	19	119,892,844	13	44,170,361	0	0	27	15,723,144	338,913,581
HUARI	132	21	3,890,507	13	135,554,371	5	9,161,806	36	129,757,126	47	104,174,836	1	0	9	52,329,010	434,867,656
HUARMEY	12	2	55,197	4	103,095,708	1	761,010	1	3,644,838	4	6,251,552	0	0	0	0	113,808,305





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



PROVINCIA	NUMERO DE PROYECTO	CULMINADO (EN LIQUIDACION)		EJECUCION DE OBRA		ET APROBADO		ELABORACION DE ET		VIABLE/APROBADO		PRE INVERSION		IDEA		Saldo por financiar S/
		PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	
HUAYLAS	34	6	1,299,550	1	2,207,492	2	6,569,025	7	14,434,286	11	12,834,807	0	0	7	9,163,250	46,508,410
OCROS	10	2	184,299	0	0	1	4,779,206	3	1,483,414	4	7,508,440	0	0	0	0	13,955,359
PALLASCA	8	0	0	1	405,972	2	16,739,412	0	0	4	9,177,118	0	0	1	0	26,322,502
RECUJAY	11	0	0	0	0	1	3,441,449	1	1,310,330	8	15,823,755	0	0	1	0	20,575,533
SANTA	151	15	3,524,142	19	25,476,992	2	5,975,581	39	44,603,892	66	708,999,135	0	0	10	711,832,780	1,500,412,522
SIHUAS	13	1	101,103	1	999,252	1	2,490,734	3	12,201,944	5	14,045,488	0	0	2	7,727,000	37,565,522
YUNGAY	36	7	835,470	10	14,026,086			9	70,581,953	9	40,734,243	0	0	1	3,582,567	129,760,318
<b>Total General</b>	<b>670</b>	<b>78</b>	<b>44,911,511</b>	<b>81</b>	<b>480,700,820</b>	<b>22</b>	<b>125,144,177</b>	<b>179</b>	<b>669,394,716</b>	<b>234</b>	<b>1,150,109,666</b>	<b>2</b>	<b>3,288,000</b>	<b>74</b>	<b>836,635,904</b>	<b>3,310,184,794</b>

Fuente: Información de MEF-Programa Multianual de Inversiones.





- **Información de las Inversiones según el PMO de las EPS.**

El Financiamiento de las Inversiones en ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas priorizadas en el preste estudio Tarifario se da a través de dos fondos:

**a. Monto de inversiones según su PMO 2008-2037 de SEDACHIMBOTE S.A.**

En el cuadro se muestra el monto total de las inversiones en agua potable y alcantarillado que se realizarán en el primer quinquenio del PMO, asciende a 76.2 millones de soles, incluyendo las conexiones domiciliarias. Principalmente las inversiones se orientan a la infraestructura de alcantarillado.

**b. Monto de inversiones según su Estudio Tarifario 2015-2020 de EPS CHAVIN S.A.**

En el cuadro se muestra el monto total de las inversiones en agua potable y alcantarillado que se realizarán en el primer quinquenio del ET, asciende a 15 millones de soles, incluyendo las conexiones domiciliarias. Principalmente las inversiones se orientan a la infraestructura de alcantarillado.



**Tabla N° 27:** Resumen de programación de inversiones financiadas por las EPS de la región

Servicio / Componente	EPS SEDA CHIMBOTE	EPS CHAVIN	SUB TOTAL	Porcentaje respecto al total
	Total	Total		
<b>Agua</b>				
Inversiones de ampliación	24,114,148.00	11,866,333.00	35,980,481.00	39.27
Inversiones de reposición y renovación	-			-
Inversiones institucionales	-			-
Sub Total Agua	24,114,148.00	11,866,333.00	35,980,481.00	39.27
<b>Alcantarillado y PTARs</b>				
Inversiones de ampliación alcantarillado	52,104,917.00	3,543,215.00	55,648,132.00	60.73
Inversiones de reposición y renovación	-			-



Inversiones institucionales	-			-
Inversiones PTARs	-			-
Sub total Alcantarillado y PTARs	52,104,917.00	3,543,215.00	55,648,132.00	60.73
<b>Total</b>	<b>91,628,613.00</b>			<b>100</b>

Fuente: Información de Estudios Tarifarios y PMOs EPS

Tabla N° 28: Resumen de programación de inversiones financiadas por OTASS – EPS

Servicio / Componente	EPS SEDA CHIMBOTE	EPS CHAVIN	SUB TOTAL	Porcentaje respecto al total
	Total	Total		
<b>Agua</b>				
Inversiones de ampliación	-	-	-	0.00
Inversiones de reposición y renovación	8237956.39	7297638.18	15,535,594.57	72.31
Inversiones institucionales	2447687.29	3,500,000.00	5,947,687.29	27.69
Sub Total Agua	10,685,643.68	10,797,638.18	21,483,281.86	100.00
<b>Alcantarillado y PTARs</b>				
Inversiones de ampliación alcantarillado	-	-	-	-
Inversiones de reposición y renovación	-	-	-	-
Inversiones institucionales	-	-	-	-
Inversiones PTARs	-	-	-	-
Sub total Alcantarillado y PTARs			0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>21,483,281.86</b>			<b>100.00</b>

Fuente: Información de OTASS-AÑO 2017 - 2018

### 3.8. Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Esta sección comprende información resumida de los PMACC desarrollados y aprobados por las EPS de la región, en particular relacionada con las prioridades que las EPS identificaron en materia de adaptación y mitigación al cambio climático en la prestación de los servicios de saneamiento.

En la tabla 27 se alistan las EPS de la región y se mencionan los peligros del cambio climático que las EPS consideraron relevantes en su ámbito de servicio, así como las fuentes de emisiones de GEI más importante a nivel de cada EPS. Además, se indica el número de medidas que las EPS definieron en sus PMACC y cuántas de estas medidas cuentan con ejecución presupuestal, por un lado, y, por otro lado, cuántas de las medidas contribuyen a los objetivos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).





Tabla N° 29: Estrategias de Adaptación al Cambio Climático

EPS	Vulnerabilidad <sup>1</sup>	Resumen de medidas Priorizadas <sup>2</sup>	Resumen de medidas Ejecutadas <sup>2</sup>
E.P.S. SEDACHIMBOTE S.A.	<u>Peligros del cambio climático relevantes<sup>1</sup></u> No brindaron información.		No brindaron información.
	<u>Fuentes de emisiones de GEI principales<sup>2</sup></u> No brindaron información.		
EPS CHAVÍN S.A.	<u>Peligros del cambio climático relevantes<sup>1</sup></u> No cuenta con PMACC aprobado.		No cuenta con PMACC aprobado.
	<u>Fuentes de emisiones de GEI principales<sup>2</sup></u> No cuenta con PMACC aprobado.		

Fuente: Información de PMACC EPS.

<sup>1</sup> Se refiere a aquellos peligros originados por el cambio climático y eventos extremos (p.ej. Huaycos, Precipitaciones Intensas, Sequías, Cambio en la calidad del agua, Aumento de nivel del mar) en la prestación de los servicios de saneamiento.

<sup>2</sup> Se refiere a las actividades/procesos de los servicios de saneamiento que generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); p.ej. consumo de energía eléctrica o combustible, procesos de tratamiento de aguas residuales y lodos.

<sup>3</sup> Se diferencia entre medidas de adaptación (A), cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento frente a los peligros, y medidas de mitigación (M), cuyo objetivo es reducir las emisiones de GEI. Algunas medidas cumplen con los dos objetivos (A+M).

<sup>4</sup> Medidas del PMACC que contribuyen al cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).



Tabla N° 30: Estrategia de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero

EPS	Fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) <sup>1</sup>	Resumen de medidas Priorizadas <sup>2</sup>	Resumen de medidas Priorizadas <sup>2</sup>
E.P.S. SEDACHIMBOTE S.A.	<u>Peligros del cambio climático relevantes<sup>1</sup></u> No brindaron información.		No brindaron información.
	<u>Fuentes de emisiones de GEI principales<sup>2</sup></u> No brindaron información.		
EPS CHAVÍN S.A.	<u>Peligros del cambio climático relevantes<sup>1</sup></u> No cuenta con PMACC aprobado.		No cuenta con PMACC aprobado.
	<u>Fuentes de emisiones de GEI principales<sup>2</sup></u> No cuenta con PMACC aprobado.		

Fuente: Información de PMACC EPS.

<sup>1</sup> Se refiere a las actividades/procesos de los servicios de saneamiento que generan emisiones GEI (p.ej. consumo de energía eléctrica o combustible, procesos de tratamiento de aguas residuales y lodos).

<sup>2</sup> Medidas principales o cantidad de medidas.



# CAPÍTULO IV



# DIAGNÓSTICO DE BRECHAS

### 4. DIAGNÓSTICO DE BRECHAS

#### 4.1. Indicadores y brechas a nivel regional

De acuerdo al Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) del año 2022, la cobertura regional a los servicios de agua, es de 91.75% (1,089 mil hab.), distribuidos en 94.05% (731 mil hab.) en el ámbito urbano y 87.40% (358 mil hab.) en el rural; con respecto al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas, la cobertura regional es de 80.04 % (950 mil hab.), distribuidos en: 89.70% (697 mil hab.) en el ámbito urbano y el 61.73% (253mil hab.) en el rural.

**Figura N° 02:** Variación de la Población con acceso al servicio de agua por Red Publica en la Región



Fuente: Información de ENAPRES, 2022.

De las Figura 2, podemos observar que a pesar de destinar la mayor parte de las inversiones al ámbito rural, esto no se ha visto reflejada en el incremento de la cobertura de agua potable, mostrando en los últimos años un decrecimiento del 0.7%.

Asimismo, en el ámbito urbano tuvo un decrecimiento en el último año (0.7%) esto también se debe al poco financiamiento a este ámbito.

De las Figura 3, observamos un incremento en la cobertura de alcantarillado u otra forma de disposición de excretas en los últimos tres años en el ámbito rural esto se debe al






incremento de las inversiones y en especial a este tipo de intervención, notamos un considerable incremento de 1.5%.

El ámbito urbano experimento un leve decrecimiento en la cobertura de alcantarillado de 0.7%.

**Figura N°03:** Variación de la Población por servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición de Excretas en la Región

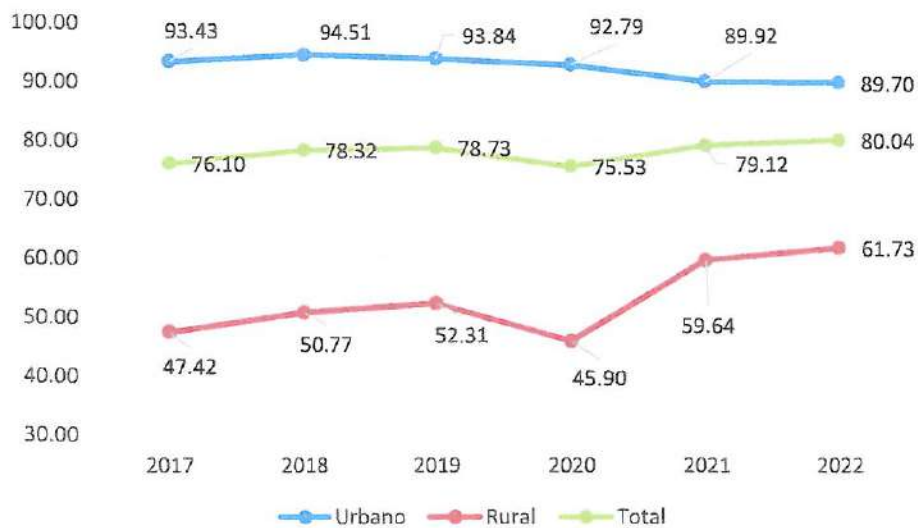


Fuente: Información de ENAPRES, 2022.

### a) Calidad de agua

La región muestra una diferencia significativa entre el acceso al agua potable y agua de calidad, estas brechas son mucho más acentuadas en el ámbito rural, a partir del registro de información en el ENAPRES se ha verificado que solo el 0.49% de la población con sistema de agua tiene agua segura en el ámbito rural.



**Figura N°04:** Porcentaje de población con acceso al Agua / Agua con Cloro Residual

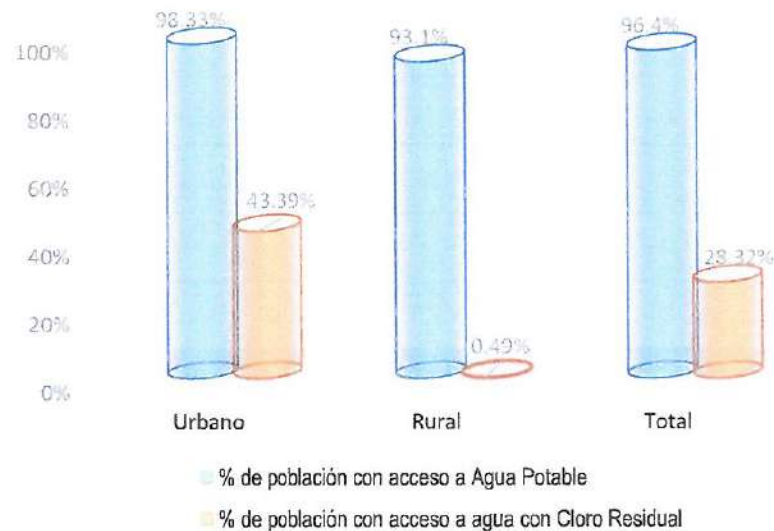

Fuente: Información de ENAPRES 2019.

### 4.1.1. Brechas regionales de acceso y calidad

Para efectos del Plan Regional de Saneamiento, se calcularán valores numéricos de brechas para los indicadores correspondientes al Objetivo Específico N°1: Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.

Los indicadores que corresponden a este objetivo son principalmente de acceso y calidad. Asimismo, se calculará las brechas para los indicadores 6.1.1 y 6.2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



La Tabla N° 31: Incluye la información a ser presentada sobre las brechas de acceso, asociadas al Objetivo N°1 del PRS.

N°	Nombre del indicador	Definición	Indicador a usar con información disponible	Ámbito	Fuente	2022			
						Población con acceso (%)	Población con acceso	Brecha (%)	
1	Cobertura del servicio de agua	Proporción de la población con acceso al servicio de agua por fuente mejorada en el hogar.	Proporción de la población con acceso al servicio de agua a través de red pública, ya sea mediante conexión domiciliaria o por pileta pública.	Urbano	ENAPRES	89.7%	693,983	10.3%	79,688
				Rural	ENAPRES	61.7%	259,565	38.3%	160,920
				Total	ENAPRES	68.3%	953,548	31.7%	240,608
2	Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas	Proporción de la población con acceso a instalaciones privadas mejoradas, además de una instalación de lavado de manos con agua y jabón.	Proporción de la población con acceso al servicio de alcantarillado mediante red pública o una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas adecuada.	Urbano	ENAPRES	41.4%	286,964	58.6%	486,707
				Rural	ENAPRES	69.7%	180,798	30.3%	78,767
				Total	ENAPRES	49.1%	467,762	50.9%	565,475
3	Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales	Proporción de la población con acceso a instalaciones privadas mejoradas, además de una instalación de lavado de manos con agua y jabón.	Proporción de la población con acceso al servicio de alcantarillado mediante red pública o una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas adecuada.	Urbano	ENAPRES	24.8%	192,103	75.2%	581,568
				Rural	ENAPRES	71.9%	302,287	28.1%	118,198
				Total	ENAPRES	41.1%	494,389	58.9%	699,767
4	Continuidad del servicio de agua	Proporción de la población con servicio de agua disponible cuando sea necesario (24 horas y 7 días a la semana).	Proporción de la población que tiene continuidad del servicio de agua 24 horas y 7 días a la semana.	Urbano	ENAPRES	31.6%	244,248	68.4%	529,423
				Rural	ENAPRES	3.1%	13,203	96.9%	407,282
				Total	ENAPRES	21.8%	257,451	78.3%	936,705
5	Calidad de agua	Proporción de la población que consume agua sin contaminación fecal y química.	Proporción de población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l.	Urbano	ENAPRES	24.8%	192,103	75.2%	581,568
				Rural	ENAPRES	3.1%	13,203	96.9%	407,282
				Total	ENAPRES	21.8%	257,451	78.3%	926,232



## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N°	Nombre del indicador	Definición	Indicador a usar con información disponible	Ámbito	Fuente	2022			
						Población con acceso (%)	Población con acceso	Brecha (%)	Brecha (Población)
6	Agua gestionada de manera segura, ODS 6.1.1	Proporción de población con acceso al servicio de agua por fuente mejorada en el hogar, disponible cuando sea necesario, sin contaminación fecal y química, y asequible (pago de acuerdo a capacidad de pago).	Proporción de población con servicio de agua potable gestionado de forma segura (menor indicador de acceso, continuidad, y calidad).	Urbano	Cálculo con indicadores anteriores	89.7%	693,983	10.3%	79,688
				Rural		61.7%	259,565	38.3%	160,920
				Total		68.3%	953,548	31.7%	240,608
7	Saneamiento [3] gestionado de manera segura, ODS 6.2.1.	Proporción de población que utiliza instalaciones privadas mejoradas en las que los desechos fecales se depositan de manera segura in situ o se transportan y se tratan fuera del lugar; además de una instalación de manos con agua y jabón.	Proporción de población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura.	Urbano	Cálculo con indicadores anteriores	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
				Rural		S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
				Total		S.I.	S.I.	S.I.	S.I.

Fuente: Información proporcionada por la D.S. – MVCS.

### 4.1.2. Brechas de sostenibilidad

Asimismo, se calculará brechas regionales de sostenibilidad para los Objetivos 2 al 6 del PRS. En este caso los indicadores están referidos a aspectos más relacionados con los prestadores, por lo que los indicadores no se calculan necesariamente a nivel de población. La Tabla N°30 incluye la información a ser presentada sobre las brechas de sostenibilidad, asociadas a los Objetivos N°2 al N°6 del PRS.



Tabla N° 32: Brechas de Sostenibilidad a nivel regional

Nombre del indicador	Indicador		Fuente	Ámbito	2019 (%)	Brecha (%)
	Unidad	Definición				
<b>Objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores.</b>						
2.1 Equilibrio Financiero ámbito urbano	%	Ingreso Medio/Ingreso Medio Eficiente Requerido	SUNASS	Urbano	-	-
2.2 Equilibrio Financiero ámbito rural	%	Cuota familiar promedio/Cuota requerida para cubrir costos de operación y mantenimiento eficientes	DATASS/SUNASS	Rural	68.30	31.70
<b>Objetivo 3: Desarrollar y fortalecer las capacidades de los prestadores</b>						
3.1 Cumplimiento PFC EPS	%	Promedio del Indicador de cumplimiento de cada una de las 5 dimensiones del PFC de las EPS de la región <sup>1</sup> .	DGPRS/DS	Urbano	-	-
3.2 Situación general EPS	%	Porcentaje de EPS con causal de ingreso a RAT	SUNASS / OTASS	Urbano	0	100
3.3 Prestadores rurales capacitados.	%	Proporción de prestadores en el ámbito rural que recibieron capacitación en operación y mantenimiento.	DATASS	Rural	13.41	86.59
3.4 Prestadores rurales con operador certificado.	%	Proporción de prestadores en el ámbito rural que cuentan con un operador certificado.	DATASS	Rural	26.96	73.03
<b>Objetivo 4: Desarrollar una prestación eficiente y sostenible con un enfoque de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático.</b>						
4.1 Fuentes alternativas de abastecimiento de agua.	%	Proporción de EPS vulnerables al cambio climático con fuentes alternativas para el abastecimiento disponibles o en estudios.	SUNASS/OTASS	Urbano	0	100
4.2 Agua No Facturada	%	Proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora.	SUNASS	Urbano	48.49	51.51







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Nombre del Indicador	Indicador		Fuente	Ámbito	2019 (%)	Brecha (%)
	Unidad	Definición				
4.3 Micromedición	%	Proporción de conexiones de agua potable que tiene instalado un medidor operativo y leído.	SUNASS	Urbano	76.04	23.96
4.4. Enfoque GRD y ACC	%	Porcentaje de EPS que incluyen en la tarifa MRSE, GRD y ACC.	SUNASS	Urbano	2.96	97.04
4.5 Adaptación/mitigación al Cambio Climático	Nº	Porcentaje de medidas de adaptación y/o mitigación del cambio climático priorizadas en los PMAAC de las EPS cumplidas.	MVCS/DGAA	Urbano	0	100
<b>Objetivo 5: Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento</b>						
5.1 Fortalecimiento de capacidades a entidades públicas	%	Proporción de ATM que recibieron capacitación en gestión del servicio de saneamiento	DATASS/Encuesta pequeñas ciudades	Urbano y Rural	86	14
5.2 Coordinación sectorial e intersectorial.	%	Proporción de entidades del sector y otros sectores que participan en la formulación e implementación de los PRS.	Gobierno Regional	Urbano y Rural	53	47
<b>Objetivo 6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</b>						
6.1 Valoración de los servicios	%	Disposición a pagar por los servicios de saneamiento	Encuesta	Urbano y Rural	54.32	45.68

<sup>1</sup>Indicadores a ser aprobados y publicados antes de la vigencia del PRS 2021-2025/ Benchmarking 2019, Benchmarking Express – I trimestre 2020, DATASS – 2019.

Fuente: Información proporcionada por la D.S. – MVCS, SUNASS, OTASS, DRVCS – GRA, DATASS – MVCS



### 4.1.3. Brechas de información

El cierre de brechas de información depende principalmente de entidades del Gobierno Central como el INEI. Por tal motivo, el Plan Regional de Saneamiento incluye estas brechas a efectos de tener claros los objetivos e indicadores adecuados de la planificación regional.

#### a) Brechas de información de Acceso y calidad

**Tabla N° 33:** Brecha de información de los indicadores de acceso y calidad por tipo de servicio

Servicio /indicador	Ámbito	Información no disponible
Todos	Urbano y Rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación completa e inequívoca de Pequeñas Ciudades. Normativamente son aquellos centros poblados que tienen población entre 2,000 y 15,000 habitantes. No obstante, la base de datos de pequeñas ciudades incluye la posibilidad de que un conjunto de centros poblados constituya una pequeña ciudad.</li> <li>- Identificación completa e inequívoca de centros poblados rurales dispersos. Se ha estado considerando referencialmente como centros poblados dispersos a aquellos que tienen menos de 200 habitantes. En la práctica muchos de ellos pueden ser abastecidos de agua potable a través de un sistema y una red. Se requiere una definición más adecuada, al menos para el sector saneamiento debido a que la alternativa tecnológica de provisión y la propia prestación son diferentes para centros poblados rurales concentrados y dispersos.</li> </ul>
Cobertura de Agua Potable	Urbano y Rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distancia entre la vivienda y el pilón o pileta de uso público: Para alinearse con los ODS, la pileta no debe estar ubicada a más de 30 minutos de tiempo incluida ida y vuelta-, o más de 250 metros de distancia. Por consiguiente, se debe incluir una pregunta en la ENAPRES que mida el tiempo y/o distancia de la vivienda hacia la pileta pública.</li> <li>- Disponibilidad de agua potable en escuelas, centros de salud y centros de trabajo.</li> </ul>
Alcantarillado y/o Disposición sanitaria de excretas	Urbano y Rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilidad de estación de lavado de manos: Para alinearse con los ODS, se debe contar con información sobre los hogares con instalación de lavado de manos (dispositivo que sirve para contener, transportar o regular el flujo de agua para facilitar el lavado de manos). Por consiguiente, se debe incluir una pregunta en la ENAPRES que identifique la disponibilidad de una instalación de lavado de manos.</li> <li>- Información sobre la gestión de manera segura de excretas a lo largo de la línea/cadena de saneamiento hasta llegar a las plantas de tratamiento. Se requiere un planteamiento integral para el cierre de esta brecha de información.</li> </ul>
Tratamiento de aguas residuales	Urbano	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se reporta indicador de tratamiento de aguas residuales que cumpla con las normas (LMPs, ECAs). No hay información de tratamiento de aguas residuales a nivel de población. Se tiene estimado grueso para el nivel nacional en función a caudal de aguas residuales tratado, lo que puede aplicarse transitoriamente también a nivel regional.</li> </ul>

Servicio /Indicador	Ámbito	Información no disponible
Calidad de agua	Urbano y Rural	- Agua libre de patógenos y de contaminantes químicos tóxicos: Para alinearse con los ODS, se debe contar con datos actualizados de la "Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano" que miden un mayor número de parámetros (químicos, radioactivos, de calidad organoléptica, microbiológicos y parasitológicos) del agua.
	Rural	- Para las zonas dispersas (que no tienen acceso a red), y que requieren un filtro o similar para asegurar calidad, es necesaria una prueba adicional de contaminación fecal. Es necesario establecer el criterio para incluir una pregunta en la ENAPRES que evalúe la calidad del agua de los hogares por medio de una prueba de contaminación fecal.

Fuente: Información proporcionada por la D.S. – MVCS.

### b) Brechas de los indicadores de sostenibilidad por tipo de servicio

Tabla N° 34: Brecha de información de los indicadores de sostenibilidad por tipo de servicio

Servicio/Indicador	Ámbito	Información no disponible
Equilibrio económico financiero	Urbano y rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingreso medio eficiente requerido: Para garantizar el equilibrio financiero de la EPS (ámbito urbano), SUNASS deberá calcular el ingreso medio eficiente requerido teniendo en cuenta el tamaño eficiente, región natural, tipo de sistema, entre otras variables.</li> <li>- Cuota requerida para cubrir costos de operación y mantenimiento eficientes: Para garantizar el equilibrio financiero del prestador de servicio de saneamiento en el ámbito rural, SUNASS deberá calcular los costos de operación y mantenimiento eficientes del servicio por región natural y tipo de sistema, a efectos de determinar la cuota familiar.</li> <li>- Situación socioeconómica del hogar: Para alinearse con los ODS, el servicio de agua potable debe ser equitativo (conseguir una reducción progresiva de la desigualdad entre subgrupos de la población) y asequible (posibilidad de pago por el servicio no represente una barrera o impedimento de falta de acceso). Si bien en la ENAPRES no hay información sobre nivel de ingresos del hogar, se podría aproximar con otras encuestas nacionales (ENAH) que tienen esta información.</li> </ul>
Valoración de los servicios	Urbano y Rural	- Disposición a pagar por los servicios. Se requiere efectuar encuestas periódicas de disposición a pagar, directamente relacionadas con la valoración de los servicios.
Sostenibilidad de uso de sistemas de disposición de excretas	Rural	- Para medir la sostenibilidad de los sistemas de disposición sanitaria de excretas en hogares rurales es conveniente verificar su uso exclusivo, lo que también permitiría obtener información sobre la defecación al aire libre requerida por los ODS. Es necesario incluir una pregunta en la ENAPRES que identifique si el hogar alterna el uso del servicio higiénico o baño (conexión de desagüe o UBS) con la defecación al aire libre.

Fuente: Información proporcionada por la D.S. – MVCS.



En resumen, los aspectos clave para reducir las brechas de información son:

- Incluir preguntas en la ENAPRES relacionadas a la distancia entre la vivienda y la pileta de uso público, disponibilidad de una solución individual de tratamiento de agua en hogares rurales dispersos, disponibilidad de estación de lavado de manos, resultados de pruebas de contaminación fecal negativa en hogares rurales dispersos, y uso exclusivo del sistema de disposición sanitaria de excretas en hogares rurales.
- Caudal de agua residual recaudado por las Plantas de Tratamiento en la región.
- Datos actualizados de la actividad "Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano" realizada por el MINSA.
- Cálculo del ingreso medio eficiente requerido de las EPS y cuota familiar requerida para cubrir los costos de operación y mantenimiento eficientes en el ámbito rural, elaborado por SUNASS.
- Recopilar información sobre fuentes de AGUA, debido a que la institución ANA no cuenta con la información disponible en un aplicativo web ni de forma física procesada.



#### 4.2. Brechas por provincia y distrito

##### Ámbito urbano - EPS

En el ámbito urbano encontramos (02) dos Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) que se encuentran bajo el ámbito de regulación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, tenemos que la EPS SEDACHIMBOTE S.A. en su ámbito del Santa que es el de mayor población, cuenta con una cobertura de agua potable y alcantarillado de 64.0% y de 67%, respectivamente; a pesar de tener una cobertura adecuada las horas de servicio son bajas 12.25 horas en promedio, con respecto al tratamiento de aguas residuales por parte de la EPS tenemos una cobertura de tratamiento igual a 44%. La otra EPS en la región es EPS CHAVIN S.A., en el ámbito de Huaraz que es el de mayor población, que cuenta con un 78.1% de cobertura de agua potable con una continuidad de 23.90, 66.2% de cobertura de alcantarillado y 44 % de acceso al Servicio de tratamiento de aguas



residuales. Para lograr el acceso universal a los servicios de agua potable y alcantarillado con una adecuada calidad de prestación en el ámbito urbano, las EPS de la región deberán de reducir las brechas existentes; en el caso de SEDACHIMBOTE S.A. en el ámbito del Santa que es el de mayor población existe una brecha de cobertura de agua potable igual a 33%, en alcantarillado 36% y en tratamiento de aguas residuales 56%; además de existir una alta brecha en continuidad que se tendrá que reducir.

**Tabla N° 35:** Indicadores de brecha de acceso a los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de las EPS por provincia 2022

EPS/Provincia	Población ámbito EPS	Servicio Agua Potable			Servicio Alcantarillado		
		Cobertura población	% Cobertura	% Brecha	Cobertura población	% Cobertura	% Brecha
<b>EPS SEDA CHIMBOTE S.A.</b>							
Santa	365,350	273,291	74.8%	25.2%	262,166	71.8%	28.2%
Casma	36,926	20,128	54.5%	45.5%	17,350	47%	53%
Huarmey	23,184	16,787	72.4%	27.6%	13,888	59.9%	40.1%
<b>EPS CHAVIN S.A.</b>							
Huaraz	106129	87,026	82%	18%	73,654	69.4%	30.6%
Huaylas	12123	12,123	100%	0.0	8,413	84.1%	15.9%
Aija	772	725	93.9%	6.1%	536	85.3%	14.7%
Bolognesi	3,036	2,978	98.1%	1.9%	2,107	92.5%	7.5%

Fuente: Información remitida por EPS SEDA CHIMBOTE S.A. y EPS CHAVIN S.A. (datos 2022).

**Tabla N° 36:** Indicadores de brecha de acceso a los servicios de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de las EPS por provincia 2022



EPS/Provincia	Población ámbito EPS	Servicio Tratamiento de Aguas Residuales		
		Cobertura población	% Cobertura	% Brecha
<b>EPS SEDA CHIMBOTE S.A.</b>				
Santa	365,350	157058	44	56
Casma	36,926	32935	100	0
Huarmey	23,184	7134	32	68

EPS/Provincia	Población ámbito EPS	Servicio Tratamiento de Aguas Residuales		
		Cobertura población	% Cobertura	% Brecha
<b>EPS CHAVIN</b>				
Huaraz.	-	-	-	-
Huaylas	-	-	-	-
Aija	-	-	-	-
Bolognesi	-	-	-	-

Fuente: Información remitida por EPS (datos 2022)

Tabla N° 37: Indicadores de brecha de continuidad en el ámbito de las EPS por provincia 2022

EPS/Provincia	Servicio de agua potable todos los días		Servicio de agua potable algunos días	
	Horas al día con el servicio de agua potable	Brecha (Horas al día sin el servicio de agua potable)	Horas al día con el servicio de agua potable	Horas al día sin el servicio de agua potable (Brecha)
<b>EPS SEDA CHIMBOTE S.A.</b>				
Santa	12	11.75	-	-
Casma	12	16.09	-	-
Huarmey	11	12.32	-	-
<b>EPS CHAVIN</b>				
Huaraz	23	0.10	-	-
Huaylas	24	0	-	-
Aija	23	0	-	-
Bolognesi	24	0	-	-

Fuente: Información remitida por EPS (datos 2022)

Tabla N° 38: Indicadores de brecha de calidad: porcentaje de muestras no satisfactorias de cloro residual en el ámbito de las EPS por provincia 2022

EPS/Provincia	% de muestras satisfactorias de cloro residual	% de muestras no satisfactorias de cloro residual
<b>EPS SEDA CHIMBOTE S.A.</b>	100%	0
Santa	100	0



EPS/Provincia	% de muestras satisfactorias de cloro residual	% de muestras no satisfactorias de cloro residual
Huarmey	100	0
Casma	100	0
<b>EPS CHAVIN</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
Huaraz	100	0
Huaylas	100	0
Aija	100	0
Bolognesi	100	0

Nota: Se considera una muestra no satisfactoria cuando el contenido de cloro residual libre es menor a 0.5 mg/L  
Fuente: Información remitida por EPS (datos 2022)

### Ámbito urbano – Pequeñas ciudades

Según el último Censo del 2017 contamos en la región con 21 localidades, con una población mayor a los 2,001 habitantes y menor a los 15,000, que pueden ser catalogadas como pequeñas ciudades distribuidas en diversas provincias de la región.

El MVCS a través del Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS) ha identificado 21 de estas localidades ubicándose el mayor número en la provincia de Santa.

Respecto a la población con acceso a los servicios de agua potable encontramos en estas localidades que la cobertura va desde el 38% en la provincia de Casma hasta 100% en varias otras provincias; así mismo la cobertura en disposición de excretas va desde 38% en la provincia de Casma hasta otras que han llegado a una cobertura del 100%

**Tabla N° 39:** Indicadores de brecha de acceso a los servicios de agua potable y disposición de excretas en pequeñas ciudades por provincia 2021

Provincia	Población Pequeñas ciudades	Servicio Agua Potable			Alcantarillado o Servicio Disposición Sanitaria de Excretas		
		Cobertura población	% Cobertura agua potable	% Brecha Agua Potable	Cobertura población	% Cobertura saneamiento	% Brecha saneamiento
ASUNCION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
BOLOGNESI	9,729	9,729	100%	0%	9729	100%	0%
CARHUAZ	17,461	17,461	100%	0%	17461	100%	0%



Provincia	Población Pequeñas ciudades	Servicio Agua Potable			Alcantarillado o Servicio Disposición Sanitaria de Excretas		
		Cobertura población	% Cobertura agua potable	% Brecha Agua Potable	Cobertura población	% Cobertura saneamiento	% Brecha saneamiento
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	4,815	4,161	86%	14%	4161	86%	14%
CASMA	12,419	4,775	38%	62%	4775	38%	62%
HUARAZ	2,502	2,076	83%	17%	1370	55%	45%
HUARI	14,727	14,727	100%	0%	14727	100%	0%
HUAYLAS	SI	SI	100%	0%	SI	100%	0%
PALLASCA	7,119	7,119	100%	0%	7119	100%	0%
POMABAMBA	6,556	6,556	100%	0%	6556	100%	0%
RECUAY	6,433	6,433	100%	0%	6433	100%	0%
SANTA	28,053	24,487	87%	13%	20550	73%	27%
SIHUAS	4,694	4,694	100%	0%	4694	100%	0%
YUNGAY	13,936	13,936	100%	0%	13936	100%	0%

Fuente: Diagnóstico de los servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades 2021 del MVCS – Los datos de población son los considerados en la base de datos del DATASS.

**Tabla N° 40:** Indicadores de brecha de acceso a los servicios de tratamiento de aguas residuales en pequeñas ciudades por provincia 2021



Provincia	Población Pequeñas ciudades	Servicio Tratamiento de Aguas Residuales		
		Cobertura población	% Cobertura	% Brecha
ASUNCION	SI	SI	0%	100%
BOLOGNESI	9,729	4533	47%	53%
CARHUAZ	17,461	17461	100%	0%
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	4,815	4815	100%	0%
CASMA	12,419	12419	100%	0%
HUARAZ	2,502	0	0%	100%
HUARI	14,727	0	0%	100%
HUAYLAS	SI	SI	0%	100%
PALLASCA	7,119	5687	80%	20%
POMABAMBA	6,556	6556	100%	0%
RECUAY	6,433	6433	100%	0%
SANTA	28,053	28053	100%	0%
SIHUAS	4,694	4694	100%	0%
YUNGAY	13,936	0	0%	100%



Fuente: Información de Diagnóstico de los servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades 2021 del MVCS.

Con respecto a la continuidad del servicio de agua potable en las pequeñas ciudades de la región, en la provincia de Pallasca cuenta con 56% de servicio por más de 18 horas al día, y el otro mayor porcentaje 53 % son las localidades en la Provincia de Bolognesi que cuentan con agua potable menos de 12 horas al día.

**Tabla N° 41:** Indicadores de brecha de continuidad en pequeñas ciudades por provincia 2021

Provincia	Población pequeñas ciudades	Continuidad				% Continuidad de Sistemas (>18h)	% Brecha
		0h-11.9h	12h-17.9h	18h-21.9h	22h-24h		
ASUNCION	SI				0	0%	100%
BOLOGNESI	9,729		1,244		1,426	53%	47%
CARHUAZ	17,461	2,583			0	0%	100%
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	4,815			736	0	100%	0%
CASMA	12,419	5,048			0	0%	100%
HUARAZ	2,502				296	42%	58%
HUARI	14,727			2,139	750	100%	0%
HUAYLAS	SI				3,700	100%	0%
PALLASCA	7,119				2,727	56%	44%
POMABAMBA	6,556		1,701		0	0%	100%
RECUAY	6,433			949	820	100%	0%
SANTA	28,053	9,564			0	0%	100%
SIHUAS	4,694			1,230	0	100%	0%
YUNGAY	13,936			2,303	0	100%	0%

Fuente: Información de Diagnóstico de los servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades 2021 del MVCS.

Existe una brecha significativa entre el acceso al agua potable y la calidad, estas diferencias son mucho más acentuadas en el ámbito rural y de pequeñas ciudades, donde el MVCS a través del Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS) han identificado, que solo en los casos de

mayor porcentaje llega a 50.0% es agua segura consumida en las pequeñas ciudades de la región.

**Tabla N° 42:** Indicadores de brecha de calidad de agua - cloro residual en pequeñas ciudades por provincia

Provincia	% de CCPP con cloro residual adecuado	Brecha (%)
ASUNCION	50%	50%
BOLOGNESI	50%	50%
CARHUAZ	50%	50%
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	100%	0%
CASMA	83%	17%
HUARAZ	SI	SI
HUARI	67%	33%
HUAYLAS	100%	0%
PALLASCA	100%	0%
POMABAMBA	100%	0%
RECUAY	100%	0%
SANTA	80%	20%
SIHUAS	50%	50%
YUNGAY	100%	0%

Fuente: Información de Diagnóstico de los servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades 2021 del MVCS. Elaboración propia.

### Ámbito rural

Según el último Censo del 2017 contamos en la región con 7,228 localidades entre concentradas y dispersas, con una población menor a 2,000 habitantes, que pueden ser catalogadas como localidades del ámbito rural distribuidas en diversas provincias de la región.

El MVCS a través del Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS) ha identificado localidades con información de agua potable, alcantarillado y disposición sanitaria de excretas.



Para este ámbito rural tenemos un porcentaje de población que tiene acceso a los servicios de agua potable siendo la provincia de Asunción la que presenta mayor cobertura de agua (100.00%) y la provincia de Recuay la más baja (80.0%) de población rural con acceso a este servicio; así mismo la cobertura de disposición de excretas, presentando la provincia de Asunción la cobertura más alta (90.00%) mientras que la más baja se presenta en la provincia de Corongo (25.0%).

**Tabla N° 43:** Indicadores de brecha de acceso al servicio saneamiento en el ámbito rural por provincia 2023

Provincia	Población rural	Servicio Agua Potable			Servicio Disposición Sanitaria de Excretas		
		Cobertura población	% Cobertura agua potable	% Brecha Agua Potable	Cobertura población	% Cobertura saneamiento	% Brecha saneamiento
AIJA	6,531	5,184	79.38%	20.62%	4,274	65.44%	34.56%
ANTONIO RAYMONDI	14,162	12,907	91.14%	8.86%	9,524	67.25%	32.75%
ASUNCION	7,827	7,456	95.27%	4.73%	7,827	100.00%	0.00%
BOLOGNESI	14,404	10,804	75.01%	24.99%	11,075	76.89%	23.11%
CARHUAZ	32,001	28,797	89.99%	10.01%	26,017	81.30%	18.70%
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	13,408	12,116	90.37%	9.63%	6,304	47.02%	52.98%
CASMA	11,702	8,065	68.92%	31.08%	5,267	45.01%	54.99%
CORONGO	8,139	7,191	88.36%	11.64%	7,116	87.43%	12.57%
HUARAZ	44,003	35,721	81.18%	18.82%	30,393	69.07%	30.93%
HUARI	48,997	45,748	93.37%	6.63%	42,637	87.02%	12.98%
HUARMEY	8,763	5,318	60.69%	39.31%	6,541	74.64%	25.36%
HUAYLAS	39,554	34,669	87.65%	12.35%	21,237	53.69%	46.31%
MARISCAL LUZURIAGA	22,117	20,703	93.61%	6.39%	9,190	41.55%	58.45%
OCROS	7,334	5,292	72.16%	27.84%	5,191	70.78%	29.22%
PALLASCA	17,416	16,061	92.22%	7.78%	11,900	68.33%	31.67%
POMABAMBA	20,110	15,973	79.43%	20.57%	8,486	42.20%	57.80%
RECUAY	11,703	8,409	71.86%	28.14%	7,958	68.00%	32.00%
SANTA	24,377	17,471	71.67%	28.33%	21,191	86.93%	13.07%
SIHUAS	24,257	19,119	78.82%	21.18%	17,608	72.59%	27.41%
YUNGAY	10,991	8,291	75.44%	24.56%	7,272	66.16%	33.84%

Importante mencionar que no todos los datos corresponden a un registro en el mismo año, son datos referenciales  
Fuente: Información de DATASS 2021.



Con respecto a la continuidad del servicio de agua potable en las localidades rurales de la región se han identificado que en los sistemas de agua potable entre propios de la localidad y compartidos, en la provincia de Asunción y Corongo se llega al 100% ya que sus localidades cuentan con el servicio de agua por más de 18 horas.

**Tabla N° 44:** Indicadores de brecha de continuidad en el ámbito rural por provincia 2023

Provincia	Continuidad						
	Población rural	0h-11.9h	12h-17.9h	18h-21.9h	22h-24h	% Continuidad de Sistemas (>18h)	% Brecha
AIJA	6,531	1538	148	853	0	21.38%	78.62%
ANTONIO RAYMONDI	14,162	0	3367	1274	0	13.60%	86.40%
ASUNCION	7,827	0	845	91	407	14.55%	85.45%
BOLOGNESI	14,404	228	5471	2378	0	18.65%	81.35%
CARHUAZ	32,001	4084	6841	7519	0	16.39%	83.61%
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	13,408	316	1561	3639	685	36.54%	63.46%
CASMA	11,702	7054	361	1507	0	14.52%	85.48%
CORONGO	8,139	0	0	2481	101	33.41%	66.59%
HUARAZ	44,003	7469	11405	12623	0	21.64%	78.36%
HUARI	48,997	6752	15976	4358	0	6.30%	93.70%
HUARMEY	8,763	3616	820	1274	0	14.43%	85.57%
HUAYLAS	39,554	1578	3329	3693	750	15.02%	84.98%
MARISCAL LUZURIAGA	22,117	142	686	1845	530	13.76%	86.24%
OCROS	7,334	112	846	0	0	16.49%	83.51%
PALLASCA	17,416	3886	3111	1846	0	14.41%	85.59%
POMABAMBA	20,110	0	2540	2088	2130	22.60%	77.40%
RECUAY	11,703	1650	1494	1584	1026	18.62%	81.38%
SANTA	24,377	17945	2297	1010	90	6.72%	93.28%
SIHUAS	24,257	24	3289	2050	0	7.31%	92.69%
YUNGAY	10,991	468	5972	1035	0	3.81%	96.19%

Fuente: Información de DATASS 2021.

Existe una brecha significativa entre el acceso al agua potable y la calidad, estas diferencias son mucho más acentuadas en el ámbito rural, donde el MVCS a través del Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS), identificándose en el diagnóstico que solo en el caso de la provincia de



Asunción el 33.00% es agua segura (reportan cloro residual en las redes mayor a 0.5 ppm) y en el caso de la provincia de Recuay el 63.00% es agua segura (reportan cloro residual en las redes mayor a 0.5 ppm).

**Tabla N° 45:** Indicadores de brecha de calidad: porcentaje de muestras no satisfactorias de cloro residual en el ámbito rural por distrito – región 2021

Provincia	% de CCPP con cloro residual adecuado	Brecha (%)
AIJA	46.81%	53.19%
ANTONIO RAYMONDI	42.55%	57.45%
ASUNCION	25.00%	75.00%
BOLOGNESI	33.33%	66.67%
CARHUAZ	73.30%	26.70%
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	39.02%	60.98%
CASMA	51.67%	48.33%
CORONGO	43.59%	56.41%
HUARAZ	35.24%	64.76%
HUARI	38.40%	61.60%
HUARMEY	19.05%	80.95%
HUAYLAS	52.15%	47.85%
MARISCAL LUZURIAGA	32.69%	67.31%
OCROS	36.67%	63.33%
PALLASCA	28.43%	71.57%
POMABAMBA	32.31%	67.69%
RECUAY	48.81%	51.19%
SANTA	11.76%	88.24%
SIHUAS	34.26%	65.74%
YUNGAY	55.28%	44.72%

Importante mencionar que no todos los datos corresponden a un registro en el mismo año, son datos referenciales.

Fuente: Información de Diagnóstico de los servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades 2021 del MVCS.

#### 4.3. Determinación de horizonte referencial de cierres de brechas

La determinación del horizonte de cierre de brechas, es el siguiente:



Tabla N° 46: Horizonte de Cierre de Brechas por ámbito y servicio – región

Cobertura		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Agua Potable	Urbano	93.6%	94.3%	94.8%	96.3%	97.9%	99.0%	98.9%	99.0%
	Rural	89.1%	89.7%	91.2%	95.8%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%
	Total	92.0%	92.7%	93.6%	96.1%	98.3%	99.0%	98.9%	99.0%
Alcantarillado/Disposición Sanitaria de Excreta	Urbano	89.3%	89.2%	90.4%	93.8%	97.1%	99.0%	98.7%	99.0%
	Rural	63.4%	64.3%	66.6%	70.0%	73.5%	78.2%	87.2%	91.9%
	Total	80.2%	80.6%	82.2%	85.6%	89.1%	92.0%	94.8%	96.7%
Tratamiento de Aguas Residuales	Urbano	41.4%	41.7%	42.5%	43.6%	44.6%	47.1%	53.9%	57.0%
	Rural	70.0%	70.0%	70.3%	71.0%	71.7%	72.6%	74.5%	75.4%
	Total	49.2%	49.4%	49.9%	50.7%	51.4%	53.3%	59.0%	61.5%

Fuente: Elaboración de información proporcionada por la DS – MVCS.

Asimismo, se propone de acuerdo a las proyecciones: **“Lograr la cobertura de agua potable del 99% con calidad y sostenibilidad en el ámbito urbano y rural al 2030, así como lograr la cobertura de saneamiento básico con calidad y sostenibilidad del 99% en el ámbito urbano y rural al 2030”**.





# **CAPÍTULO V**



## **METAS DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO**

### 5. METAS DEL PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO

Se ha establecido una proyección de cierre de brechas de acceso a agua potable y alcantarillado u otra forma de disposición de excretas; que se ajusta a los valores calculados para el escenario más probable al año base 2022 y para la proyección para el periodo 2023 – 2027.

La Tablas siguientes presenta las metas para los indicadores de acceso y calidad y para los de sostenibilidad.

Tabla N° 47: Metas de Acceso y Calidad PRS

N°	Nombre del indicador	Definición	Indicador a usar con información disponible	Ámbito	Fuente	Unidades	METAS					
							2022 (Línea Base)	2023	2024	2025	2026	2027
1	Cobertura del servicio de agua	Proporción de la población con acceso al servicio de agua por fuente mejorada en el hogar.	Proporción de la población con acceso al servicio de agua a través de red pública, ya sea mediante conexión domiciliaria o por pileta pública.	Urbano	ENAPRES	%	93.6%	94.3%	94.8%	96.3%	97.9%	93.6%
				Rural	ENAPRES	%	89.1%	89.7%	91.2%	95.8%	99.0%	89.1%
				Total	ENAPRES	%	92.0%	92.7%	93.6%	96.1%	98.3%	92.0%
2	Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas	Proporción de la población con acceso a instalaciones privadas mejoradas, además de una instalación de lavado de manos con agua y jabón.	Proporción de la población con acceso al servicio de alcantarillado mediante red pública o una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas adecuada.	Urbano	ENAPRES	%	89.3%	89.2%	90.4%	93.8%	97.1%	89.3%
				Rural	ENAPRES	%	63.4%	64.3%	66.6%	70.0%	73.5%	63.4%
				Total	ENAPRES	%	80.2%	80.6%	82.2%	85.6%	89.1%	80.2%
3	Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales	Proporción de la población con acceso a instalaciones privadas mejoradas, además de una instalación de lavado de manos con agua y jabón.	Proporción de la población con acceso al servicio de alcantarillado mediante red pública o una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas adecuada.	Urbano	ENAPRES	%	41.4%	41.7%	42.5%	43.6%	44.6%	41.4%
				Rural	ENAPRES	%	70.0%	70.0%	70.3%	71.0%	71.7%	70.0%
				Total	ENAPRES	%	49.2%	49.4%	49.9%	50.7%	51.4%	49.2%







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

N°	Nombre del indicador	Definición	Indicador a usar con información disponible	Ámbito	Fuente	Unidades	METAS					
							2022 (Línea Base)	2023	2024	2025	2026	2027
4	Continuidad del servicio de agua	Proporción de la población con servicio de agua disponible cuando sea necesario (24 horas y 7 días a la semana).	Proporción de la población que tiene continuidad del servicio de agua 24 horas y 7 días a la semana.	Urbano	ENAPRES	%	24.9%	26.1%	27.0%	28.0%	28.4%	24.9%
				Rural	ENAPRES	%	73.5%	74.0%	75.5%	75.9%	76.2%	73.5%
				Total	ENAPRES	%	41.6%	42.4%	43.4%	44.0%	44.3%	41.6%
5	Calidad de agua	Proporción de la población que consume agua sin contaminación fecal y química.	Proporción de población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l.	Urbano	ENAPRES	%	31.6%	32.7%	33.6%	34.5%	34.9%	31.6%
				Rural	ENAPRES	%	4.5%	4.8%	6.0%	6.0%	6.0%	4.5%
				Total	ENAPRES	%	22.3%	23.2%	24.3%	24.9%	25.3%	22.3%
6	Agua gestionada de manera segura, ODS 6.1.1	Proporción de población con acceso al servicio de agua por fuente mejorada en el hogar, disponible cuando sea necesario, sin contaminación fecal y química, y asequible (pago de acuerdo a capacidad de pago).	Proporción de población con servicio de agua potable gestionado de forma segura (menor indicador de acceso, continuidad, y calidad).	Urbano	Cálculo con indicadores anteriores	%	31.6%	32.7%	33.6%	34.5%	34.9%	31.6%
				Rural		%	4.5%	4.8%	6.0%	6.0%	6.0%	4.5%
				Total		%	22.3%	23.2%	24.3%	24.9%	25.3%	22.3%
7	Saneamiento	Proporción de población que utiliza instalaciones privadas mejoradas en las que los desechos fecales se depositan de manera segura in situ o se transportan y se tratan fuera del lugar; además de una instalación de manos con agua y jabón.	Proporción de población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura.	Urbano	Cálculo con indicadores anteriores	%	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
				Rural		%	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
				Total		%	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS, ENAPRES





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Tabla N° 48: Indicadores y Metas de Sostenibilidad


Nombre del indicador	Unidad	Indicador	Definición	Fuente	Ámbito	METAS				
						2021	2022	2023	2024	2025
<b>Objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores.</b>										
2.1 Equilibrio Financiero prestadores ámbito urbano	%	Ingreso Medio/Ingreso Medio Eficiente Requerido		SUNASS	Urbano	-	-	-	-	-
2.2. Equilibrio Financiero prestadores ámbito rural.	%	Cuota familiar promedio/Cuota requerida para cubrir costos de operación y mantenimiento eficientes		DATASS/ SUNASS	Rural	-	-	-	-	-
<b>Objetivo 3: Desarrollar y fortalecer las capacidades de los prestadores</b>										
3.1 Cumplimiento PFC de las EPS.	%	Promedio del Indicador de cumplimiento de cada dimensión del PFC de las EPS de la región		DGPRS/DS	Urbano	-	-	-	-	-
3.2 Situación general de las EPS.	%	Porcentaje de EPS de la región con causal de ingreso a RAT.		SUNASS/ OTASS	Urbano	-	-	-	-	-
3.3 Prestadores rurales capacitados.	%	Proporción de prestadores en el ámbito rural que recibieron capacitación en operación y mantenimiento.		DATASS	Rural	-	-	-	-	-
3.4 Prestadores rurales con operador certificado.	%	Proporción de prestadores en el ámbito rural que cuentan con un operador certificado.		DATASS	Rural	-	-	-	-	-
<b>Objetivo 4: Desarrollar una prestación eficiente y sostenible con un enfoque de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático.</b>										
4.1 Fuentes alternativas de abastecimiento de agua	%	Proporción de EPS vulnerables al cambio climático con fuentes alternativas para el abastecimiento disponibles o en estudios.		SUNASS/ OTASS	Urbano	-	-	-	-	-
4.2 Agua No Facturada	%	Proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora.		SUNASS	Urbano	-	-	-	-	-
4.3 Micromedición	%	Proporción de conexiones de agua potable que tiene instalado un medidor operativo y leído.		SUNASS	Urbano	-	-	-	-	-
4.4 Enfoque GRD y ACC	%	Porcentaje de EPS que incluyen en la tarifa MRSE, GRD y ACC.		SUNASS	Urbano	-	-	-	-	-





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Nombre del indicador	Unidad	Indicador	Definición	Fuente	Ámbito	METAS					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.5 Aceptación/mitigación al Cambio Climático	N°		Porcentaje de medidas de adaptación y/o mitigación del cambio climático priorizadas en los PIMACC de las EPS cumplidas.	MVCS/DGAA	Urbano	-	-	-	-	-	-
<b>Objetivo 5: Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento</b>											
5.1 Fortalecimiento de capacidades a entidades públicas	%		Proporción de ATM que recibieron capacitación en gestión del servicio de saneamiento	DATASS/Encuestas pequeñas ciudades	Urbano y Rural	82	90	95	100	100	100
5.2 Coordinación sectorial e intersectorial.	%		Proporción de entidades del sector y otros sectores que participan en la formulación e implementación de los PRS.	Gobierno Regional	Urbano y Rural	53	55	70	90	100	100
<b>Objetivo 6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</b>											
6.1 Valoración de los servicios	%		Disposición a pagar por los servicios de saneamiento	Encuesta	Urbano y Rural	-	-	-	-	-	-

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS, ENAPRESS





# **CAPÍTULO VI**



## **PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL CIERRE DE BRECHAS**



### 6. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL CIERRE DE BRECHAS

#### 6.1. Elaboración de Carteras de Proyectos Base

Para la elaboración de cartera de proyectos base, el equipo técnico tuvo que considerar varios elementos e informaciones de los diferentes sectores e instituciones públicas y privadas del ámbito regional, para de esa forma poder obtener una cartera real y sincerada representativa del sector saneamiento en el ámbito regional.

La elaboración de esta cartera de proyectos fue elaborada en base a los proyectos de los diferentes niveles de gobierno para la Región Áncash, tomando en cuenta:

- Los proyectos de la Programación Multianual de Inversiones.
- Los proyectos no consignados en la Programación Multianual de Inversiones (Banco de Proyectos).
- Los proyectos de Reactiva.
- Los proyectos de Obras por Impuestos.
- Los proyectos de las Empresas Prestadoras de Servicios y de las Asociaciones Público Privadas.

Con toda la información recogida se desarrolló una actualización referencial de la cartera de proyectos de cada provincia, la cual se encuentra en el Anexo 7.

Revisando esta información, se ha identificado un total de 1,157 proyectos registrados en el banco de inversiones del MEF; de este total 670 proyectos se encuentran incorporados en el Programación Multianual de Inversiones-PMI 2023-2026; y 507 proyectos no están considerados en el PMI.

#### 6.2. Priorización de inversiones

Los criterios de priorización de la cartera de inversiones para su aplicación en los tres niveles de gobierno del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se encuentra detallada en la RM N° 348-2022 VIVIENDA, actualmente vigente y demás lineamientos sectoriales establecidos:





Tabla N° 49: Criterios de priorización sectoriales

Clasificación	Criterios	Peso	Descripción	Puntaje máximo 2/.	
Criterio de Priorización Sectorial – General Obligatorio 1/.	Criterio de Priorización 01. Cierre de Brechas	25.00	<b>Brechas de Cobertura y/o Calidad</b>	25.00	
			La inversión está orientada al cierre de brechas de cobertura y/o calidad del servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario y/o otras formas de disposición sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas residuales		
	Criterio de Priorización 02. Alineamiento al Planeamiento Estratégico	5.00	<b>Vinculación a los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)</b>	5.00	
			La Inversión esta vinculada a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI		
			<b>Vinculación a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI</b>	15.00	
			La inversión está vinculada a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI		
5.00	<b>Vinculación con los lineamientos de la Política General de Gobierno (PGG)</b>	5.00			
	La inversión está vinculada a los lineamientos de la PGG				
Criterio de Priorización Sectorial – General Opcional	Criterio de Priorización 03. Pobreza	15.00	La inversión se encuentra ubicada en un ámbito geográfico de intervención en situación de mayor pobreza, la cual es medida por la tasa de pobreza monetaria	15.00	
	Criterio de Priorización 04. Ejecutabilidad presupuestal	5.00	Ejecución presupuestal	5.00	
			La inversión se encuentra ubicada en ámbito geográfico donde la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) presenta una mayor capacidad histórica de ejecución presupuestal e inversiones en los últimos 03 años.		
	Criterio de Priorización 05. Presupuesto de inversión pública per cápita	15	Presupuesto de inversión pública per cápita	15.00	
			Presupuesto de inversión pública per cápita en el decil 8 al 10		
			Presupuesto de inversión pública per cápita en el decil 6 al 7		7.50
			Presupuesto de inversión pública per cápita en el decil 4 al 5		5.00
Presupuesto de inversión pública per cápita en el decil 2 al 3			3.75		
Criterio de Priorización 06. Zonas vulnerables o de frontera	5.00	Zonas vulnerables o de frontera	5.00		
		La intervención se encuentra ubicada en zonas críticas, zonas de frontera, VRAEM pueblos indígenas u originarios, zonas mineras y/o petroleras			
Criterio de Priorización 07. Tamaño de la inversión por ámbito de influencia	10.00	Tamaño de la Inversión por ámbito de influencia	10.00		
		Inversión con un mayor nivel de intervención en el ámbito de influencia			
Peso Total		100.00			

1/. Si la inversión no logra tener una vinculación con estos dos criterios no podrá formar parte de la cartera de inversiones.

2/. La estimación de los puntajes, se realizará con la fórmula señalada en el Formato 04-B

Fuente: RM-348-2022 VIVIENDA. - Anexos

Tabla N° 50: Criterios de priorización regionales

N°	Criterios Generales	Criterios específicos	Puntaje
1	Cierre de brechas	Inversión orientada al cierre de brechas de cobertura (Creación, ampliación o recuperación) de los servicios de saneamiento.	30
		Inversión contribuye a mejorar la calidad de los servicios de saneamiento	20
		La inversión no contribuye a mejorar la calidad de los servicios de saneamiento.	5
2	Pobreza	Pobreza en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10	40
		Pobreza en el decil mayor o igual a 5 y menor a 8	30
		Pobreza en el decil mayor o igual a 3 y menor a 5	20
		Pobreza en el decil mayor o igual a 1 y menor a 3	10
3	EDAS en menores de 5 años	N° de casos de EDAS de los últimos 5 años, en el decil mayor o igual a 8 y menor a 10	30
		N° de casos de EDAS de los últimos 5 años, en el decil mayor o igual a 5 y menor a 8	25
		N° de casos de EDAS de los últimos 5 años, en el decil mayor o igual a 3 y menor a 5	20
		N° de casos de EDAS de los últimos 5 años, en el decil mayor o igual a 1 y menor a 3	15
<b>Total</b>			<b>100</b>

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.

Los criterios nacionales y regionales deben ponderarse considerando para los nacionales que son de cumplimiento obligatorio un peso no menor al 70%. Esta ponderación se presenta en la siguiente tabla.

Tabla N° 51: Ponderación de los criterios de priorización

Criterios	Puntaje Máximo	Peso
Criterios Nacionales	100	100%
Criterios Regionales-Locales	100	0%

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.



### 6.3. Cartera de Proyectos

Establecidos los criterios de priorización el ETT ha procedido a elaborar la Cartera de Proyectos de la Región Ancash.

Para ello se aplica los criterios de priorización aprobados a todos los proyectos de la cartera base, generando una cartera priorizada base. Luego esta cartera se organiza por provincias. El detalle de estas carteras se presenta en los anexos del Plan.

### 6.4. Revisión en el ámbito provincial y aprobación

Las carteras consolidadas de acuerdo con lo indicado en el numeral anterior han sido procesadas de la Programación Multianual de Inversiones, del Banco de Proyectos del MEF e información remitida por el Equipo de Trabajo de todas las Municipalidades Provinciales y Distritales, al Gobierno Regional y al MVCS, correspondiente a la Región Ancash.

Esta cartera es única y establece todas las inversiones planeadas y en ejecución por los tres niveles de Gobierno en el ámbito regional y provincial.

El resultado resumen de lo anterior se presenta en una tabla como la que se muestra a continuación y la cartera priorizada se presenta en el Anexo.







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Tabla N° 52: Resumen de Cartera de Priorizada

PROVINCIA	NUMERO DE PROYECTO	CULMINADO (EN LIQUIDACION)		EJECUCION DE OBRA		ET APROBADO		ELABORACION DE ET		VIABLE/APROBADO		PRE INVERSION		IDEA		Saldo por financiar S/
		PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	27	4	531,149	2	3,932,785	3	39,476,833	5	16,177,210	5	35,428,508	7	14,240,305	1	10,460,000	120,246,790
MARISCAL LUZURIAGA	39	6	17,652,558	1	26,029,060	1	3,398,400	6	32,978,114	3	6,766,870	19	44,901,401	3	2,678,000	134,404,202
POMABAMBA	68	3	11,128,149	1	3,869,092	0	0	12	34,185,035	15	22,486,566	37	41,922,136	0	0	113,590,978
ALJA	21	0	0	1	2,481,323	0	0	0	0	6	16,490,067	13	44,195,028	1	855,300	64,021,719
ANTONIO RAYMONDI	24	1	320,018	0	0	0	0	3	11,514,162	5	4,546,165	12	5,918,630	3	5,931,000	28,229,975
ASUNCIÓN	5	1	10,521	0	0	0	0	2	11,264,264	0	0	2	866,011	0	0	12,140,796
BOLOGNESI	27	0	0	4	8,003,242	0	0	6	58,460,034	6	25,421,615	7	12,440,809	4	4,986,073	109,311,773
CARHUAZ	48	3	3,766,333	4	15,404,486	0	0	16	95,145,649	9	43,874,174	13	17,631,531	3	6,391,880	182,214,054
CASMA	34	1	215,676	2	1,383,404	0	0	10	11,731,315	12	18,984,913	8	11,572,592	1	4,975,900	48,863,800
CORONGO	8	0	0	1	12,451,884	0	0	1	28,306	2	12,391,253	4	17,710,322			42,581,765
HUARAZ	114	5	1,396,839	16	125,379,671	3	32,350,721	19	119,892,844	13	44,170,361	31	83,468,542	27	15,723,144	422,382,123
HUARI	230	21	3,890,507	13	135,554,371	5	9,161,806	36	129,757,126	47	104,174,836	99	56,542,773	9	52,329,010	491,410,429
HUARMHEY	25	2	55,197	4	103,095,708	1	761,010	1	3,644,838	4	6,251,552	13	23,575,487	0	0	137,383,792





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH



## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	NUMERO DE PROYECTO	CULMINADO (EN LIQUIDACION)		EJECUCION DE OBRA		ET APROBADO		ELABORACION DE ET		VIABLE/APROBADO		PRE INVERSION		IDEA		Saldo por financiar S/
		PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	
HUAYLAS	62	6	1,299,550	1	2,207,492	2	6,569,025	7	14,434,286	11	12,834,807	28	42,751,804	7	9,163,250	89,260,214
OCROS	16	2	184,299	0	0	1	4,779,206	3	1,483,414	4	7,508,440	6	5,048,259	0	0	19,003,618
PALLASCA	45	0	0	1	405,972	2	16,739,412	0	0	4	9,177,118	37	28,902,599	1	0	55,225,101
RECUAY	30	0	0	0	0	1	3,441,449	1	1,310,330	8	15,823,755	19	44,080,267	1	0	64,655,800
SANTA	217	15	3,524,142	19	25,476,992	2	5,975,581	39	44,603,892	66	708,999,135	66	85,839,689	10	711,832,780	1,586,252,210
SIHUAS	46	1	101,103	1	999,252	1	2,490,734	3	12,201,944	5	14,045,488	33	64,860,049	2	7,727,000	102,425,570
YUNGAY	71	7	835,470	10	14,026,086			9	70,581,953	9	40,734,243	35	36,881,630	1	3,582,567	166,641,948
<b>Total General</b>	<b>1157</b>	<b>78</b>	<b>44,911,511</b>	<b>81</b>	<b>480,700,820</b>	<b>22</b>	<b>125,144,177</b>	<b>179</b>	<b>669,394,716</b>	<b>234</b>	<b>1,150,109,666</b>	<b>489</b>	<b>683,349,864</b>	<b>74</b>	<b>836,635,904</b>	<b>3,990,246,658</b>

Fuente: Elaboración propia con asistencia de la DS - MVCS, ENAPRESS





## **CAPÍTULO VII**



# **ACCIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE ACCESO, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD**



### 7. ACCIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE ACCESO, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

#### 7.1. Identificación de acciones

El Plan Regional de Saneamiento incluye las principales acciones o actividades a ejecutar para cierre de brechas de acceso, calidad y sostenibilidad. En este caso, las medidas consideradas se han considerado acciones sobre Saneamiento Urbano, Saneamiento Rural y Gestión del Riesgo de Desastres.

El conjunto de acciones a plantear, se detalla a continuación:

**Objetivo 1: Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.**

- Actualizar el Plan Regional de Saneamiento con participación activa de Gobiernos Locales y Empresas Prestadoras de Servicios.
- Ejecución de proyectos de inversión en saneamiento, con sostenibilidad y calidad, por ámbito urbano y rural.
- Asignación de recursos financieros para inversiones.
- Asistencia técnica a unidades formuladoras, evaluadoras y ejecutoras para la planificación e implementación de proyectos de saneamiento

**Objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores.**

- Impulso de gestión para el cofinanciamiento de inversiones en saneamiento por parte de los gobiernos regionales, gobiernos locales y prestadores.
- Adecuación de los niveles tarifarios en el ámbito urbano que garantice alcanzar el equilibrio financiero de los prestadores.
- Monitoreo e impulso en la adecuación de cuotas familiares en el ámbito rural.

**Objetivo 3: Desarrollar y fortalecer las capacidades de los prestadores.**

- Realización de cursos de especialización y capacitación dirigidos a los prestadores de servicios de saneamiento ámbito urbano.





- Realización de cursos de especialización y capacitación dirigidos a los prestadores de servicios de saneamiento ámbito rural.
- Certificación de competencias laborales del personal de las EPS.
- Certificación de operadores en el ámbito rural.
- Evaluación y seguimiento a situación de las EPS por SUNASS.
- Elaborar Plan de Fortalecimiento de Capacidades para UGM de acuerdo con lineamientos MVCS.
- Incentivar la integración de prestadores y procesos a fin de aprovechar el logro de la eficiencia empresarial y las economías de escala.

#### **Objetivo 4: Desarrollar una prestación eficiente y sostenible con un enfoque de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático.**

- Desarrollar estudios de planeamiento de la oferta hídrica, incluyendo fuentes alternativas eficientes para ciudades con vulnerabilidad.
- Incorporación progresiva de inversiones que garanticen la seguridad hídrica, en el ámbito de la prestación de los servicios, con la participación de los 3 niveles de Gobierno.
- Promoción del reúso y comercialización del agua residual y otros subproductos tales como biosólidos y biogás.

#### **Objetivo 5: Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento.**

- Fortalecimiento de capacidades en gestión del servicio de saneamiento, capacidades técnicas y operativas a las ATM
- Fortalecimiento de capacidades en gestión integral del servicio de saneamiento, capacidades técnicas y operativas a la DRVCS
- Obligatoriedad de inclusión en el PRS de proyectos para recibir transferencias u otro tipo de financiamiento de GN o GL.

#### **Objetivo 6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento.**

- Desarrollar programas de educación sanitaria para hogares rurales.



- Desarrollar programas de educación sanitaria para hogares urbanos.
- Desarrollar estudios de disposición a pagar.
- Acciones de incremento de valoración en el ámbito urbano.
- Acciones de incremento de valoración en el ámbito rural.
- Concretar incorporación de los proyectos de inversión





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Tabla N° 53: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°1

Acciones	Indicadores en los que impacta	Responsable de la acción	Indicador de la acción	Meta	Observaciones
<b>Objetivo 1: Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos</b>					
Actualizar Plan Regional de Saneamiento con participación de Gobiernos Locales	Todos	GR (DRVCS)	Cumplimiento	Cumplimiento	Cumplir a junio del 2021 con la actualización del PRS (PRS 2022-2026) con participación de GL y siguiendo lineamientos del MVCS.
Ejecución de proyectos de inversión en saneamiento, con sostenibilidad y calidad, por regiones y por ámbito urbano y rural.	1.1 al 1.7	GR, GL, GN	Porcentaje de proyectos ejecutados/Total de proyectos programados.	>90%	Toma como referencia el PRS 2021-2025. Considera como universo todos los proyectos que iniciaban, continuaban o terminaban su ejecución en cada periodo de evaluación. Se considera en el numerador los proyectos que no hayan sufrido un retraso mayor a tres meses respecto de lo programado en el PRS 2021-2025. En la evaluación de cumplimiento se discrimina GL, GR, GN.
Asignación de recursos para inversiones.	1.1 al 1.7	GR, GL, GN.	Inversiones programadas en el presupuesto/ Inversiones programadas en el PRS.	>90%	Toma como referencia el PRS 2021-2025. Considera en el denominador el monto de inversiones en saneamiento programadas en el PRS para el cada periodo y en el numerador el PIM para el mismo año. En la evaluación de cumplimiento se discrimina GL, GR, GN.
Asistencia técnica Gobierno Regional, Gobiernos Locales, unidades formuladoras, evaluadoras y ejecutoras para la planificación e implementación de proyectos	1.1 al 1.7	GR, GL	Porcentaje de cumplimiento meta asistencia técnica	>90%	Actividad considerada en los PPR 082 (Saneamiento urbano) y 083 (Saneamiento Rural). Considera el 90% de la meta anual establecida en los PPR para la región para cada periodo de evaluación.
Impulso a la potabilización del agua	1.5 y 1.6	GR, GL	Porcentaje de cumplimiento meta potabilización	>90%	Considera el 90% de la meta anual establecida en el PPR 083 (Saneamiento Rural) para la región (en caso entre en vigencia el rediseño del PPR) o de la Estrategia de Cloración. Las actividades principales son la instalación de equipos de cloración (u otros tipos de desinfección) en los sistemas que carecen de ellos y la actividad propia de cloración o desinfección.
Identificación precisa de pequeñas ciudades y de centros poblados rurales dispersos.	Todos	GR	Cumplimiento	Cumplimiento	Forma parte del cierre de brechas de información. A partir del año 2022, deben estar muy claramente identificadas las pequeñas ciudades en el PRS, con énfasis en las que no son atendidas por las EPS, así como el criterio para identificar centros poblados rurales dispersos.

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Tabla N° 54: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N° 2

Acciones	Indicadores en los que impacta	Responsable de la acción	Indicador de la acción	Meta	Observaciones
<b>Objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores</b>					
Determinar ingreso medio eficiente para EPSs y costos de operación y mantenimiento eficientes por región natural y tipo de sistema para pequeñas ciudades y ámbito rural. Cálculo de cuota familiar eficiente.	2.1, 2.2	GR/SUNASS	Cumplimiento	Cumplimiento	Cumplir a enero del 2021 con la determinación de estos parámetros.
Incremento progresivo del cofinanciamiento de inversiones en saneamiento por parte de los gobiernos regional y local y prestadores.	2.1, 2.2	GR/GL	Porcentaje de cumplimiento proporción establecida en el PRS para cada año.	>90%	El Plan de Financiamiento del PRS 2021-2025 contempla un incremento gradual de la proporción de cofinanciamiento por GR, GL y prestadores. Se espera alcanzar al menos el 90% de la proporción establecida en cada año para este cofinanciamiento.
Adecuación de los niveles tarifarios en el ámbito urbano que garantice alcanzar el equilibrio financiero de los prestadores.	2.1	SUNASS/EPS/GL	Ingreso Medio calculado para año 1 del PRS.	Ingreso Medio calculado para año 1 del PRS.	Se calcula teniendo en cuenta el Ingreso Medio Eficiente calculado por SUNASS y el horizonte de cierre de brechas (en el que debe alcanzarse el Ingreso Medio Eficiente). El crecimiento es lineal desde la línea de base.
Monitoreo en la adecuación de cuotas familiares en el ámbito rural.	2.1, 2.2	GL(ATM)	Proporción de prestadores en el ámbito rural que establecieron cuota familiar de acuerdo con la normativa.	10% / año	El Gobierno Local monitorea que los prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural adecuen la cuota familiar de acuerdo con la metodología propuesta por SUNASS.
Implantación de subsidio cruzado en el ámbito urbano	2.1	SUNASS/EPS	Cumplimiento	Cumplimiento	Implantación de subsidio cruzado en el ámbito urbano en la(s) EPS de la región
Transferencias para operación ámbito rural	2.2	GL/GN	Cumplimiento	Cumplimiento	Cumplimiento de lo establecido en el rediseño del PNSR, respecto de las transferencias para pago a operador en centros poblados con población mayoritariamente pobre y pobre extrema y municipios sin recursos.

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.







Tabla N° 55: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°3

Acciones	Indicadores en los que impacta	Responsable de la acción	Indicador de la acción	Meta	Observaciones
<b>Objetivo 3: Desarrollar y fortalecer las capacidades de los prestadores</b>					
Elaborar Plan de Fortalecimiento de Capacidades para EPS de acuerdo con nuevos lineamientos MVCS.	3.1	EPS	Cumplimiento	Cumplimiento en primer trimestre 2021.	MVCS elaborará en el año 2020 Guía para elaboración de PFC teniendo en cuenta 5 dimensiones del desarrollo de capacidades de las EPS.
Evaluación y seguimiento a situación de las EPS por SUNASS y OTASS	3.2	SUNASS/OTASS	% de EPS en causal ingreso a RAT	50%	Evaluación por SUNASS de las EPS para ingreso al RAT. Evaluación por OTASS de situación de EPS en RAT, en particular sobre metas anuales del PAU o PR. Se espera que al 2025 el 50% de las empresas no se encuentre o haya salido de causal RAT.
Realización de cursos de especialización y capacitación dirigidos a los prestadores de servicios de saneamiento ámbito urbano.	3.1, 3.2	MVCS	Porcentaje de cumplimiento de metas del PPR	>80%	Actividad considerada en el PPR 082 (Saneamiento URBANO). Considera el 90% de la meta anual establecida en el PPR.
Realización de cursos de especialización y capacitación dirigidos a los prestadores de servicios de saneamiento ámbito rural.	3.3	DRVCS/IATM	Porcentaje de cumplimiento de metas del PPR	>80%	Actividad considerada en el PPR 083 (Saneamiento Rural). Considera el 90% de la meta anual establecida en el PPR.
Certificación de competencias laborales del personal de las EPS.	3.1, 3.2	MVCS	Porcentaje de EPS con certificación implementada	100%	
Certificación de operadores en el ámbito rural.	3.4	DRVCS/IATM	Porcentaje de cumplimiento de metas del PPR	>90%	Actividad considerada en el PPR 083 (Saneamiento Rural). Considera el 90% de la meta anual establecida en el PPR.
Incentivar la integración de prestadores y procesos a fin de aprovechar el logro de la eficiencia empresarial y las economías de escala, respectivamente.	3.1, 3.2	OTASS/EPS	Porcentaje de localidades urbanas incorporadas.	20%/año	Se toma como línea de base el número de localidades urbanas que al inicio del año 2020 no formaban parte del ámbito de responsabilidad de la EPS teniendo más de 15,000 habitantes. La meta el año 2021 es haber incorporado al 20% de esas localidades. Y así sucesivamente.
Implementación de modelos de gestión comercial eficientes, que incluyan programas de medición de consumo.	3.1, 3.2	EPS	Cumplimiento	Cumplimiento	Las EPS deben tener al año 2021 implementado un modelo de gestión comercial eficiente.

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.



Tabla N° 56: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°4

Acciones	Indicadores en los que impacta	Responsable de la acción	Indicador de la acción	Meta	Observaciones
<b>Objetivo 4: Desarrollar una prestación eficiente y sostenible con un enfoque de gestión de riesgo en un contexto de cambio climático.</b>					
Desarrollar estudios de planeamiento de la oferta hídrica, incluyendo fuentes alternativas eficientes para ciudades con vulnerabilidad.	4.1	ANA/GR/ESP	% de Provincias con estudios	20%/año	100% al final del periodo 2021-2025.
Incorporación progresiva de inversiones que garanticen la seguridad hídrica, en el ámbito de la prestación de los servicios, con la participación de los 3 niveles de Gobierno.	4.1	GR/GN/GL	% de Provincias con incorporación en PMI Regional de inversiones.	20%/año	100% al final del periodo 2021-2025.
Implementación de modelos de gestión comercial eficientes, que incluyan programas de medición de consumo.	4.2, 4.3	EPS	Cumplimiento	Cumplimiento	Las EPS deben tener al año 2021 implementado un modelo de gestión comercial eficiente.
Desarrollo de programa de eficiencia energética a nivel de EPS.	4.4	EPS	Cumplimiento	Cumplimiento	Aprobación de programa de eficiencia energética en cada una de las EPS de la región en el año 2021. Ejecutado en el año 2022.
Inclusión en la tarifa de MRSE, GRD y ACC.	4.4, 4.5	EPS/SUNASS	Cumplimiento	Cumplimiento	Inclusión en cada una de las EPS de la región en el año 2021.
Cobertura de lagunas anaerobias y quema de metano e instalación de digestores anaerobios de lodos en PTAR	4.4, 4.5	EPS	% de lagunas anaerobias o PTARs intervenidas	20%/año	Al menos el 20% de las lagunas o PTARs con intervenciones aprobadas y con financiamiento el año 2021. Y así sucesivamente.
Promoción del reúso y comercialización del agua residual y otros subproductos tales como biosólidos y biogás.	4.4, 4.5	EPS	Cumplimiento	Al menos una intervención operativa	Al menos un proyecto de comercialización y/o reúso de aguas residuales, biosólidos o biogás en el año 2021. Y el 50% al año 2025.


Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.



Tabla N° 57: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N° 5

Acciones	Indicadores en los que impacta	Responsable de la acción	Indicador de la acción	Meta	Observaciones
<b>Objetivo 5: Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento</b>					
Fortalecimiento de capacidades en gestión del servicio de saneamiento a las ATM	5.1	ATM	Porcentaje de cumplimiento meta PPR 083	>90%	El Gobierno Regional con apoyo del Gobierno Nacional, implementará convenios con entidades de educación superior quienes brindaran cursos/capacitaciones en gestión del servicio de saneamiento a las ATM. Actividad considerada en el PPR 083. Se considerará el 90% del cumplimiento de la meta en cada periodo.
Fortalecimiento de capacidades en gestión integral del servicio de saneamiento a las DRVCS	5.1	MVCS/GR	Porcentaje de cumplimiento meta PPR 083	>90%	El Gobierno Regional fomentara la ejecución de cursos/ capacitaciones a los miembros de las DRVCS en torno a la gestión integral del servicio de saneamiento. Se considerará el 90% del cumplimiento de la meta en cada periodo.
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de las Gerencias / Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS).	5.1	MVCS/GR	% del personal mínimo con competencias requerido	>75% primer año 100% al 2025	
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de las Áreas Técnicas Municipales (ATM).	5.1	MVCS/GL	% Personal mínimo con competencias requerido	>50% primer año 100% al 2025	
Desarrollo de esquemas de coordinación funcionales fluidos de GR con los Gobiernos Locales para el seguimiento del PRS.	5.2	GR/GL	% Gobiernos Locales	>30% primer año 100% al 2025.	El Gobierno Regional implementa mecanismos de coordinación (informes, reuniones, etc.) con los Gobiernos Locales para el seguimiento del PRS.
Obligatoriedad de inclusión en el PRS de proyectos para recibir transferencias u otro tipo de financiamiento de GN o GL.	5.2	MVCS	Cumplimiento	Cumplimiento antes 2021.	Emisión de dispositivo.

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Tabla N° 58: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°6

Acciones	Indicadores en los que impacta	Responsable de la acción	Indicador de la acción	Meta	Observaciones
<b>Objetivo 6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</b>					
Desarrollar programas de educación sanitaria para hogares rurales	6.1	ATM	Porcentaje de cumplimiento meta PPR 083	>90%	Actividad considerada en el PPR 083. Se considerará el 90% del cumplimiento de la meta del PPR en cada periodo.
Desarrollar programas de educación sanitaria para hogares urbanos.	6.1	EPS	Porcentaje de cumplimiento meta PPR 083	>90%	Actividad considerada en el PPR 082. Se considerará el 90% del cumplimiento de la meta del PPR en cada periodo.
Desarrollar estudios de disposición a pagar.	6.1	MVCS/SUNASS	Cumplimiento	Línea Base 2021. Actualizaciones anuales.	
Acciones de incremento de valoración en el ámbito urbano.	6.1	EPS	Porcentaje de cumplimiento meta PPR 082	>90%	Actividad considerada en el PPR 082. Se considerará el 90% del cumplimiento de la meta del PPR en cada periodo.
Acciones de incremento de valoración en el ámbito rural.	6.1	DRVCS/ATM	Porcentaje de cumplimiento meta PPR 083	>90%	Actividad considerada en el PPR 083. Se considerará el 90% del cumplimiento de la meta del PPR en cada periodo.
Concretar incorporación de valoración de servicios en	6.1	GR	Cumplimiento	Cumplimiento año 2021.	

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS





## **CAPÍTULO VIII**



# **PREPARACIÓN PARA CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS**



### 8. PREPARACIÓN PARA CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

La implementación de la Política Regional, será liderada y coordinada por la Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Ancash; donde participaran activamente el MVCS, OTASS, SUNASS, los prestadores de servicios en toda la Región, Gobiernos Locales, y las entidades responsables de desarrollar mecanismos transitorios y definitivos de canalización de recursos hacia el sector.

Los riesgos y/o emergencias que puedan suscitarse para la implementación del PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO, están asociados principalmente a:

- Intervenciones no articuladas por los diferentes actores del sector, que será mitigado con los cambios normativos que viene implementando el Ente Rector Regional.
- La capacidad del sector saneamiento y del mercado para elaborar proyectos de saneamiento de calidad, que será mitigado con la intervención directa de los Centros de Atención al Ciudadano, así como las demás acciones que conlleven al cierre de brechas.
- La disponibilidad de recursos para el sector, se mitigará con un programa de generación interna de recursos en los prestadores, así como con la vinculación al financiamiento a terceros mediante asociaciones público-privadas para inversiones específicas.
- La capacidad del sector saneamiento y sus entidades para absorber en forma eficiente los recursos asignados.
- Las posibles presiones de las autoridades sub nacionales a ejecutar obras de manera directa o con criterios no sostenibles.
- Posibles eventos de salubridad como el suscitado en los últimos años, como es la PANDEMIA generada por el COVID -19, lo cual paralizó la realización de la ejecución de las inversiones.

Por ende, como estrategia se plantea como objetivo que la Región Ancash, tome acciones para garantizar las inversiones para cierre de brechas en servicios de saneamiento y en lo posible la continuidad del abastecimiento de agua potable de calidad.

Para ello se plantea como estrategias para cierre de brechas, lo siguiente:

- El tipo de inversiones que se ejecutarán con recursos públicos, sean estudios e inversiones con enfoque de cierre de brechas, reposición y mejoramiento de los sistemas.



- La ejecución de los proyectos se realizará según las programaciones identificadas en cada nivel de gobierno y empresas prestadoras de servicios.
- Cualquiera sea la modalidad de ejecución de una obra pública, mediante asociaciones público-privadas para estudios, diseños, fusión y gestión de empresas prestadoras públicas, gestión de sistemas de agua y saneamiento, obras por impuestos, unidades ejecutoras y gerencias de obra, fiducias de recursos y de obras y otros encargos financieros, así como fondos especializados, serán ejecutados con transparencia y eficiencia económica.
- Se recomendará y brindará asistencia técnica para la evaluación a los organismos ejecutores y recurrirá a mecanismos, como la tercerización en la ejecución de obras, contratos de gerencia, entre otros, para garantizar el mantenimiento y reposición, orientados a prestar servicios de calidad.
- Se promoverá normas relacionadas a la admisibilidad y criterios de asignación de recursos financieros a los proyectos de inversión pública.
- Asimismo, el Gobierno Regional podrá formular expedientes técnicos, previa suscripción de los convenios respectivos.

Así también, se plantea como estrategias para la continuidad de los servicios, lo siguiente:

- Asistencia técnica, para la elaboración y/o actualización de planes de seguridad en el trabajo para los responsables del Área Técnica Municipal.
- Capacitación especializada sobre Gestión de desastres, a fin de tomar las acciones preventivas y/o de emergencia sobre los servicios de saneamiento.
- Continuar con el trabajo articulado a través de los actores involucrados de la Mesa de Saneamiento Regional de Ancash; donde participan activamente los representantes en la Región Ancash de: DIRESA, PNSR, PNSU, SUNASS y DGGA.
- Promover la programación y ejecución de recursos financieros en los Gobiernos locales para el desarrollo y continuidad de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento.
- Promover la cultura de valoración de los servicios en la población ancashina.





# CAPÍTULO IX



# PLAN DE FINANCIAMIENTO





### 9. PLAN DE FINANCIAMIENTO


El incremento de la cobertura en acceso, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento requiere un importante esfuerzo de inversión y la articulación de todos los actores involucrados en el sector. Se estima que la brecha financiera en infraestructura, es decir la inversión requerida para lograr el acceso universal a los servicios de saneamiento (cobertura factible del 99% en los servicios de agua potable y alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas, mientras que en el tratamiento de aguas residuales es de 99%) es actualmente de 2794 millones de soles. Esta brecha es dinámica, se incrementa por el crecimiento poblacional en aproximadamente 33 millones de soles adicionales por año; así también por las necesidades de inversión en rehabilitación, mejoramiento y reposición del stock de infraestructura estimadas en 79 millones de soles por año, de modo que la brecha de infraestructura alcanza un valor cercano a los 3354 millones de soles hacia el año 2027.

En este capítulo se estiman las inversiones requeridas con el fin de conseguir los objetivos establecidos en el PRS 2023-2027.

El plan de inversión propuesto prevé una reducción de la brecha de infraestructura a un valor cercano a los S/ 2080 millones el año 2027. Para ello se requiere una inversión en ampliación de cobertura del orden de S/ 851 millones en el periodo 2023-2027 y una inversión en obras de mejoramiento, rehabilitación y reposición que se estiman en S/ 396 millones en el periodo 2023-2027. Estos aspectos se reflejan en la Ilustración siguiente.



Figura N°05: Evolución de la Brecha Financiera

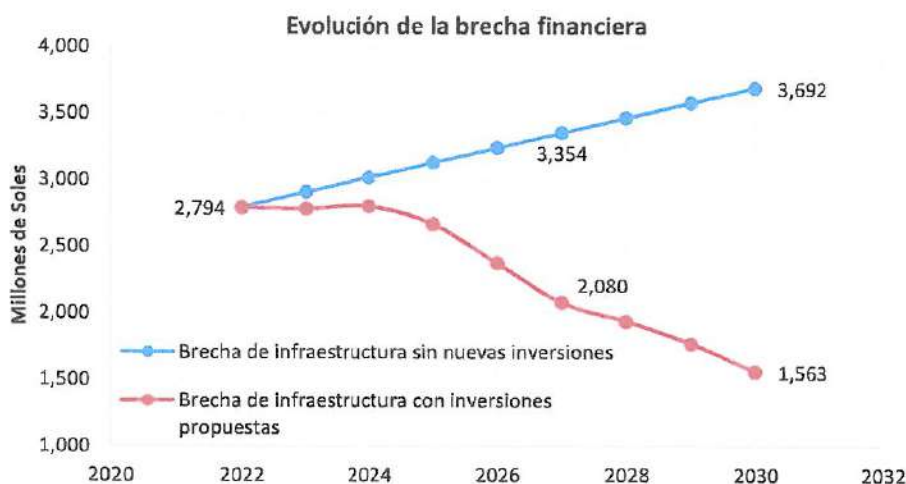

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.



### 9.1. Bases del análisis

El análisis realizado respecto a la brecha de infraestructura en servicios de saneamiento se ha diferenciado según dos ámbitos:

- Ámbito Urbano
- Ámbito Rural

Los detalles y supuestos del análisis se describen a continuación:

#### 9.1.1. Población con/sin acceso a servicios de saneamiento (cobertura/brecha)

Para efectos del cálculo de la demanda de inversiones, se toma como referencia la población total del departamento de Ancash proyectada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los porcentajes de cobertura de acceso (agua y alcantarillado/DSE) para los ámbitos referidos se obtienen a partir de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) del año 2022. La población con cobertura de servicios de agua y alcantarillado y otras formas de DSE, se calcula multiplicando la población en el ámbito respectivo (proyección del INEI para el año 2022) por el porcentaje de cobertura de acceso de la ENAPRES 2022. Para el ámbito urbano, la población con cobertura de tratamiento de aguas residuales se obtiene de la SUNASS (Benchmarking Regulatorio 2023 con información de 2022) y del Diagnóstico de Pequeñas Ciudades (2021); mientras que para el ámbito rural se usa el DATASS (2022).



Tabla N° 59: Estimación de la población con acceso a servicios de saneamiento (año 2022)

Ámbito	Cobertura			Brecha			Total
	Agua potable	Alcantarillado/Disp.san.ex.	Tratamiento aguas resid.	Agua potable	Alcantarillado/Disp.san.ex.	Tratamiento aguas resid.	
Urbano	727,638	693,983	286,964	46,033	79,688	486,707	773,671
Rural	367,504	259,565	180,798	52,981	160,920	78,767	420,485
<b>Total</b>	<b>1,095,141</b>	<b>953,548</b>	<b>467,762</b>	<b>99,015</b>	<b>240,608</b>	<b>565,475</b>	<b>1,194,156</b>

Fuente: INEI, ENAPRES 2022, DATASS (2022), Diagnóstico de Pequeñas Ciudades (2021), SUNASS (2023).



Se estima que cerca de 99 mil personas carecían de acceso a servicios de agua potable al año 2022 y más de 241 mil a servicios de alcantarillado sanitario o disposición sanitaria de excretas; mientras que, la población cuyas aguas residuales eran recolectadas, pero no tratadas, se estima en 565 mil de personas.

Las mayores tasas de acceso se registran en el servicio de agua potable con un porcentaje promedio del 87.07% (94.05% ámbito urbano y 87.4% en el ámbito rural).

Estas tasas de acceso están basadas en la ENAPRES 2022 y se considera como acceso a la existencia de una conexión a la red pública dentro de la vivienda, conexión fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, y pileta pública o pilón de uso público. No obstante, en dichas cifras no se tiene en cuenta la calidad del servicio (horas de servicio por día, presión en la red, etc.) ni tampoco la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua suministrada, por lo que los porcentajes indicados difieren de las tasas de "acceso seguro" reportadas en el monitoreo de los ODS.

En cuanto a los servicios de alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas, se estima que un 68.34% de la población del departamento de ÁNCASH tiene acceso, con una tasa de cobertura del 89.7% en el ámbito urbano y 61.73% en el ámbito rural. Para el indicador se considera como acceso la existencia de una conexión a la red pública de desagüe dentro de la vivienda, red de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, y letrina.

De forma simplificada, sin entrar en consideraciones sobre el verdadero rendimiento de las PTAR, se puede estimar la población con tratamiento de las aguas residuales (TAR) realizada por las EPS, multiplicando la población con acceso a alcantarillado sanitario por el porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales según la información proporcionada por la SUNASS. En las pequeñas ciudades, la información procede del Diagnóstico de Pequeñas Ciudades de 2021. En el ámbito rural, la información utilizada para el cálculo procede de DATASS 2022. Se estima que el porcentaje de las aguas residuales recolectadas que reciben tratamiento asciende a 41.4% en el ámbito urbano y a 69.7% en el ámbito rural. La tasa de tratamiento en conjunto se sitúa alrededor del 49.1% de las aguas residuales.





**Tabla N° 60:** Porcentajes de cobertura de agua potable y en acceso al servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excreta

Ámbito	Cobertura			Brecha			Total
	Agua potable	Alcantarillado/ Disp.san.ex.	Tratamiento aguas resid.	Agua potable	Alcantarillado/ Disp.san.ex.	Tratamiento aguas resid.	
Urbano	727,638	693,983	286,964	46,033	79,688	486,707	773,671
Rural	367,504	259,565	180,798	52,981	160,920	78,767	420,485
<b>Total</b>	<b>1,095,141</b>	<b>953,548</b>	<b>467,762</b>	<b>99,015</b>	<b>240,608</b>	<b>565,475</b>	<b>1,194,156</b>

Fuente: INEI, ENAPRES 2022, DATASS (2022), Diagnóstico de Pequeñas Ciudades (2021), SUNASS (2023).

Se estima que cerca de 99 mil personas carecían de acceso a servicios de agua potable al año 2022 y más de 241 mil a servicios de alcantarillado sanitario o disposición sanitaria de excretas; mientras que, la población cuyas aguas residuales eran recolectadas, pero no tratadas, se estima en 565mil de personas.

Las mayores tasas de acceso se registran en el servicio de agua potable con un porcentaje promedio del 87.07% (94.05% ámbito urbano y 87.4% en el ámbito rural).

Estas tasas de acceso están basadas en la ENAPRES 2022 y se considera como acceso a la existencia de una conexión a la red pública dentro de la vivienda, conexión fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, y pileta pública o pilón de uso público. No obstante, en dichas cifras no se tiene en cuenta la calidad del servicio (horas de servicio por día, presión en la red, etc.) ni tampoco la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua suministrada, por lo que los porcentajes indicados difieren de las tasas de "acceso seguro" reportadas en el monitoreo de los ODS.

En cuanto a los servicios de alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas, se estima que un 68.34% de la población del departamento de ÁNCASH tiene acceso, con una tasa de cobertura del 89.7% en el ámbito urbano y 61.73% en el ámbito rural. Para el indicador se considera como acceso la existencia de una conexión a la red pública de desagüe dentro de la vivienda, red de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación, y letrina.

De forma simplificada, sin entrar en consideraciones sobre el verdadero rendimiento de las PTAR, se puede estimar la población con tratamiento de las aguas residuales (TAR) realizada por las EPS, multiplicando la población con acceso a alcantarillado sanitario





por el porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales según la información proporcionada por la SUNASS. En las pequeñas ciudades, la información procede del Diagnóstico de Pequeñas Ciudades de 2021. En el ámbito rural, la información utilizada para el cálculo procede de DATASS 2022. Se estima que el porcentaje de las aguas residuales recolectadas que reciben tratamiento asciende 41.4% en el ámbito urbanas y a 69.7% en el ámbito rural. La tasa de tratamiento en conjunto se sitúa alrededor del 49.1% de las aguas residuales.

**Tabla N° 61:** Porcentajes de cobertura de agua potable y en acceso al servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excreta

Ámbito	% cobertura		
	Agua potable	Alcantarillado/ Disp. san. ex.	Tratamiento aguas resid.
Urbano	94.1%	89.7%	41.4%
Rural	87.4%	61.7%	69.7%
Total	87.1%	68.3%	49.1%

Fuente: ENAPRES 2022, Información reportada por la DS – MVCS.

## 9.2. Crecimiento poblacional

Es evidente que el crecimiento poblacional supone un importante reto para la planificación sectorial.

- La estimación de la proyección población es obtenida del Plan Regional de Saneamiento de Ancash, en la cual se identifica la proyección hasta el año 2030.

La proyección nos indica que la tasa de crecimiento en el ámbito urbano es de 0.3% mientras que en el ámbito rural disminuye en 0.2%.

**Tabla N° 62:** Crecimiento poblacional previsto para el periodo 2022-30

Ámbito	Población 2021	Población 2030	Variación	Aumento anual 2021-22	Tasa crec. anual 2021-22	Aumento anual 2021-30	Tasa crec. anual 2021-30
Urbano	773,671	811,225	37,554	5,929	0.8%	4,694	0.2%
Rural	420,485	405,336	-15,149	-1,538	-0.4%	-1,894	-0.2%
Total	1,194,156	1,216,561	22,405	4,391	0.4%	2,801	0.09%

Fuente: Elaboración propia

### 9.3. Población incremental con servicio

Replicando la metodología del PNS donde menciona que no necesariamente toda la población incremental carece de acceso a servicios de agua y saneamiento. Por ejemplo, el aumento de la población (por nacimientos o por migración) en viviendas (zonas) que ya tienen acceso, en principio no supone un aumento de la brecha integral. Igualmente, el crecimiento vertical de zonas urbanas permite, a priori y considerando que hay suficientes recursos hídricos, establecer nuevas conexiones con cierta facilidad y a un bajo costo. De forma conservadora y teniendo en cuenta los diferentes niveles de cobertura en los distintos servicios, se consideran los siguientes porcentajes de población incremental con servicio para el ámbito urbano y rural.

**Tabla N° 63:** Porcentajes de población incremental con servicio

Servicio/Ámbito	Pobl. increm. con servicio
Agua potable - Urbano	25%
Agua potable - Ámbito rural	0%
Alcantarillado/DSE - Urbano	23%
Alcantarillado/DSE - Ámbito rural	0%
Tratamiento AR - Urbano	21%
Tratamiento AR - Ámbito rural	0%

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.

### 9.4. Fuentes de financiamiento

Para poder definir el contexto financiero en el cual se debe desarrollar el Plan Regional de Saneamiento, se han analizado los principales flujos financieros en el sector para la región. La mayor fuente de financiamiento para inversiones en agua y saneamiento es la proveniente de recursos del Estado de los tres niveles de gobierno, a la cual se añaden, con menores cuantías, las inversiones de las EPS y las que corresponden a las Asociaciones Público-Privadas. La asignación presupuestaria promedio de los tres niveles del gobierno para el sector saneamiento en el periodo 2014-2022 ha sido de S/






386.5 millones por año. La inversión ejecutada (devengado) ha sido de S/ 213.4 millones por año, lo que implica un porcentaje de ejecución de apenas el 55.2% en promedio.

En promedio las inversiones de las empresas prestadoras financiadas con recursos propios y por endeudamiento según su Estudio Tarifario es del orden de S/ 5.4 millones por año.


Figura N°06: Histórico de recurso e inversiones en el sector saneamiento para la región Áncash

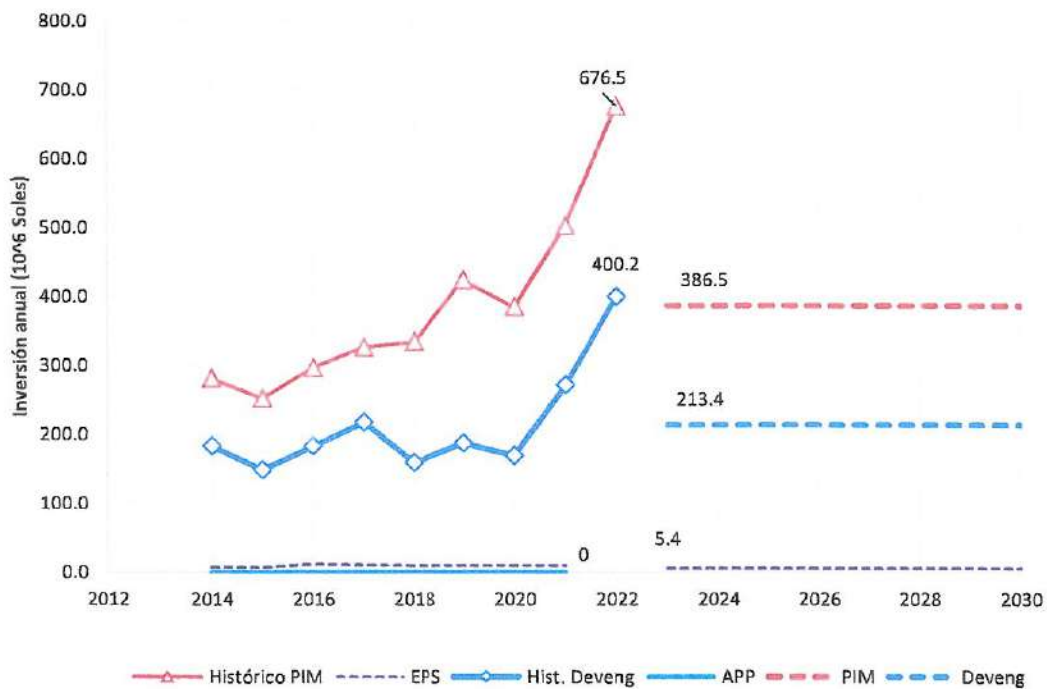

Fuente: MEF

Históricamente la inversión del Estado se distribuye aproximadamente en partes iguales entre obras de ampliación del acceso y obras de mejoramiento, rehabilitación y reposición. En el periodo 2014-2022 la mayor parte de la inversión (aproximadamente 75%) se ha dedicado al ámbito rural y el resto (aproximadamente 25%) al ámbito urbano de la inversión.


Figura N°07: Distribución de la inversión estatal (devengado) entre ámbitos.

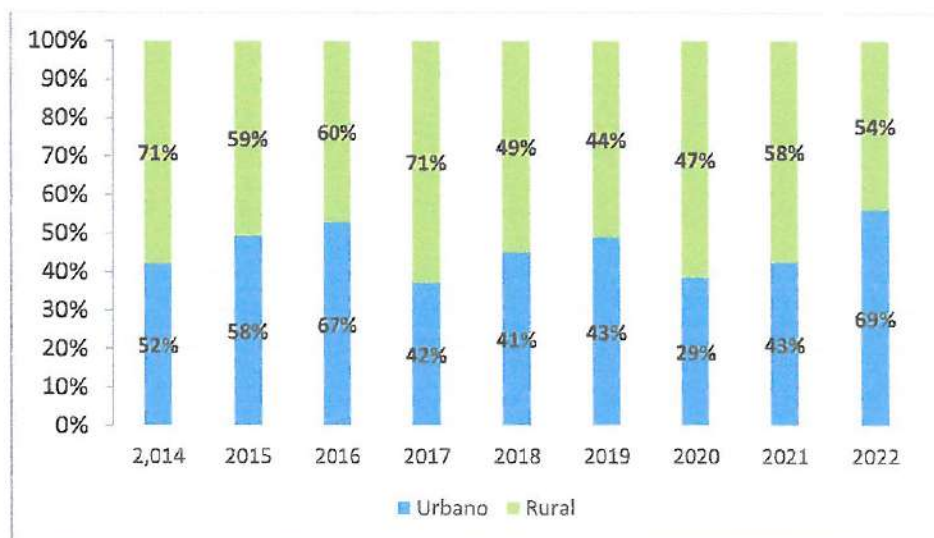

Fuente: MEF

El siguiente gráfico muestra las inversiones anuales en ampliación de cobertura (cierre de brecha) y mejoramiento, rehabilitación y reposición.

Figura N°08: Inversiones

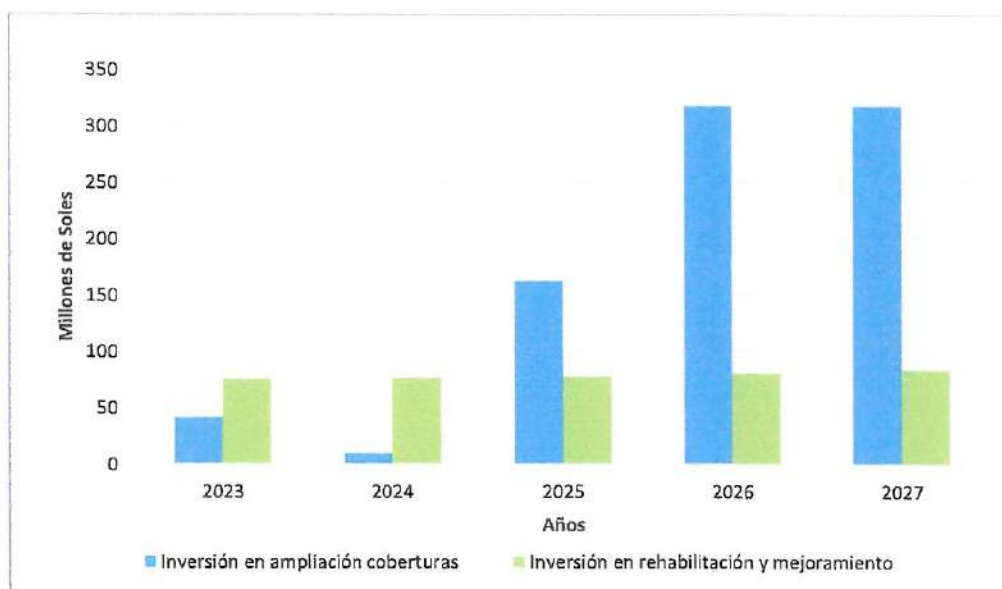

Fuente: MEF

Además de la inversión estatal y las inversiones de las EPS, en el plan financiero se incluyen los proyectos que se realizarán bajo la figura de las Asociaciones Público-





Privadas (APP). Bajo este último mecanismo, sin embargo, no se ha identificado este tipo de proyectos a ejecutarse en los próximos años.

### 9.5. Cobertura factible

Considerando la dinámica de los movimientos demográficos y migratorios, las dificultades para concretar procesos de titulación, o al menos constancias de posesión, el tiempo que requiere la planificación y realización de obras de saneamiento, y el hecho que una parte de la población sin cobertura se sitúa en zonas de difícil acceso, en el análisis financiero se ha fijado el valor de 99.9% como "cobertura factible" para los servicios de agua potable y alcantarillado o disposición sanitarias de excretas; mientras que para el tratamiento aguas residuales el valor de 99.0%, es decir que el modelo financiero empleado considera acceso universal cuando se alcanza este valor.

### 9.6. Costos per cápita

Los costos per-capital han sido obtenidos de la Resolución Ministerial N°399-2021 VIVIENDA, resolución que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026. El Costo Unitario Ponderado ha sido calculado en función del porcentaje de la población asentada en las diferentes regiones naturales identificadas en el Censo del 2017.

Tabla N° 64: Costos Per capital

Costos per cápita	Costos unitarios actuales			Costo Unitario Ponderado
	Servicio/Ámbito	Costa	Sierra	
Agua potable - Urbano	3,093	3,228	2,850	3,167
Agua potable - Rural	4,813	4,830	6,179	4,821
Alcantarillado/DSE - Urbano	2,503	2,894	2,792	2,717
Alcantarillado/DSE - Rural	4,938	4,684	5,717	4,799
Tratamiento AR - Urbano	3,259	2,364	1,942	2,770
Tratamiento AR - Rural	3,259	2,364	1,942	2,770

Fuente: RM 399-2021 VIVIENDA

### 9.7. Escenario considerado según la metodología del Plan Nacional de Saneamiento

Para determinar las inversiones sectoriales requeridas para el cierre de brechas en infraestructura en la región, se ha replicado la metodología del Plan Nacional de



Saneamiento vigente a la fecha. El escenario considera un volumen de inversión que corresponde al nivel del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado al sector saneamiento en el periodo 2014-2022 (promedio S/ 387 millones por año). El reparto de la inversión se modela nuevamente de forma que la mejora de la cobertura se produzca de manera paralela en los diferentes servicios y ámbitos.

**Tabla N° 65:** Inversión anual

Fuente de financiación		Total (M\$/a)	Ampliación	Mejora/rehab
Estado	Proporción ampliación/mejora		81%	19%
	Inversión	387	313	74

Fuente: MEF

La inversión destinada a aplicaciones es distribuida de la siguiente manera:

**Tabla N° 66:** Distribución de la inversión entre servicios y ámbitos

Ámbito	% inversión	Inversión
Agua potable - Urbano	13.2%	41
Agua potable - Rural	25.0%	78
Alcantarillado/DSE - Urbano	24.2%	76
Alcantarillado/DSE - Rural	19.0%	59
Tratamiento AR - Urbano	17.2%	54
Tratamiento AR - Rural	1.5%	4.7
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>313</b>

Fuente: MEF

### 9.8. Resultados obtenidos

Se observa en los siguientes gráficos, que se consigue el cierre de la brecha en agua potable en los dos ámbitos entre 2028. En alcantarillado/DSE se alcanza la cobertura completa en el ámbito urbano en el 2028 y en los otros ámbitos rural hacia el final del 2030 se alcanza un 91.9%. En el tratamiento de aguas residuales se consigue la cobertura en el ámbito urbano de 57.6% en el año 2030, alcanzándose una tasa de 75.4% a fines del 2030 en el ámbito rural.






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Figura N°09: Evolución de brecha y cobertura

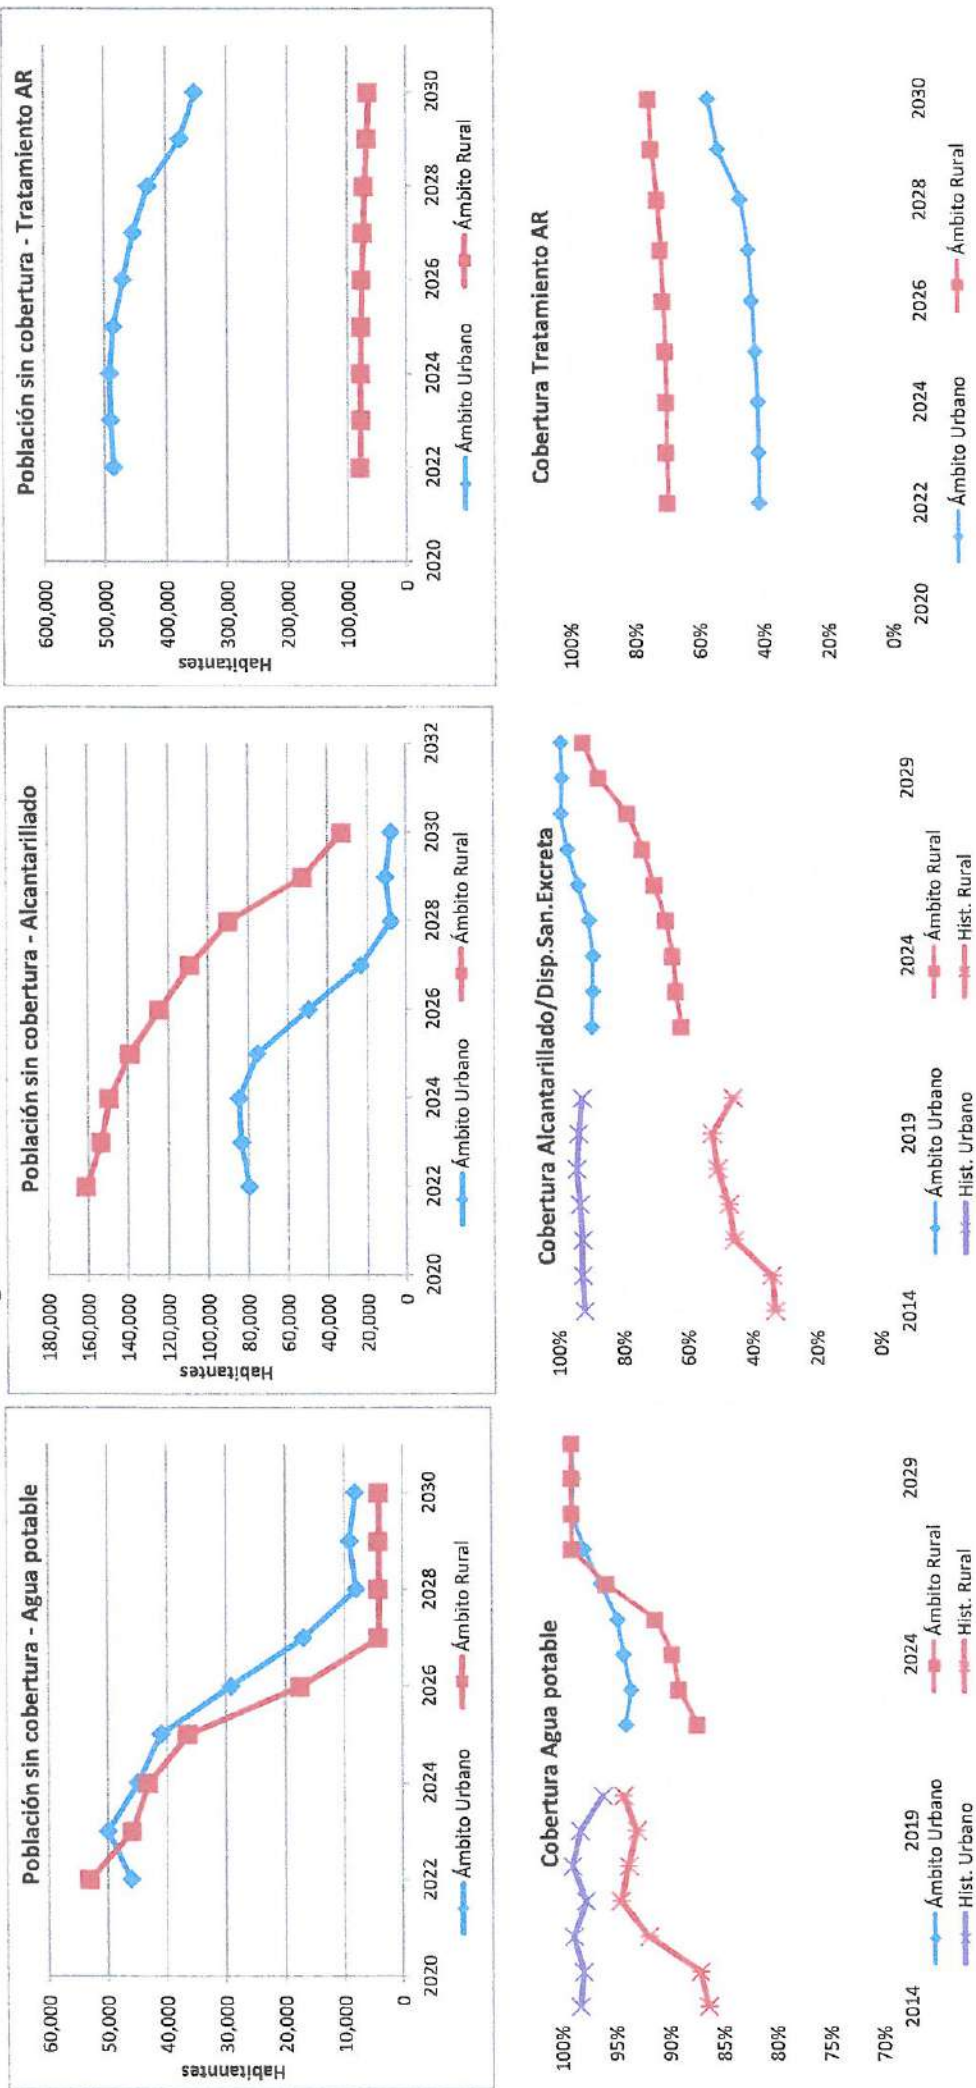


Fuente: MEF



### 9.9. Metas de acceso a alcanzar

Si bien no se consigue el cierre de todas las brechas, sí es factible alcanzar el acceso universal al agua potable y alcantarillado o disposición sanitaria de excretas en el ámbito urbano y rural antes del 2030, así como conseguir mejoras importantes en el tratamiento de aguas residuales.

Figura N°10: Cobertura agregada a agua potable, alcantarillado/DSE y TAR

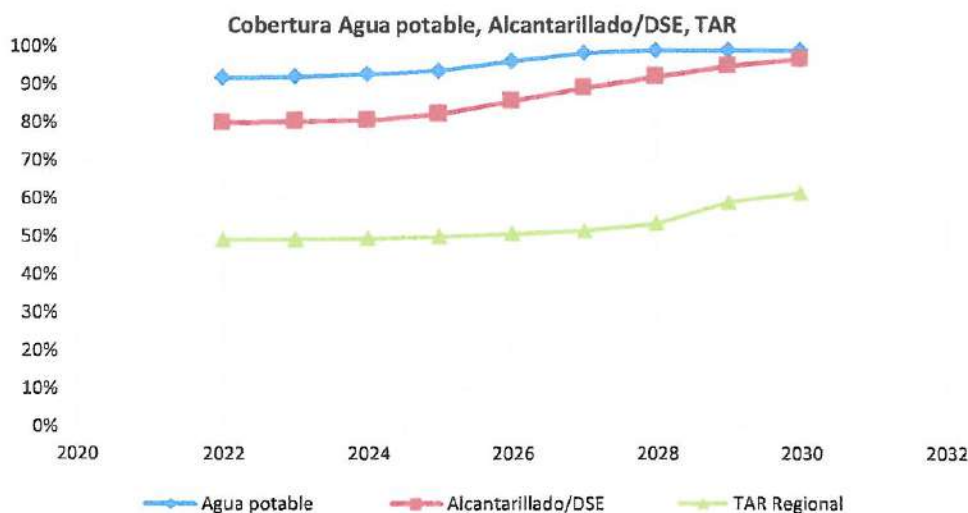

Fuente: MEF

Las metas a alcanzar del año 2023 al año 2030 se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N° 67: Coberturas

Cobertura		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Agua Potable	Urbano	93.6%	94.3%	94.8%	96.3%	97.9%	99.0%	98.9%	99.0%
	Rural	89.1%	89.7%	91.2%	95.8%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%
	Total	92.0%	92.7%	93.6%	96.1%	98.3%	99.0%	98.9%	99.0%
Alcantarillado/Disposición Sanitaria de Excreta	Urbano	89.3%	89.2%	90.4%	93.8%	97.1%	99.0%	98.7%	99.0%
	Rural	63.4%	64.3%	66.6%	70.0%	73.5%	78.2%	87.2%	91.9%
	Total	80.2%	80.6%	82.2%	85.6%	89.1%	92.0%	94.8%	96.7%
Tratamiento de Aguas Residuales	Urbano	41.4%	41.7%	42.5%	43.6%	44.6%	47.1%	53.9%	57.0%
	Rural	70.0%	70.0%	70.3%	71.0%	71.7%	72.6%	74.5%	75.4%
	Total	49.2%	49.4%	49.9%	50.7%	51.4%	53.3%	59.0%	61.5%

Fuente: Elaboración Propia



### 9.10. Estimación anual de inversiones totales

Con el fin de cumplir con las metas de cierre de brechas tanto en acceso como en calidad y sostenibilidad, según el planteamiento realizado, se requiere para el próximo quinquenio (2023-2027) un monto cercano a los S/ 1,247 millones.

Tabla N° 68: Estimación anual de inversiones 2023-2027 (en millones de S/)

Rubro de Inversión	2023	2024	2025	2026	2027	2023 – 2027
<b>Inversión en ampliación coberturas</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>163</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>851</b>
<i>Agua</i>	18	3	64	125	125	334
Urbano	7	3	24	46	46	126
Rural	11	1	40	78	78	208
<i>Alcantarillado o DSA</i>	17	4	69	135	135	360
Urbano	5	2	39	76	76	198
Rural	12	2	30	59	59	162
<i>Tratamiento de aguas resid.</i>	7	3	30	58	58	157
Urbano	7	3	28	54	54	144
Rural	0	0	2	5	5	12
<b>Inversión en rehabilitación y mejoramiento</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>396</b>
<i>Agua</i>	33	33	34	35	36	171
Urbano	22	22	22	23	23	113
Rural	11	11	11	12	12	58
<i>Alcantarillado o DSA</i>	29	29	30	31	32	151
Urbano	21	21	21	22	23	109
Rural	8	8	8	9	9	42
<i>Tratamiento de aguas resid.</i>	14	14	15	15	16	74
Urbano	9	9	9	10	10	47
Rural	5	5	5	6	6	27
<b>Inversión en sostenibilidad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>86</b>	<b>241</b>	<b>399</b>	<b>402</b>	<b>1,247</b>

Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.

Como se puede observar (véase Tabla anterior), el acceso universal es la prioridad del PRS 2023-2027 y se proyecta un monto de S/ 851 millones, que representa casi las tres cuartas partes del presupuesto total (68%) para los próximos cinco años. Para el cierre de brechas en calidad se destinan S/ 396 millones (32%).



Varias cuestiones son críticas para poder implementar este programa de inversiones y alcanzar las metas indicadas:

- Conservación de un nivel presupuestario similar o mayor al de los años anteriores (lo que se encuentra dentro de las condiciones presupuestarias factibles para los próximos años).
- Movilización de recursos adicionales (utilizando las figuras legales existentes y/o creando nuevos modelos de financiamiento).
- Fortalecimiento de las capacidades de la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno a fin de poder ejecutar los presupuestos asignados.
- Priorización de proyectos, considerando su eficiencia (menor costo per cápita), la población beneficiada y las necesidades de los diferentes ámbitos.
- Reducción de costos per cápita, optimizando las prácticas de contratación, los mecanismos de mercado y las soluciones técnicas empleadas.
- Los proyectos previstos bajo la figura de las APP se llevan a cabo conforme a la programación prevista, realizándose la mayor parte de ellos en el periodo 2022-2025.
- Asignación de mayores recursos para el cierre de brechas por los gobiernos regionales y locales y la gestión de generar financiamientos adicionales a través de los mecanismos establecidos por la normativa nacional.

### 9.11. Financiamiento del Plan Regional de Saneamiento

La necesidad de financiamiento del Plan Regional de Saneamiento para el periodo 2023-2027 se ubican en S/ 1,247 millones, lo que corresponde a un monto anual de S/ 249 millones.

**Tabla N° 69:** Necesidades de financiamiento PRS (en millones de S/)

Rubro de inversión	Total 2022-26	Promedio por año
Ampliación de coberturas	851	170
Rehabilitación y mejora	396	79
Sostenibilidad	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,247</b>	<b>249</b>


Fuente: Información reportada por la DS – MVCS.



Se sabe que en el departamento de Ancash la principal fuente de financiamiento de las inversiones en el sector saneamiento es el presupuesto del Estado. Es por ello, que, en el año 2022, el PIM asignado al sector saneamiento en la región ha sido de S/ 676 millones.

Entonces, asumiendo que el sector saneamiento en la región seguirá recibiendo, en los siguientes años, asignaciones presupuestales similares a los últimos años, se podría estimar que la asignación para el PIM en el periodo 2023-2027, para los tres niveles de gobierno, estaría en el orden de S/ 3,380 millones. Adicionalmente, se debe tener en consideración que el monto que dispondría las EPS sería de S/ 27 millones, también para el mismo periodo. De ese modo, se puede estimar que el monto total para las inversiones en el periodo 2023-2027 estaría alrededor de S/ 3,407 millones; es decir, un monto mayor al estimado, oportunidad que deberá ser aprovechada para destinar adecuadamente los escasos recursos que cuenta la región.

Figura N°11: Fuentes de financiamiento del PRS 2023-2027 (en millones de S/)

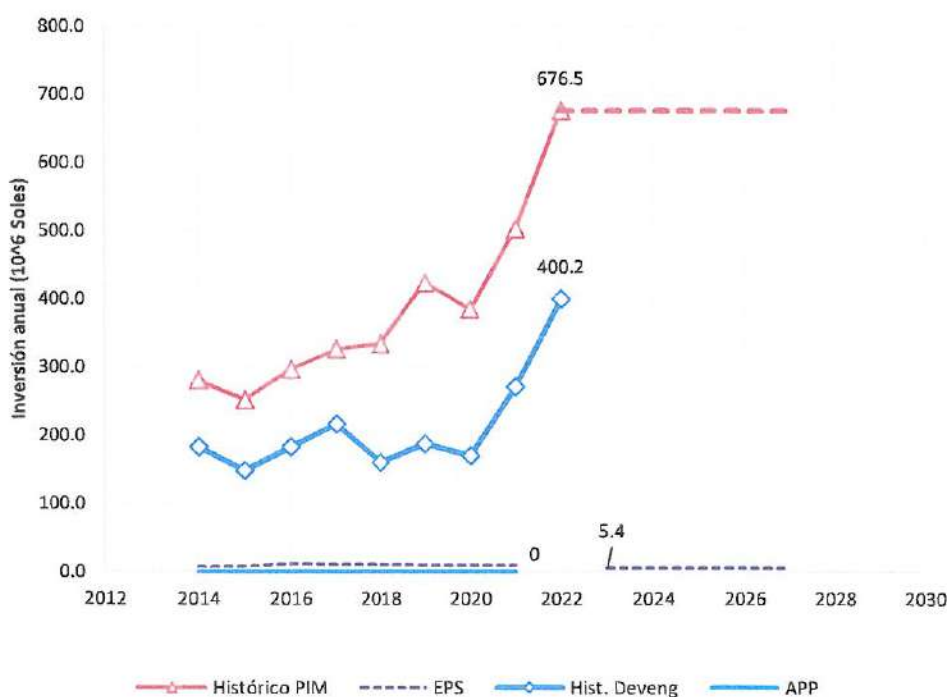

Fuente: MEF




Tabla N° 70: Fuentes de financiamiento del PRS 2023-2027 (en millones de S/)

Fuente de financiamiento	Total 2022-2026	Promedio por año
PIM	3,380	676
EPS	27	5.4
<b>TOTAL</b>	<b>3,407</b>	<b>681.4</b>

Fuente: MEF

Con la finalidad de evaluar la viabilidad del Plan Financiero, se comparan los valores otorgados anualmente para financiar las inversiones. Históricamente, en los últimos años (2014-2022) el 16.41% del presupuesto total de la de inversión en la región ha correspondido al sector saneamiento. Una mejora de las condiciones de financiamiento y una mayor asignación presupuestaria tendría un efecto dinamizador importante y permitiría un avance más rápido en la consecución de los objetivos de cobertura, calidad y sostenibilidad.

Figura N°12: Porcentaje del presupuesto total asignado en la región al sector saneamiento

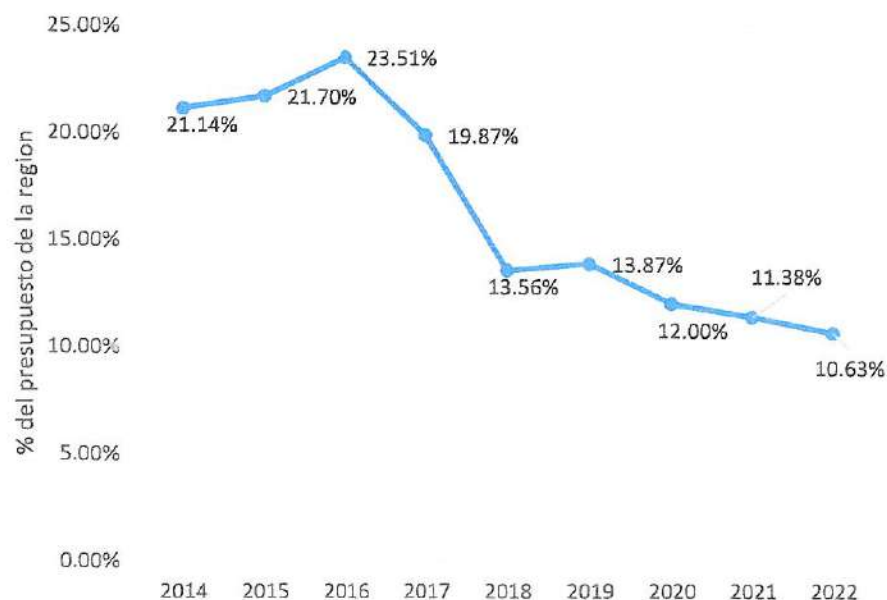

Fuente: MEF





### 9.12. Camino al 2030: Brecha en infraestructura

Tal como se mencionó en párrafos precedentes, la brecha de infraestructura en el sector saneamiento es equivalente a una inversión de S/ 2,794 millones en este momento.

De este monto, S/ 377 millones (13.49% del total), corresponde a la necesidad de ampliar y/o mejorar la infraestructura de agua potable. Mientras que para cerrar la brecha en el acceso y calidad del servicio alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas se requiere S/ 930 millones (33.3% del total); mientras que para cerrar la brecha en ampliación y/o mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales se requieren S/ 1487 millones (53.% del total).

No obstante, en el caso hipotético de no realizarse inversiones, esta brecha crecería año a año, debido al aumento de la población (población incremental sin servicio) y la culminación de la vida útil de la infraestructura (envejecimiento de la infraestructura). Por lo que para hacer frente a la demanda de los servicios que genera el crecimiento poblacional (brecha futura), harían falta unos S/ 29.4 millones por año como promedio; es decir unos S/ 235.3 millones en el periodo 2022-2030.


Asimismo, para cubrir las necesidades de inversión para el mejoramiento, rehabilitación y reposición del stock de infraestructura de los servicios de saneamiento, se estima que se requieren unos S/. 83 millones por año; lo que equivale a S/ 663 millones, también para el periodo 2022-2030.

Por lo tanto, la brecha de infraestructura alcanzaría un monto cercano a los S/ 3,692 millones para el año 2030. La siguiente ilustración muestra la brecha de infraestructura actual (año 2022) y la que se produciría si no se realizaran inversiones en los próximos años.





Figura N°13: Brecha de Infraestructura 2022 y 2030

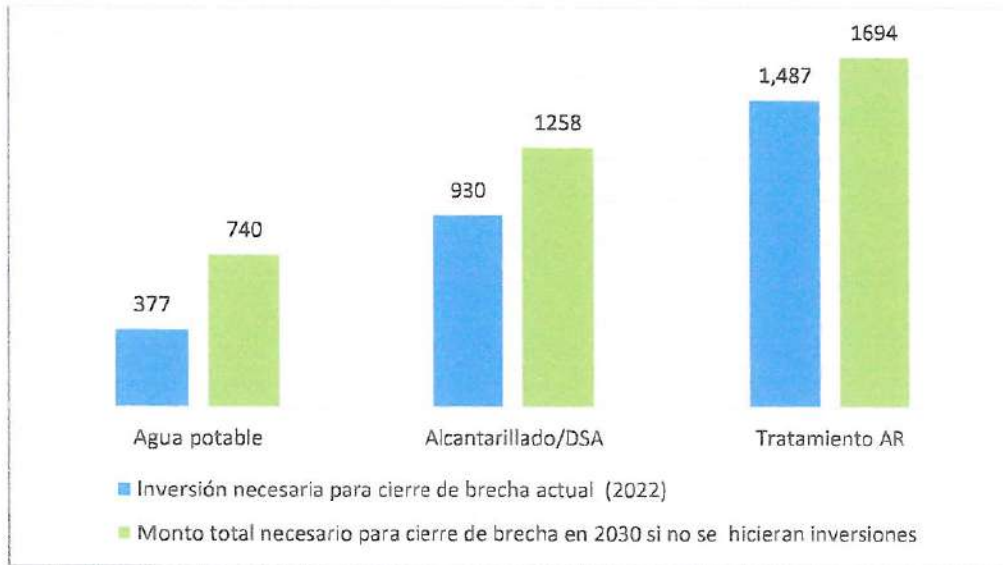

Fuente: MEF





# **CAPÍTULO X**



## **SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN**



### 10. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

En el marco del Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, establecido por el MVCS, el Plan Regional de Saneamiento debe contemplar los instrumentos que, una vez que esté implementado, permitan monitorear y verificar su cumplimiento.

En ese sentido, el Plan Regional de Saneamiento, debe contemplar a nivel regional los siguientes instrumentos:

- a) Indicadores de cobertura y calidad; así como, de sostenibilidad, eficiencia, articulación y valoración de servicios, ODS y NDC, entre otros.
- b) Mecanismo de recojo, transmisión, procesamiento de datos.
- c) Plan de evaluaciones del resultado periódico de la implementación del Plan Regional de Saneamiento, que consiste en una evaluación semestral del progreso de las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos del PRS.
- d) Otros instrumentos.

Asimismo, es necesario avanzar en la integración del SIAS incorporando la información de DATASS, Pequeñas Ciudades, e información básica de las EPS, de forma tal que sea posible monitorear los indicadores de brechas a nivel regional de los PRS. Este sistema podría tener interfases con bases de datos del INEI (Censos Nacionales) y de otros Ministerios.



Tabla N° 71: Matriz de seguimiento, monitoreo y evaluación del plan

Fecha del reporte:	Año 1 ( )	Año 2 ( )	Año 3 ( )	Año 4 ( )	Año 5 ( )							
Nombre indicador	Indicador					Unidad de Medida	Línea de Base Año 2020...	Meta al fin del horizonte Año 2025	Fuente de información	Año (t-2)	Año (t-1)	Año vigente (t)
<b>Objetivo N°1: Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos</b>												
1.1 Cobertura del servicio de agua	Proporción de la población con acceso al servicio de agua a través de red pública, ya sea mediante conexión domiciliaria o por pileta pública.					Porcentaje	96,9%	98,7%	ENAPRES			
1.2. Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas	Proporción de la población con acceso al servicio de alcantarillado mediante red pública o una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas adecuada.					Porcentaje	64,4%	85,5%	ENAPRES			
1.3 Tratamiento de aguas residuales	Proporción de aguas residuales recolectadas que reciben un tratamiento efectivo previo a ser volcadas a un cuerpo receptor o ser reusadas en riego.					Porcentaje	0,0%	23,1%	SUNASS			
1.4 Continuidad del servicio de agua	Proporción de la población que tiene continuidad del servicio de agua 24 horas y 7 días a la semana.					Porcentaje	75,9%	91,2%	ENAPRES			
1.5 Calidad de agua	Proporción de población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l.					Porcentaje	56,392%	100%	ENAPRES			
1.6 Agua gestionada de manera segura. 6.1.1 ODS	Proporción de población con servicio de agua potable gestionado de forma segura (menor indicador de acceso, continuidad, y calidad).					Porcentaje	1,9%	100%	Cálculo con indicadores anteriores			
1.7 Saneamiento <sup>1</sup> gestionado de manera segura. 6.2.1. ODS	Proporción de población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura. (Estimación de acuerdo con metodología transitoria ODS).					Porcentaje	-	-	Cálculo con indicadores anteriores			
1.8 Tratamiento de aguas residuales. 6.3.1a <sup>2</sup>	Proporción de la población con aguas residuales recolectadas que reciben un tratamiento efectivo previo a ser volcadas a un cuerpo receptor o ser reusadas en riego.					Porcentaje	0,0%	23,1%	SUNASS ENAPRES			

<sup>1</sup> En el Perú los servicios de saneamiento incluyen tanto agua potable como disposición sanitaria de excretas. Se incluye el término para mantener la denominación usada para los ODS.  
<sup>2</sup> Expresado en términos de población.



# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Fecha del reporte:	Año 1 ( )	Año 2 ( )	Año 3 ( )	Año 4 ( )	Año 5 ( )	Nombre Indicador	Indicador	Unidad de Medida	Línea de Base Año 2020_	Meta al fin del horizonte Año 2025	Fuente de Información	Año (t-2)	Año (t-1)	Año vigente (t)	
<b>Objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores</b>															
2.1 Equilibrio Financiero ámbito urbano						Ingreso Medio/Ingreso Medio Eficiente Requerido.		Porcentaje	93%	--	SUNASS				
2.2 Equilibrio Financiero ámbito rural						Cuota familiar promedio/Cuota requerida para cubrir costos de operación y mantenimiento eficientes.		Porcentaje	63%	100%	DATASS SUNASS				
2.3 Cofinanciamiento de inversiones						Monto de financiamiento regional y local / Monto de financiamiento total de inversiones por año.		Porcentaje	--	--	MEF				
<b>Objetivo 3: Desarrollar y fortalecer las capacidades de los prestadores</b>															
3.1 Cumplimiento PFC EPS						Promedio del Indicador de cumplimiento de cada una de las 5 dimensiones del PFC de las EPS de la región.		Porcentaje	60%	--	DGPRS/DS				
3.2 Prestadores rurales capacitados						Proporción de prestadores en el ámbito rural que recibieron capacitación en manejo administrativo y operación y mantenimiento.		Porcentaje	52.20%	100%	SUNASS OTASS				
3.3 Agua No Facturada						Proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora.		Porcentaje	30.97%	--	SUNASS				
3.4 Micro medición						Proporción de conexiones de agua potable que tiene instalado un medidor operativo y leído.		Porcentaje	80.18%	--	EPS				
<b>Objetivo 4: Desarrollar proyectos y prestar servicios de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera</b>															
4.1 Fuentes alternativas de abastecimiento de agua						Proporción de EPS vulnerables al cambio climático con fuentes alternativas para el abastecimiento disponibles o con viabilidad otorgada por Invierte.pe.		Porcentaje	--	--	SUNASS/OTASS				
4.2 Enfoque GRD y ACC						Porcentaje de EPS que incluyen en la tarifa MRSE, GRD y ACC.		Porcentaje	1,84%	--	SUNASS				
4.3 Adaptación/mitigación al Cambio Climático						Porcentaje de medidas priorizadas en los PMACC de las EPS con ejecución presupuestal.		Porcentaje	--	--	SUNASS				





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Fecha del reporte:	Año 1 ( )	Año 2 ( )	Año 3 ( )	Año 4 ( )	Año 5 ( )							
Nombre Indicador	Indicador					Unidad de Medida	Línea de Base Año 2020_	Meta al fin del horizonte Año 2025	Fuente de Información	Año (t-2)	Año (t-1)	Año Vigente (t)
4.4 Proyectos adecuadamente diseñados	Proporción de expedientes presentados al MVCS por Unidades Formuladoras con aspectos fundamentales adecuadamente establecidos.					Porcentaje	--	--	SUNASS			
4.5 Proyectos adecuadamente diseñados	Proporción de expedientes presentados al MVCS por Unidades Formuladoras con aspectos fundamentales adecuadamente establecidos.					Porcentaje	--	--	MVCS/DGAA			
<b>Objetivo 5: Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento</b>												
5.1 Fortalecimiento de capacidades.	Proporción de ATM que recibieron capacitación en gestión de los servicios de saneamiento.					Porcentaje	59.30%	100%	DATASS/Encuesta esta pequeñas ciudades			
5.2 Coordinación intergubernamental e intersectorial.	Proporción de municipalidades y sectores competentes que participan en la formulación de los PRS.					Porcentaje	20%	100%	Gobierno Regional			
<b>Objetivo 6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento</b>												
6.1 Valoración de los servicios	Voluntad de pago por los servicios de saneamiento, como proporción de la capacidad de pago o de la cuota o tarifa eficiente, la que sea menor.					Porcentaje	--	--	Encuesta			

Fuente: Elaboración Propia





# ANEXOS





### ANEXOS

- **Anexo N° 1:** Población proyectada al 2027, según provincias y área geográfica.
- **Anexo N° 2:** Procedimiento y fichas para cálculo de brechas regionales
- **Anexo N° 3:** Listado de proyectos considerados en el PMI 2023-2027, priorizados según criterios de priorización normativos.
- **Anexo N° 4:** Listado de proyectos de banco de inversiones MEF (no considerados en PMI), priorizados según criterios de priorización normativos.
- **Anexo N° 5:** Listado de proyectos nuevos, remitidos por entidades.













# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Departamento/Provincia /Distrito	URBANO											RURAL										
	Pub. Total 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Pub. Total 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ALFONSO UGARTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	535	514	517	520	522	523	525	526	527
CASHAPAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,936	2,955	2,954	2,945	2,964	2,979	2,990	2,988	3,007	3,015	3,022
CHINGALPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	947	933	916	922	926	930	933	935	938	940
HUAYLLABAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762	3,769	3,740	3,701	3,725	3,743	3,757	3,769	3,779	3,790	3,798
QUICHES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447	2,451	2,428	2,400	2,416	2,427	2,436	2,444	2,451	2,457	2,463
RAGASH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447	2,452	2,432	2,404	2,420	2,432	2,440	2,448	2,455	2,462	2,467
SAN JUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,722	6,806	6,870	6,914	6,959	6,988	7,019	7,040	7,060	7,079	7,095
SICSIBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561	1,556	1,531	1,502	1,512	1,518	1,525	1,529	1,534	1,538	1,541
YUNGAY	12,679	13,035	13,640	13,936	14,211	14,471	14,724	14,977	15,228	15,472	15,717	11,359	11,366	11,342	11,284	11,205	11,105	10,991	10,869	10,745	10,619	10,486
CASCAPARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748	1,747	1,725	1,698	1,709	1,717	1,724	1,729	1,734	1,739	1,742
MANCUSO	2,462	2,528	2,579	2,622	2,692	2,758	2,822	2,885	2,948	3,011	3,073	4,401	4,378	4,325	4,258	4,234	4,201	4,163	4,121	4,079	4,035	3,988
MATACOTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486	1,511	1,519	1,522	1,532	1,539	1,545	1,550	1,554	1,558	1,562
OUJILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,761	12,926	13,049	13,137	13,223	13,287	13,336	13,377	13,415	13,451	13,481
RAMAHIRCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899	2,932	2,952	2,964	2,983	2,998	3,009	3,018	3,027	3,035	3,042
SHUPLUY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955	1,955	1,932	1,904	1,917	1,926	1,933	1,939	1,944	1,950	1,954
YANAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,601	5,577	5,476	5,361	5,396	5,422	5,442	5,459	5,475	5,489	5,501

Fuente: Elaboración Propia





### ANEXO N° 2: Procedimiento y fichas para cálculo de brechas regionales

Con la finalidad de hacer seguimiento al Objetivo Específico N°1 del PRS, se requiere establecer los indicadores de cobertura; y por consiguiente, de brechas de acceso y calidad a nivel regional. Para el cálculo de los valores numéricos de los indicadores, se emplearon dos conceptos. Por un lado, la **Definición** del indicador se aproxima a los planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6.1.1, 6.2.1 y 6.3.1. Sin embargo, no es posible hallar sus respectivos valores numéricos pues la información disponible es limitada.

En esta línea, se utiliza la **Definición Operacional** del indicador pues permite el cálculo de los valores numéricos; además de alinearse a los conceptos de los ODS en la medida que se disponga de información. A continuación, se presenta las fichas para el cálculo de los siguientes indicadores:

- Cobertura de los servicios de agua en el ámbito urbano
- Cobertura de los servicios de agua en el ámbito rural
- Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en el ámbito urbano
- Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural
- Tratamiento de aguas residuales
- Continuidad de los servicios de agua en el ámbito urbano
- Continuidad de los servicios de agua en el ámbito rural
- Calidad del agua en el ámbito urbano
- Calidad del agua en el ámbito rural
- Agua gestionada de manera segura (ODS 6.1.1) en el ámbito urbano
- Agua gestionada de manera segura (ODS 6.1.1) en el ámbito rural
- Saneamiento<sup>3</sup> gestionado de manera segura (ODS 6.2.1 y 6.3.1)



<b>Nombre de la entidad pública:</b>	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
--------------------------------------	--

<sup>3</sup> La denominación *Saneamiento* en los indicadores de ODS abarca los servicios de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, y de tratamiento de aguas residuales.



# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0088 Saneamiento Urbano
Servicio público asociado:	Servicio de agua potable

### Nombre del indicador

Cobertura de los servicios de agua en el ámbito urbano

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable a través de red pública, ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o por pileta pública (no ubicada a más de 30 minutos de tiempo –ida y vuelta- o más de 250 metros de distancia).
- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable a través de red pública, ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o por pileta pública.

### Dimensión de desempeño

El indicador es de cobertura

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)		
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI

### Justificación

El indicador cuantifica a la población urbana que tiene acceso al servicio de agua potable en términos relativos (porcentaje), y su complemento determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así el acceso universal de los servicios de agua en el ámbito urbano.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia de la ENAPRES es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes).
- Población que accede al servicio de agua potable a través de una conexión dentro de su vivienda o fuera de su vivienda, pero dentro de la edificación.
- Población que acceda al servicio de agua potable a través de una conexión de piletas públicas instaladas a una red pública.







- La población con acceso al servicio de agua potable mediante red pública se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES:

- Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2) o pilón o pileta de uso público (código 3).

### Método de cálculo

$$\text{Indicador}(t) = 100 * \frac{N_1(t) + N_2(t) + N_3(t)}{D(t)}$$

Donde:

- $\text{Indicador}(t)$  = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable a través de red pública o pileta pública al momento "t"
- $t$  = corresponde al año del periodo de medición
- $N_1(t)$  = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable por red pública dentro de la vivienda al momento "t"
- $N_2(t)$  = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable por red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación al momento "t"
- $N_3(t)$  = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable por pilón o pileta de uso público al momento "t"
- $D(t)$  = población total en el ámbito urbano al momento "t"

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2) o pilón o pileta de uso público (código 3).

### Sintaxis

En desarrollo





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0089 Saneamiento Rural
Servicio público asociado:	Servicio de agua potable

### Nombre del indicador

Cobertura de los servicios de agua en el ámbito rural

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable a través de red pública, ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o por pileta pública (no ubicada a más de 30 minutos de tiempo –ida y vuelta- o más de 250 metros de distancia).
- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable a través de red pública, ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o por pileta pública.

### Dimensión de desempeño

El indicador es de cobertura

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso	Brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI

### Justificación

El indicador cuantifica a la población rural que tiene acceso al servicio de agua potable en términos relativos (porcentaje), y su complemento determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así el acceso universal de los servicios de agua en el ámbito rural.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia de la ENAPRES es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito rural (Centros poblados con menos de 2,000 habitantes).
- Población que accede al servicio de agua potable a través de una conexión dentro de su vivienda o fuera de su vivienda, pero dentro de la edificación.





- Población que acceda al servicio de agua potable a través de una conexión de piletas públicas instaladas a una red pública.
- La población con acceso al servicio de agua potable mediante red pública se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES:
  - Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2) o pilón o pileta de uso público (código 3).

### Método de cálculo

$$\text{Indicador}(t) = 100 * \frac{N_1(t) + N_2(t) + N_3(t)}{D(t)}$$

Donde:

- $\text{Indicador}(t)$  = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable a través de red pública o pileta pública al momento "t"
- $t$  = corresponde al año del periodo de medición
- $N_1(t)$  = población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable por red pública dentro de la vivienda al momento "t"
- $N_2(t)$  = población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable por red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación al momento "t"
- $N_3(t)$  = población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable por pilón o pileta de uso público al momento "t"
- $D(t)$  = población total en el ámbito rural al momento "t"

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2) o pilón o pileta de uso público (código 3).

### Sintaxis

En desarrollo





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0088 Saneamiento Urbano
Servicio público asociado:	Servicio de alcantarillado y disposición de excretas

### Nombre del indicador

Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en el ámbito urbano

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas en el ámbito urbano con acceso a una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas (alcantarillado, tanque séptico o letrina con pozo, losa e inodoros de compostaje) e instalación de lavado de manos. En particular, las instalaciones sanitarias no deben ser compartidas con otros hogares.
- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas en el ámbito urbano con acceso al servicio de alcantarillado (dentro o fuera de la vivienda) u otras formas de disposición sanitaria de excretas (letrinas o UBS).

### Dimensión de desempeño

El indicador es de cobertura

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso	Brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI

### Justificación

El indicador cuantifica a la población urbana que tiene acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en términos relativos (porcentaje), y su complemento determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así el acceso universal a este servicio.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes).
- Población que accede al servicio de alcantarillado través de una conexión dentro de su vivienda o fuera de su vivienda, pero dentro de la edificación.
- Población que accede a otras formas de disposición sanitaria de excretas como letrina o UBS (por observación directa).
- La población con acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar) del cuestionario de la ENAPRES:





- Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a red pública de desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo séptico/tanque séptico/biodigestor (código 4A), o pozo ciego/negro (código 5)
- Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de disposición sanitaria de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro
- Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso que la pregunta 143 sea "Sí" y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro

### Método de cálculo

$$\text{Indicador}(t) = 100 * \frac{N_1(t) + N_2(t) + N_3(t)}{D(t)}$$

Donde:

- $\text{Indicador}(t)$  = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas al momento "t"
- $t$  = corresponde al año del periodo de medición
- $N_1(t)$  = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de alcantarillado por red pública de desagüe dentro de la vivienda al momento "t"
- $N_2(t)$  = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de alcantarillado por red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación al momento "t"
- $N_3(t)$  = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas por letrina (resultado de observación directa) al momento "t"
- $D(t)$  = población total en el ámbito urbano al momento "t"

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a red pública de desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo séptico/tanque séptico/biodigestor (código 4A), o pozo ciego/negro (código 5)

Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de disposición sanitaria de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro

Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso que la pregunta 143 sea "Sí" y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro

### Sintaxis

En desarrollo





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0089 Saneamiento Rural
Servicio público asociado:	Servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas

### Nombre del indicador

Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas en el ámbito rural con acceso a una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas (alcantarillado, tanque séptico o letrina con pozo, losa e inodoros de compostaje) e instalación de lavado de manos. En particular, las instalaciones sanitarias no deben ser compartidas con otros hogares.
- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas en el ámbito rural con acceso al servicio de alcantarillado (dentro o fuera de la vivienda) u otras formas de disposición sanitaria de excretas (letrinas o UBS).

### Dimensión de desempeño

El indicador es de cobertura

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso	Brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI

### Justificación

El indicador cuantifica a la población rural que tiene acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en términos relativos (porcentaje), y su complemento determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así el acceso universal a este servicio.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito rural (Centros poblados con menos de 2,000 habitantes).
- Población que accede al servicio de alcantarillado través de una conexión dentro de su vivienda o fuera de su vivienda, pero dentro de la edificación.
- Población que accede a otras formas de disposición sanitaria de excretas como letrina o UBS (por observación directa).





- La población con acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar) del cuestionario de la ENAPRES:

- Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a red pública de desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo séptico/tanque séptico/biodigestor (código 4A), o pozo ciego/negro (código 5)
- Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de disposición sanitaria de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro
- Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso que la pregunta 143 sea "Sí" y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro

### Método de cálculo

$$\text{Indicador}(t) = 100 * \frac{N_1(t) + N_2(t) + N_3(t)}{D(t)}$$

Donde:

- $\text{Indicador}(t)$  = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas al momento "t"
- $t$  = corresponde al año del periodo de medición
- $N_1(t)$  = población en el ámbito rural con acceso al servicio de alcantarillado por red pública de desagüe dentro de la vivienda al momento "t"
- $N_2(t)$  = población en el ámbito rural con acceso al servicio de alcantarillado por red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación al momento "t"
- $N_3(t)$  = población en el ámbito rural con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas por letrina (resultado de observación directa) al momento "t"
- $D(t)$  = población total en el ámbito rural al momento "t"

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a red pública de desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo séptico/tanque séptico/biodigestor (código 4A), o pozo ciego/negro (código 5)

Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de disposición sanitaria de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso que la pregunta 143 sea "Sí" y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro

### Sintaxis

En desarrollo

Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0088 Saneamiento Urbano
Servicio público asociado:	Servicio de tratamiento de aguas residuales

### Nombre del indicador

Tratamiento de aguas residuales

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas con acceso al servicio de tratamiento de aguas residuales de acuerdo con las normas.
- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de las aguas residuales recolectadas que reciben tratamiento efectivo previo antes de ser volcadas a un cuerpo receptor o ser reusadas en riego.

### Dimensión de desempeño

El indicador es de cobertura

### Unidad de medida

M3<sup>4</sup>

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Volumen tratado de aguas residuales (m3)	Cobertura (%)	Volumen no tratado de aguas residuales (m3)	Brecha (%)

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS

### Justificación

El indicador está orientado a medir el porcentaje de las aguas residuales recolectadas por los servicios de alcantarillado de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) reconocidas por SUNASS, que reciben un tratamiento efectivo de acuerdo a la normativa ambiental, antes de la descarga a un cuerpo receptor o ser reutilizadas.

La descarga directa de las aguas residuales en los receptores de agua como ríos, lagos, quebradas o el mar; sin tratamiento previo, es uno de los principales factores de contaminación de los diversos

<sup>4</sup> Si bien la meta es calcular el indicador a nivel de personas, no se dispone de información actualizada para su cálculo.





ecosistemas existentes y de las actuales fuentes agua (subterráneas y superficiales). Esto amenaza la sostenibilidad de los recursos y pone en riesgo la salud de la población.

### Limitaciones y supuestos empleados

- La información de la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales corresponde únicamente a las EPS reconocidas actualmente por SUNASS, no se dispone de información de las aguas residuales tratadas a cargo de Municipalidades u otro tipo de operador distinto a la EPS.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- El volumen de aguas residuales recolectadas en el ámbito urbano, es estimado sobre el 80% del volumen de agua consumido por los hogares cuyas viviendas se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado.
- El volumen de aguas residuales tratadas es aquella que es recolectada e ingresa a las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
- El volumen de aguas servidas con tratamiento efectivo corresponde al valor proporcionado por SUNASS en su Informe Anual indicado en la sección de fuentes de datos de la presente ficha.

### Método de cálculo

$$\text{Indicador}(t) = 100 * \frac{N(t)}{D(t)}$$

Donde:

- *Indicador(t)* = porcentaje de las aguas residuales recolectadas que reciben tratamiento efectivo previo antes de ser volcadas a un cuerpo receptor o ser reusadas en riego al momento "t"
- *t* = corresponde al año del periodo de medición
- *N(t)* = volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo (primario, secundario o terciario) previo al vertimiento de esta agua en un cuerpo receptor al momento "t"
- *D(t)* = volumen de aguas residuales recolectadas mediante sistema de alcantarillado, y que pueden recibir un tratamiento previo o ser vertidos directamente a un cuerpo receptor al momento "t"

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual

### Fuente de datos

SUNASS – Informe anual "Benchmarking regulatorios de las empresas prestadoras (EPS)"

### Instrumento de recolección de información

Sistema de transferencia y captura de datos (SICAP) - SUNASS

### Sintaxis

No aplica





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0088 Saneamiento Urbano
Servicio público asociado:	Servicio de agua potable

### Nombre del indicador

Continuidad de los servicios de agua en el ámbito urbano

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas con acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana en el ámbito urbano.
- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana en el ámbito urbano.

### Dimensión de desempeño

El indicador es de calidad

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso	Brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI

### Justificación

El indicador cuantifica a la población urbana que tiene acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana (porcentaje) y su complemento determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así la continuidad del servicio de agua potable.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes).
- Población que accede al servicio de agua potable a través de red pública (dentro o fuera de la vivienda) o pilón de uso público.
- La población con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 horas y 7 días a la semana se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES:



- Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas.

### Método de cálculo

$$\text{Indicador}(t) = 100 * \frac{N(t)}{D(t)}$$

Donde:

- *Indicador(t)* = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana al momento "t"
- *t* = corresponde al año del periodo de medición
- *N(t)* = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 horas y 7 días a la semana al momento "t"
- *D(t)* = población total en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) al momento "t"

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual.

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas.

### Sintaxis

En desarrollo



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0089 Saneamiento Rural
Servicio público asociado:	Servicio de agua potable

### Nombre del indicador

Continuidad de los servicios de agua en el ámbito rural

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas con acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana en el ámbito rural.



# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana en el ámbito rural.

### Dimensión de desempeño

El indicador es de calidad

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso	Brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI

### Justificación

El indicador cuantifica a la población rural que tiene acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana (porcentaje) y su complemento determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así la continuidad del servicio de agua potable.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito rural (Centros poblados con menos de 2,000 habitantes).
- Población que accede al servicio de agua potable a través de red pública (dentro o fuera de la vivienda) o pilón de uso público.
- La población con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 horas y 7 días a la semana se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES:
  - Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas.

### Método de cálculo

$$Indicador(t) = 100 * \frac{N(t)}{D(t)}$$

Donde:

- $Indicador(t)$  = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana al momento "t"
- $t$  = corresponde al año del periodo de medición
- $N(t)$  = población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 horas y 7 días a la semana al momento "t"





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



-  $D(t)$  = población total en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) al momento "t"

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual.

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas.

### Sintaxis

En desarrollo



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0088 Saneamiento Urbano
Servicio público asociado:	Servicio de agua potable

### Nombre del indicador

Calidad del agua en el ámbito urbano

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas que consume agua libre de contaminación microbiológica y de sustancias químicas como el arsénico, fluoruro, entre otros, en el ámbito urbano.

- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l en el ámbito urbano.

### Dimensión de desempeño

El indicador es de calidad

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso	Brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI



### Justificación

El indicador cuantifica a la población urbana que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l., y su complemento determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, mejorando así la calidad del servicio de agua en el ámbito urbano.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes).
- La población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES:
  - Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua del hogar mayor o igual a 0.5mg/l.

### Método de cálculo

$$Indicador(t) = 100 * \frac{N(t)}{D(t)}$$

Donde:

- *Indicador(t)* = porcentaje de población en el ámbito urbano que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento "t"
- *t* = corresponde al año del periodo de medición
- *N(t)* = población en el ámbito urbano que consume agua (red pública o pilón de uso público) con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento "t"
- *D(t)* = población total en el ámbito urbano que accedieron a la evaluación de los niveles de cloro residual libre al momento "t"

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua del hogar mayor o igual a 0.5mg/l.

### Sintaxis

En desarrollo



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0089 Saneamiento Rural
Servicio público asociado:	Servicio de agua potable

### Nombre del indicador

Calidad del agua en el ámbito rural

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas que consume agua libre de contaminación microbiológica y de sustancias químicas como el arsénico, fluoruro, entre otros, en el ámbito rural.
- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l en el ámbito rural.

### Dimensión de desempeño

El indicador es de calidad

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso	Brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI

### Justificación

El indicador cuantifica a la población rural que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l., y su complemento determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, mejorando así la calidad del servicio de agua en el ámbito rural.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito rural (Centros poblados con menos de 2,000 habitantes).
- La población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES:





- Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua del hogar mayor o igual a 0.5mg/l.

### Método de cálculo

$$\text{Indicador}(t) = 100 * \frac{N(t)}{D(t)}$$

Donde:

- *Indicador(t)* = porcentaje de población en el ámbito rural que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento "t"
- *t* = corresponde al año del periodo de medición
- *N(t)* = población en el ámbito rural que consume agua (red pública o pilón de uso público) con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento "t"
- *D(t)* = población total en el ámbito rural que accedieron a la evaluación de los niveles de cloro residual libre al momento "t"

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua del hogar mayor o igual a 0.5mg/l.

### Sintaxis

En desarrollo



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0088 Saneamiento Urbano
Servicio público asociado:	Servicio de agua potable

### Nombre del indicador

Agua gestionada de manera segura (ODS 6.1.1) en el ámbito urbano

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas que utiliza una instalación de suministro de agua que sea accesible (dentro de la vivienda/parcela), continuo (24 horas y 7 días a la





semana), sin contaminación fecal y química (calidad) y asequible (pagar el servicio de acuerdo con capacidad de pago) en el ámbito urbano.

- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio de agua potable gestionado de manera segura en el ámbito urbano.

### Dimensión de desempeño

El indicador es de calidad

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso	Brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI

### Justificación

El indicador cuantifica a la población urbana que tiene acceso al servicio de agua potable gestionado de manera que corresponde al menor porcentaje de los indicadores de cobertura, continuidad y calidad de agua. Este indicador permite direccionar los cambios en la política sectorial (intervenciones, actividades de los PPR, proyectos de inversión, etc.) generando un mayor dinamismo en el acceso a los servicios de agua potable.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes).
- Población que accede al servicio de agua potable a través de red pública (dentro o fuera de la vivienda) o pilón de uso público (Pregunta 129A).
- La población con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 horas y 7 días a la semana (Pregunta 130).
- La población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l (Pregunta 129D).

### Método de cálculo

$$Indicador(t) = \text{Min} \{I_1(t), I_2(t), I_3(t)\}$$

Donde:

- $Indicador(t)$  = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable gestionado de manera segura al momento "t"
- $t$  = corresponde al año del periodo de medición





- $I_1(t)$  = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable a través de red pública o pileta pública al momento "t" (acceso)
- $I_2(t)$  = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana al momento "t" (continuidad)
- $I_3(t)$  = porcentaje de población en el ámbito urbano que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento "t" (calidad)

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual.

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2) o pilón o pileta de uso público (código 3).

Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas.

Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua del hogar mayor o igual a 0.5mg/l.

### Sintaxis

No aplica



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0089 Saneamiento Rural
Servicio público asociado:	Servicio de agua potable

### Nombre del indicador

Agua gestionada de manera segura (ODS 6.1.1) en el ámbito rural

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas que utiliza una instalación de suministro de agua que sea accesible (dentro de la vivienda/parcela), continuo (24 horas y 7 días a la semana), sin contaminación fecal y química (calidad) y asequible (pagar el servicio de acuerdo con capacidad de pago) en el ámbito rural.
- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio de agua potable gestionado de manera segura el ámbito rural.



### Dimensión de desempeño

El indicador es de calidad

### Unidad de medida

Personas

### Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Cobertura (%)	Población sin acceso	Brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI

### Justificación

El indicador cuantifica a la población rural que tiene acceso al servicio de agua potable gestionado de manera que corresponde al menor porcentaje de los indicadores de cobertura, continuidad y calidad de agua. Este indicador permite direccionar los cambios en la política sectorial (intervenciones, actividades de los PPR, proyectos de inversión, etc.) generando un mayor dinamismo en el acceso a los servicios de agua potable.

### Limitaciones y supuestos empleados

El nivel de inferencia es regional.

### Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- Población en el ámbito rural (Centros poblados con más de 2,000 habitantes).
- Población que accede al servicio de agua potable a través de red pública (dentro o fuera de la vivienda) o pilón de uso público (Pregunta 129A).
- La población con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 horas y 7 días a la semana (Pregunta 130).
- La población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l (Pregunta 129D).

### Método de cálculo

$$\text{Indicador}(t) = \text{Min} \{I_1(t), I_2(t), I_3(t)\}$$

Donde:

- $\text{Indicador}(t)$  = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable gestionado de manera segura al momento "t"
- $t$  = corresponde al año del periodo de medición
- $I_1(t)$  = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable a través de red pública o pileta pública al momento "t" (acceso)
- $I_2(t)$  = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable las 24 horas y 7 días a la semana al momento "t" (continuidad)





-  $I_3(t)$  = porcentaje de población en el ámbito rural que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento "t" (calidad)

### Periodicidad de las mediciones

La periodicidad de medición del indicador será anual.

### Fuente de datos

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

### Instrumento de recolección de información

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2) o pilón o pileta de uso público (código 3).

Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas.

Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua del hogar mayor o igual a 0.5mg/l.

### Sintaxis

No aplica



Nombre de la entidad pública:	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Sector:	Saneamiento
Función:	18 Saneamiento
División funcional:	040 Saneamiento
Grupo funcional:	0088 Saneamiento Urbano y 0089 Saneamiento Rural
Servicio público asociado:	Servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, y de tratamiento de aguas residuales

### Nombre del indicador

Saneamiento<sup>5</sup> gestionado de manera segura (ODS 6.2.1 y 6.3.1)

### Definiciones

- **Definición:** El indicador busca medir el porcentaje de personas que utiliza instalaciones (servicios sanitarios) privadas donde los desechos fecales se depositan de manera segura in situ o se transportan y se tratan fuera del lugar, además de una instalación de lavado de manos con agua y jabón. En particular, las instalaciones sanitarias no deben ser compartidas con otros hogares.
- **Definición operacional:** El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio de saneamiento gestionado de manera segura.

### Dimensión de desempeño

<sup>5</sup> La denominación *Saneamiento* en los indicadores de ODS abarca los servicios de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, y de tratamiento de aguas residuales.



El indicador es de calidad

Unidad de medida

Personas

Valor del indicador

Región	Línea base (año 2019)			
	Población con acceso	Rango de cobertura (%)	Población sin acceso	Rango de brecha (%)

Fuente: ENAPRES 2019 – INEI; Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS

Justificación

El indicador cuantifica a la población que tiene acceso al servicio de saneamiento gestionado de manera segura y su complemento determina la brecha de acceso. Este indicador permite direccionar los cambios en la política sectorial (intervenciones, actividades de los PPR, proyectos de inversión, etc.) generando un mayor dinamismo en el acceso a los servicios de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, y de tratamiento de aguas residuales.

Limitaciones y supuestos empleados

- No se cuenta con información actualizada para las siguientes variables: i) porcentaje de filtración de los sistemas de alcantarillado, ii) caudal (l/s) residual recaudado por las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), iii) dotación por persona (l/hab./día), iv) porcentaje de pérdida del sistema, y v) caudal tratado (M3/s).
- Los valores numéricos se obtienen del documento "Diagnóstico de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el ámbito de operación de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento", elaborado por GIZ y SUNASS en el año 2015.

Precisiones técnicas

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son:

- El porcentaje de filtración de los sistemas de alcantarillado es 10%
- El porcentaje de pérdidas del agua potable producida es 20%
- El caudal (l/s) residual recaudado por las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) es 30,490 l/s
- Dotación de agua por persona (l/hab./día) es 162 l/hab./día
- Caudal tratado (M3/s) es 13.31 m3/s

Las fórmulas se obtuvieron del "Informe Técnico: Evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Agua y Saneamiento de Perú", elaborado por el Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento (ETRAS) en el año 2019.

Método de cálculo

$$Indicador_1(t) = 100 * \left( \frac{C_1(t) * 86,400}{D_1(t) * 0.8} \right) / P(t)$$

Donde:





- $Indicador_1(t)$  = porcentaje de población cuyas aguas servidas son recolectadas mediante el sistema de alcantarillado al momento "t"
- t = corresponde al año del periodo de medición
- $C_1(t)$  = caudal (l/s) residual recaudado por las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) al momento "t"
- $D_1(t)$  = dotación de agua por persona (l/hab./día) al momento "t"
- $P(t)$  = población total al momento "t"

$$Indicador_2(t) = 100 * \left( \frac{P_1(t) * C_2(t)}{C_3(t)} \right) / P(t)$$

Donde:

- $Indicador_2(t)$  = porcentaje de población cuyas aguas servidas son tratadas en Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) al momento "t"
- t = corresponde al año del periodo de medición
- $P_1(t)$  = población cuyas aguas servidas son recolectadas mediante el sistema de alcantarillado al momento "t"
- $C_2(t)$  = caudal (m3/s) residual tratado en las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) al momento "t"
- $C_3(t)$  = caudal (m3/s) residual recaudado por las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) al momento "t"
- $P(t)$  = población total al momento "t"

Con los cálculos previos se procede a calcular el siguiente cuadro:

Tipo de sistema	% de población	Sistema con	Con excretas	Con excretas	Con excretas transportadas y entregadas a PTAR	Con excretas tratadas en plantas de tratamiento	Con gestión segura
Red pública de alcantarillado	CA				$Indicador_1(t)$	$Indicador_2(t)$	CA * $Indicador_2(t)$
Saneamiento in situ (tanques sépticos, letrinas de pozo mejoradas o de compostaje)	CL			0.0	0.0	0.0	Rango entre 0% - CL%



Total, mejorada	CA + CL		Rango entre [CA * Indicador <sub>2</sub> (t)]% - [CA * Indicador <sub>2</sub> (t)]% + CL%
<b>Periodicidad de las mediciones</b>			
La periodicidad de medición del indicador será anual			
<b>Fuente de datos</b>			
INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS			
<b>Instrumento de recolección de información</b>			
Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a red pública de desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo séptico/tanque séptico/biodigestor (código 4A), o pozo ciego/negro (código 5) Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de disposición sanitaria de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso que la pregunta 143 sea "Si" y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro			
<b>Sintaxis</b>			
No aplica			





### ANEXO N° 3: LISTADO DE PROYECTOS (PMI)

#### RESUMEN DE PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PMI 2022-2025 SEGÚN PROVINCIAS

PROVINCIA	NUMERO DE PROYECTO	CULMINADO (EN LIQUIDACION)		EJECUCION DE OBRA		ET APROBADO		ELABORACION DE ET		VIABLE/APROBADO		PRE INVERSION		IDEA		Saldo por financiar S/
		PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	21	4	531,149	2	3,832,785	3	39,476,833	5	16,177,210	5	35,428,508	1	3,288,000	1	10,460,000	109,294,485
MARISCAL LUZURIAGA	20	6	17,652,558	1	26,029,060	1	3,398,400	6	32,978,114	3	6,766,670	0	0	3	2,678,000	89,502,802
POMABAMBA	31	3	11,128,149	1	3,969,092	0	0	12	34,185,035	15	22,486,566	0	0	0	0	71,668,842
ALBA	8	0	0	1	2,481,323	0	0	0	0	6	16,490,067	0	0	1	855,300	19,626,660
ANTONIO RAYMONDI	12	1	320,018	0	0	0	0	3	11,514,162	5	4,546,165	0	0	3	5,931,000	22,311,345
ASUNCIÓN	3	1	10,521	0	0	0	0	2	11,284,264	0	0	0	0	0	0	11,274,785
BOLOGNESI	20	0	0	4	8,003,242	0	0	6	58,460,034	6	25,421,615	0	0	4	4,986,073	96,870,964
CARHUAZ	35	3	3,766,333	4	15,404,486	0	0	16	95,145,649	9	43,874,174	0	0	3	6,391,880	184,582,523
CASMA	26	1	215,676	2	1,383,404	0	0	10	11,731,315	12	18,984,913	0	0	1	4,975,900	37,291,208
CORONGO	4	0	0	1	12,451,884	0	0	1	28,306	2	12,391,253	0	0	0	0	24,871,443
HUARAZ	83	5	1,396,839	16	125,379,671	3	32,350,721	19	119,892,844	13	44,170,361	0	0	27	15,723,144	338,913,581
HUARI	132	21	3,890,507	13	135,554,371	5	9,161,806	36	129,757,126	47	104,174,836	1	0	9	52,329,010	434,867,656
HUARMEY	12	2	55,197	4	103,095,708	1	761,010	1	3,644,838	4	6,251,552	0	0	0	0	113,808,305
HUAYLAS	34	6	1,299,550	1	2,207,492	2	6,569,025	7	14,434,286	11	12,834,807	0	0	7	9,163,250	46,508,410
OCROS	10	2	184,299	0	0	1	4,779,206	3	1,483,414	4	7,508,440	0	0	0	0	13,955,359
PALLASCA	8	0	0	1	405,972	2	16,739,412	0	0	4	9,177,118	0	0	1	0	26,322,502
RECUAY	11	0	0	0	0	1	3,441,449	1	1,310,330	8	15,823,755	0	0	1	0	20,575,533
SANTA	151	15	3,524,142	19	25,476,992	2	5,975,581	39	44,603,892	66	708,999,135	0	0	10	711,832,780	1,500,412,522
SIHUAS	13	1	101,103	1	999,252	1	2,490,734	3	12,201,944	5	14,045,488	0	0	2	7,727,000	37,565,522
YUNGAY	36	7	835,470	10	14,026,066	0	0	9	70,561,953	9	40,734,243	0	0	1	3,582,567	129,760,318
<b>Total General</b>	<b>670</b>	<b>78</b>	<b>44,911,511</b>	<b>81</b>	<b>480,700,820</b>	<b>22</b>	<b>125,144,177</b>	<b>179</b>	<b>669,394,716</b>	<b>234</b>	<b>1,150,109,666</b>	<b>2</b>	<b>3,288,000</b>	<b>74</b>	<b>836,635,904</b>	<b>3,310,184,794</b>







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Etiqueta de fila	Número de Proyecto	CULMINADO (EN LIQUIDACION)		EJECUCION DE OBRA		ET APROBADO		ELABORACION DE ET		VIABLE/APROBADO		PRE INVERSION		IDEA		Saldo por financiar S/
		PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	PI	Saldo S/.	
MARISCAL LUZURIAGA	20	5	15,335,603.27	1	26,029,060.31	1	3,398,400.08	6	32,978,113.59	4	10,165,069.97	0	0	3	2,678,000.00	90,584,247.22
RECUAY	11	0	0	0	0	1	3,441,448.69	1	1,310,329.72	8	18,901,103.83	0	0	1	0.00	23,652,882.24
ANTONIO RAYMONDI	12	1	320,018.28	0	0	0	0	3	11,514,161.93	5	4,546,164.86	0	0	3	5,931,000.00	22,311,345.07
BOLOGNESI	20	0	0	4	8,003,241.95	0	0	6	58,460,033.71	6	25,421,615.21	0	0	4	4,988,073.00	96,870,963.87
CARHUAZ	35	2	1,026,050.71	4	15,404,486.34	1	417,676.47	16	95,145,649.26	9	43,874,174.39	0	0	3	6,391,880.00	162,259,917.17
CASMA	28	1	215,676.00	2	1,383,404.32	2	2,017,142.38	10	11,731,314.84	12	18,984,912.77	0	0	1	4,975,900.00	39,308,350.31
CORONGO	4	0	0	1	12,451,884.00	0	0	1	28,305.73	2	12,391,253.46	0	0	0	0.00	24,871,443.19
HUARAZ	82	5	1,996,839.26	14	15,175,833.46	3	32,350,721.24	16	115,063,324.20	17	77,461,035.95	0	0	27	15,723,144.26	257,170,698.37
HUARI	147	23	4,354,818.10	11	135,090,059.55	16	12,439,143.84	36	128,757,126.43	52	113,336,541.68	0	0	9	52,329,009.98	447,308,799.58
HUARMY	9	2	55,197.41	4	103,095,707.71	1	761,009.56	1	3,644,838.20	5	7,012,561.44	0	0	0	0.00	114,569,314.32
HUAYLAS	36	6	1,299,550.00	0	0	3	8,776,517.06	6	11,600,955.67	14	21,611,323.61	0	0	7	9,163,250.00	52,451,606.34
OCROS	10	1	19,562.75	0	0	1	4,779,206.40	3	1,483,413.60	5	12,287,646.71	0	0	0	0.00	18,569,829.46
PALLASCA	10	0	0	1	405,972.34	2	16,739,412.25	0	0.00	6	25,916,529.87	0	0	1	0.00	43,061,914.46
POMABAMBA	30	2	62,519.98	1	3,869,091.81	1	200,000.00	11	32,551,798.15	15	22,486,566.21	0	0	0	0.00	59,169,976.15
SANTA	189	15	3,524,141.82	19	25,476,991.59	39	23,307,151.02	40	48,933,611.90	66	708,999,135.34	0	0	10	711,832,779.94	1,522,073,811.61
SIHUAS	17	1	101,102.74	1	999,252.03	4	2,713,983.13	3	12,201,944.28	6	16,536,222.47	0	0	2	7,727,000.00	40,279,504.65
YUNGAY	35	6	417,854.18	8	6,669,058.79	2	1,025,043.50	9	70,581,953.00	9	40,734,242.71	0	0	1	3,582,566.57	123,010,718.75
<b>Total General</b>	<b>695</b>	<b>70</b>	<b>28,128,934.50</b>	<b>67</b>	<b>354,053,844.20</b>	<b>77</b>	<b>112,366,855.62</b>	<b>168</b>	<b>2,849,570.27</b>	<b>241</b>	<b>1,180,666,200.48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>825,320,603.75</b>	<b>3,137,523,322.76</b>





### LISTADO DE PROYECTOS PIMI

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PIMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
MARISCAL LUZ.	LLUMPA	LLUICHOCOLFAN	2265193	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE LLUICHOCOLFAN, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURRAGA - ANCASH	Activo	Culminado (En liquidación)	SI	NO	6987338.27	6647777	319561.27	01/06/2016	02/01/2024	Oct-19	Calidad	
MARISCAL LUZ.	LLUMPA	ACHDAY	2235726	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD ACHDAY, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURRAGA - ANCASH	Activo	Post Ejecución	SI	NO	2456112.45	139158	2316954.45	01/03/2016	16/02/2024	May-20	Calidad	
C.FITZCARRAL D	YAUVA	MARIBAMBA	2325940	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE MARIBAMBA, DISTRITO DE YAUVA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	Activo	ET Aprobado	SI	NO	7171311.26	45814	7125497.26	20/07/2016	29/08/2025	Ene-21	Calidad	
HUARI	HUACHIS	HUACHIS	2195457	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE HUACHIS, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	NO	5281825.57	4135214	1146511.57	04/05/2020	23/01/2024	Ene-21	Acceso	
CARRUAZ	MARCARÁ	PALTASH	2265597	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR PALTASH, DISTRITO DE MARCARA - CARRUAZ - ANCASH	Activo	Post Ejecución	SI	SI	2938892.06	198610	2740282.06	18/05/2016	02/02/2024	Dic-20	Acceso	
PALLASCA	CONCHUCOS	MAYAS	2251228	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MAYAS (EL ALTO), DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET Aprobado	SI	SI	8548531.32	50711	8497920.32	23/01/2015	02/06/2025		Acceso	
SHUAS	SAN JUAN	COCHAS GRANDES	2256910	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO COCHAS GRANDES DISTRITO DE SAN JUAN - SHUAS - ANCASH	Activo	Elaboracion de ET	SI	SI	1302520.74	19528	1282992.74	24/01/2015	03/09/2025		Acceso	
M. LUZURRAGA	LLUMPA	CRUZPAMPA	2262781	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURRAGA, REGION ANCASH	Activo	Elaboracion de ET	SI	SI	4935826.74	5103	4930723.74				Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADÍSTICA								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUAYLAS	SANTA CRUZ	HUALCAYAN	2259174	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO HUALCAYAN, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	ACTIVO	Elaboracion de ET	SI	SI	2197016.74	19153	2177863.74				Calidad	
YUNGAY	QUILLO	CANHUAR	2265626	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE CANHUAR, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Elaboracion de ET	SI	SI	1530997.74	21841	1509156.74				Calidad	
YUNGAY	RANRAHIRCA	COCHAFAMPA	2482267	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COCHAFAMPA DEL DISTRITO DE RANRAHIRCA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	SI	1924952.18	35500	1889452.18	28102/2020	30/03/2024	Ene-21	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	MITUA	2265652	RURAL	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO MITUA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	SI	2284619.74	22153	2262466.74				Acceso y Calidad	
CARHUAZ	MARCARA	SHUMAY	2263606	RURAL	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SHUMAY, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	SI	10009641	12578	9997063				Acceso y Calidad	
CARHUAZ	MARCARA	COPA GRANDE	2259084	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO COPA GRANDE - DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	SI	10009641	12578	9997063				Acceso y Calidad	
CASMA	BUEVA VISTA ALTA	YANAHUANCA GRANDE	2258947	RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO YANAHUANCA GRANDE, DISTRITO DE BUEVA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	2065856.74	19028	2046628.74				Acceso y Calidad	
CARHUAZ	MARCARA	YANAHUANCA	2259273	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD YANAHUANCA, DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	2126378	20591	2105787				Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		¿El proyecto está incluido en programación PMP?		¿El proyecto se encuentra en el PRS?		Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	(SI/NO)	(SI/NO)	Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra				Fecha de inicio de operación			
SANTA	NUOVO CHIMBOTE Y CHIMBOTE		2532566	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS DISTRITOS DE NUOVO CHIMBOTE Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	643135412	155210	642980202					Acceso y Calidad
PALLASCA	CONCHUCOS	LOCALIDAD CONCHUCOS	2023124	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CONCHUCOS	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	1,133,711.34	607,739.00	525,972.34					Acceso y Calidad
HUARMEY	HUARMEY	CIUDAD HUARMEY	2387810	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARMEY, DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	220221505	118486676	101735829					Acceso y Calidad
BOLOGNESI	HUALLANCA	ZONA URBANA DE HUALLANCA	2333133	URBANO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DE HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	39590188.5	763609	38826579.5					Acceso y Calidad
HUARI	HUARI	HUARI	2286250	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARI, DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH	Desactivado permantenimiento	Elaboracion de ET	SI	NO	36032340.7	0	36032340.7	01/02/2020	01/02/2021			Calidad
HUARI	SAN MARCOS	SAN MARCOS	2311662	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	NO	143613384	18126082	125487302	21/07/2018	06/01/2026	Nov-23		Acceso y Calidad
HUARAZ	4 DISTRITOS		2469985	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En proceso de selección de obra	SI	NO	110000000	0	110000000					Acceso y Calidad
YUNGAY	QUILLO	CANCHIRAO	2263380	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO CANCHIRAO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	Desactivado permantenimiento	Otra Paralizada	SI	NO	5032520	0	5032520					Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
YUNGAY	QUILLO	BELLAVISTA	2265368	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	Desactivado	En proceso de selección de obra	SI	SI	2324507	0	2324507				Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	CHAVIN DE HUANTAR		URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. CREACION DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CHAVIN DE HUANTAR DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI	SI	30178610	0	30178610				Calidad
SANTA	NUEVO CHIMBOTE Y CHIMBOTE			URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE NUEVO CHIMBOTE Y CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI	SI	701114811	0	701114811				Calidad
YUNGAY	YUNGAY	CARHUANERISH ALTO	2332263	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS CASERIOS DE CARHUANERISHALTO, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	Activo	Culminado (En liquidación)	SI	SI	3357770.24	3112242	245528.24	01/07/2019	17/04/2024	Ene-18	Calidad
YUNGAY	YUNGAY	HUARASCUCHO, CHUQUIBAMBA, LLACTA	2352705	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DESAGUE CONVENCIONAL EN LOS CASERIOS DE HUARASCUCHO, CHUQUIBAMBA Y LLACTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH	Activo	Culminado (En liquidación)	SI	SI	5200769.8	5159813	40956.8	15/05/2019	25/12/2023	Jun-18	Calidad
ASUNCIÓN	CHACAS	SOCOS, PIÑA, ACURMA, COLPACHICO, CUSHURUJ	2313579	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SOCOS, PIÑA, ACURMA, COLPACHICO, CUSHURUJ EN EL DISTRITO DE CHACAS - PROVINCIA DE ASUNCIÓN - ANCASH	Activo	Culminado (En liquidación)	SI	SI	6867852.21	6857331	10521.21	17/08/2017	13/02/2024	Ene-20	Calidad
SANTA	NEPEÑA	AA.HH GRAMA	2258791	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. LA GRAMA DEL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI	SI	2234290.26	2038640	195660.26	15/10/2018	21/08/2024		Acceso y Calidad
SILVAS	ACOBAMBA	QUILCA	2404537	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIO DE HUAYZA, HUASCO Y CENTRO POBLADO DE QUILCA - DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SILVAS - REGION ANCASH	ACTIVO	Ejecución de obra	SI	SI	6753129.03	5753877	998252.03	14/05/2019	04/02/2025		Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)		¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)			Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra					Fecha de inicio de operación			
CARHUAZ	CARHUAZ	LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED	2507774	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BAÑOS LA MERCED. DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	SI	2476421.56	60000	2416421.56	05/10/2021	31/03/2024		Acceso y Calidad	
CARHUAZ	SAN MIGUEL DE ACO	CHOPJIRCA	2243147	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE CHOPJIRCA. DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO - CARHUAZ - ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	SI	1642678.78	493340	1149338.78	04/03/2021	29/01/2024		Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	ALIPAQUITA	2337975	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE ALIPAQUITA. DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	SI	4354787.94	3840708	514079.94	24/11/2019	09/01/2023		Acceso y Calidad	
CARLOS F. FITZCARRALD	SAN NICOLAS	LOCALIDAD DE RURIS	2335296	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE RURIS. DISTRITO DE SAN NICOLAS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	SI	5137538.11	1500397	3637141.11	01/09/2022	30/09/2023		Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	COIRCOSHO	2349195	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE COIRCOSHO - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidacion	SI	NO	SI	5616069.66	5120060	496009.66	20/12/2021	13/02/2024		Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA	2193666	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA. DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	SI	10440830.8	6892074	3548756.81	25/07/2017	01/05/2023		Acceso y Calidad	
MARISCAL LUZURIAGA	PISCOSAMBA	LOCALIDAD DE PISCOSAMBA	2059292	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, LLANQUICHAN Y ANQUILTA DEL DISTRITO DE ALAJA - PROVINCIA DE ALAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidacion	SI	NO	SI	14843528.4	17400	14826128.4	01/02/2014	04/08/2025		Acceso y Calidad	
ALAJA	ALAJA	LOCALIDADES DE SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, LLANQUICHAN Y ANQUILTA	2513330	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ILDEFONSO DE LLANQUI, LLANQUICHAN Y ANQUILTA DEL DISTRITO DE ALAJA - PROVINCIA DE ALAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Visible	SI	NO	SI	5182649.99	23450	5159199.99	01/04/2022	01/09/2022		Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PNI/2?		¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Desagotado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								(SI/NO)	(SI/NO)					Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
ÁJAJA	ÁJAJA	SAN FRANCISCO DE RUMIRAC	2513765	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE RUMIRAC DEL DISTRITO DE ÁJAJA - PROVINCIA DE ÁJAJA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI	NO	NO	2942762.91	24500	2918262.91	01/07/2021	01/11/2021		Calidad
ÁJAJA	ÁJAJA	QUERU HURAN		RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUERU HURAN. DISTRITO DE ÁJAJA DE LA PROVINCIA DE ÁJAJA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idéa	SI	NO	NO	855300	0	855300				Calidad
ASUNCIÓN	CHACAS	CACARAY, ISLA, BARRIO CENTRO, COLLO Y CICHAS	2333386	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CACARAY, ISLA, BARRIO CENTRO, COLLO Y CICHAS ALTO, DISTRITO DE CHACAS. PROVINCIA DE ASUNCIÓN - ÁNCASH	Activo	Elaboración de ET	SI	NO	NO	5960935.66	30000	5960935.66	05/04/2022	06/02/2024	Dic-23	Acceso y Calidad
BOLOGNESI	CHIUJAN	CARCAS, CUSPON	2265243	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DISTRITO DE CHIUJAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI ÁNCASH, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ÁNCASH	Activo	Ejecución de obra	SI	NO	NO	3518722	20000	3498722	01/10/2018	29/11/2023	Oct-22	Acceso y Calidad
BOLOGNESI	ACUJA	PACHAPAQUI	2571532	RURAL	CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE PACHAPAQUI DEL DISTRITO DE ACUJA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI			6350913.54	0	6350913.54	01/03/2022	01/06/2023		Acceso
CARHUAZ	CARHUAZ	HUALCAN, CHACUAPICRO, COYROCCHO, LA SOLEDAD, HUANTA Y QUESUPACHAN	2401073	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUALCAN, CHACUAPICRO, COYROCCHO, LA SOLEDAD, HUANTA Y QUESUPACHAN DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - REGIÓN ÁNCASH	Activo	Elaboración de ET	SI			16341084.9	16000	16325084.9	01/08/2018	01/07/2019	Oct-22	Acceso y Calidad
CARHUAZ	CARHUAZ	COPA CHICO	2314635	RURAL	CREACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COPA CHICO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ÁNCASH	Activo	Elaboración de ET	SI			6827474.61	9600	6817874.61			Ene-19	Acceso y Calidad
CARHUAZ	CARHUAZ	PONQUEZ	2301504	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE PONQUEZ DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ÁNCASH	Activo	Elaboración de ET	SI			4172186.71	23128	4149058.71				Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN <sup>5</sup>	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se ejecutará en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CARHUAZ	CARHUAZ	CARHUAZ	2536548	URBANO	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CARHUAZ. DISTRITO DE CARHUAZ. PROVINCIA CARHUAZ. DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Elaboración de ET	SI		1138470.23	15000	1123470.23	10/01/2022	10/05/2023		Acceso	
CARHUAZ	CARHUAZ	AUCUPAMPA, AMPUJ, QUEMISH	2306819	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS SECTORES DE AUCUPAMPA, AMPUJ Y QUEMISH. DISTRITO DE CARHUAZ. PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	Activo	Viable	SI		4928469.71	0	4928469.71	01/09/2023	01/10/2023	Ene-24	Acceso y Calidad	
CARHUAZ	CARHUAZ	SECTORES DE CAPILLAPAMPA, TAURIPAMPA, RAMPAQ GRANDE, RAMPAQ CHICO, MALLHUAPAMPA Y HORNUYOC	2469115	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE CAPILLAPAMPA, TAURIPAMPA, RAMPAQ GRANDE, RAMPAQ CHICO, MALLHUAPAMPA Y HORNUYOC. DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		14713766.1	50400	14663366.1	01/09/2023	25/11/2024		Acceso y Calidad	
CARHUAZ	CARHUAZ	PUNYA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PUNYA. DE CENTRO POBLADO PUNYA DISTRITO DE CARHUAZ DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI		0		0				Acceso y Calidad	
CARHUAZ	CARHUAZ	LOCALIDADES DE ARHUAYPAMPA, CAJAMARQUILLA, PACCHA, TAMBO, ECCANA, CHUCCHUN, YANAMARCA Y PALMERAS	2401071	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO URBANO DE LAS LOCALIDADES DE ARHUAYPAMPA, CAJAMARQUILLA, PACCHA, TAMBO, ECCANA, CHUCCHUN, YANAMARCA Y PALMERAS. DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCASH	ACTIVO	Ejecución de obra	SI		6,139,663.52	940,759.00	5,198,904.52	17/10/2022	13/02/2023		Acceso y Calidad	
CARLOS F. FITZCARRALD	SAN LUIS	ROSAS TAYAPAMPA	2308835	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE ROSAS TAYAPAMPA. DISTRITO DE SAN LUIS. PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI		7541159.87	7336481	204678.87				Acceso y Calidad	
CARLOS F. FITZCARRALD	SAN LUIS	LA CIUDAD DE SAN LUIS	2526653	URBANO	REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO. EN EL(CA) LA CIUDAD DE SAN LUIS DISTRITO DE SAN LUIS. PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD. DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI	NO	308000	302575	5425	23/08/2021	14/12/2022		Acceso y Calidad	







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMU?		Monto Acreditado S/	Devolución Acumulada S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN			(SI/NO)	(SI/NO)				Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CARLOS F. FITZCARRALD	SAN LUIS	TAULLI	2492558	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE TAULLI DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	4198627.59	64000	4134627.59	01/04/2022	20/05/2026		Acceso y Calidad	
CARLOS F. FITZCARRALD	SAN NICOLÁS	LOCALIDADES DE HUANTAR Y QUEROBAMBA	2335383	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE HUANTAR Y QUEROBAMBA, DISTRITO DE SAN NICOLÁS - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	4409532.85	22400	4387132.85				Acceso y Calidad	
CARLOS F. FITZCARRALD	SAN LUIS	LOCALIDAD DE GANTU	2508805	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA LOCALIDAD DE GANTU, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI	NO	741202.65	425257	315945.65	01/01/2022	14/11/2023		Acceso y Calidad	
CARLOS F. FITZCARRALD	SAN LUIS	LOCALIDAD DE CARASH	2532135	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	3676894.41	36000	3640894.41	03/01/2022	30/05/2024		Acceso y Calidad	
CARLOS F. FITZCARRALD	SAN LUIS	CASERIO DE ISHANCA, CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO	2540195	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ISHANCA, CENTRO POBLADO DE UCHUSQUILLO, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	7434003.67	99845	7334158.67	01/06/2022	01/12/2022		Acceso y Calidad	
C.F. FITZCARRALD	SAN LUIS	CAPULI	2535674	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE CAPULI DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI	NO	3213212.02	99000	3114212.02	01/06/2021	01/11/2022		Calidad	
C.F. FITZCARRALD	SAN LUIS	AURINJA, CARCON, SINCUMA, CANINAGO, MALLOUBAMBA	2531426	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS DE AURINJA, CARCON, SINCUMA, CANINAGO, MALLOUBAMBA, DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE CARLÓN, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI	NO	25519425.2	158000	25361425.2	01/09/2022	01/04/2024		Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
C.FITZCARRAL	SAN LUIS	CARDON	2475634	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL CASERIO DE COLLOTA, CENTRO POBLADO DE CARDON, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD. - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI	NO	2177376.6	0	2177376.6	01/05/2020	01/08/2020		Calidad	
C.FITZCARRAL	SAN LUIS	AQUILLAYOC		RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE AQUILLAYOC DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Pratervision	SI	NO	3286000	0	3286000				Calidad	
A. RAYMONDI	LLAMELLIN	SAN MIGUEL DE QUITAPAMPA, SANTA ROSA DE CHOCOPAMPA Y MACCHAN	2548307	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL DE QUITAPAMPA, SANTA ROSA DE CHOCOPAMPA Y MACCHAN DEL DISTRITO DE LLAMELLIN - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Cerrado	Viable	SI		1592080.48	8000	1584060.48	01/09/2022	01/10/2022	Nov-22	Acceso y Calidad	
A. RAYMONDI	LLAMELLIN	ALLAUCA-LLAMELLIN	2537938	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO DE ALLAUCA LOCALIDAD DE LLAMELLIN DEL DISTRITO DE LLAMELLIN - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	En Liquidacion	SI		1060159.28	740141	320018.28	01/03/2022	31/01/2023	Ago-22	Acceso y Calidad	
M. LUZURIAGA	PISCOBAMBA	GORGASH, HUALLAYTA, AUYU, AGORAJA, PACHACOLPA Y MATACOCHA	2452426	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES DE GORGASH, HUALLAYTA, AUYU, AGORAJA, PACHACOLPA Y MATACOCHA EN EL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Et en Etabulacion	SI		7641579.5	97001	7544578.5	01/01/2020	01/05/2020	Set-20	Acceso y Calidad	
M. LUZURIAGA	PISCOBAMBA	7 LOCALIDADES	2524197	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PISCOBAMBA Y DE 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Et en Etabulacion	SI		13853537.8	55000	13798537.8	01/01/2022	01/01/2023	Feb-23	Acceso y Calidad	
M. LUZURIAGA	FIDEL O. ESCUDERO	CHOGO	2553391	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CHOGO, DISTRITO DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		2111282.61	0	2111282.61	01/10/2022	01/01/2023	Feb-23	Acceso y Calidad	
M. LUZURIAGA	PISCOBAMBA	SOCOSBAMBA	2423401	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE CONVENTO, CASERIO DE SOCOSBAMBA DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	En Liquidacion	SI		269218.43	265386	3832.43	01/10/2018	25/01/2019	Set-19	Acceso	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
MARISCAL LUZURUAGA	MUSCA	CANRASH	2477294	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CANRASH, DISTRITO DE MUSCA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURUAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		3220862.82	0	3220862.82	01/05/2020	01/09/2020		Acceso y Calidad
MARISCAL LUZURUAGA	PISCOBAMBA	SECTORES CHAQUICCHA Y CHAUPIS, PISCOBAMBA	2282551	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO CHAQUICCHA Y CHAUPIS, PISCOBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURUAGA - ANCASH	ACTIVO	ET Aprobado	SI		3478800.08	78400	3398400.08	09/08/2022	05/09/2024		Acceso y Calidad
CASMA	CASMA	CALAVERA GRANDE	2406200	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CALAVERA GRANDE - DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - REGION ANCASH	Desactivado permanente	ET en Elaboracion	SI		1903756	0	1903756	01/03/2018	01/06/2018		Acceso y Calidad
CASMA	CASMA	AAHH NUEVA LIBERTAD	2547124	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH NUEVA LIBERTAD DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI		780630.8	24600	756030.8	20/07/2022	11/10/2023		Acceso y Calidad
CASMA	CASMA	SECTOR CHILLE DEL VALLE DE SAN RAFAEL	2548007	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CHILLE DEL VALLE DE SAN RAFAEL EN EL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	614796.21	28000	586796.21	01/07/2022	27/10/2023		Acceso y Calidad
CASMA	CASMA	SECTOR SANTA ANA DEL VALLE DE SAN RAFAEL	2550759	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SANTA ANA DEL VALLE DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	2454835.73	29800	2425035.73	25/07/2022	30/11/2023		Acceso y Calidad
CASMA	YAUTAN	SECTOR ANAN YAUTAN Y ACOSHAPAMPA	2430973	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR ANAN YAUTAN Y ACOSHAPAMPA, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	638757.53	25000	613757.53	01/12/2018	01/02/2019		Acceso y Calidad
CASMA	CASMA	EL SECTOR PUENTE CARRIZAL - ANITAL	2195861	RURAL	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR PUENTE CARRIZAL - ANITAL, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	710258.51	550	709708.51				Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Salido	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CASMA	CASMA	SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL	2190100	RURAL	INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. SANTA ANA - VALLE SAN RAFAEL, DISTRITO CASMA, PROVINCIA DE CASMA - ANCAH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	1528195	366499	1161697				Acceso y Calidad	
CASMA	CASMA	SECTOR SECHIN BAJO (SAN ISIAS)	2550609	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SECHIN BAJO (SAN ISIAS) DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	Viable	SI	NO	766787.72	29800	736987.72	01/10/2022	01/10/2022		Acceso y Calidad	
CASMA	CASMA	SAN ISIDRO	2555603	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL A.H.H. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCAH	Activo	Viable	SI	NO	1001985.7	0	1001985.7	31/07/2022	31/10/2022	Oct-23	Calidad	
CASMA	CASMA	ALBERTO PORTELLA CASTILLO	2562962	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO - 1 ETAPA PARA EL A.H.H. ALBERTO PORTELLA CASTILLO, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	Activo	Viable	SI	NO	835544.61	0	835544.61	01/11/2022	01/10/2023	Oct-23	Calidad	
CASMA	CASMA	CALETA LA GRAMITA	2557421	RURAL	CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR, SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL(LA) CALETA LA GRAMITA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCAH	Activo	Aprobado	SI	NO	1800447.18	0	1800447.18				Acceso	
CASMA	CASMA	SAN FRANCISCO BAJO	2548532	RURAL	ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) ELECTROBOMBA GRUPO ELECTROBOMBA Y COMPLEMENTOS DE POZO TUBULAR DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO BAJO, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCAH	Desactivado permanente		SI	NO	216695.2	0	216695.2	01/04/2022	01/06/2022		Acceso	
CASMA	CASMA	MUJEQUE	2552833	RURAL	CREACION DEL POZO TUBULAR PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUJEQUE DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	Activo	Viable	SI		745126.41	0	745126.41	01/09/2022	01/02/2023		Acceso	
CASMA	CASMA	PROLONGACION BOLIVAR	2539498	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION BOLIVAR DE LA CIUDAD DE CASMA DEL DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	Activo	Ejecucion de obra	SI		248393.44	80323	168070.44	01/05/2022	01/06/2022	Agc-23	Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PPI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CASMA	YAUTAN	FRAY MARTIN DE PORRES	2556229	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO FRAY MARTIN DE PORRES INLETAPA, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		1380385.81	0	1380385.81	01/09/2022	01/12/2022	Dic-23	Acceso	
CORONGO	CORONGO	CORONGO	2214914	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA CIUDAD DE CORONGO, DISTRITO DE CORONGO - PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	Activo	Ejecución de obra	SI		12493394	41510	12451884	01/11/2018	01/02/2024	Feb-21	Calidad	
CORONGO	CORONGO	BUENA VICTORIA	2503947	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE CORONGO - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		87804.73	58569	28305.73	01/12/2020	01/01/2021	Feb-21	Acceso y Calidad	
CORONGO	CORONGO	ATCARA Y COLCABAMBA	2496759	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE ATCARA Y COLCABAMBA, DISTRITO DE CORONGO - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		6120962.04	9384	6111578.04	01/12/2020	01/05/2021	Dic-21	Acceso y Calidad	
HUARAZ	HUARAZ	SECTOR PALMIRA - VICHAY		URBANO	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR PALMIRA - VICHAY, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH		Ejecución de obra	SI				0					
HUARAZ	HUARAZ	MACASHCA	2503724	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE MACASHCA DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		20477589.1	272000	20205689.1	01/09/2021	02/01/2025		Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	SECTOR YACURACA, CENTRO POBLADO DE LLUJA	2244810	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL SECTOR YACURACA, CENTRO POBLADO DE LLUJA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		543489.99	24204	519295.99				Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CASERIO DE CARHUASHURCA DEL CENTRO POBLADO DE CAUSHAN	2245714	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CARHUASHURCA DEL CENTRO POBLADO DE CAUSHAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	ACTIVO	En Evaluación	SI		2261341.74	3000	2258341.74				Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	HUARAZ	CASERIO SAN PEDRO - JUJUA Y ANEXOS	2501366	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO SAN PEDRO - JUJUA Y ANEXOS DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH		ACTIVO	Viable	SI	NO	18608295	195000	18413295	01/01/2021	01/07/2021		Acceso y Calidad
HUARAZ	HUARAZ	SECTOR CUTACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMARIN DEL DISTRITO DE HUAMARIN	2465471	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SECTOR CUTACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE HUAMARIN DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH		ACTIVO	Viable	SI	NO	939953.97	0	939953.97	01/02/2020	01/04/2020		Acceso y Calidad
HUARAZ	HUARAZ	CASERIO DE YANACOSCHA	2538494	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE YANACOSCHA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH		ACTIVO	Viable	SI	NO	2207429.11	0	2207429.11	01/05/2022	01/08/2022		Acceso y Calidad
HUARAZ	HUARAZ	LA CIUDAD DE HUARAZ		URBANO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH			Idea	SI	NO			0				
HUARAZ	HUARAZ	LA EPS CHAVIN S.A. - SEDE CARAZ		URBANO	REPOSICIÓN DE ACTIVOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EPS CHAVIN S.A. - SEDE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH			Idea	SI	NO			0				
HUARAZ	HUARAZ	CIUDAD DE HUARAZ		URBANO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VALVULAS DE LOS RESERVORIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH			Idea	SI	NO			0				
HUARAZ	INDEPENDENCIA	SHANCAYAN		URBANO	OPTIMIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ADUCCIÓN DEL RESERVORIO SHANCAYAN, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH			Idea	SI	NO	118000	0	118000				Calidad
HUARAZ	HUARAZ	PUENTE AUQUI		URBANO	REHABILITACIÓN DEL CRUCE AÉREO PARA LA RED PRIMARIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA JUNTO AL PUENTE AUQUI - DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH			Idea	SI	NO	100000	0	100000				Acceso y Calidad






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)		¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)		Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)			SI	NO	SI	NO			Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PARIA		URBANO	AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOS DE LA COBERTURA DE TECHO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARRA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.		idea		SI	NO	NO	25000	0	25000				Acceso
HUARAZ	HUARAZ	NUOVA ESPERANZA, PASAJE SANTA ROSA, TACLILAN		URBANO	OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA, PASAJE SANTA ROSA, SIN TACLILAN, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH		idea		SI	NO	NO	30000	0	30000				Calidad
HUARAZ	HUARAZ			URBANO	OPTIMIZACIÓN DE LA RED COLECTORA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADOS EN EL PARQUE SANTA ROSA - DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH		idea		SI	NO	NO	97003	0	97003				Calidad
HUAYLAS	CARAZ	MALAMBO, PROLONGACION DANIEL VILLARE ICHOC HUAYLAS		URBANO	REHABILITACION Y AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOS DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES DE MALAMBO, PROLONGACION DANIEL VILLARE ICHOC HUAYLAS, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH.		idea		SI	NO	NO	180000	0	180000				Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	PASAJE SAN JUAN, PROLONGACION SUCRE, BARRIO SUCRE, BARRIO CUMIPATHUARA		URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES DE PASAJE SAN JUAN, PROLONGACION SUCRE, BARRIO CUMIPATHUARA, DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		idea		SI	NO	NO	500000	0	500000				Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA			URBANO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SECTOR MALECON NORTE DEL RIO QUILCAY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH		idea		SI	NO	NO	500000	0	500000				Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	MARIAN		URBANO	REHABILITACION Y AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION U OBRA CIVIL DE LA CASETA DE GUARDIANA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MARIAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.		idea		SI	NO	NO	15000	0	15000				Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	CARAZ		URBANO	REPOSICIÓN DE ACTIVOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EFS CHAYIN S.A. - SEDE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH.		idea		SI	NO	NO	15750	0	15750				Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMU? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CAPTACIÓN YARUSH		URBANO	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN MARGINAL DE LA EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL DE LA CASETA DE GUARDIANA EN EL SUB SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CAPTACIÓN YARUSH, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.		Idea	SI	NO			0					
HUARAZ	CARAZ	RIO LLULLÁN		URBANO	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL RIO LLULLÁN DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI	NO			0					
HUARAZ	CARAZ	SECTORES: URB. LOS ANGELES Y PALUJO, BARRIO SHUTUCALLAN		URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES: URB. LOS ANGELES Y PALUJO, BARRIO SHUTUCALLAN, DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI	NO			0					
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PARIA Y MARIÁN		URBANO	REPOSICIÓN DE VÁVULAS EN LA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARIÁ Y MARIÁN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.		Idea	SI	NO			0					
HUARAZ	INDEPENDENCIA	UNCHUS - BELLAVISTA		URBANO	REPOSICIÓN DE VÁVULAS DE AIRE Y PURGA EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN UNCHUS - BELLAVISTA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH.		Idea	SI	NO			0					
HUARAZ	CARAZ	LOS SECTORES DE TAMBO VIEJO, PUCA PACHA, CP CABINA Y RINCONADA		URBANO	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES DE: TAMBO VIEJO, PUCA PACHA, CP CABINA Y RINCONADA, DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI	NO			0					
HUARAZ	INDEPENDENCIA	URBANIZACIÓN SANTA ISABEL - ANTAOCO		URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL - ANTAOCO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI	NO			0					
HUARAZ	HUARAZ	DENTROS POBLADOS DE ICHOCA Y COYLLUR	2197799	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS DE ICHOCA Y COYLLUR DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ÁNCASH		ACTIVO	SI	NO	3313818.82	1560900	1753018.82	01/09/2020	31/03/2023			Acceso y Calidad







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	HUARI	LOCALIDAD DE PUMACHACA DEL CENTRO POBLADO DE YACVA	2468411	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PUMACHACA DEL CENTRO POBLADO DE YACVA DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	2682579.48	5000	2677579.48	01/10/2020	01/06/2021		Acceso y Calidad	
HUARI	HUARI	CASERIO DE ULIA	2540291	URBANO	RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RESERVOIRIO EN EL LLA SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CHIHUAN DEL DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	152701.7	30000	122701.7	31/12/1969	17/11/2022		Acceso y Calidad	
HUARI	MASIN	CHIHUAN	2556398	RURAL	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) RESERVOIRIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CHIHUAN DEL DISTRITO DE MASIN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	NO	53958	10000	43958	01/10/2022	22/12/2022		Acceso y Calidad	
HUARI	PONTO	CUCHOS	2192129	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CUCHOS, DISTRITO DE PONTO, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH	Activo	En Liquidacion	SI	NO	1572459	1519379	53080	16/05/2018	24/07/2024	Feb-19	Acceso y Calidad	
HUARI	HUARI	COLCAS	2245557	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE COLCAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	8442174.44	200000	8242174.44	01/05/2019	01/10/2019	May-19	Acceso y Calidad	
HUARI	HUARI	HUAMPARAN	2457855	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE YANAGAGA, OGHSHAMPAPA Y CASIBLO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	3179474.82	159000	3020474.82	01/11/2019	01/02/2020	Feb-21	Acceso y Calidad	
HUARMEY	HUARMEY		2526591	URBANO	CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA HABILITACION URBANA DEL "PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA WASIRAIPIA" DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	2724672.38	0	2724672.38	01/12/2021	01/08/2022	Ago-23	Acceso	
HUARMEY	HUARMEY	HUAMBA BAJA	2568294	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL C.P. HUAMBA BAJA DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	609489.87	0	609489.87	01/02/2023	01/04/2023	Ago-24	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARVEY	HUARVEY	CHILCAL	2519671	RURAL	RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(CA) JASS CHILCAL DEL C.P CHILCAL, DISTRITO DE HUARVEY, PROVINCIA HUARVEY, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	En Liquidación	SI	NO	176270.26	170774	5496.26	24/03/2022	18/09/2022		Acceso y Calidad	
HUARVEY	HUARVEY	URBANO	2570069	URBANO	CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. EL PORVENIR CAMPANARIO DEL DISTRITO DE HUARVEY - PROVINCIA DE HUARVEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	711955.94	0	711955.94	01/02/2022	01/05/2023	Jul-23	Acceso	
HUARVEY	CULEBRAS	ALFONSO UGARTE	2549940	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. ALFONSO UGARTE NORTE DEL DISTRITO DE CULEBRAS - PROVINCIA DE HUARVEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	NO	1151918.84	761799	390119.84	04/07/2022	20/10/2023	Feb-24	Acceso y Calidad	
HUARVEY	HUARVEY	BARBACAY	2333775	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESDE EL C.P DEL NARANJAL HASTA EL C.P DE BARBACAY, DISTRITO DE HUARVEY, PROVINCIA DE HUARVEY - ANCASH	Activo	ET en Ejecucion	SI	NO	3731215.2	86377	3644838.2	19/05/2023	03/05/2024	Nov-23	Acceso y Calidad	
HUARVEY	HUARVEY	CONGON	2398749	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CONGON - DISTRITO DE HUARVEY - PROVINCIA DE HUARVEY - REGION ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	1,587,830.97	1,024,346.00	563,484.97	19/10/2020	18/11/2026		Acceso y Calidad	
HUARVEY	CULEBRAS	C.P. AMPANU	2544362	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. AMPANU DEL DISTRITO DE CULEBRAS - PROVINCIA DE HUARVEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI	NO	918992.15	869291	49701.15	23/02/2022	17/04/2023		Acceso y Calidad	
HUARVEY	HUARVEY	LECHERAL	2547622	RURAL	CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LECHERAL DEL DISTRITO DE HUARVEY - PROVINCIA DE HUARVEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	2205433.69	0	2205433.69	01/07/2022	01/10/2022	Ene-24	Acceso y Calidad	
HUARVEY	HUARVEY	TAYCA	2164239	RURAL	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL C.P. TAYCA, DISTRITO DE HUARVEY, PROVINCIA DE HUARVEY - ANCASH	ACTIVO	ET Aprobado	SI	NO	1796188.56	1035179	761009.56	23/07/2018	05/12/2024	Dic-13	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMP?		¿El proyecto se encuentra en el PRS?		Monto Actualizado	Devengado Acumulado	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUAYLAS	CARAZ	LA RINCONADA	2501570	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	NO	1614860.61	30000	1584960.61	06/09/2023	18/01/2024	18/01/2024	Oct-21	Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	YUCO	2140530	RURAL	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN EL CASERIO DE YUCO - DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	NO	5084564.15	100500	4984064.15	08/09/2023	05/03/2024	05/03/2024		Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	CHINDHAY	2509387	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHINDHAY DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	NO	2237492.3	30000	2207492.3	31/12/1968	08/06/2025	08/06/2025	Dic-21	Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	SECTOR SAN PEDRO - CUMPAYHUARA (SANTA ROSA)	2468572	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAN PEDRO - CUMPAYHUARA (SANTA ROSA) DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En proceso de selección de obra	SI	NO	NO	2922320.41	89000	2833320.41	02/07/2025	29/10/2025	29/10/2025	Abr-20	Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	HUAYLA	2125293	RURAL	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO DE HUAYLA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	NO	1951797.46	360665	1591132.46					Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	LOCALIDAD DE CHOSICA	2220876	RURAL	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	NO	6556349.67	187000	6459349.67	22/08/2023	01/10/2024	01/10/2024	Nov-22	Acceso y Calidad
POMABAMBA	POMABAMBA	CHUYAS Y VINALVA	2343945	RURAL	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CHUYAS Y VINALVA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	Activo	En Liquidacion	SI	NO	NO	5483183.9	547822	6461.9	01/02/2019	02/01/2023	02/01/2023	Ago-19	Acceso
POMABAMBA	POMABAMBA	AMPASH Y HUAMPORRUZ	2460978	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE AMPASH Y HUAMPORRUZ DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	NO	4771122.74	18000	4753122.74	01/08/2022	05/05/2023	05/05/2023	May-20	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSION (S)	ESTADO DE LA INTERVENCION	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCION	¿El proyecto esta incluido en programación PMP? (SI/NO)		¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)		Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento? (SI/NO)
								SI	NO	SI	NO				Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
POMBAMBA	POMBAMBA	CUCHURU	2452300	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CUSHURU DEL DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	839519.71	702648	136871.71	01/07/2019	01/10/2019	Ene-20	Acceso y Calidad		
POMBAMBA	QUINABAMBA	CAJAPANCA	2472532	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE CAJAPANCA DEL DISTRITO DE QUINABAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	1402833.28	150013	1252820.28	01/02/2020	01/05/2020	Ene-23	Acceso y Calidad		
POMBAMBA	POMBAMBA	TAMBORCOCHA	2534056	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR TAMBORCOCHA DEL DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	308896.31	177980	131806.31	01/02/2022	01/03/2022	Abr-22	Acceso		
POMBAMBA	POMBAMBA	TAMBILLOS	2466277	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLOS DEL DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	1747104.45	22000	1725104.45	01/01/2020	01/04/2020	Mar-22	Acceso		
POMBAMBA	POMBAMBA	RAMBA, RUTUNA, RAYO, YUNCAJ	2455617	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS DE RAMBA, RUTUNA, RAYO, YUNCAJ DEL DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	NO	5428672.81	1559581	3869091.81	09/10/2019	01/07/2023	Feb-20	Acceso y Calidad		
POMBAMBA	POMBAMBA	RAIRAPAMPA, RANQUISH, TAYAPUCHO, MACHACOLCA Y ANGASCANCHA	2402672	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE RAIRAPAMPA, RANQUISH, TAYAPUCHO, MACHACOLCA Y ANGASCANCHA, DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - REGION ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	6228158.24	92000	6136158.24	01/03/2018	13/11/2018	Dic-18	Acceso		
POMBAMBA	POMBAMBA	GUECHGAS Y PUMACUCHO	2559421	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE GUECHGAS Y PUMACUCHO DEL DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	888660.72	0	888660.72	31/12/1969	31/07/2023	Dic-22	Acceso y Calidad		
POMBAMBA	POMBAMBA	AYLAHUAYON, UCUSHICASHA, PARARA Y PARCO RAIRA	2455676	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES DE AYLAHUAYON, UCUSHICASHA, PARARA Y PARCO RAIRA DEL DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	3782412.61	22500	3739912.61	01/08/2019	01/12/2019	Feb-20	Acceso y Calidad		





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	AMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La Intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
POMABAMBA	POMABAMBA	LOCALIDADES DE TAULLI, PAUCA, MARCO, RAJRA, BADO, SOGOTAYA, QUILLACCOCHA Y HUANUCO DEL CENTRO POBLADO DE CONOPA	2494349	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE TAULLI, PAUCA, MARCO, RAJRA, BADO, SOGOTAYA, QUILLACCOCHA Y HUANUCO DEL CENTRO POBLADO DE CONOPA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Elaboracion de ET	SI	NO	11065629.5	0	11065629.5	01/11/2020	01/06/2021	Jul-21	Acceso y Calidad	
POMABAMBA	POMABAMBA	SHULLA	2562025	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SHULLA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En proceso de selección de obra	SI	NO	1833236.81	0	1833236.81	01/11/2022	01/03/2023	Abr-23	Acceso y Calidad	
POMABAMBA	POMABAMBA	SECTOR VISTA FLORIDA	2559962	RURAL	RENOVACION DE RESERVIORO; EN EL(A) SECTOR VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Elaboracion de ET	SI	NO	751649.82	30000	721649.82				Acceso y Calidad	
POMABAMBA	POMABAMBA	LOCALIDAD DE SHINGUA	2497280	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SHINGUA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI	NO	654493.08	598435	56058.03	01/06/2021	01/06/2023	Mar-21	Acceso y Calidad	
REQUJAY	REQUJAY	LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ACHIC	2569964	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ACHIC DEL DISTRITO DE REQUJAY - PROVINCIA DE REQUJAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	1574234.94	33000	1541234.94	01/03/2023	01/05/2023	Jul-23	Acceso y Calidad	
REQUJAY	REQUJAY	CIUDAD DE REQUJAY	2538159	URBANO	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE REQUJAY - DISTRITO DE REQUJAY - PROVINCIA DE REQUJAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	2356513.14	8000	2346513.14	15/07/2023	30/11/2023	Mar-22	Acceso y Calidad	
SANTA	CHIMBOTE	A.H. SANTA ROSA A.H. LAS LOMAS Y ANULACION SANTA ROSA, CENTRO POBLADO DE CAMBIO PUENTE	2397592	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL A.H. SANTA ROSA, A.H. LAS LOMAS Y ANULACION SANTA ROSA, CENTRO POBLADO DE CAMBIO PUENTE - DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH	ACTIVO	ET Aprobado	SI	NO	1712615.97	66755	1645960.97	14/07/2020	16/04/2024	Nov-17	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PM? (SINO)		¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SINO)		Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								SI	NO	SI	NO		Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	CHIMBOTE	VINZOS	2087755	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL C.P. VINZOS, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	ACTIVO	Ejecución de obra	SI	NO	9282377.98	5663388	3518989.98	07/04/2009	06/02/2024	Mar-21	Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	SEDA CHIMBOTE	2515383	URBANO	CREACION DEL POZO TUBULAR N°18-A DE LA EPS SEDA CHIMBOTE EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	1512771.73		1512771.73	01/08/2021	01/12/2021		Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	ANEXO EL AMAUTA DEL C.P. CASCAJAL	2545288	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO EL AMAUTA DEL C.P. CASCAJAL EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET aprobado	SI	NO	4374900	45180	4329720	17/11/2021	02/04/2024	May-23	Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	LUPAHUARI	2492478	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. LUPAHUARI DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	974623	12003	962620	19/04/2021	06/06/2024	Ene-21	Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	CASCAJAL	2518204	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. RURAL SANTA ELISA DEL C.P. CASCAJAL, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecución de obra	SI	NO	1868630.75	368401	1500129.75	12/01/2021	17/01/2024	Nov-21	Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	LACRAMARCA	2481485	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL C.P. LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecución de obra	SI	NO	3688939.58	1248374	2440565.58	04/01/2021	23/01/2024	Feb-21	Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	CARRIZALES	2561280	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CARRIZALES DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	4381655	0	4381655	02/08/2022	14/02/2024	Jun-23	Calidad
SANTA	SANTA	BARBACOA	2468870	RURAL	CONSTRUCCION DE TANQUES DIFERENCIALES DE LODO O AGUAS RESIDUALES EN EL(A) ZONA AGRICOLA BARBACOA DEL DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	954122.14	47218	906904.14	05/04/2022	07/02/2024		Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PM? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	NEPEÑA	MOTOCACHY	2469048	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MOTOCACHY EN EL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	NO	4279240	431686	3847554	05/04/2021	08/02/2024	Set-21	Calidad	
SANTA	CHIMBOTE	TAMBO REAL NUEVO	2474773	RURAL	CONSTRUCCION DE POZO, EN EL(A) C.P. TAMBO REAL NUEVO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	973211.71	547653	425558.71	08/11/2021	12/06/2024		Acceso	
SANTA	CHIMBOTE	PAMPADURA	2492416	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	2007524	41000	1986524	30/11/2022	22/05/2024	May-21	Calidad	
SANTA	CHIMBOTE	LAS PONCIANAS DE LA MORA	2512415	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. LAS PONCIANAS DE LA MORA - CASCAJALIZQUIERDO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	2338867	43700	2293167	11/01/2022	15/01/2024	Jun-22	Acceso	
SANTA	CHIMBOTE	SEDACHIMBOTE	2512510	URBANO	REPARACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL EN EL(A) 132 RV PARA POZOS SUB TERRANEOS N° 18 Y N° 19 EN SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI	NO	360088	0	360088				Calidad	
SANTA	CHIMBOTE	SEDA CHIMBOTE	2567989	URBANO	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, EN EL(A) Y COLUMNA DE BOMBA DEL POZO TUBULAR N° 3 DE SEDACHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI	NO	160000	0	160000				Acceso y Calidad	
SANTA	CHIMBOTE	SEDA CHIMBOTE	2512514	URBANO	RENOVACION DE CAMARA DE VALVULAS, EN EL(A) TUBERIA DE ADUCCION DE 60MM DEL RESERVOIRIO I.B DE SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI	NO	129466.35	0	129466.35				Acceso y Calidad	
SANTA	CHIMBOTE	SEDA CHIMBOTE	2512386	URBANO	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, EN EL(A) Y COLUMNA DE BOMBA DEL POZO TUBULAR N° 5 DE SEDACHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI	NO	157600	0	157600				Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	CHIMBOTE	SEDA CHIMBOTE	2512509	URBANO	REPARACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL EN EL/LA DE 13.2 KV PARA POZO SUB TERRAÑO N°20 DE SEDACHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI	NO	262018	0	262018				Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	MONTE CHIMBOTE	2515387	URBANO	CREACION DEL POZO TUBULAR N°23 EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	1642119.07	0	1642119.07				Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	PROLONGACION AV PACIFICO AZ "C" Y "D" DEL A.H. LOS CEDROS	2543683	URBANO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL/LA Prolongacion AV Pacifico MZ "C" Y "D" DEL A.H. LOS CEDROS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI	NO	76192.85	0	76192.85				Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	SEDA CHIMBOTE	2568017	URBANO	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA; EN EL/LA Y COLUMNA DE AGUA DEL POZO TUBULAR N°15, DE SEDACHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI	NO	181600	0	181600				Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	CHIMBOTE	2554857	URBANO	ADQUISICION DE MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO EN EL/LA LOS POZOS TUBULARES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI	NO	360000	0	360000				Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	VALLE EL PROGRESO	2500115	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL C.P. VALLE EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	2242254.55	0	2242254.55	01/12/2020	01/04/2021	01/04/2021	Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	CAMBIO PUENTE	2539991	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO URBANO EN EL CENTRO DE POBLADO DE CAMBIO PUENTE - DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	0	0	0				Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	SAN JOSE	2557462	URBANO	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. SAN JOSE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	2316701.3	0	2316701.3	01/02/2023	01/05/2023	01/05/2023	Acceso







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en esta programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?	
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
SANTA	CHIMBOTE	SEDACHIMBOTE	2568227	URBANO	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA; EN EL(A) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LA EPS SEDACHIMBOTE. DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	Activo	Aprobado	SI	NO	517979	0	517979	01/02/2023	01/02/2023	Acceso	Acceso	
SHIJAS	SAN JUAN	PARISHAMPA, SANTA CRUZ ROSAMONTE, FUNDICION, NAWIN Y TOROCAPANA		RURAL	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LAS LOCALIDADES DE PARISHAMPA, SANTA CRUZ ROSAMONTE, FUNDICION, NAWIN Y TOROCAPANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA PROVINCIA DE SHIJAS DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI	NO	3665000	0	3665000			Acceso	Acceso	
SHIJAS	SHIJAS	PUMAHUASI	2564767	RURAL	RENOVACIÓN DE CAPTACION DE AGUA, RESERVOIRIO Y LINEA DE CONDUCCIÓN, REPARACIÓN DE LINEA DE ADUCCIÓN, EN EL(A) SISTEMA DE AGUA GORQU PUJICO, LOCALIDAD DE PUMAHUASI, DISTRITO DE SHIJAS, PROVINCIA SHIJAS, DEPARTAMENTO ÁNCASH	Activo	Aprobado	SI	NO	68450.52	0	68450.52			Calidad	Calidad	
SHIJAS	SHIJAS		2531995	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE SHIJAS - PROVINCIA DE SHIJAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI	NO	10294257.4	110336	10183921.4	01/01/2022	01/12/2022	Ene-23	Acceso y Calidad	Acceso y Calidad
SHIJAS	SHIJAS	SHACTAY	2568790	RURAL	RENOVACIÓN DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVOIRIO; EN EL(A) SISTEMA DE AGUA CASTELLANO, EN LA LOCALIDAD SHACTAY, DISTRITO DE SHIJAS, PROVINCIA SHIJAS, DEPARTAMENTO ÁNCASH	Activo	Aprobado	SI	NO	38798.14	0	38798.14			Acceso	Acceso	
YUNGAY	YUNGAY	YUNGAY	2397630	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE YUNGAY CENTRO POBLADO DE YUNGAY - DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ÁNCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	48502441.7	417600	48084841.7	01/06/2018	01/12/2019	Ene-20	Calidad	Calidad
YUNGAY	YUNGAY	AURA ALTA	2538110	RURAL	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(A) SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO DE AURA ALTA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ÁNCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	NO	205602.82	20000	185602.82	01/09/2022	12/11/2026		Acceso	Acceso
YUNGAY	YUNGAY	HUAMBUMUSHO	2492523	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE HUAMBUMUSHO, DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI	NO	6912126.42	275900	6636226.42	15/09/2022	01/01/2024	Mar-24	Calidad	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Desarrollado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
YUNGAY	YUNGAY	AIRA	2427393	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE AIRA DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Desactivado	Viable	SI	NO	3915500.27	0	3915500.27	01/09/2019	01/02/2020	May-20	Calidad
YUNGAY	YUNGAY	SECTOR LUCMAPAMPA	2491591	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DESAGUE CONVENCIONAL EN EL SECTOR LUCMAPAMPA, DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	1529075.96	83400	1445675.96	01/01/2021	01/03/2021	May-21	Acceso y Calidad
YUNGAY	YUNGAY	LOCALIDADES DE HUARCA Y PANSH	2424403	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUARCA Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HUARCA Y PANSH DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	5157680.6	34000	5123680.6	01/07/2019	01/12/2019	Ene-20	Acceso y Calidad
YUNGAY	YUNGAY	CASERIO DE SHACSHA	2538128	RURAL	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL(LA) SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO DE SHACSHA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI	NO	275666.09	266527	9139.09	01/07/2022	14/12/2022		Acceso y Calidad
YUNGAY	YUNGAY	PASJ. PONGOR DEL CASERIO DE HUARASUCHO	2484653	RURAL	CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) PASJ. PONGOR DEL CASERIO DE HUARASUCHO DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI	NO	406179.28	401197	4982.28	20/05/2022	20/12/2022		Acceso y Calidad
YUNGAY	YUNGAY	AURA	2537695	RURAL	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y - EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE AURA DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	En proceso de selección de obra	SI	NO	442616.05	25000	417616.05	01/09/2022	28/02/2023		Acceso y Calidad
OCROS	OCROS	LOCALIDAD LLAMACHUPAN	2585860	RURAL	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD LLAMACHUPAN, DISTRITO DE ACAS, PROVINCIA OCROS, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	ET en Esbarración	SI	NO	287986.88	0	287986.88	07/04/2023	30/07/2023		Acceso y Calidad
OCROS	CARHUAPAMPA	ACO	2574474	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE ACO, DISTRITO DE CARHUAPAMPA DE LA PROVINCIA DE OCROS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	4583463.09	0	4583463.09	01/10/2023	01/05/2024		Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
OCROS	COCHAS	LOCALIDAD DE VENADO MUERTO	2543070	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO EN EL VENADO MUERTO DEL DISTRITO DE COCHAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET aprobado	SI	NO	4847206.4	68000	4779206.4	31/12/1999	28/12/2023	Abr-23	Acceso y Calidad	
OCROS	COCHAS	LOCALIDAD DE CONGON	2509965	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CONGON DEL DISTRITO DE COCHAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación,	SI	NO	339826.75	320264	19562.75	01/11/2021	01/02/2022	Ene-21	Acceso y Calidad	
OCROS	CONGAS	MIRAMAR	2536656	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO MIRAMAR DEL DISTRITO DE CONGAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	990064.42	11800	978264.42	01/01/2022	01/04/2022	Ene-22	Acceso	
OCROS	CONGAS	PARACAYANI	2537033	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXO PARACAYANI DEL DISTRITO DE CONGAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	723445.59	0	723445.59	01/02/2022	01/04/2022		Acceso	
OCROS	CONGAS	MARAVILLAS	2537037	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXO MARAVILLAS DEL DISTRITO DE CONGAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	NO	1042328.22	11800	1030528.22	01/02/2022	01/05/2022	Feb-22	Acceso	
OCROS	SAN CRISTOBAL DE RAJAN	SAN ANTONIO DE PIRCAS	2567136	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE SAN ANTONIO DE PIRCAS, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	NO	243667.5	78769	164898.5	01/10/2022	31/03/2023	Feb-23	Acceso	
OCROS	SAN CRISTOBAL DE RAJAN	HUANRI	2513373	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PTAR EN EL C.P DE HUANRI DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	1223267.21	0	1223267.21	01/06/2021	01/07/2021	Set-21	Acceso	
HUARAZ	HUANCHAY	COLTUS		RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE COLTUS DEL DISTRITO DE HUANCHAY DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	idea	SI	NO	1391250	0	1391250				Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el FRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	FECHA DE INICIO DE OBRA								FECHA DE FIN DE OBRA	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN		
HUARAZ	HUANCHAY	PACHUAS		RURAL		AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE PACHUAS DEL DISTRITO DE HUANCHAY DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ida	SI	NO	1291250	0	1291250				Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	MARCAC, SANTA CASA Y CUTIA MARCAC	2321747	RURAL		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO DE MARCAC, SANTA CASA Y CUTIA MARCAC DEL CENTRO POBLADO DE MARCAC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	NO	4193230.21	2100375	2092855.21	31/03/2024	01/08/2018	May-19	Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	SAN NICOLAS, COCHAPAMPA, JECANA Y PONGOR	2470049	RURAL		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS, COCHAPAMPA, JECANA Y PONGOR DEL CENTRO POBLADO DE JATUN PONGOR DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Et en Elaboracion	SI	NO	7291674.27	39200	7252474.27	15/12/2022	01/09/2021	Feb-21	Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CANTU	2428381	RURAL		CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO DE CANTU DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Et en Elaboracion	SI	NO	2024218.53	251083	1763135.53	21/02/2023	08/06/2022	Nov-19	Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PARIA WILLCACHUAN	2195435	RURAL		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA SOLEDAD DEL C.P. DE PARIA WILLCACHUAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	ACTIVO	ET CON OBSERVACIONES	SI	NO	1667924.4	36700	1631224.4			Ene-19	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	ATIPAYAN	2536761	RURAL		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE HUAYRURI DEL CENTRO POBLADO DE ATIPAYAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	1319355.51	43000	1276355.51	01/06/2022	01/04/2021	Jun-21	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PARIA	2526655	RURAL		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO DE ULLUCUYOC DEL CENTRO POBLADO DE PARIA - DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	679192.99	5000	674192.99	01/04/2024	23/11/2021	Ene-22	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	ACOPAMPA	2538916	RURAL		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ACOPAMPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Et en Elaboracion	SI	NO	1434744.98	43500	1391244.98	28/02/2023	30/05/2022	Set-22	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PES? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CASERIO DE CHUA ALTO	2471772	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CASERIO DE CHUA ALTO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecución de Obra	SI	NO	1289461.56	770320	519141.56	01/02/2020	31/03/2024	Set-20	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	HUANCHAC Y MOLINO PAMPA ALTO DEL BARRIO DE SHANCAYAN	2505632	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LOS BARRIOS NUEVO AMANECER Y TRES PIEDRAS DEL CENTRO POBLADO DE HUANCHAC Y MOLINO PAMPA ALTO DEL BARRIO DE SHANCAYAN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI	NO	2033114.39	1402029	631085.39	01/07/2021	31/12/2022	Nov-20	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	URBANIZACION LAS AGUAS	2460903	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION LAS AGUAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	3504156.17	39000	3465156.17	07/02/2020	31/03/2023	Oct-20	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PSJ. TULLPARAU, PSJ. SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. SIN EN EL SECTOR CHUA BAJO	2537862	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PSJ. TULLPARAU, PSJ. SHALLAP, PSJ. WILCACOCHA Y EL PSJ. SIN EN EL SECTOR CHUA BAJO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	3504156.17	39000	3465156.17	07/02/2020	31/03/2023	Oct-20	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	LOS PASAJES LA CANTUTA, LOS QUISUARES, LOS MIRTOSES, LAUREL DE LA INDIA Y LOS BOLDOS EN CHANCAYAN	2141685	URBANO	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS PASAJES LA CANTUTA, LOS QUISUARES, LOS MIRTOSES, LAUREL DE LA INDIA Y LOS BOLDOS EN CHANCAYAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI	NO	269498.77	235551	33947.77				Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	EL CASERIO DE RIVAS Y EL SECTOR CANTU ALTO DEL CASERIO DE CANTU	2532284	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE RIVAS Y EL SECTOR CANTU ALTO DEL CASERIO DE CANTU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	4458879.59	0	4458879.59	01/01/2022	01/05/2022	Jun-22	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	MARIAN	2470244	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE DEL SECTOR UCUSHIPAMPA EN EL CASERIO DE CANTU DEL CENTRO POBLADO DE MARIAN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	547254.35	0	547254.35	01/03/2020	01/06/2020	Ene-24	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PARIA WILCAHUAIN	2541688	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE ANTAZACA DEL CENTRO POBLADO DE PARIA WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	817283.59	0	817283.59	01/03/2023	01/03/2023		Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	JINJA, BARRIO DE CHEQUIO	2537586	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE JINJA Y EL BARRIO DE CHEQUIO DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	4895023.46	0	4895023.46	01/03/2022	01/10/2023		Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	MONTERREY	2530417	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE LLACTASH DEL CENTRO POBLADO DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	2438838.29	0	2438838.29	01/02/2022	01/06/2023		Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CHEQUIO	2458613	URBANO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL BARRIO DE CHEQUIO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	178600.52	18000	160600.52	01/11/2019	01/12/2019	Mar-20	Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CHEQUIO ALTO	2475938	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS PJE. LAS FLORES, PJE LAS ROSAS, PJE LAS MARGARITAS, PJE LOS GERANIOS Y PJE LOS CLAVELLES DEL BARRIO CHEQUIO ALTO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	901299.46	33000	868298.46	01/04/2020	01/09/2020	Dic-20	Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	SANTA ROSA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE MATARAPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CAÑISHAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI	NO	1275000	0	1275000				Calidad	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PM7? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CAJURUO		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN CASERIO DE CAJURUO DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	idea	idea	SI	NO	803000	0	803000				Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	LLUPA		RURAL	REPOSICION DE LOS BIODIGESTORES PARA LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SHINAGANCHA DEL C.P DE LLUPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	idea	idea	SI	NO	2004621.26	0	2004621.26				Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	LLUPA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LLUPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	idea	idea	SI	NO	7105000	0	7105000				Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	SANTA ROSA DE GANSHAN,		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE CARHUA SHILCA DEL C.P SANTA ROSA DE GANSHAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	idea	ACTIVO	SI	NO				0				
HUARAZ	INDEPENDENCIA	BARRIO DE CHUA CENTRAL Y ANEXOS		URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO DE CHUA CENTRAL Y ANEXOS DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	idea	ACTIVO	SI	NO				0				
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PASAJE SALVA DEL BARRIO DE ACVICHAY		URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE SALVA DEL BARRIO DE ACVICHAY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	idea	ACTIVO	SI	NO				0				
HUARAZ	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE CANCARIACO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	2470769	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE CANCARIACO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	idea	ACTIVO	SI	NO	1247376.29	753349	494027.29	494027.29	01/10/2021	20/11/2022	Nov-20	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Salido	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (B)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	ÁREA DE EXCRETAS EN EL JIRÓN WIRACOCCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE CHEQUO DEL	2505900	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL JIRÓN WIRACOCCHA Y PASAJES ANEXOS EN EL BARRIO DE CHEQUO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	SI	NO	1141806.89	1004500	137106.89	31/12/1969	19/12/2022	Oct-21	Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	LOS PASAJES DE PUCARAJU Y CARHUASHIRCA EN EL BARRIO DE CHUA BAJO	2512899	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LOS PASAJES DE PUCARAJU Y CARHUASHIRCA EN EL BARRIO DE CHUA BAJO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	SI	NO	379100.41	175063	204037.41	09/12/2021	02/12/2022	Abr-22	Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PONGOR	2509203	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE URU Y PACUASH DEL CENTRO POBLADO DE PONGOR DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	SI	NO	2371183.2	0	2371183.2	26/08/2021	28/10/2022	Oct-21	Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	URBANIZACIÓN LA COLINA EN EL BARRIO DE ACOVICHAY	2511862	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA COLINA EN EL BARRIO DE ACOVICHAY DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	SI	NO	2302811.54	437012	1865789.54	11/10/2021	27/01/2023	May-21	Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	BARRIO DE PACCHA DEL CASERIO DE SAN JUAN DE PISCO	2531830	RURAL	CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO DE PACCHA DEL CASERIO DE SAN JUAN DE PISCO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	SI	NO	863462.13	393157	470305.13	31/12/1969	01/01/2023	Jun-22	Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	JIRÓN HORACIO ZEVALLOS PARTE BAJA Y PASAJE MELINTON CARBAJAL DEL SECTOR ANTAOCO	2466115	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL JIRÓN HORACIO ZEVALLOS PARTE BAJA Y PASAJE MELINTON CARBAJAL DEL SECTOR ANTAOCO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	SI	NO	2219327.94	1397385	821942.94	01/09/2021	31/12/2022	Ago-20	Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA		2473951	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL JIRÓN JESUS Y CALLES ANEXAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	SI	NO	667759.17	501050	166709.17	01/10/2021	07/05/2022	Set-20	Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	SANTA ISABEL	2473430	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL DEL BARRIO ANTAOCO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	SI	NO	1411569.17	516172	895387.17	01/04/2021	31/12/2022	Oct-20	Calidad	





PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADUAL SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMU? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado	Devenido Acumulado	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CHONTAYOC	2525923	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO DE NUEVA ESPERANZA, CENTRO POBLADO DE CHONTAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	NO	1189218.1	0	1189218.1	19/11/2021	28/02/2023	Mar-22	Calidad
HUARAZ	JANGAS	MATAQUITA, SAN ISIDRO DE PACOLLOI, LLUNCU, BELLAYISTA	2378454	RURAL	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE MATAQUITA, SAN ISIDRO DE PACOLLOI, LLUNCU, BELLAYISTA, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	NO	10073227.9	311848	9761379.9			Feb-23	Calidad
HUARAZ	JANGAS	JANGAS	2556967	URBANO	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCIÓN, COLECTOR PRIMARIO Y CONEXIÓN DOMILIARIA DE ALCANTARILLADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL BARRIO DE HUACHENCA EN LA LOCALIDAD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	NO	472252.46	38500	433752.46	26/09/2022	16/10/2023		Acceso
HUARAZ	JANGAS	JAHUA	2344570	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CASERIOS DE TARA, HUANTALLON, HUANA, ANTAHURAN, ATUPA, CHAQUEYACO, MARENYOC, CUNCASCHCA, CHUISH, COLLPA, JUANAHUANI Y EL CENTRO POBLADO DE JAHUA, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	NO	56502682.6	399616	56103086.6			Jul-21	Calidad
HUARAZ	OLLEROS	HUARIPAMPA	2478158	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	NO	12576805.9	156841	12419984.9	10/07/2023	08/03/2024	Ene-21	Calidad
HUARAZ	PAMPAS	VINCHOTA		RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN VINCHOTA, DE CENTRO POBLADO VINCHOTA DISTRITO DE PAMPAS GRANDE DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI	NO	968020	0	968020				Calidad
HUARAZ	PARACOTO	VICOTA	2505860	RURAL	CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL SECTOR DE VITCOCA DEL DISTRITO DE PARACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	En Liquidación	SI	NO	448691.8	29430	419461.8	01/03/2021	05/02/2025	Jun-22	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Derechado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	PARIACOTO	CHACCHAN	2286747	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE FORTALEZA, RURASHCA Y EL CENTRO POBLADO DE CHACCHAN, DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	NO	12005429.8	62200	11943229.8	01/04/2020	01/11/2020	Ene-21	Calidad
HUARAZ	PARIACOTO	SECTORES DE 8 LOCALIDADES DEL	2410421	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES DE 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI	NO	2257573.39	28436	2229137.39	01/02/2019	01/05/2019	Feb-19	Acceso y Calidad
HUARAZ	PARIACOTO	SANITARIO EN EL CASERIO DE SHILLUM	2324882	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE SHILLUM, DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	NO	890417.01	483634	396783.01	01/05/2022	05/02/2025	Ene-21	Acceso y Calidad
HUARAZ	PARIACOTO	CASERIO DE TANIN	2573387	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CASERIO DE TANIN, DISTRITO DE PARIACOTO DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	691691.86	0	691691.86			Jun-23	Acceso y Calidad
HUARAZ	PARIACOTO	CASERIO DE PAMPAN	2573894	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN CASERIO DE PAMPAN, DISTRITO DE PARIACOTO DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	4353788.2	0	4353788.2	01/06/2023	01/09/2023	Oct-23	Acceso y Calidad
HUARAZ	PARIACOTO	LOCALIDAD DE PARIACOTO	2573291	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA LOCALIDAD DE PARIACOTO, DISTRITO DE PARIACOTO DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	NO	2641274.45	0	2641274.45	01/06/2023	01/09/2023	Set-33	Acceso y Calidad
HUARAZ	PIRA	LOCALIDADES DE PIRA, MANITUAS, AHUASH, CALLANGA Y QUISHUAR	2300287	RURAL	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE PIRA, MANITUAS, AHUASH, CALLANGA Y QUISHUAR, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH	ACTIVO	ET Aprobado	SI	NO	11649286.1	23450	11625836.1	01/06/2021	29/02/2024	Ene-21	Acceso y Calidad
HUARAZ	TARICA	LOCALIDAD UGHUYACU,	2495411	RURAL	CONSTRUCCION DE RESERVIORIO EN EL(UA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UGHUYACU, DISTRITO DE TARICA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI	NO	281476.01	239000	42476.01	29/10/2021	11/11/2023		Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMT?	¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado	Derivado Acumulado	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARAZ	TARICA	CASERIO DE SHINJA	2474089	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL CON UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (URS) Y BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE SHINJA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecución de Obra	SI	NO	1658917.64	881874	777043.64	01/12/2021	30/09/2022	Jun-20	Acceso y Calidad	
HUARAZ	TARICA	BARRIO ISHINCA	2445793	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BIODIGESTOR EN EL BARRIO ISHINCA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecución de Obra	SI	NO	1326772.08	698324	628448.08	01/07/2020	30/09/2022	Ene-20	Acceso y Calidad	
HUARAZ	TARICA	COLLON Y LUCMA	2314059	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH	ACTIVO	Ejecución de Obra	SI	NO	6403687.74	6200835	202852.74	14/10/2019	31/01/2024	Jun-18	Acceso y Calidad	
HUARAZ	TARICA	SANTA ISABEL	2281464	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	1773350.82	96648	1676702.82	01/06/2020	01/10/2020	Nov-20	Acceso y Calidad	
HUARI	ANRA	ALCAYAN	2563381	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ALCAYAN DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	NO	1925977.52	0	1925977.52	01/06/2023	01/11/2023	Jun-24	Acceso y Calidad	
HUARI	ANRA	ANRA	2547229	RURAL	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL/LA RESERVORIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	En Liquidacion	SI	NO	94045.33	13900	81045.33	24/05/2022	27/11/2022		Calidad	
HUARI	CAJAY	HUAYOCHACA	2497436	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE HUAYOCHACA DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidacion	SI	NO	645532	612868	32644	12/07/2021	01/01/2024	Feb-21	Acceso y Calidad	
HUARI	CAJAY	HUANCARPATA	2428785	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUANCARPATA DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidacion	SI	NO	1647376.38	1568155	79220.38	01/08/2018	01/01/2024	Ene-19	Acceso y Calidad	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMI? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (S/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	CAJAY	PUCALLPA	2445309	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE PUCALLPA. DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI		1080709.84	1008315	72394.84	26/05/2020	01/01/2024	Ene-20	Calidad
HUARI	CAJAY	COLLOTA	2512410	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN SECTOR DE PAMPA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE COLLOTA DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI		708919	705037	3882	16/08/2021	01/01/2024	Oct-21	Calidad
HUARI	CAJAY	HUARITAMBO	2473079	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE HUARITAMBO, DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI		2200999	1442391	758608	04/01/2022	01/01/2024	Oct-21	Acceso y Calidad
HUARI	CAJAY	HUAYLABAMBA	2465668	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN HUAYLABAMBA DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI		931780	835660	96120	15/10/2021	01/01/2024	Mar-21	Acceso y Calidad
HUARI	CAJAY	CHACARAGRA	2503498	RURAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAPTACION DE AGUA - RENOVACION Y RESERVOIO EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO DE CHACARAGRA EN LA LOCALIDAD CHACARAGRA, DISTRITO DE CAJAY, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		127999	94967	33032	01/02/2021	01/01/2024		Acceso
HUARI	CAJAY	HUANCARPATA	2546451	RURAL	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE HUANCARPATA, DISTRITO DE CAJAY, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI		621012.48	30000	591012.48	01/03/2022	07/02/2024		Acceso y Calidad
HUARI	CAJAY	LOCALIDAD DE CAYAS	2568766	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CAYAS DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET Aprobado	SI		5444334.23	0	5444334.23	08/06/2023	23/09/2024	Feb-24	Acceso y Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	HUARI	2548253	RURAL	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA Y REPARACION DE RESERVOIO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE SALA, CENTRO POBLADO DE HUARIWAYO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	ET Aprobado	SI		342262.15	18500	323762.15	29/11/2022	08/01/2024		Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADUAL SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMT? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenido Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	IA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE MACHCAS BAJO	2537644	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE MACHCAS BAJO DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI		1475650.18	43000	1432650.18	22/02/2023	24/11/2022	Jun-22	Acceso y Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	BARRIO DE NUEVO CHAVIN EN LA LOCALIDAD DE CHAVIN DE HUANTAR	2451575	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DE NUEVO CHAVIN EN LA LOCALIDAD DE CHAVIN DE HUANTAR - DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecución de Obra	SI		999337.83	736017	263320.83	01/09/2019	01/12/2019	Jun-22	Acceso y Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	POBLADO DE NUEVO PROGRESO	2545247	RURAL	REPARACION DE RESERVOIRIO; CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(CA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PROGRESO DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecución de Obra	SI		667657.09	33500	634157.09	25/11/2022	30/08/2025		Acceso y Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	EL CASERIO DE ULTUQUICO	2544294	RURAL	REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PTAR EN EL(CA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE ULTUQUICO DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	INVERSIÓN DESACTIVADA	APROBADO	SI		164001.15	0	164001.15				Acceso y Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	MACHAC	2552829	RURAL	REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PTAR EN EL(CA) SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE CANSHA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHAC DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI		158085.84	21500	135585.84	25/11/2022	24/12/2022		Acceso y Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	CASERIO DE RURIQUILCA CENTRO POBLADO DE MACHAC	2543495	RURAL	REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PTAR EN EL(CA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE RURIQUILCA CENTRO POBLADO DE MACHAC DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecución de Obra	SI		577279.42	127540	449739.42	01/05/2022	23/02/2024		Acceso y Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	HUARI MAYO	2549948	RURAL	CONSTRUCCION DE BUZON, LINEA DE CONDUCCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL(CA) SISTEMA DE DESAGUE EN EL JIRON JORGE CHAVEZ EN EL CENTRO POBLADO DE HUARI MAYO DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Ejecución	SI		390516.22	28500	362016.22	23/11/2022	09/05/2024		Acceso y Calidad
HUARI	HUACCHIS	QUEROPAMPA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE QUEROPAMPA DEL DISTRITO DE HUACCHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idia	SI		3085000	0	3085000				Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SINO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SINO)	Monto Actualizado \$/	Devengado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	HUACCHIS	JAHUAN		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE JAHUAN DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS DEL DISTRITO DE HUACCHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Obra	SI		4095000	0	4095000					Calidad
HUARI	HUACCHIS	LOCALIDAD DE CHINCHO	2491682	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHINCHO DEL DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecución de Obra	SI		338061.17	323489	14572.17	01/11/2021	19/06/2022	Mar-21		Acceso y Calidad
HUARI	HUANTAR	LOS PASAJE LOS EUCAUPTOS Y HUAMANTANA Y EL SECTOR HUELLAYCC EN LA LOCALIDAD DE HUANTAR	2518633	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIONES SANITARIAS DE EXCRETAS EN LOS PASAJE LOS EUCAUPTOS Y HUAMANTANA Y EL SECTOR HUELLAYCC EN LA LOCALIDAD DE HUANTAR DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI		688631.27	620469	66162.27	01/09/2021	01/12/2021	Ene-22		Acceso y Calidad
HUARI	HUANTAR	CASERIO DE SUCCHA	2443821	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SUCCHA DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI		1,865,074.34	1,835,842.00	29,232.34	05/09/2019	15/02/2024	Set-19		Acceso y Calidad
HUARI	HUANTAR	CASERIO DE ANYANGA	2443305	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE UBS EN EL CASERIO DE ANYANGA DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI		2,292,720.48	2,260,063.00	32,657.48	08/07/2021	15/05/2025	Set-19		Acceso y Calidad
HUARI	HUANTAR	CASERIO DE YURAYACO.	2217533	RURAL	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE YURAYACO, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI		2690636.42	2229161	461445.42					Acceso y Calidad
HUARI	HUANTAR	CASERIO DE CLAYAN	2546641	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI		2990343.28	36700	2953643.28	21/11/2022	27/01/2024	Set-23		Acceso y Calidad






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PM? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	HUANTAR	ACOPARA	2443308	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE PANCA DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI		470513.54	403916	66597.54	01/05/2019	09/10/2019	Ago-19	Acceso y Calidad	
HUARI	HUANTAR	CASERIO DE URANCHACRA Y FUNDO GUISALIA	2546642	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE URANCHACRA Y FUNDO GUISALIA. DISTRITO DE HUANTAR. - PROVINCIA DE HUARI. - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI		1963207.72	41250	1921957.72	13/07/2023	21/12/2023	May-23	Acceso y Calidad	
HUARI	HUANTAR	CENTRO POBLADO DE HUARAC PAMPA	2502833	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE HUARAC PAMPA DEL DISTRITO DE HUANTAR. - PROVINCIA DE HUARI. - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI		2640738.16	1852285	788444.16	01/02/2021	01/06/2021	Ene-22	Acceso y Calidad	
HUARI	HUANTAR	HUARAC PAMPA	2503445	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HUANCAYOC DEL CASERIO DE ANAYANGA DEL CENTRO POBLADO HUARAC PAMPA DEL DISTRITO DE HUANTAR. - PROVINCIA DE HUARI. - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI		564166.96	0	564166.96	01/02/2021	01/05/2021	Set-21	Acceso y Calidad	
HUARI	HUANTAR	QUEROS	2550010	RURAL	REPARACION DE BUZON, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y FTAR EN EL(A) SISTEMA DE DESAGUE DEL SECTOR BANOS EN EL CASERIO DE QUEROS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		611662.65	186550	445112.65	01/06/2020	01/10/2020	Nov-20	Calidad	
HUARI	HUACACHI	HUACACHI	2333351	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		11573070.7	0	11573070.7	01/06/2023	01/11/2023	Jun-24	Calidad	
HUARI	HUACACHI	HUACACHI	2451430	URBANO	CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUACACHI DEL DISTRITO DE HUACACHI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		889166.21	0	889166.21	01/10/2019	01/02/2020	Abr-20	Calidad	
HUARI	HUACACHI	OCCOCHA, LA MERGED Y QUINHUY	2331675	RURAL	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE OCCOCHA Y LAS LOCALIDADES DE LA MERGED Y QUINHUY, DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH	Activo	En Liquidación	SI		7112026.15	7093510	18516.15	03/09/2018	29/01/2022	Mar-19	Acceso y Calidad	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PPS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	HUACCHIS	HUACCHIS	2179226	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS EN EL DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		2358129.75	0	2358129.75	01/12/2019	01/05/2020	Nov-22	Calidad	
HUARI	HUACCHIS	YANAS	2406918	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGÜE DEL CENTRO POBLADO DE YANAS - DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		8635056.72	33000	8602065.72	01/03/2024	27/06/2024	Oct-18	Calidad	
HUARI	HUACCHIS	QUEROPAMPA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE QUEROPAMPA DEL DISTRITO DE HUACCHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Ida	SI		3085000	0	3085000				Calidad	
HUARI	HUACCHIS	HUACCHIS		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE JHUAN DE LA LOCALIDAD DE HUACCHIS DEL DISTRITO DE HUACCHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Ida	SI		4095000	0	4095000				Calidad	
HUARI	HUACCHIS	CHUPAN	2535779	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CAUGHAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		1546208.8	389665	1156543.8	01/09/2022	07/08/2023	Set-22	Calidad	
HUARI	HUACCHIS	AYASH	2526565	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CHOCORAGRA EN EL CENTRO POBLADO DE AYASH DEL DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		1497402.18	449273	1048129.18	01/12/2021	01/02/2022	May-22	Calidad	
HUARI	RAHUAPAMPA	LOCALIDAD DE CAPILLAPAMPA	2550655	RURAL	CONSTRUCCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, COLECTOR PRIMARIO Y BUZON; EN EL/LA SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CAPILLAPAMPA, DISTRITO DE RAHUAPAMPA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI		346698.1	15000	331688.1				Acceso y Calidad	







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PRR? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
			CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	RAHUAPAMPA	RAHUAPAMPACRUZPAMPACANCHA Y VINCOCOTA	2468749	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE RAHUAPAMPA, CRUZPAMPA, CANCHAPATA Y VINCOCOTA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de Obra	SI	2706171.82	485992	2220179.82	01/02/2021	01/09/2023	Ene-22	Acceso y Calidad	
HUARI	RAHUAPAMPA	CRUZ PAMPA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN CRUZ PAMPA DE CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA DISTRITO DE RAHUAPAMPA DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Pre-inversion	SI	0		0					
HUARI	RAHUAPAMPA	LOCALIDAD VINCOCOTA	2575383	RURAL	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL/LAS SECTORES ALTA Y BAJA EN LA LOCALIDAD VINCOCOTA, DISTRITO DE RAHUAPAMPA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI	225000	0	225000				Acceso y Calidad	
HUARI	RAHUAPAMPA	LAS LOCALIDADES DE RAHUAPAMPA, CRUZPAMPA, CANCHAPATA Y VINCOCOTA	2515180	RURAL	ADQUISICION DE TERRENO; EN EL/LA LOCALIDAD DE RAHUAPAMPA PARA EL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE RAHUAPAMPA, CRUZPAMPA, CANCHAPATA Y VINCOCOTA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI	40000	3500	36500				Acceso y Calidad	
HUARI	RAPAYAN	LOCALIDAD DE CHUNAS	2570626	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNAS DEL DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	3857539.34	0	3857539.34	01/03/2023	20/08/2023	Nov-22	Acceso y Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	PUEBLO DE PILLUYACU	2160796	RURAL	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL PUEBLO DE PILLUYACU, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI	5751598	1965973	3785625	11/07/2022	28/02/2023	Nov-14	Acceso y Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	HUARIPAMPA	2532334	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE HUALLANCA DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI	2056256.89	11400	2044856.89	01/10/2023	31/01/2024	May-22	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenido Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOBRE DE LA INVERSIÓN (8)	NOBRE DE LA INVERSIÓN (8)								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN MARCOS	CASERIO DE HUANCHÁ	2519571	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERIO DE HUANCHÁ DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	VIABLE	SI			5828067.51	153680	5674377.51	01/09/2021	01/04/2022	Jun-22	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	SAN PEDRO DE CARASH	2527586	RURAL	REPARACIÓN DE PTAR EN EL(A) SECTOR DE COLCASH EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ÁNCASH	ACTIVO	Aprobado	SI			1292137.77	35000	1257137.77	21/10/2021	30/09/2023		Acceso y Calidad
HUARI	PONTO	GAGAHUAIN		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOCALIDAD DE GAGAHUAIN DEL DISTRITO DE PONTO DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI			3445000	0	3445000				Calidad
HUARI	RAHUAPAMPA	CANCHAPATA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN ALCANTARILLADO SANITARIO DE CENTRO POBLADO CANCHAPATA DISTRITO DE RAHUAPAMPA DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI			450200	0	450200				Calidad
HUARI	SAN MARCOS	QUINHUARAGRA	2564394	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI			372899.67	0	372899.67	01/02/2023	01/04/2023	Jun-23	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	SAN LUIS DE PUJUN	2541875	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI			3060704.97	30966	3029738.97	01/05/2022	01/08/2022	Nov-22	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	SANTA CRUZ DE MOSNA	2527189	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI			6832012.63	11200	6820812.63	01/10/2022	01/06/2022	Ago-22	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	PICHU QUINHUARAGRA	2552467	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE COCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI			1870978.03	12500	1858478.03	01/09/2022	01/10/2023	Mar-23	Acceso y Calidad






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenigado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (8)	NO								SI	Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	
HUARI	SAN MARCOS	PICHU QUINHUARAGRA	2482077	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL C.P. PICHU QUINHUARAGRA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	ACTIVO	Viable	SI		3350832.16	0	3350832.16	01/05/2020	01/09/2020	Oct-20	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	HUARIPAMPA ALTO	2529727	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PAGTA DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	39868	ACTIVO	Viable	SI		1977095.77	39868	1937227.77	01/02/2022	01/06/2022	Agosto-22	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	SANTA CRUZ DE MOSNA	2471000	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CASERIO DE MATIBAMBA Y OCUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3160851	ACTIVO	Viable	SI		3188941.31	3160851	28090.31	15/09/2022	28/02/2023	Ene-21	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	QUINHUARAGRA	2480021	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE SALVA, CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	716090	ACTIVO	Viable	SI		1662833.81	716090	946743.81	24/11/2021	21/04/2022	Oct-20	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	LA MERCED DE GAUCHO	2388098	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ROSA, CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	1646796	ACTIVO	En Liquidación	SI		1689830.97	1646796	43032.97	01/11/2022	28/02/2023	Ene-19	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	MERCED DE GAUCHO-	2505753	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR VILLA HERMOSA Y TARAPAMPA DEL CASERIO DE LUCHA, CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3018337	ACTIVO	Viable	SI		3482260.06	3018337	463923.06	24/02/2021	22/09/2022	Oct-21	Acceso y Calidad
HUARI	HUANTAR	ACOPARA	2492501	RURAL	REPARACION DE PTAR, CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PANCA DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA EN LA LOCALIDAD ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	16120	Activo	Aprobado	SI		262249.4	16120	246129.4				Calidad
HUARI	HUANTAR	HUANTAR	2587566	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUANTAR DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	Activo	Viable	SI		11074835	0	11074835	01/03/2023	01/12/2023		Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	MASIN	ACCHAS	2543878	RURAL	Desactivado	REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN ELLA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ACCHAS, DISTRITO DE MASIN, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	Desactivado	Aprobado	SI		89031.97	0	89031.97				Acceso
HUARI	MASIN	MANAHUYAY	2532288	RURAL	Activo	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE MANAHUYAY DEL DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ET en Elaboración	SI	SI	1,448,618.67	40,000.00	1,408,618.67	01/04/2022	01/04/2022	May-22		Calidad
HUARI	PONTO	CONIN	2505725	RURAL	Activo	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CONIN Y SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO DE CONIN, DISTRITO DE PONTO, - PROVINCIA DE HUARI, - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET Aprobado	SI	1270657.96	684093	566764.96	07/04/2022	28/02/2023	Mar-21		Acceso y Calidad
HUARI	PONTO	GAGAHUAIN		RURAL		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOCALIDAD DE GAGAHUAN DEL DISTRITO DE PONTO DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI	3445000	0	3445000					
HUARI	PONTO	JACTAY	2544901	RURAL	Activo	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE MEDIANTE LA INSTALACION DE UBES, EN LA LOCALIDAD DE JACTAY, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	1006546.83	39500	967046.83	01/04/2022	01/06/2022	Jul-22		Calidad
HUARI	PONTO	YUNGUILLA	2390538	URBANO	Activo	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE YUNGUILLA DEL DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	3317290.14	85010	3232280.14	01/09/2018	01/11/2018	Ene-19		Calidad
HUARI	PONTO	TINCO	2569850	RURAL	Activo	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MEDIANTE LA INSTALACION DE UBES EN LA LOCALIDAD DE TINCO, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	353397.66	0	353397.66	01/01/2022	01/03/2023			Calidad
HUARI	RAHUAPAMPA	CANCHAPATA		RURAL		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN ALCANTARILLADO SANITARIO DE CENTRO POBLADO CANCHAPATA DISTRITO DE RAHUAPAMPA DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI	450200	0	450200					Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Derivado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN MARCOS	HUARIPAMPA	2361782	RURAL	AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS SECTORES DE HUARIPAMPA BAJO, HUAMAC Y SHQUIP DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable		SI		4272732.04	3136541	1134191.04	05/03/2020	02/10/2023	Abr-19	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	LOCALIDAD GAUCHO,	2428513	URBANO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUES DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES; EN EL(CA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI		2807043.3	2575733	231310.3	01/07/2019	30/11/2019			Acceso y Calidad
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	LOCALIDADES DE CHANA - VISTA ALEGRE - CASHA UCRO - ALTOS MACHAY - RAHUAYCHACRA - CARHUAC - TAULLI Y PUTACA	2476100	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE CHANA - VISTA ALEGRE - CASHA UCRO - ALTOS MACHAY - RAHUAYCHACRA - CARHUAC - TAULLI Y PUTACA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		5877875.32	141480	5536415.32	18/10/2021	10/08/2023	Mar-21		Acceso y Calidad
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	LOCALIDAD DE HUANCAYOC	2446164	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYOC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		4236674.39	42500	4194174.39	11/08/2019	11/01/2020	Abr-20		Acceso y Calidad
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	LOCALIDAD DE VERDECOCHA	2446658	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE VERDECOCHA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		1586827.09	34500	1552327.09	31/08/2019	31/10/2019	Feb-20		Acceso y Calidad
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	LOCALIDADES DE CALLO - TULLCA - SANTA RITA - HABASPAMPA Y VICHON	2504802	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE CALLO - TULLCA - SANTA RITA - HABASPAMPA Y VICHON DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		7030172.03	0	7030172.03	01/07/2022	01/12/2022	Ene-22		Acceso y Calidad
HUARI	UCO	LOCALIDAD DE CHAMBRUCO	2346193	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHAMBRUCO, DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		165071.61	161514	3503.61	30/07/2018	01/12/2018	Dic-18		Acceso y Calidad
HUARI	UCO	BARRIO DE PARCO	2517802	RURAL	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE PARCO DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		479822.34	479839	183.34	01/05/2021	01/05/2024	Jul-21		Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$	Devengado Acumulado \$	Saldo	Programación estimada			¿La Intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	UCO	PARACANCHA	2381089	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE TUNAS JIRCAN DEL CENTRO POBLADO DE PARACANCHA, DISTRITO DE UCO - HUARI - ANCASH	ACTIVO	VABLE	SI			251241.43	216165	35076.43				Acceso y Calidad
HUARI	UCO	LOCALIDAD PARACANCHA	2553848	RURAL	RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL(A) CAPTACION DE CABRACANCHA Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD PARACANCHA, DISTRITO DE UCO, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	APROBADO	SI			385377.66	24000	361377.66	03/09/2022	14/01/2023		Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	CARHUAYOC	2531340	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PACASHI DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI			3648816.9	49100	3600716.9	01/01/2022	01/07/2022	Abri-23	Calidad
HUARI	SAN MARCOS	LA MERCED	2546141	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE CRUZ CALVARIO, DEL CENTRO POBLADO LA MERCED DE GALCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI			1182691.46	43900	1138791.46	01/07/2023	31/08/2023	JUL-23	Calidad
HUARI	SAN MARCOS	PICHU QUINHUARAGRA	2545878	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE UNION QUICHUJI DEL CENTRO POBLADO DE PICHU QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI			648735.37	9600	640135.37	01/08/2023	30/09/2023	Oct-23	Calidad
HUARI	SAN MARCOS	HUARIPAMPA	2517880	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LAGUNA UCHPAMPA HASTA EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI			14181361.2	112324	14079037.2	01/10/2021	01/05/2022	Jun-23	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	CALLHUAYACO	2556734	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE COLLA CHICA DEL CENTRO POBLADO DE CALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI			695098.62	0	695098.62	01/10/2022	01/01/2023	Mar-23	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN MARCOS	CHALLHUAYACO	2551358	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE PUTAYAGA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO. DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI. - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		1562859.69	10000	1562859.69	01/09/2022	01/10/2022	Dic-22	Acceso y Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	SAN LUIS DE PUJUN	2566450	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBSI) EN EL CASERIO DE CASACANCHA DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS DE PUJUN. DISTRITO DE SAN MARCOS. - PROVINCIA DE HUARI. - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		1279327.39	0	1279327.39	01/03/2023	01/05/2023		Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	SAN PEDRO DE CARASH	2540472	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE CHADUCOCHA, SHIRACANCHA Y PLAZA DEL CASERIO DE JUPPO DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH. DISTRITO DE SAN MARCOS. - PROVINCIA DE HUARI. - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		1104703.82	7742	1096961.82	01/05/2022	01/07/2022	Set-22	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	PICHU SAN PEDRO	2534055	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS. - PROVINCIA DE HUARI. - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		3631849.94	20025	3611824.94	01/04/2022	01/08/2022	Oct-22	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	CHALLHUAYACO	2537527	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CASERIO DE CHINCHAN Y SECTOR JATUNCANCHA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO. DISTRITO DE SAN MARCOS. - PROVINCIA DE HUARI. - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		2834214.18	3145	2831069.18	01/03/2022	01/06/2022	Set-22	Calidad	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	LOCALIDAD DE SOCCOANCHA	2555266	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SOCCOANCHA DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS. - PROVINCIA DE HUAYLAS. - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI		769005.27	18000	751005.27	01/08/2022	01/11/2022	Dic-22	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	LOCALIDAD DE ULLPAN	2565666	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ULLPAN DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS. - PROVINCIA DE HUAYLAS. - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI		2646593.17	0	2646593.17	01/11/2022	01/05/2023	Jun-23	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	CENTRO POBLADO DE PISHA	2515458	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE PICHU ALTO, CENTRO POBLADO DE PISHA. DISTRITO DE PAMPAROMAS. - PROVINCIA DE HUAYLAS. - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI		395405.69	0	395405.69	01/07/2021	01/10/2021	Dic-21	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH


## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	CASERIO DE QUICACAYAN	2515515	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE QUICACAYAN, DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		695829.16	0	695829.16	01/07/2021	01/10/2021	Dic-21	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	LOCALIDAD DE CULLASHUINCA	2545993	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CULLASHUINCA DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		803634.33	0	803634.33	01/05/2022	01/09/2022	Oct-22	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	LOCALIDAD DE CARAGUICO	2565964	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARAGUICO DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		368492.38	0	368492.38	01/12/2022	01/01/2023	Feb-23	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	LOCALIDAD DE PAMPAROMAS	2563519	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR SANTA LUCIA DE LA LOCALIDAD DE PAMPAROMAS DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		103391.39	82740	20651.39	01/12/2022	01/01/2023	Feb-23	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	LOCALIDAD DE CHUNYA	2500964	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHUNYA DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		982015.47	29000	953015.47	01/11/2020	01/02/2021	Mar-21	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	CASERIO DE CARASH	2515418	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE CARASH DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		1393124.51	23000	1370124.51	05/07/2022	02/01/2023	Dic-21	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	LOCALIDAD DE ALLMA	2540765	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ALLMAY DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		5333819.96	1639367	3694452.96	27/05/2022	14/10/2023	Oct-22	Acceso y Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	ORCOSH	2478376	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE ORCOSH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI		2508740.41	2331073	177667.41	26/12/2020	25/01/2022	Ago-20	Calidad	





PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN MARCOS	CARHUAYOC	2397705	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE CARHUAYOC Y GOTOSH EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI		12254648.3	9874208	2380440.33	02/04/2020	28/02/2023	Mar-19	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	QUINHUARAGRA	2473643	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE HUAGURO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		439745.66	270402	159343.66	20/07/2020	20/03/2022	Jul-21	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	SANTA CRUZ DE MOSNA	2495681	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ATULIN POTRERO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidacion	SI		584559.45	554375	30184.45	05/10/2020	08/12/2021	Mar-21	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	CARHUAYAGO	2473854	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE COLPA EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLUAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI		2764473.71	2393259	371214.71	05/09/2022	28/02/2023	Mar-20	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	QUINHUARAGRA	2465457	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE BUENA VISTA DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		1381948.46	499710	882238.48	01/10/2023	31/01/2024	May-22	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	RUNTU	2369396	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE RUNTU - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidacion	SI		7979932.38	7578827	401105.36	17/12/2021	12/10/2022	Mar-19	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	GARAPATAC	2514766	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GARAPATAC DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		1453106.78	868031	565075.78	04/10/2022	28/02/2023	Dic-21	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	QUISHU	2518297	RURAL	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y RESERVOIRIO; REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL(A) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE QUISHU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		680109.13	545637	134472.13	01/09/2021	01/11/2021		Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADUAL SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PIM? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN MARCOS	OPAYACO	2472379	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE OPAYACO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidacion	SI		6612813.38	6638692	74121.38	01/06/2022	28/02/2023	Set-21	Calidad	
PALLASCA	CONCHUCOS	BARRIO FRANCISCO EME	2569058	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN EL BARRIO FRANCISCO EME DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		1773738.39	0	1773738.39	07/12/2022	03/05/2023	May-23	Acceso y Calidad	
PALLASCA	CONCHUCOS	CASERIOS DE QUIROBAMBA, MARYAMPAMPA, CEDRO, MONTE GRANDE	2243548	RURAL	INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE QUIROBAMBA, MARYAMPAMPA, CEDRO, MONTE GRANDE. DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		13730195.3	8184396	5545800.3	08/11/2021	25/02/2023	Jul-19	Acceso y Calidad	
PALLASCA	HUANDOVAL	DISTRITO DE HUANDOVAL		URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DISTRITO DE HUANDOVAL DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Idea	SI		0		0					
PALLASCA	LACABAMBA	LOS CASERIOS SHULLUGAY, SHALLAPOYAS Y COMBACAYAN	2276069	RURAL	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE VENTILADO EN LOS CASERIOS SHULLUGAY, SHALLAPOYAS Y COMBACAYAN DEL DISTRITO DE LACABAMBA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH	ACTIVO	ET Aprobado	SI		8241591.93	0	8241591.93	01/07/2023	30/08/2024	Ene-25	Acceso y Calidad	
PALLASCA	PAMPAS	ANEXO RAYANPAMPA	2516346	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO RAYANPAMPA DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		232262.97	0	232262.97	01/07/2021	01/08/2021	Ene-22	Acceso y Calidad	
POMABAMBA	HUAYLLAN	LOCALIDAD DE AMPA	2536586	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMPA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		64423.62	64423	0.62	03/01/2022	29/02/2024	Abr-22	Acceso y Calidad	
POMABAMBA	HUAYLLAN	DISTRITO DE HUAYLLAN	2556122	RURAL	CREACION DE SSHH Y DESAGUE PARA EL ESTADIO MUNICIPAL DE HUAYLLAN DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		116152.84	0	116152.84	01/09/2022	01/10/2022	Oct-22	Acceso y Calidad	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (B)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
POMABAMBA	HUAYLLAN	LOCALIDAD DE INGENIO	2471435	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE INGENIO DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ACTIVO	VIABLE	SI	SI	3568809.14	7000	3561809.14	01/02/2020	01/07/2020	Agosto-21	Acceso y Calidad
POMABAMBA	HUAYLLAN	SECTOR AGOTUNAJ	2511365	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR AGOTUNAJ DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ACTIVO	VIABLE	SI	SI	31320.59	29521	1799.59	01/05/2021	01/06/2021	Jun-21	Acceso y Calidad
POMABAMBA	HUAYLLAN	LOCALIDAD DE TINYASH	2554920	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TINYASH, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	ACTIVO	VIABLE	SI	SI	929051.2	929050	1.2	01/08/2022	01/11/2022	Nov-22	Acceso y Calidad
HUARI	UCO	PARACANCHA	2141878	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS MEJORADAS EN LOS SECTORES TUVARIN, PUCJA JURCA, ASIAG, TORRE RUMI Y RAYO RUMI DEL CP PARACANCHA, DISTRITO DE UCO - HUARI - ANCASH	Activo	Activo	ET en Elaboracion	SI	SI	1221472	1207	1220265				Calidad
HUARI	UCO	SHACUSH Y ALTO PERU	2564824	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS DE SHACUSH Y ALTO FERU DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Activo	VIABLE	SI	SI	2378063.66	0	2378063.66	01/12/2022	01/05/2023	Jun-23	Calidad
HUARI	UCO	UCO	2519379	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO DE VISTA ALEGRE DE LA LOCALIDAD DE UCO, DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Activo	En Liquidacion	SI	SI	612100.06	558760	53340.06	23/07/2021	01/11/2023	Nov-21	Calidad
HUARI	CULEBRAS	MUCHIPAMPA	2337312	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO MUCHIPAMPA, DISTRITO DE CULEBRAS - HUARI - ANCASH	Activo	Activo	Ejecucion de obra	SI	SI	799467.79	393801	405686.79	20/07/2017	18/01/2024	Jul-16	Calidad
ALJA	HUACLLAN	HUACLLAN	2573518	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUACLLAN - DISTRITO DE HUACLLAN DE LA PROVINCIA DE ALJA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Activo	VIABLE	SI	SI	3227167.12	0	3227167.12	01/05/2023	01/10/2023	Nov-23	Calidad



PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADUAL SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PIM? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (S/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
ÁLCA	HUACLLAN	SAN ISIDRO	2573512	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN ANEXO SHUNQUI DE CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DISTRITO DE HUACLLAN DE LA PROVINCIA DE ALA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		2463449.13	0	2463449.13	20/03/2023	30/04/2024	Nov-23	Calidad
HUAYLAS	HUATA	TAMBILLO Y HUANCAYOC		RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR TAMBILLO Y HUANCAYOC DEL DISTRITO DE HUATA DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Idea	Idea	SI		3000000	0	3000000				Calidad
HUAYLAS	PAMPAROMAS	SANTA ROSA DE COTO	2371027	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE SANTA ROSA DE COTO DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI		645050.07	622555	22495.07	06/06/2022	06/02/2023	Jul-22	Calidad
HUAYLAS	PAMPAROMAS	QUITA PUARDO	2501376	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUITA PUARDO DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI		873302.24	872967	335.24	01/02/2022	30/09/2022	Mar-21	Calidad
HUAYLAS	PAMPAROMAS	PINCULL	2555517	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PINCULL DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		501293.65	15000	462393.65	01/08/2022	01/11/2022	Ene-23	Calidad
POMABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDAD DE PISCOS EN EL SECTOR QUILLICSHAY	2569401	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PISCOS EN EL SECTOR QUILLICSHAY, DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		295906.86	0	295906.86	01/02/2022	01/04/2022	May-23	Acceso y Calidad
POMABAMBA	QUINUABAMBA	SECTOR DE VINAC	2570380	RURAL	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN EL(LA) SECTOR DE VINAC DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		43186.23	0	43186.23	01/12/2022	01/02/2023		Acceso y Calidad
RECUAY	CATAC	SHIDI	2238628	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SHIQUI, DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH	ACTIVO	ET Aprobado	SI		3441448.69	0	3441448.69			Dic-23	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (G)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADUAL SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en el programa PIR? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRG? (S/NO)	Monto Actualizado S	Devengado Acumulado S	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
RECUAY	CATAC	PARCO	2498364	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PARCO DEL DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		2047268.41	0	2047268.41	01/12/2020	01/03/2021	May-21	Acceso y Calidad
RECUAY	CATAC	UTCUYACU		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN UTCUYACU DISTRITO DE CATAC DE LA PROVINCIA DE RECUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Idea	SI		0		0				
RECUAY	CATAC	CASERIO DE SAN MIGUEL		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN CASERIO DE SAN MIGUEL DISTRITO DE CATAC DE LA PROVINCIA DE RECUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		0		0				
RECUAY	LLACLIN	CHAUCAYAN	2399310	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHAUCAYAN - DISTRITO DE LLAACLIN - PROVINCIA DE RECUAY - REGION ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		4284343.41	82000	4202343.41	01/01/2018	01/11/2018	Nov-19	Acceso y Calidad
RECUAY	LLACLIN	LOCALIDADES DE HUERTAS HUANCHUY Y OCHUCOLCA Y A LOCALIDAD DE LLAACLIN, DISTRITO DE LLAACLIN	2379207	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE HUERTAS HUANCHUY Y OCHUCOLCA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE LLAACLIN, DISTRITO DE LLAACLIN - RECUAY - ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		4532682	78500	4454182				Acceso y Calidad
RECUAY	PARARIN	LOCALIDAD DE PARARIN FUENTE DE CHONITA	2540799	RURAL	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, SISTEMA DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVOIRIO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE PARARIN FUENTE DE CHONITA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	En Registro	SI		901710.83	537611	364089.83	01/08/2022	30/11/2022		Acceso y Calidad
RECUAY	PARARIN	LOCALIDAD DE PARARIN	2542826	RURAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE SHIPTAPIQUIO HASTA SHEYMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PARARIN DEL DISTRITO DE PARARIN - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Viable	SI		1042514.24	176501	866113.24	01/07/2022	01/12/2022	Oct-22	Acceso y Calidad






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN \$	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADUAL SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PIM? (SI/NO)		¿El proyecto se encuentra en el PRSP? (SI/NO)		Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								(SI)	(NO)	(SI)	(NO)				Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	COTARACA	2556518	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COTARACA DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI				746922.51	658895	88027.51	31/12/1969	11/11/2022	Ene-23	Calidad
HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	TOCASH	2565674	URBANO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL(A) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD TOCASH, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	En Liquidación	SI				163167.67	92520	70647.67	16/11/2022	18/02/2023		Acceso
HUAYLAS	SANTA	CASHAPAMPA, CUNGASH Y QUINUAYANA	2269520	RURAL	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES DE CASHAPAMPA, CUNGASH Y QUINUAYANA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH	Activo	En Liquidación	SI				5421637.85	4799603	622034.85	01/04/2020	13/01/2023	Ago-19	Acceso
HUAYLAS	SANTA CRUZ	AMCPAMPA	2565244	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE AMCPAMPA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI				1135602.22	0	1135602.22	01/02/2023	01/05/2023	Jul-24	Calidad
HUAYLAS	SANTA CRUZ	YUNGAYPAMPA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE YUNGAYPAMPA DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI				2117500	0	2117500				Calidad
HUAYLAS	SANTA CRUZ	HUANCARHUAZ		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE HUANCARHUAZ DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI				1271000	0	1271000				Calidad
HUAYLAS	SANTA CRUZ	MISMI	2498550	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DESAGUE TIPO BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE MISMI DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI				430856.88	25000	405656.88	01/06/2022	02/10/2023	Ene-22	Calidad
HUAYLAS	SANTA CRUZ	CASHAPAMPA	2498845	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y DESAGUE TIPO BIODIGESTORES EN EL ANEXO PUNIN, CASERIO DE CASHAPAMPA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI				516469.27	36000	480469.27	01/04/2022	31/05/2023	Jun-22	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento



PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADUAL SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en el programa PIM? (S/NO)		¿El proyecto se encuentra en el PRS? (S/NO)		Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								SI	NO	SI	NO				Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUAYLAS	YURACMARGA	YURACMARGA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN YURACMARGA DISTRITO DE YURACMARGA DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		idea	SI		2079000	0	2079000					Calidad	
MILUZURIGA	CASCA	HUAYTALLAGUJ	2557193	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAYTALLAGUJ DEL DISTRITO DE CASCA - PROVINCIA DE MARISCAL LIZURIGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		688035.32	43209	644826.32	01/10/2022	01/12/2022	Ene-23		Calidad	
SANTA	COISHCO	RENOVACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y CUARTO LIMPIO; EN EL(LA) CAMARA DE REBOMBEO COISHCO VIEJO DISTRITO DE COISHCO. PROVINCIA SANTA. DEPARTAMENTO ANCASH	2572751	URBANO	RENOVACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y CUARTO LIMPIO; EN EL(LA) CAMARA DE REBOMBEO COISHCO VIEJO DISTRITO DE COISHCO. PROVINCIA SANTA. DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	Aprobado	SI		58244.65	0	58244.65						
SANTA	COISHCO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) LINEA DE IMPULSION A LA PISCINA DEL DISTRITO DE COISHCO. PROVINCIA SANTA. DEPARTAMENTO ANCASH	2551341	URBANO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) LINEA DE IMPULSION A LA PISCINA DEL DISTRITO DE COISHCO. PROVINCIA SANTA. DEPARTAMENTO ANCASH	ACTIVO	ET en Elaboracion	SI		1973469.15	35000	1838469.15						





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRSP? (S/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Salido	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	COISHCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN MANCO CAPAC CUADRA 12 Y PANAMERICANA ANTIGUA MZNA MZ 12-H2	2573034	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN MANCO CAPAC CUADRA 12 Y PANAMERICANA ANTIGUA MZNA MZ 12-H2 DISTRITO DE COISHCO DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Viable	SI		664856.54	0	664856.54				
SANTA	COISHCO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS SAUCES DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	2487621	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS SAUCES DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI		302542.15	71350	231192.15				
SANTA	COISHCO	MIRAMAR	2572749	RURAL	RENOVACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y CUARTO LIMPIO EN EL(A) CAMARA DE REMOVIDO MIRAMAR DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI		234434.57	0	234434.57				
SANTA	COISHCO	AA-HH COISHCO VIEJO	2573178	RURAL	RENOVACION DE TUBERIA EN EL(A) AA-HH COISHCO VIEJO DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	ACTIVO	Aprobado	SI		677246	0	677246				
SANTA	COISHCO	AA-HH LOS ALAMOS PARTE ALTA	2573052	RURAL	RENOVACION DE TUBERIA EN EL(A) AA-HH LOS ALAMOS PARTE ALTA DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	ACTIVO	Aprobado	SI		42876.34	0	42876.34				
SANTA	COISHCO	PASAJE SANTA ROSA	2442592	URBANO	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ET en Elaboración	SI		1021513.37	806869	214644.37				







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN \$	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADÍSTICA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PIM? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRSP? (SI/NO)	Monto Actualizado	Devengado Acumulado	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	COISHCO	PASAJE LOS INCAS	2445941	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PASAJE LOS INCAS DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	En Liquidación	SI		566574.62	526340	61234.62				
SANTA	COISHCO	AL.HH. LOS ALAMOS	2444344	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H.H. LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Ejecucion de obra	SI		1434989.57	1173086	261903.57				
M.LUZURIAGA	LLUMPA	UCHUPAMPA	2510578	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCHUPAMPA DEL DISTRITO DE LLUMPA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI		759341.01	666988	93363.01	29/07/2022	Oct-21		Calidad
M.LUZURIAGA	LUCMA	QUISUAR CARIU ACASHA, POCHGOJ, SECCHA, TAYABAMBA, KUCMA, MASQUI Y CHARAC	2238037	RURAL	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE QUISHUAR, CARHUACASHA, POCHGOJ, SECCHA, TAYABAMBA, LUCMA, MASQUI Y CHARAC. DISTRITO DE LUCMA. PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI		26115060.3	89000	26029060.3	01/01/2022	31/01/2025	Ene-24	Calidad
M.LUZURIAGA	LUCMA	MESAPATAC Y ATAHUALPA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION UNDEFINID SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO UNDEFINID SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN MESAPATAC Y ATAHUALPA. DISTRITO DE LUCMA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		idea	SI		1350000	0	1350000				Calidad
M.LUZURIAGA	LUCMA	CAPILLANIA	2566154	URBANO	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO: EN EL(LA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CAPILLANIA EN LA LOCALIDAD MASQUI, DISTRITO DE LUCMA. PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	En Liquidación	SI		101728.21	9000	92728.21	04/10/2022	22/12/2022		Acceso
M.LUZURIAGA	LUCMA	MIRAMAR	2568602	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MIRAMAR DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		104981.91	9000	96981.91	31/12/1969	31/12/2022	Feb-23	Calidad
M.LUZURIAGA	LUCMA	CHARAC, MASQUI, SECCHA, POCHGOJ, CARHUACASHA, QUISHUAR Y LUCMA	2578083	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CHARAC, MASQUI, SECCHA, POCHGOJ, CARHUACASHA, QUISHUAR Y LUCMA. DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		1434524.46	0	1434524.46	01/06/2023	01/12/2023	Ene-24	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PIM? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?	
												Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
M.LUZURUAGA	MUSGA	MUSGA	2284457	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LOS ANEXOS Y BARRIOS DE MUSGA. DISTRITO DE MUSGA - MARISCAL LUZURUAGA - ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		5963465.31	0				Calidad	
M.LUZURUAGA	MUSGA	SANTA LUCIA Y SINSO		RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOS BARRIOS DE SANTA LUCIA Y SINSO. DISTRITO DE MUSGA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURUAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		idea	SI		868000	0					
M.LUZURUAGA	MUSGA	HIRCAHURAN		RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HIRCAHURAN. DISTRITO DE MUSGA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURUAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		idea	SI		460000	0					
PALLASCA	CONCHUCOS	ROSHID	2454093	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		1657315.96	32000		01/11/2019	01/05/2020	Nov-20	Acceso
POMABAMBA	PAROBAMBA	PAUCA, RAYAN Y YURAGYACU	2543111	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE PAUCA, RAYAN Y YURAGYACU DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		644305.23	0		31/12/1969	31/12/2022	Feb-23	Calidad
POMABAMBA	PAROBAMBA	HUANCHAYO ALTO Y BAJO	2259732	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL C.P DE HUANCHAYO ALTO Y BAJO - C.P SHUMILLAN. DISTRITO DE PAROBAMBA - POMABAMBA - ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		11720916.2	140000		08/01/2021	30/11/2022	Nov-23	Calidad
POMABAMBA	PAROBAMBA	PAROBAMBA ALTO		URBANO	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAROBAMBA ALTO - DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		Aprobado	SI		200000	0					
POMABAMBA	PAROBAMBA	HUANCHAG-HUAG AY. MARAYBAMBA Y PUVAUPAMPA	2481942	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS CON UNIDADES BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE HUANCHAG HUAGAY, MARAYBAMBA Y PUVAUPAMPA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		1087344.47	711103		01/05/2020	01/08/2020	Set-20	Acceso






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?	
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
POMABAMBA	POMABAMBA	18 LOCALIDADES	2535335	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN 18 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		7368116.77	0	7368116.77	01/06/2022	01/12/2022	Ene-23	Calidad	
POMABAMBA	POMABAMBA	SHUYPILLAY	2526798	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Et en Esbalmación	SI		4580282.46	0	4580282.46	01/12/2021	01/05/2022	Nov-22	Calidad	
POMABAMBA	POMABAMBA	PAROBAMBA NUEVO	2521828	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PAROBAMBA NUEVO DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		485615.96	0	485615.96	01/08/2021	01/11/2021		Calidad	
POMABAMBA	QUINUABAMBA	JARAHURAN	2572723	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE JARAHURAN DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		5213098.17	0	5213098.17	01/05/2023	01/11/2023		Calidad	
POMABAMBA	QUINUABAMBA	NUNUMIA ACHACOTO	2568726	RURAL	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN NUNUMIA, ACHACOTO DE CENTROS POBLADOS NUNUMIA, ACHACOTO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		500339.94	0	500339.94	01/04/2023	31/08/2023	Jun-24	Acceso	
POMABAMBA	QUINUABAMBA	COCHATUCUJ	2591210	RURAL	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COCHATUCUJ DE CENTRO POBLADO COCHATUCUJ DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		584384.81	0	584384.81	01/04/2023	30/09/2023	May-24	Acceso	
SANTA	MACATE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CARIAPICA DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CARIAPICA DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	Idea	SI		1764730.86	0	1764730.86					





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADUAL SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SINO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SINO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?	
												Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
SANTA	MACATE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		RURAL	ACTIVO	ACTIVO	idea	SI		1792353.61	0	1792353.61	01/01/2021	01/05/2021	May-21	Acceso
REQUAY	PARARIN	VISTA ALEGRE Y RARIPAMPA	2502157	RURAL	CREACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y RARIPAMPA DE DISTRITO DE PARARIN - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Et en Elaboración	SI		2362485.72	1052156	1310329.72	01/01/2021	01/05/2021	May-21	Acceso
SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	PIEDRA GRANDE. LICLLAO ALTO	2391649	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE BARRANCO, PIEDRA GRANDE, LICLLAO, LA VICTORIA Y ULLAMAUIN, CENTRO POBLADO DE BARRANCO ALTO - CENTRO POBLADO DE PIEDRA GRANDE - CENTRO POBLADO DE LICLLAO ALTO - DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH	Activo	Et en Elaboración	SI		3462885.93	15000	3447885.93	07/05/2024	10/02/2025	Jun-19	Acceso
SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	NUOVA VICTORIA	2567417	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE NUOVA VICTORIA DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		2505068.86	0	2505068.86	01/06/2023	01/08/2023		Calidad
SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	MUCHARAN	2512779	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUCHARAN DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		576470.25	0	576470.25	01/06/2021	01/09/2021		Calidad
SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	RACUAYBAMBA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN MUNICIPALIDAD CACERES DEL PERU DE CENTRO POBLADO RACUAYBAMBA DISTRITO DE CACERES DEL PERU DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		idea	SI		503700	0	503700				Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en la programación PMP? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (S/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	CHACANA		RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL CACERES DEL PERU DE CENTRO POBLADO CHACANA DISTRITO DE CACERES DEL PERU DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI			412000	0	412000				Acceso
SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	CHINGA	2503172	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHINGA DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI			813262.83	518740	94522.83	08/08/2022	31/12/2023	Abr-22	Calidad
SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	PERAS	2469085	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CASHACOTE EN LA LOCALIDAD DE PERAS DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI			210,144.00	202,273.00	7,871.00	29/08/2020	08/01/2024	May-21	Acceso
SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	MIRAFLORES	2327599	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE CACERES DEL PERU - SANTA - ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI			1737214	28000	1709214				Acceso
SANTA	COISHCO	HUAMANCHACA	2547413	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL JIRON PROGRESO DEL SECTOR HUAMANCHACATE DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI			2476589.58	1844070	632519.58	01/06/2022	29/08/2022	Set-22	Calidad
SANTA	COISHCO	BUENA VISTA	2469860	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PASAJE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI			352671.91	135987	215684.91	01/10/2022	28/04/2023		Calidad
SANTA	COISHCO	LUIS ALBERTO SANCHEZ	2562947	URBANO	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PASAJE DE LA MANZANA B C Y H DEL AA.HH. LUIS ALBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI			870746.53	58560	812186.53	01/10/2022	28/04/2023		Calidad
SANTA	COISHCO	LOS AVENTURADOS DE SAN LUIS	2587080	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA, BUZON Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLE LOS AVENTURADOS DEL AA.HH. LUIS ALBERTO SANCHEZ, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Aprobado	SI			28157.45	0	28157.45	15/02/2023	01/05/2023		Calidad






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	COISHCO	DANIEL A. SANCHEZ CARRIÓN	2575143	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, EN EL(LA) CALLE DANIEL ALCIDES CARRION Y GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI	SI	565677.24	0	565677.24	01/02/2023	20/07/2023		Calidad	
SANTA	COISHCO	COISHCO	2530448	RURAL	REMODELACION DE BOMBA DE AGUA Y CAMARA DE CONTROL, EN EL(LA) CAMARA DE REDONDEO DE COISHCO VIEJO DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	SI	62000	22481	39519	11/05/2022	17/08/2022		Calidad	
SANTA	COISHCO	PUNTO B	2565883	RURAL	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA, EN EL(LA) POZO DENOMINADO PUNTO B DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	En Liquidacion	SI	SI	43560	0	43560	15/02/2023	01/04/2023		Calidad	
SANTA	COISHCO	R3	2577853	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA, EN EL(LA) TUBERIA DE ADUCCION DE 6" SCH-80 DEL RESERVOIRIO DENOMINADO R3 DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI	SI	37678.23	0	37678.23	16/02/2023	01/04/2023		Calidad	
SANTA	COISHCO	MIRAMAR, HUANCHACATE Y C VIEJO	2583012	URBANO	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL(LA) OPERATIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DEL JR. STA. MARINA, C. URBANO Y CAMARAS DE MIRAMAR, HUANCHACATE Y C. VIEJO DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI	SI	173365.56	0	173365.56	19/04/2023	01/06/2023		Calidad	
SANTA	COISHCO	COISHCO VIEJO	2589171	RURAL	ADQUISICION DE BOMBA Y CONDUCCION EN TRATAMIENTO, EN EL(LA) SECTOR COISHCO VIEJO DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI	SI	65784.23	0	65784.23				Acceso	
SANTA	COISHCO	LUIS ALBERTO SANCHEZ	2590580	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA Y PAVIMENTO, EN EL(LA) PASAJE LA PAZ DEL AA-HH LUIS ALBERTO SANCHEZ DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI	SI	66444.02	0	66444.02	22/03/2023	11/05/2023		Calidad	



PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?	
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
SANTA	COISHCO	JR SANTA MARINA, ZONA INDUSTRIAL JR ANCAASH, AV 28 DE JULIO, JR ALFONSO UCARTE, AV EX PANAMERICANA, CAMARA DE MIRAMAR, HUAMANACHACATE, CAMARA DE COISHCO VIEJO	2592469	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA, CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y BUZON EN ELLA) DE RED DE ALCANTARILLADO EN JR SANTA MARINA, ZONA INDUSTRIAL JR ANCAASH, AV 28 JULIO, JR ALFONSO UCARTE, AV EX PANAMERICANA, CAMARA MIRAMAR, CAMARA HUAMANACHACATE, CAMARA DE COISHCO VIEJO, DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCAASH	Activo	Aprobado	SI		724011.9	0	724011.9				Calidad	
SANTA	COISHCO	AV VILLA DEL MAR, MZ ES, FS, GS, CALLE PISCADORES MZ. J5, K5, L5, H5, J5, K5, J5, H5 CALLE SANTA MARINA	2571468	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV VILLA DEL MAR, MZ ES, FS, GS, CALLE PISCADORES MZ. J5, K5, L5, H5, J5, K5, J5, H5 CALLE SANTA MARINA - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		1171467.88	0	1171467.88	02/12/2022	10/04/2023	May-23		Calidad
SANTA	COISHCO	PUNTO A HASTA EL CRUCE CON PANAMERICANA	2572693	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LINEA DE IMPULSION DESDE PUNTO A HASTA EL CRUCE CON PANAMERICANA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	Activo	Viable	SI		627875	0	627875	09/01/2023	16/08/2023	May-23		Calidad
SANTA	COISHCO	CERRO LA PALMA	2450771	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA, LH, CERRO LA PALMA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	Activo	Ejecucion de obra	SI		803202.96	618846	184356.96	16/10/2020	20/12/2021	Ene-20		Calidad
SANTA	COISHCO	COISHCO	2575962	URBANO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN ELLA) PASAJE BUENA VISTA EN LA MZ S3 Y T3 EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCAASH	Activo	Aprobado	SI		347156.5	0	347156.5	01/02/2023	21/12/2023			Acceso
SANTA	COISHCO	COISHCO	2573796	URBANO	RENOVACION DE BUZON, DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RED DE ALCANTARILLADO; EN ELLA) LOCALIDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCAASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		614681.56	0	614681.56	11/01/2023	01/03/2023			Calidad
SANTA	COISHCO	JR. SAN JOSE, JR BUENA VISTA, MZNS M3, L3, P3, Q3, U3, T3, Y3, W3, V3, X3, Y3, X3	2575218	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN ELLA) JIRON SAN JOSE, JIRON BUENA VISTA, MZNS M3, L3, P3, Q3, U3, T3, Y3, W3, V3, X3, Y3, X3, DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCAASH	Activo	Aprobado	SI		625131.8	0	625131.8	01/02/2023	21/07/2023			Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento


PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		¿El proyecto está incluido en esta programación P.M.I? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (S/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						DE LA INTERVENCIÓN	SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	COISHCO	COISHCO	2575534	URBANO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AA-HH PROLONGACION AL FONDO LICARTE EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI		623000	0	623000	02/02/2023	27/07/2023		Acceso
SANTA	COISHCO	COISHCO VIEJO	2573035	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA Y PAVIMENTO EN EL(LA) CALLE MIRAMAR Y SANTA EN EL SECTOR COISHCO VIEJO DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI		867467.04	0	867467.04				Calidad
SANTA	COISHCO	COISHCO	2569005	URBANO	RENOVACION DE DESARENADORES Y CUARTO LIMPIO EN EL(LA) POZO PUNTO B EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		266086.77	0	266086.77				
SANTA	COISHCO	COISHCO	2573341	RURAL	RENOVACION DE TUBERIA Y PAVIMENTO EN EL(LA) SECTOR EL MILAGRO PARTE ALTA EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI		1221472	1207	1220265				Calidad
SANTA	COISHCO	SAN VALENTIN	2573516	URBANO	RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL(LA) AA-HH SAN VALENTIN, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI		2378063.66	0	2378063.66	01/02/2023	23/08/2023		Calidad
SANTA	COISHCO	COISHCO	2577271	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA EN EL(LA) TUBERIA DE ADUCCION DE B CSH - 80 DEL RESERVOIRO DENOMINADO R3 DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI		612100.06	556760	53340.06				Calidad
SANTA	COISHCO	PACASMAYO	2573539	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL(LA) CALLE PACASMAYO DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI		799467.79	393801	405686.79	01/02/2023	19/07/2023		Calidad
SANTA	COISHCO	EL MILAGRO	2588626	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR EL MILAGRO PARTE ALTA DEL DISTRITO DE COISHCO DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		3227167.12	0	3227167.12	05/04/2023	20/09/2023	Ago-23	Calidad







PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (S/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	NOMBRE DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	COISHCO	PUNTO A	2444946	URBANO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO DENOMINADO PUNTO "A" DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI	SI	2463449.13	0	2463449.13	01/01/2020	13/11/2023	Ene-20	Calidad	
SANTA	COISHCO	COISHCO	2587075	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN CALLE MIRAMAR Y SANTA DEL SECTOR COISHCO VIEJO DEL DISTRITO DE COISHCO DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	SI	3000000	0	3000000	01/03/2023	11/09/2023	Ago-23	Calidad	
SANTA	COISHCO	COISHCO	2489799	RURAL	REMEDIACION DE RESERVOIRIO EN EL(LA) RIZCORA Y LIMPIEZA E EVACUACION DE MATERIAL EXISTENTE EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	SI	645050.07	622555	22495.07	01/06/2020	30/06/2023		Calidad	
SANTA	COISHCO	VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	2466623	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE SECTOR CHANCHAN PARTE ALTA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	SI	873302.24	872967	335.24	05/09/2019	28/12/2019	Dic-20	Calidad	
SANTA	COISHCO	SAN MARTIN, MICHAELA BASTIDAS	2573223	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA EN EL(LA) CALLES GUADALUPE, ANGAMOS, SAN MARTIN Y MICHAELA BASTIDAS DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI	SI	507293.65	15000	486293.65	01/01/2023	15/11/2023		Calidad	
SANTA	COISHCO	JORGE CHAVEZ MZ N.º 03, V.º 05, A.º 1, C.º 4	2575140	URBANO	RENOVACION DE TUBERIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL(LA) CALLE JORGE CHAVEZ EN LAS MANIZANAS N.º 03, V.º 03, A.º 04 DEL DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI	SI	641443.92	0	641443.92	01/02/2023	23/08/2023		Calidad	
SANTA	COISHCO	COISHCO	2576072	URBANO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) AA. HH. BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI	SI	715895	0	715895	01/02/2023	06/12/2023		Acceso	
SANTA	COISHCO	PROLONGACION 28 DE JULIO - PARTE CERRO	2560672	URBANO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL(LA) PROLONGACION 28 JULIO - PARTE CERRO DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	SI	157856.34	55230	102626.34	01/07/2022	01/09/2022		Acceso	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI?	¿El proyecto se encuentra en el PRS*	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	COISHCO	COISHCO	2543741	URBANO	REMODELACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON, EN EL(LA) CAMARAS DE REBOMBEO, LAGUNAS DE OXIDACION Y RED DE ALCANTARILLADO DE COISHCO EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	(SI/NO)	1235000	1015616	219384	01/02/2022	30/12/2022		Calidad
SANTA	MACATE	MACATE	2544820	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASCO URBANO DE MACATE DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	(SI/NO)	2824987.79	0	2824987.79	01/05/2022	01/12/2022		Calidad
SANTA	MACATE	CARIAPIRCA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CARIAPIRCA DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Idea	SI	(SI/NO)	1764730.86	0	1764730.86				Calidad
SANTA	MACATE	SANTA CLARA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Idea	SI	(SI/NO)	1792353.61	0	1792353.61				Calidad
SANTA	MORO	HUANCARPON	2245031	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO -JBS EN EL SECTOR HUANCARPON, DISTRITO DE MORO - SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	(SI/NO)	1061265	62000	998265				Calidad
SANTA	MORO	BREÑA ISCO	2472763	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y JBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR EN EL CASERIO DE BREÑA ISCO DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	(SI/NO)	3166453.17	42000	3124453.17	15/02/2023	14/03/2024	Oct-23	Calidad
SANTA	MORO	POCOS	2467709	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE POCOS DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	(SI/NO)	2289361.68	46000	2243361.68	01/04/2021	01/08/2021	Feb-22	Calidad
SANTA	MORO	SANTA ROSA	2466721	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y JBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR EN EL C.P. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	(SI/NO)	1895685.26	42000	1853685.26	01/03/2021	01/07/2021	Set-21	Calidad






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN \$	ÁMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en esta programación PMI? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (S/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	Fecha de inicio de obra								Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
SANTA	MORO	TAMBO	2510490	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO TAMBO DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		2503402.99	35000	2468402.99	01/07/2021	01/10/2021		Calidad	
SANTA	MORO	TAMBAR	2551675	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE TAMBAR DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		1627410.26	0	1627410.26	01/03/2023	01/07/2023		Calidad	
SANTA	MORO	VINCHAMARCA	2561560	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE VINCHAMARCA DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		1791130.5	0	1791130.5	01/03/2023	01/07/2023		Calidad	
SANTA	MORO	HUELLAPAMPA	2548284	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE HUELLAPAMPA DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		747939.67	36000	711939.67	01/10/2022	01/12/2022		Calidad	
SANTA	MORO	HUAMBACHO	2548033	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE HUAMBACHO DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		4221182.32	0	4221182.32	01/06/2023	01/11/2023		Calidad	
SANTA	MORO	LAREA	2535913	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE LAREA DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		4411951.77	35000	4376951.77	15/02/2023	13/02/2024	Nov-21	Calidad	
SANTA	MORO	YAPACA	2471702	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE YAPACAYAN DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	En Liquidación	SI		1436433.55	1165893	270540.55	03/04/2021	31/01/2023	May-21	Calidad	
SANTA	MORO	HUARCOS	2464818	RURAL	CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE ARRASTRE HIDRÁULICO CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE HUARCOS DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		1648694.6	40000	1608694.6	26/09/2022	07/02/2023	Feb-21	Acceso	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en el programa PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (B)	DE LA INTERVENCIÓN	DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	MORO	LIMONHIRCA	2538862	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE LIMONHIRCA DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	SI	1975030.01	797319	1177711.01	16/02/2022	08/03/2023	Dic-23	Calidad	
SANTA	MORO	CAPTUY BALD	2466808	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE CAPTUY BAJO DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI	SI	1564934	1482344	82590	17/11/2021	11/11/2022	Set-20	Calidad	
SANTA	NEPEÑA	NEPEÑA	2562958	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR AMPLIACION LAS GARDENIAS DEL C.P. NEPEÑA EN EL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	SI	253103.61	34000	219103.61	01/01/2023	01/04/2023		Acceso	
SANTA	NEPEÑA	SAN JACINTO	2497401	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. COCHARCAS DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	SI	962162.57	32000	930162.57	01/11/2020	01/02/2021	Mar-21	Calidad	
SANTA	NUEVO CHIMBOTE	ZONA URBANA	2225351	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA 1. DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	SI	8080868.24	6146998	1833870.24	10/04/2019	20/04/2023	Set-19	Calidad	
SANTA	NUEVO CHIMBOTE	CAMPO DEPORTIVO	2559622	URBANO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(A) CAMPO DEPORTIVO DEL P.I. PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE. PROVINCIA SANTA. DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	SI	74967.71	0	74967.71	05/07/2022	28/02/2023		Acceso	
SANTA	SAMANCO	SAMANCO	2539447	URBANO	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE PTAR; EN EL(A) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAMANCO. DISTRITO DE SAMANCO. PROVINCIA SANTA. DEPARTAMENTO ANCASH	Desactivado por mantenimiento	Aprobado	SI	SI	2750645.81	0	2750645.81				Acceso	
SANTA	SAMANCO	LA CAPILLA	2503977	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P LA CAPILLA DEL DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	SI	2523419.28	317519	2205900.28	22/07/2021	17/04/2023	Jul-22	Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMF? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRST? (SI/NO)	Monto Actualizado \$	Desagüe Acumulado \$	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (B)	DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	SANTA	JAVIER HERAUD	2523285	URBANO	REMODELACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: EN EL (LA) ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUA POTABLE P.H.U. JAVIER HERAUD DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	Cerrado	En Liquidación	SI	SI	222946.78	217866	5080.78	01/06/2022	28/02/2023		Calidad	
SANTA	SANTA	EL HUERTO	2536976	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL H.U.P. EL HUERTO DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI	SI	192141.4	191306	835.4	03/01/2022	30/01/2023	Nov-22	Acceso	
SANTA	SANTA	LOS ANGELES I Y II	2539766	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO RURAL LOS ANGELES I Y II, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	En Liquidación	SI	SI	495537.68	456166	39371.68	07/02/2022	13/03/2023	Oct-22	Calidad	
SANTA	SANTA	LA HUACA	2180827	RURAL	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO RURAL LA HUACA SECTOR I, II Y III, DISTRITO DE SANTA - SANTA - ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	SI	2621912.46	124470	2497442.46	10/01/2019	29/08/2025	Jul-20	Calidad	
SANTA	SANTA	SAN CARLOS	2467456	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUCCION Y LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR EN EL SECTOR SAN BARTOLO LAVADERO DEL C.P. SAN CARLOS, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	SI	948501.57	64425	884076.57	01/12/2021	17/04/2023	May-20	Calidad	
SANTA	SANTA	VILLA UJAN	2525455	URBANO	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL PASAJE VILLA LIMAN DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI	SI	192512.75	20000	172512.75	01/02/2022	01/04/2022		Calidad	
SANTA	SANTA	BARRIO GUARO Y CASA COLORADA		RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL C.P. BARRIO GUARO Y CASA COLORADA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI	SI	540000	0	540000				Calidad	
SANTA	SANTA	HUERTO DE SANTA		URBANO	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL U.H.P. EL HUERTO DE SANTA DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI	SI	1500000	0	1500000				Acceso	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en esta programación PMI? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (S/NO)	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?	
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
SANTA	SANTA	SUB LOTE E		URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SUB LOTE E. DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Idas	SI			648000	0	648000					Calidad
SANTA	SANTA	CASA COLORADA Y BARRIO GUAPO	2507389	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES C.P. CASA COLORADA Y C.P. BARRIO GUAPO DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	En Liquidación	SI			358229.54	324822	33407.54	08/11/2021	02/07/2022	Nov-21		Calidad
SANTA	SANTA	TAMBO REAL HISTORICO	2518972	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL ARENAL DEL C.P. TAMBO REAL HISTORICO DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI			1510270.16	36500	1473770.16	08/11/2021	02/07/2022	Nov-21		Calidad
SANTA	SANTA	JR. HUALLAGA	2551159	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN EL SUB LOTE D EN EL JR. HUALLAGA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI			186918	28000	158918	02/01/2023	10/02/2023	Ene-23		Calidad
SANTA	SANTA	SAN LUIS	2538141	RURAL	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN (EULA) CENTRO POBLADO SAN LUIS DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ÁNCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI			572736.5	485182	77554.5	06/05/2022	16/01/2023			Acceso
SANTA	SANTA	SUB LOTE F	2533832	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR SUB LOTE F DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI			321591.76	25000	296591.76	23/05/2022	22/07/2022	Ago-22		Acceso
SANTA	SANTA	PAMPA LA GRAMA	2459854	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL C.P. PUERTO SANTA Y A.H. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI			2122067.42	1292582	829485.42	01/10/2020	31/10/2022	Abr-20		Calidad
SANTA	SANTA	SAN CARLOS	2536943	RURAL	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUANO PINGURI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CARLOS DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI			1228656.43	34500	1194156.43	27/06/2022	18/02/2023	Ene-23		Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en esta programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Salido	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (I)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SHUAS	CASHAPAMPA	BELLAVISTA	2508419	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE DEL CASERIO DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE CASHAPAMPA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET Aprobado	SI			2525734.47	35000	2490734.47	01/01/2021	01/06/2021	Ene-21	Acceso
SHUAS	CASHAPAMPA	PASACANCHA	2342233	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PASACANCHA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI			6269621	84000	6185621			Ago-21	Calidad
SHUAS	QUICHES	JOCOSAMBIA	2559631	RURAL	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO: EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOCOSAMBIA, DISTRITO DE QUICHES, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	En Liquidación	SI			101102.74	0	101102.74	14/07/2022	24/11/2022		Acceso
SHUAS	SAN JUAN	HUACHINA	2459208	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR MISHI PIQUIJO DEL CASERIO DE HUACHINA DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI			4762130.54	28800	4733330.54	01/01/2020	01/12/2020	Ene-21	Calidad
SHUAS	SAN JUAN	CILINDRE, YAMAHIRCA Y CORICAY	2466360	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE CILINDRE, YAMAHIRCA Y CORICAY DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI			3704317.93	66000	3638317.93	01/07/2020	26/12/2021	Jul-21	Calidad
SHUAS	SAN JUAN	GASHACAYACU		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE GASHACAYACU DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI			4062000	0	4062000				Calidad
SHUAS	SAN JUAN	FUNDICION	2563500	RURAL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD: EN EL(LA) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (TANQUES DE AGUA DE 250L) EN LA LOCALIDAD FUNDICION, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI			120000	4000	116000				Acceso
AJAJ	CORIS	ALLAKA	2575284	RURAL	REPARACION DE RESERVOIRIO Y LINEA DE CONDUCCION: EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ALLAKA, DISTRITO DE CORIS, PROVINCIA AJAJ, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI			93208	0	93208				Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en el programa PNI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenigado Acumulado SI	Saldo	Programación estimado			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (i)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
AJAJA	SUCCHA	SUCCHA	2236654	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SUCCA, DISTRITO DE SUCCA, PROVINCIA DE AJAJA - ANCASH	Activo	SI	SI	2973626	492303	2481323	01/05/2026	01/02/2021	Dic-21	Calidad	
AJAJA	SUCCHA	SUCCHAPAMPA	2521596	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SUCCAPAMPA DEL DISTRITO DE SUCCA - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI	SI	2628780.11	0	2628780.11	01/07/2023	01/02/2023	May-24	Calidad	
YUNGAY	MANCOS	CRUZ CATAJ	2465057	RURAL	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESAGÜE EN EL CASERIO CRUZ CATAJ DEL DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI	SI	743142.23	110656	632486.23	02/05/2025	01/10/2022	Mar-20	Acceso	
YUNGAY	MANCOS	TINGUA	2537186	RURAL	CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL ANEXO DE MUJOC ALTO, CENTRO POBLADO DE TINGUA, DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI	SI	1776957.72	119402	1657555.72	04/05/2026	03/02/2026	Ene-23	Acceso	
YUNGAY	MANCOS	YANAMITO	2288037	RURAL	MEJORAMIENTO Y ABRILACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE YANAMITO, DISTRITO DE MANCOS - YUNGAY - ANCASH	Activo	SI	SI	4612564.29	23300	4589264.29	01/02/2024	01/07/2023	Ene-24	Calidad	
YUNGAY	MANCOS	TINGUA	2585954	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE TINGUA DEL DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI	SI	16505640.6	0	16505640.6	01/02/2024	01/07/2023	Calidad		
YUNGAY	MANCOS	USHNO	2537629	RURAL	RENOVACIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN, EN EL(A) SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE USHNO, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	SI	SI	302656	267688	34968	30/06/2023	01/02/2022	Calidad		
YUNGAY	MANCOS	TINGUA	2557029	RURAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, FIATY Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN EL(A) SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DE TISHTEG ALTO, CENTRO POBLADO DE TINGUA, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	SI	SI	943518.18	29000	914518.18	31/10/2023	11/04/2023	Acceso		







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenigado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
YUNGAY	MANCOS	CHIMPAMANCOS	2561905	RURAL	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BUZON, CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(A) SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CHIMPAMANCOS, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI			563855.49	33000	530855.49	01/09/2023	31/10/2023		Acceso
YUNGAY	MANCOS	PISCA YAUJOS Y ARMAPAMPA	2290090	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE PISCA, YAUJOS Y ARMAPAMPA, DISTRITO DE MANCOS - YUNGAY - ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI			9290064.65	70791	9219273.55	01/07/2023	01/02/2024	May-16	Calidad
YUNGAY	MANCOS	HUASCARAN	2541938	RURAL	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(A) SERVICIO DE DESAGUE EN EL BARRIO HUASCARAN, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Cerrado	Ejecucion de obra	SI			272788.94	228521	44267.94	01/02/2022	01/08/2022		Acceso
YUNGAY	QUILLO	HIRCAHUAIN	2494238	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HIRCAHUAIN DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI			1758445.96	48000	1710445.66	01/02/2024	01/07/2024	Nov-20	Calidad
YUNGAY	QUILLO	MACASHCA	2327844	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE MACASHCA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI			1423028.91	440686	982342.91	01/08/2022	28/02/2023	Ago-19	Calidad
YUNGAY	QUILLO	QUILLO	2523741	URBANO	REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(A) LOCALIDAD DE QUILLO DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	Aprobado	SI			494188.01	0	494188.01				Calidad
YUNGAY	QUILLO	FOCOS Y CARHUAPAMPA	2566078	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO DE POCOSO Y CARHUAPAMPA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI			4998798.88	0	4998798.88	01/03/2023	01/05/2023	Oct-23	Acceso
YUNGAY	QUILLO	CUSPAMAN	2336998	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL ANEXO CUSPAMAN, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI			1937664.64	119321	1818343.64	01/04/2023	31/07/2023	Nov-22	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto está incluido en la programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Divendado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
YUNGAY	QUILLO	LA RINCONADA	2336595	RURAL	Activo	En Liquidación	SI	SI	1096612.4	993365	103247.4	01/08/2017	30/12/2021	Nov-20	Calidad	
YUNGAY	QUILLO	MUNYA	2555338	RURAL	Activo	Viable	SI	SI	1083575.52	0	1083575.52	01/10/2022	01/12/2022	Ene-23	Calidad	
YUNGAY	QUILLO	COTUCANCHA	2331578	RURAL	Activo	En Liquidación	SI	SI	742625.37	728625	14000.37	17/02/2020	31/03/2021	Mar-21	Calidad	
YUNGAY	QUILLO	HUACUY	2547331	RURAL	Activo	ET en Elaboración	SI	SI	1242825.28	41080	1201745.28	01/04/2023	30/06/2023	Set-22	Calidad	
YUNGAY	YANAMA	YANAMA		URBANO		Idea	SI	SI	3582566.57	0	3582566.57				Calidad	
BOLOGNESI	ABELARDO PARDO	LLACLAY Y CUSI	2334333	RURAL	Activo	ET en Elaboración	SI	SI	16081911	0	16081911				Calidad	
BOLOGNESI	CAJACAY	VINUC Y PUQUIYACU	2328887	RURAL	Activo	Ejecución de obra	SI	SI	2093707	12000	2081707	18/11/2019	19/03/2024	Feb-24	Acceso	
BOLOGNESI	CAJACAY	CACHIRPAYOC	2558840	RURAL	Activo	Viable	SI	SI	966073.85	0	966073.85	01/01/2023	01/03/2023		Calidad	



PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenigado Acumulado S/	Salido	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
BOLOGNESI	CAJACAY	SEQUESPAMPA	2574560	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CASERIO DE SEQUESPAMPA - DISTRITO DE CAJACAY DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		19'022.44	0	19'022.44	01/05/2023	01/08/2023	Oct-23	Calidad
BOLOGNESI	CAJACAY	SANTA ROSA	2574552	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CASERIO DE SANTA ROSA - DISTRITO DE CAJACAY DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		32'0918.55	0	32'0918.55	01/05/2023	01/08/2023	Oct-23	Calidad
BOLOGNESI	COLQUIJC	SHINQUAMPAMPA Y COLQUIJC		RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SHINQUAMPAMPA Y COLQUIJC - DISTRITO DE COLQUIJC DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI		98'000	0	98'000				Acceso
BOLOGNESI	HUALLANCA	RUNTU		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YARUWILCA - CENTRO POBLADO RUNTU - DISTRITO DE HUALLANCA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI		173'0823	0	173'0823				Calidad
BOLOGNESI	HUALLANCA	LIRIO		RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UTUTUPAMPA - CENTRO POBLADO LIRIO - DISTRITO DE HUALLANCA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI		195'9564	0	195'9564				Acceso
BOLOGNESI	HUALLANCA	POTACA		RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YARUWILCA - CENTRO POBLADO DE POTACA - DISTRITO DE HUALLANCA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Idea	SI		118'7686	0	118'7686				Acceso
BOLOGNESI	HUALLANCA	LLACUASH	2455071	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TRES DE MAYO DE LLACUASH DEL DISTRITO DE HUALLANCA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI		216'4847.87	33'000	213'1847.87	06/03/2020	31/12/2022	Agc-22	Acceso
BOLOGNESI	HUASTA	CARAPATAY	2518887	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CARAPATAY DEL DISTRITO DE HUASTA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Valle	SI		198'045.59	0	198'045.59	01/04/2023	01/01/2024	Agc-22	Acceso



PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PM7? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Desviado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
BOLOGNESI	HUASTA	CANGAL	2530458	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANGAL DEL DISTRITO DE HUASTA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		102079.34	0	102079.34	01/07/2022	01/06/2022		Calidad	
BOLOGNESI	HUASTA	RAMPON	2587542	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CP DE RAMPON, DISTRITO DE HUASTA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		1075230.07	0	1075230.07	01/09/2023	01/09/2023		Calidad	
BOLOGNESI	HUAYCALLAN	LA ESPERANZA	2536584	RURAL	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO ISCAPANA Y CAJAMACHAY DEL C.P. LA ESPERANZA, DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Ejecución de obra	SI		506203.08	215238	290965.08					
BOLOGNESI	HUAYLLACAYAN		2475664	RURAL	CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Viable	SI		16729272.8	0	16729272.8					
BOLOGNESI	TICLLUS	ROCA	2402057	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ROCA - DISTRITO DE TICLLUS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - REGIÓN ÁNCASH		ET en Elaboración	SI		2919759.14	28500	2891259.14					
BOLOGNESI	TICLLUS	COCHANCA	2585645	RURAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL(A) SECTOR DE COCHANCA DEL DISTRITO DE TICLLUS, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ÁNCASH		ET en Elaboración	SI		148343.01	0	148343.01					
CARHUAZ	ACOPAMPA	HUANCAPAMPA, NUNOCOTO, HUAMAN, BELLAVISTA Y ACOPAMPA	2588378	RURAL	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL(LA) LOCALIDADES DE HUANCAPAMPA, NUNOCOTO, HUAMAN, BELLAVISTA Y ACOPAMPA, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ÁNCASH		Aprobado	SI		417676.47	0	417676.47					
CARHUAZ	ANTA	TRANCAPAMPA, HUAGRAN, CHAVANA, ESPERANZA Y LOS BARRIOS DE PINHURAN, PROGRESO Y MACHAPAY	2238020	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LOS CENTROS POBLADOS DE TRANCAPAMPA, HUAGRAN, CHAVANA, ESPERANZA, Y LOS BARRIOS DE PINHURAN, PROGRESO Y MACHAPAY, DISTRITO DE ANTA - CARHUAZ - ÁNCASH	Activo	Ejecución de obra	SI		8885968.48	2447983	6437985.48	01/01/2018	10/09/2023	Ago-19	Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devenigado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CARHUAZ	MARCARÁ	VISTA ALEGRE	2453684	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE ANEXOS TALLMAY Y CRUZ PAIPA DEL DISTRITO DE MARCARÁ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI		4409847.66	10800	4399047.66	01/11/2019	01/05/2020	Jul-20	Acceso	
CARHUAZ	MARCARÁ	CULLHUASH	2476217	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CULLHUASH DEL DISTRITO DE MARCARÁ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI		2831211.58	10200	2821011.58	01/07/2020	01/12/2020	Ene-21	Calidad	
CARHUAZ	MARCARÁ	REGUAYHUANCA	2573375	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOCALIDAD DE REGUAYHUANCA DISTRITO DE MARCARÁ DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI		4683282.91	0	4683282.91	01/07/2023	01/12/2023	Ene-24	Calidad	
CARHUAZ	MARCARÁ	VICOS	2573451	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE VICOS DISTRITO DE MARCARÁ DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI		12682870.2	0	12682870.2	01/07/2023	01/12/2023		Calidad	
CARHUAZ	MARCARÁ	VICOS	2568437	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE FUNCO CORRAL DEL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARÁ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI		584840.66	0	584840.66	01/05/2023	01/08/2023		Calidad	
CARHUAZ	MARCARÁ	ULLMAY		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ULLMAY DISTRITO DE MARCARÁ DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		SI		2256080	0	2256080				Calidad	
CARHUAZ	MARCARÁ	MARCARÁ	2541038	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL JIRON WALLECON DEL DISTRITO DE MARCARÁ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	SI		591859.41	19000	572959.41	01/10/2022	01/07/2022	Ene-23	Acceso	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMP?		¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Devenigado Acumulado S/	Saldo S/	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								SI	(SI/NO)					SI	(SI/NO)	Fecha de inicio de obra	
CARHUAZ	PARIAHUANCA	PUMPUJ, INDEPENDENCIA, OCLUTUNAN, PARIAHUANCA, BELLAVISTA Y SAN ISIDRO	2501597	URBANO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA; EN EL(A) SERVICIO DE AGUA POTABLE LOCALIDADES DE PUMPUJ, INDEPENDENCIA, OCLUTUNAN, PARIAHUANCA, BELLAVISTA Y SAN ISIDRO DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA CARHUAZ - DEPARTAMENTO ÁNCASH	Activo	En Liquidación	SI	(SI/NO)	SI	1531146.02	1022633	508512.02	03/06/2022	01/02/2025		Acceso
CARHUAZ	PARIAHUANCA	AHUAC, SAN ISIDRO, SAN MARTIN, VIRGEN DEL CARMEN Y CERCADO	2341667	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO DE AHUAC, SAN ISIDRO, SAN MARTIN, VIRGEN DEL CARMEN Y CERCADO, DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	(SI/NO)	SI	11536864.5	0	11536864.5	04/04/2023	30/09/2024	Ene-19	Calidad
CARHUAZ	PARIAHUANCA	INDEPENDENCIA	2514811	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	En Liquidación	SI	(SI/NO)	SI	529538.69	12000	517538.69	01/08/2021	01/10/2021		Calidad
CARHUAZ	SAN MIGUEL DE ACO	FUNDO ACO	2513020	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FUNDO ACO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	(SI/NO)	SI	285558.5	30200	255158.5	04/03/2021	23/04/2023	Jul-21	Calidad
CARHUAZ	SAN MIGUEL DE ACO	HONKOPAMPA	2308854	RURAL	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HONKOPAMPA Y ATCCPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO - CARHUAZ - ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	(SI/NO)	SI	2633779.38	914355	1719424.38	27/06/2018	28/12/2023	May-19	Acceso
CARHUAZ	SHILLA	PACHACA, PROGRESO, CAPU LIPAMPAY Y CURIHUANCA	2520258	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PACHACA, PROGRESO, CAPU LIPAMPAY Y CURIHUANCA DEL DISTRITO DE SHILLA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Desactivado	ET en Elaboración	SI	(SI/NO)	SI	5802921.96	0	5802921.96	01/09/2021	01/03/2022	Mar-22	Calidad
CARHUAZ	SHILLA	SEÑOR DE MAYO DE CATAY Y ANEXO CHUYUMARCA	2522484	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SEÑOR DE MAYO DE CATAY Y ANEXO CHUYUMARCA DEL DISTRITO DE SHILLA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	(SI/NO)	SI	5241299.75	0	5241299.75	01/09/2021	01/01/2022	Feb-22	Calidad
CARHUAZ	TINCO	PAMPAC, TINCO Y MISHQUI	2451144	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DE PAMPAC, TINCO Y MISHQUI DEL DISTRITO DE TINCO - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI	(SI/NO)	SI	15106181	81000	15025181	01/05/2020	01/05/2021	Dic-22	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN S	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PNI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenigado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	Fecha de inicio de obra								Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
CARHUAZ	YUNGAR	COCHAPAHUERTA	2575086	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE COCHAPAHUERTA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Activo	SI				489517.71	0	489517.71	01/05/2023	01/07/2023		Calidad	
CARHUAZ	YUNGAR	ZANIA	2344408	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ZANIA DEL DISTRITO DE YUNGAR - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Desactivado	Desactivado	SI				2603109.13	0	2603109.13	01/04/2019	01/06/2019	Jul-19	Calidad	
CARHUAZ	YUNGAR	YUNGAR		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN YUNGAR, DE CENTRO POBLADO YUNGAR DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI				4135600	0	4135600				Calidad	
CARHUAZ	YUNGAR	CARIAN	2566324	RURAL	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO; EN ELLA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CARIAN EN LA LOCALIDAD CARIAN, DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI				82390.69	5000	77390.69	01/12/2022	14/04/2023		Acceso	
C.F.FITZCARRAL	SAN NICOLAS	GANTU		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE GANTU - DISTRITO DE SAN NICOLAS DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Activo	SI				1134600	0	1134600				Calidad	
C.F.FITZCARRAL	SAN NICOLAS	SAN NICOLAS		URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DISTRITO DE SAN NICOLAS DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI				10460000	0	10460000				Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
C.FITZCARRAL D	SAN NICOLÁS	DESPENSA	2551564	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DESPENSA DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	SI	403444.28	16950	386494.28	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	Agosto-23	Calidad
C.FITZCARRAL D	SAN NICOLÁS	DESPENSA BAJO	2562592	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DESPENSA BAJO, DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	SI	148289.55	19000	129289.55	01/10/2022	01/11/2022	01/11/2022		Acceso
C.FITZCARRAL D	YAUJA	7 LOCALIDADES	2520181	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TAMBO EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE YAUJA - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Cerrado	En Liquidacion	SI	SI	1403206.77	1398107	5099.77	05/07/2021	24/12/2025	30/12/2026	Jun-19	Calidad
C.FITZCARRAL D	YAUJA	YAUJA JUNCAJ, TAMBO Y RAYAN	2322545	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YAUJA, JUNCAJ, TAMBO Y RAYAN, DISTRITO DE YAUJA - CARLOS FERMIN FITZCARRAL - ANCASH	Activo	ET Aprobado	SI	SI	28249559.4	286397	27964202.4	02/07/2018	30/12/2026	30/12/2026	Jun-19	Calidad
C.FITZCARRAL D	YAUJA	SAN DIEGO DE CHINCHO	2309319	RURAL	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. SAN DIEGO DE CHINCHO, LOCALIDADES CHINCHOBAMBA, RAMAUCRO, DISTRITO DE YAUJA - CARLOS FERMIN FITZCARRAL - ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	SI	4325540	133900	4192640					Calidad
C.FITZCARRAL D	YAUJA	PACCHO	2556064	RURAL	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, CARTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACCHO, DISTRITO DE YAUJA, PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRAL, DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI	SI	295643.46	0	295643.46	03/10/2022	29/04/2023	29/04/2023		Acceso
CASIMA	BUENA VISTA ALTA	BUENA VISTA BAJA, NUEVA BUENAVISTA, BUENAVISTA, JAJIME, LADRILLERA Y CARBONERA EST RADA	2483417	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES (CENEPA, BUENAVISTA BAJA, NUEVA BUENAVISTA, JAJIME, LADRILLERA Y CARBONERA EST RADA) DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA DE LA PROVINCIA DE CASIMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ida	SI	SI	4975900	0	4975900					Acceso
CASIMA	BUENA VISTA ALTA	UNTO Y MUJON	2483417	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LOS SECTORES UNTO Y MUJON DEL DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASIMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI	SI	1433039.43	272458	1160581.43	01/07/2020	01/11/2020	01/11/2020	Jul-20	Calidad







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIONES	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (β)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMU? (SI/NO)		¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)		Saldo	Programación asistida			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?	
								SI	NO	SI	NO		Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
CASMA	BUENA VISTA ALTA	PAREDON	2449833	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR PAREDON DEL DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	ET en Elaboración	SI				367322.89	01/09/2019	01/11/2019	Ene-20	Acceso	
CASMA	BUENA VISTA ALTA	BUENA VISTA ALTA	2494047	URBANO	REMODELACION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(A) MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA DE OXIDACION DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA ALTA, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	Activo	En Liquidación	SI			215676	250000	34324				Calidad
CASMA	BUENA VISTA ALTA	HEROES DE CENEPA	2513902	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA-RR HEROES DE CENEPA, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Visible	SI			854929.29	904266.29	49339	01/09/2021	01/09/2021		Calidad
CASMA	COMANDANTE NOEL	SAN DIEGO	2573653	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CP SAN DIEGO, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Visible	SI			9183551.97	9183551.97	0	01/06/2023	01/10/2023		Calidad
CASMA	YAUTAN	YAUTAN	2510650	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE YAUTAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Ejecucion de obra	SI			1215333.88	3494754.88	2279421	10/02/2022	22/03/2023	Feb-22	Calidad
CASMA	YAUTAN	CALPOC	2562340	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Visible	SI			1416294.72	1441294.72	25000	17/11/2022	19/12/2023	Ene-23	Acceso
CASMA	YAUTAN	VISTA ALEGRE	2562743	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Visible	SI			414935.04	439935.04	25000	01/11/2022	01/12/2022	Ene-23	Acceso
CASMA	YAUTAN	NUOVO JAHUA	2468660	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR NUOVO JAHUA, DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Visible	SI			398029.12	398029.12	0	01/01/2020	01/03/2020	Abr-20	Acceso






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (\$)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CORONGO	CUSCA	TARICA Y MANZANILLA	2574307	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE TARICA Y MANZANILLA PAMPA. DISTRITO DE CUSCA DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		6279875.42	0	6279875.42	01/09/2023	01/04/2024		Calidad
A. RAYMONDI	ACZO	TABLACHACA		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL BARRIO DE TABLACHACA. DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI		400000	0	400000				Calidad
A. RAYMONDI	CHACCHO		2567973	URBANO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS JIRONES SUCRE, TUFAC AMARU Y BELLA VISTA DE LA LOCALIDAD DE CHACCHO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		786165.37	0	786165.37	10/05/2023	04/12/2023	Ene-24	Calidad
A. RAYMONDI	CHINGAS			RURAL	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE HIGOSURCA EN LA LOCALIDAD DE CHINGAS DEL DISTRITO DE CHINGAS DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH		Idea	SI		500000	0	500000				Calidad
A. RAYMONDI	CHINGAS	VILCABAMBA Y ANAPAN	2328901	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA Y ANAPAN, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		3043192.34	33000	3010192.34			Abr-22	Calidad
A. RAYMONDI	CHINGAS		2141682	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINGAS DEL DISTRITO DE CHINGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		3229060.94	0	3229060.94	01/12/2019	01/05/2020		Calidad
A. RAYMONDI	MIRGAS	VISTA ALEGRE DE ILLAUDRY SAN JUAN DE PARAS	2273980	RURAL	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE DE ILLAUDRY Y SAN JUAN DE PARAS. DISTRITO DE MIRGAS - ANTONIO RAYMONDI - ÁNCASH	Activo	ET en Elaboración	SI		5284908.65	10000	5274908.65			Dic-18	Acceso
A. RAYMONDI	MIRGAS	CASHASH	2370101	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASHASH, DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	Activo	Viable	SI		674408.32	271754	402664.32	01/10/2018	01/02/2019	Mar-19	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenigado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
A. RAYMONDI	MIRGAS	MAREYPAMPA	2370128	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL SECTOR DE MAREYPAMPA, DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		745442.44	425446	319996.44	01/09/2018	01/11/2018	Dic-18	Acceso	
A. RAYMONDI	SAN JUAN DE RONTOY	BUENOS AIRES, PISHGO, CORAL MOPAMPA, PUEBLO JOVEN, HUARAYOC, JANA Y ULTUQUJIO		RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, PISHGO, CORAL MOPAMPA, PUEBLO JOVEN, HUARAYOC, JANA Y ULTUQUJIO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH		Idea	SI		5031000	0	5031000				Calidad	
A. RAYMONDI	SAN JUAN DE RONTOY	SAN JUAN DE RONTOY	2576558	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA CAPTACION DE SHANCABAJA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE RONTOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Activo	Viable	SI		1453268.25	0	1453268.25	01/05/2023	01/09/2023	Oct-23	Calidad	
ASUNCION	ACCOHACA	SAGACAMCHA, ICHICCHINLA, HUAYLISH, PACHUCANGCHA, UPACASHA Y CACIRAY	2325534	RURAL	CREACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE SAGACAMCHA, ICHICCHINLA, HUAYLISH, PACHUCANGCHA, UPACASHA Y CACIRAY, DISTRITO DE ACCHOCHA - ASUNCION - ANCASH	Activo	ET en Elaboracion	SI		5367328.34	34000	5333328.34				Acceso	





**ANEXO N° 4: LISTADO DE PROYECTOS (NO PMI)**

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SINO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o sabbos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
PALLASCA	CONCHUCOS	SAN FELIPE	2454101	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL CASERIO DE SAN FELIPE DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	871166.98	861697.54	9469.44	-	-	-	-	Acceso	
PALLASCA	CONCHUCOS	CHILCAPUJIO	2564854	RURAL	CREACION DE LETRINAS ECOLOGICAS POR ARRASTRE HORALLUCO EN EL CASERIO DE CHILCAPUJIO, DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1869692.8	0	1869692.8	0	-	-	-	Acceso	
PALLASCA	CONCHUCOS	SAN NICOLAS	2492674	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL CASERIO DE SAN NICOLAS, DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1219367.67	30000	1189367.67	0	-	-	-	Acceso	
PALLASCA	CONCHUCOS	CRUZ PAMPA	2470826	URBANO	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.P. CRUZ PAMPA DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1063325.26	0	1063325.26	0	-	-	-	Acceso	
PALLASCA	CONCHUCOS	HUASHLA	2565019	RURAL	CREACION LETRINAS ECOLOGICAS POR ARRASTRE HIDRAULICO EN EL CASERIO DE HUASHLA, DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	995135.89	0	995135.89	0	-	-	-	Acceso	
CARHUAZ	ANTA	CANTAR	2464967	URBANO	CREACION DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE CANTAR DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	736264.91	736259.91	5	-	-	-	-	Acceso	
HUAYLAS	SANTA CRUZ	CARANCA	2397676	RURAL	CREACION DE VARIANTE DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CARANCA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	433610.97	425154.93	13456.04	-	-	-	-	Acceso	
HUAYLAS	SANTA CRUZ	MISMI	2400574	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE MISMI - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	465666.37	460470.14	5166.23	-	-	-	-	Acceso	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en esta programación PM17?		Monto Actualizado	Devenido Acumulado	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								(SI/NO)	(SI/NO)				Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
POMBAMBA	PAROBAMBA	PAROBAMBA ALTO	2382883	RURAL	CREACION DE CASETA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHO, DISTRITO DE PAROBAMBA - POBOMBAMBA - ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	211494.33	211395.04	98.29	-	-	-	Acceso
POMBAMBA	PAROBAMBA	MITOBAMBA	2431454	URBANO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL SECTOR DE PAROBAMBA ALTO DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POBOMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	77170.53	71276.6	5893.93	-	-	-	Acceso
SIHUAS	SAN JUAN	MITOBAMBA	2403425	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE MITOBAMBA - DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	86000	77998.25	10001.75	-	-	-	Acceso
SIHUAS	SAN JUAN	SANTA CRUZ	2392006	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	56000	47000	11000	-	-	-	Acceso
HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	HUAMANCAYAN	2458442	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD	NO	SI	3206266.68	0	3206266.68	-	-	-	Acceso y Calidad
SIHUAS	QUICHES	JOCOSBAMBA	2483942	RURAL	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CC. PP. DE JOCOSBAMBA DEL DISTRITO DE QUICHES - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3130630.83	0	3130630.83	-	-	-	Acceso
PALLASCA	TAUCA	MANO PODEROSA, C.P. MARRANUALLA GALGADA	2565176	RURAL	CREACION DE RED DE DESAGUE EN EL C.P. MARRANUALLA GALGADA DEL DISTRITO DE TAUCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2581368.79	0	2581368.79	-	-	-	Acceso
SIHUAS	ACOBAMBA	QUILCA	2464059	RURAL	AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR LOS PINOS DEL CENTRO POBLADO DE QUILCA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1538087.53	0	1538087.53	-	-	-	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en esta programación PMP? (SI/NO)		¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra					Fecha de inicio de operación			
ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	TUQUIPAMPA, POGOG, TSOGRAS Y CRUZ PAMPA	2524164	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE TUQUIPAMPA, POGOG, TSOGRAS Y CRUZ PAMPA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	612050.13	590587.46	21462.67	-	-	-	Acceso
POMABAMBA	QUINUABAMBA	VINCHO	2542060	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VINCHO DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	1055244.07	0	1055244.07	-	-	-	Acceso
SANTA	MACATE	CHUQUICARA	2426731	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (BIOGESTORES) EN EL C.T. CHUQUICARA DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	2110885.8	32000	2078895.8	-	-	-	Acceso
YUNGAY	QUILLO	ANEXO DE HUANTAR	2380875	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE HUANTAR DISTRITO DE QUILLO YUNGAY ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	805000	30000	775000	-	-	-	Acceso y Calidad
SANTA	MACATE	ANEXO PALO SECO, TUQUIPARA Y MAICAN	2508450	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO EN EL ANEXO PALO SECO, TUQUIPARA Y MAICAN DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	508559.92	0	508559.92	-	-	-	Acceso
SANTA	MACATE	IMARAHUAS	2606146	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CENTRO POBLADO IMARAHUAS - DISTRITO DE MACATE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	SI	412822.1	0	412822.1	-	-	-	Acceso
ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	LOCALIDAD DE NUEVA SOLEDAD	2403389	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SOLEDAD - DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	394414.74	392714.74	1700	-	-	-	Acceso
PALLASCA	PALLASCA	AV. AMAZONAS MZ C Y EL R. SAN MARTIN MZ D	2427233	RURAL	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS AV. AMAZONAS MZ C Y EL R. SAN MARTIN MZ D DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCAASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	285150.66	277150.66	8000	-	-	-	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devengado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
POBABAMBA	QUINUABAMBA	CAPILLA JIRCAN	2551004	URBANO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CHILLA JIRCAN DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POBABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	171431.33	164534.08	6897.25	-	-	-	Acceso		
ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	LOCALIDAD DE PAJORRUMI	2403393	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJORRUMI - DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	132022.11	131222.11	800	-	-	-	Acceso		
POBABAMBA	QUINUABAMBA	BARRIO DE CALLUY	2462731	RURAL	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO DE CALLUY DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POBABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	90371.48	88141	2230.48	-	-	-	Acceso		
MARISCAL LUZURUAGA	CASCA	LOCALIDAD DE CARRUAMARAY	2428186	RURAL	CREACION DEL RESERVOIRIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARRUAMARAY - DISTRITO DE CASCA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURUAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	85878.67	84878.67	1000	-	-	-	Acceso		
MARISCAL LUZURUAGA	LUCMA	LOCALIDAD DE MESA TAC	2537892	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA TAC EN EL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURUAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	91679.44	91679.44	0	-	-	-	Acceso		
POBABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDAD DE YANAHUTUTO	2525663	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YANAHUTUTO DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POBABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	68486.52	68486.52	0	-	-	-	Acceso		
POBABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDAD DE JARAHURAN	2552461	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JARAHURAN DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POBABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	37537.94	36038	1499.94	-	-	-	Acceso		






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devergado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
MARISCAL LUZURUAGA	LLUMPA	LOCALIDADES DE CHINGUIL - AMAPAMPA - ACHCAY - LLUICHOCOLPANI - SHOCCA - PARUSH - GAJANGA - CRUZPAMPA - SALAPAMPA - UCHUPAMPA - DISPENSA Y BELÉN	2599348	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHINGUIL - AMAPAMPA - ACHCAY - LLUICHOCOLPANI - SHOCCA - PARUSH - GAJANGA - CRUZPAMPA - SALAPAMPA - UCHUPAMPA - DISPENSA Y BELÉN DEL DISTRITO DE LLUMPA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURUAGA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	35058342.2	0	35058342.2	-	-	-	Acceso y Calidad		
SHUAS	SAN JUAN	CASERIO DE PARASHAMPA DEL CENTRO POBLADO DE COLPAMPA	2454081	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE PARASHAMPA DEL CENTRO POBLADO DE COLPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA PROVINCIA DE SHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	PERFIL	NO	SI	8812597.75	0	8812597.75	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUAYLAS	SANTA CRUZ	LOCALIDAD DE LARIAN	2602378	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE LARIAN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	4524311.41	0	4524311.41	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUAYLAS	SANTA CRUZ	LOCALIDAD DE HATO	2602582	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HATO DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	4111390.48	0	4111390.48	-	-	-	Acceso y Calidad		
CORONGO	YANAC	CASERIOS DE PACATQUI Y NINABAMBA	2378890	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS CASERIOS DE PACATQUI Y NINABAMBA DEL DISTRITO DE YANAC - CORONGO - ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	6550250.78	6515999.26	34251.52	-	-	-	Acceso y Calidad		
CARLOS FERMIN FITZGERALD	YAUYA	LOCALIDAD DE MANYAYACU	2604508	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE MANYAYACU DEL DISTRITO DE YAUYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZGERALD DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	3150856.17	0	3150856.17	-	-	-	Acceso y Calidad		







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (S/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (S/NO)	Monto Actualizado S/	Devenigado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CARLOS FERRINI FITZCARRALD	YALYA	LOCALIDAD DE JUNCAY	2604079	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE JUNCAY DISTRITO DE YALYA DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERRINI FITZCARRALD DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	2867374.26	0	2867374.26	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	SANTA CRUZ	LOCALIDAD DE HUARIPAMPA	2601455	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	2797214.43	0	2797214.43	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	CASERIO DE CHILIN	2466230	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CHILIN - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2475201.44	19495	2455706.44	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	CASERIO DE PARIACOLCA	2424343	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO, CASERIO DE PARIACOLCA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1249291.57	1161121.49	88170.08	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	CASERIO DE CUNTIP	2400800	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE CUNTIP DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1560890	15600	1545290	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	LOCALIDAD DE PUQUICHUAIN	2491174	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE PUQUICHUAIN DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	921010.69	881497.91	39512.78	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	LOCALIDAD DE TUZCAR PAMPA	2464398	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TUZCAR PAMPA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1335323	14000	1321323	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	CAJAY	LOCALIDAD DE SHARCO	2428788	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SHARCO DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1101360.18	1100351.39	998.79	-	-	-	Acceso y Calidad	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado Si	Devengado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (G)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
YUNGAY	QUILLO	CASERIO DE HUANCA	2424345	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO, CASERIO DE HUANCA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1240436	240671.1	999764.9	-	-	-	Acceso y Calidad		
YUNGAY	QUILLO	CASERIO DE HUACUY ALTO	2422503	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE HUACUY ALTO - DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1231412	30000	1201412	-	-	-	Acceso y Calidad		
YUNGAY	QUILLO	CASERIO DE CONCHI	2427025	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE CONCHI DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1230446	32500	1197946	-	-	-	Acceso y Calidad		
YUNGAY	QUILLO	CASERIO DE PUCACUERO	2400314	RURAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE PUCACUERO DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - REGIÓN ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1134550	31670	1102890	-	-	-	Acceso y Calidad		
YUNGAY	QUILLO	PUIRA	2421565	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PUIRA - DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1113790	32500	1081290	-	-	-	Acceso y Calidad		
YUNGAY	QUILLO	MARCO PAMPA	2406253	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARCO PAMPA - DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1026910	32500	994410	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUAYLAS	SANTA CRUZ	SECTORES DE PACHMA Y PACAYO	2461228	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE PACHMA Y PACAYO DEL CASERIO DE CUDCAS DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1027074.18	510559.81	516514.37	-	-	-	Acceso y Calidad		
YUNGAY	QUILLO	CRUZPAMPA	2404026	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZPAMPA - DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - REGIÓN ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	990634	31500	959134	-	-	-	Acceso y Calidad		






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				¿El proyecto está incluido en la programación PM1? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado Si	Devenigado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN	Fecha de inicio de obra						Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
HUAYLAS	SANTA CRUZ	CASERIO DE HUAYCAYAN	2451206	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE HUAYCAYAN DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1371600.07	1371600.07	0	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	LOCALIDAD DE OCRUCANCHA	2491001	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE OCRUCANCHA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1049832.7	1027414.16	22418.54	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	LOCALIDAD DE TABLAIRCAN	2503373	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TABLAIRCAN DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	881137.62	784409.44	96728.18	-	-	-	Acceso y Calidad	
POMABAMBA	PAROBAMBA	NUEVA RINCONADA DE CUCHO	2599106	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE NUEVA RINCONADA DE CUCHO. DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	826997.64	0	826997.64	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	CASERIO CAÑO - ANEXO CANCHAPAMPA	2572006	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO CAÑO - ANEXO CANCHAPAMPA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	808322.41	0	808322.41	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	YURACMARCA	CASERIO DE ALLOCTUNAC	2542211	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE ALLOCTUNAC, DISTRITO DE HUAYLAS YURACMARCA, PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1269102.02	954121.92	314980.1	-	-	-	Acceso y Calidad	
PALLASCA	CONCHUGOS	BARRIO CONSUZU	2560511	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO CONSUZU DEL DISTRITO DE CONCHUGOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	596856.22	0	596856.22	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	LOCALIDAD DE RUMICHACA	2530508	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE RUMICHACA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	734814.65	637362.08	97452.57	-	-	-	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devergado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICA SIMPLIFICADA DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
POMABAMBA	PAROBAMBA	CACHIPAMPA	2412786	RURAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACHIPAMPA - DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	277498.01	274488	3000.01	-	-	-	Acceso y Calidad
SIHUAS	SAN JUAN	CASERIO DE CHONTABAMBA	2460157	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE CHONTABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	219285.83	126665.9	92618.93	-	-	-	Acceso y Calidad
POMABAMBA	PAROBAMBA		2429237	RURAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAJAS DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	57089.11	50599	6500.11	-	-	-	Acceso y Calidad
SIHUAS	SAN JUAN	CALIA, CUEVA, HUAYLAPAMPA, LA ESPERANZA, QUINGAO BAJO, OTUTO, SAN JUAN Y MILAGRITOS	2443388	RURAL	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERIOS DE CALIA, CUEVA, HUAYLAPAMPA, LA ESPERANZA, QUINGAO BAJO, OTUTO, SAN JUAN Y MILAGRITOS DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	12290866.9	0	12290866.9	-	-	-	Acceso
PALLASCA	CONCHUCOS	4 LOCALIDADES	2498624	RURAL	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUANDÓVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1718183.25	0	1718183.25	-	-	-	Acceso
POMABAMBA	PAROBAMBA	LOCALIDAD DE CARHUACHUMA	2527235	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE CARHUACHUMA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	843235.71	826851	16384.71	-	-	-	Acceso y Calidad
YUNGAY	QUILLO	ANEXO DE PAÑOPAMPA, CASERIO DE CANCHIRKO	2427020	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE PAÑOPAMPA, CASERIO DE CANCHIRKO DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	778892	32500	746292	-	-	-	Acceso y Calidad
PALLASCA	BOLOGNESI	CASERIO DE CANYUBAMBA	2605290	RURAL	ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE ECRESAS EN CASERIO DE CANYUBAMBA - DISTRITO DE BOLOGNESI DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	649862.47	0	649862.47	-	-	-	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en esta programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado Si	Devenido Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
PALLASCA	PAMPAS	CASERIO PELAGATOS	2516673	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO PELAGATOS DEL DISTRITO DE PAMPAS - DEPARTAMENTO DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	335581.51	321441.43	14140.08	-	-	-	Acceso
PALLASCA	BOLOGNESI	SECTOR HUAMACA DEL CASERIO DE CHAUPE	2605302	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR HUAMACA DEL CASERIO DE CHAUPE - DISTRITO DE BOLOGNESI DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	280262.86	0	280262.86	-	-	-	Acceso
POMABAMBA	PAROBAMBA	PAROBAMBA NUEVO	2431453	URBANO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE PAROBAMBA NUEVO DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	50245.85	3000	47245.85	-	-	-	Acceso
PALLASCA	HUANDOVAL	JR. DURAZNO	2511613	URBANO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL JR. DURAZNO EN EL DISTRITO DE HUANDOVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	44725.08	39566.3	5158.78	-	-	-	Acceso
PALLASCA	HUANDOVAL		2535781	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DISTRITO DE HUANDOVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	39386.28	0	39386.28	-	-	-	Acceso
POMABAMBA	HUAYLLAN	LOCALIDAD DE HUANCHACBAMBA, HUAYLLANCOCHA Y PUNJUBAMBA	2458076	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCHACBAMBA, HUAYLLANCOCHA Y PUNJUBAMBA, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	488352.87	52500	483082.87	-	-	-	Acceso y Calidad
MARISCAL LUZURIAGA	CASCA	LOCALIDAD DE HUAYTALACUY	2396779	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUAYTALACUY, DISTRITO DE CASCA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2622894.51	0	2622894.51	-	-	-	Acceso y Calidad
SANTA	MACATE	LOCALIDAD DE HUANTARO Y SAN BLAS ALTO	2499557	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUANTARO Y SAN BLAS ALTO DEL DISTRITO DE MACATE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2360200.14	32500	2327700.14	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		¿El proyecto está incluido en programación P.M.P? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devergado Acumulado S/	Salido	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
POMABAMBA	POMABAMBA	LOCALIDADES DE VILGO Y RAIKAI	2471777	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE VILGO Y RAIKAI DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1354309.52	1339448.74	14860.78	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	CAJAY	HUARITAMBO	2410656	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUARITAMBO - DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1197639.18	1177638.18	20001	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	CAJAY	CAJAY	2604124	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL RAMAL CHOPOGU PARA LOS BARRIOS CAPULLUCO - LUMILLY Y MANZANA UERO, DE CENTRO POBLADO DE CAJAY DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	908743.51	0	908743.51	-	-	-	Acceso y Calidad
SHUAS	ACOBAMBA	LOCALIDAD DE LOS JARDINES (QUILCA ALTO)	2495032	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LOS JARDINES, QUILCA ALTO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	861778.95	9900	851878.95	-	-	-	Acceso y Calidad
SHUAS	ACOBAMBA	ACOBAMBA	2492576	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	833815.99	0	833815.99	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	CAJAY	CACHUNA	2454589	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN EL CASERIO DE CACHUNA - DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	654172.7	593910.52	60262.18	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	CAJAY	LOCALIDAD DE CHAUFILOMA	2428766	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CHAUFILOMA DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	863499.75	863499.75	0	-	-	-	Acceso y Calidad
SHUAS	ACOBAMBA	LOCALIDAD DE LOS PINOS (QUILCA BAJO)	2494275	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (QUILCA BAJO) DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	769669.78	7500	762169.78	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP?		¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								(SI/NO)	(SI/NO)					Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
POMABAMBA	QUINUABAMBA	SECTORES DE YAHUARPATA Y QUINUABAMBA	2546223	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS SECTORES DE YAHUARPATA Y QUINUABAMBA - PROVINCIA DE QUINUABAMBA - DEPARTAMENTO DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	542722.35	519722.35	23000	-	-	-	Acceso y Calidad
ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	QUINUARAGRA	2451936	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE QUINUARAGRA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	495550.64	33000	462550.64	-	-	-	Acceso y Calidad
PALLASCA	CONCHUCOS	LOCALIDAD DE MONTE SINAI	2428312	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE SINAI DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	347154.68	15000	332154.68	-	-	-	Calidad
POMABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDAD DE COCHATUCOJ	2446557	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COCHATUCOJ DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	315160.43	312375.22	2785.21	-	-	-	Acceso y Calidad
ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	SAN MARTIN DE PARAS	2370176	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PACABAMBA Y TRANGA, CASERIO DE SAN JUAN DE PARAS, CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PARAS - DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	294250.99	30000	264250.99	-	-	-	Acceso y Calidad
POMABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDAD DE MACHAVUNCO	2496432	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MACHAVUNCO DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	263176.16	0	263176.16	-	-	-	Acceso y Calidad
POMABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDAD DE VIRAC Y GANTU	2520585	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE DESAGUE CON URS EN LA LOCALIDAD DE VIRAC Y GANTU DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	293758.97	256483.08	37275.89	-	-	-	Acceso y Calidad
SIRIUS	QUICHES	QUICHES	2419662	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUICHES DEL DISTRITO DE QUICHES - PROVINCIA DE SIRIUS - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	243757	242317	1440	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				¿El proyecto está incluido en el programa PUI7?	¿El proyecto es encontrado en el PRS?	Monto Actualizado Si	Devengado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambas en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	(SI/NO)						(SI/NO)	Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	
POBABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDAD DE VINCHO	2446509	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE VINCHO DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POBABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	194472.51	191806.99	2665.52	-	-	-	Acceso y Calidad	
MARISCAL LUZURRAGA	FIDEL OLIVAS ESCUDERO	SECTORES RAYÁN - LUCHA DE LA LOCALIDAD DE SAMACHGAN	2597307	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LOS SECTORES RAYÁN - LUCHA DE LA LOCALIDAD DE SAMACHGAN, DISTRITO DE FIDEL OLIVAS ESCUDERO DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURRAGA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	180464.34	0	180464.34	-	-	-	Acceso y Calidad	
POBABAMBA	QUINUABAMBA	QUINUABAMBA	2444856	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUINUABAMBA DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POBABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	164587.99	161156.53	3431.46	-	-	-	Acceso y Calidad	
ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	SAN MARTIN DE PARAS	2403366	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD CENTRO PISLADO DE SAN MARTIN DE PARAS - DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	275156.66	274451.06	705.6	-	-	-	Acceso y Calidad	
POBABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDAD DE PISCOS	2494967	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PISCOS DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POBABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	101482.01	0	101482.01	-	-	-	Acceso y Calidad	
POBABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDAD DE JARAHURAN	2446555	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE JARAHURAN DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POBABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	132592.4	129975	2607.4	-	-	-	Acceso y Calidad	
POBABAMBA	QUINUABAMBA	LOCALIDADES DE COCHATUCOY Y MACHAYPUNCO	2521855	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVOIRIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COCHATUCOY Y MACHAYPUNCO DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POBABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	72853.58	68816.4	4037.18	-	-	-	Acceso y Calidad	
SHUAS	SAN JUAN	LOCALIDAD DE HUARACUY	2479977	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUARACUY DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	60000	0	60000	-	-	-	Acceso y Calidad	







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMI? (SI/NO)		¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)		Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								(SI/NO)	(SI/NO)	Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra			Fecha de inicio de operación			
POIMBAMBA	HUAYLLAN	SECTORES DE CHILUPAMPA Y TINYASH ALTO	2423182	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES DE CHILUPAMPA Y TINYASH ALTO. DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POIMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	4304676.08	70092	4234584.08	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	QUILLO	CASERIO DE MITUA	2455678	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE MITUA DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2467208.1	0	2467208.1	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	HUANTAR	LOCALIDAD DE GUZALIA Y EL CASERIO URAICHACRA	2447474	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE GUZALIA Y EL CASERIO URAICHACRA DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3252187.97	3188385.96	62812.01	-	-	-	Acceso	
POIMBAMBA	POIMBAMBA	CASERIO DE CHACPA	2466316	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE CHACPA DEL DISTRITO DE POIMBAMBA - PROVINCIA DE POIMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1507903.2	0	1507903.2	-	-	-	Acceso	
HUAYLAS	YURACMARCA	CASERIO DE PACHMA BAJO	2440893	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO CON LA INSTALACION DE BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE PACHMA BAJO DEL DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1221330.6	1174235.58	47095.02	-	-	-	Acceso y Calidad	
SANTA	CACERES DEL PERU	SECTOR NUEVA VICTORIA	2589882	RURAL	ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SECTOR NUEVA VICTORIA - DISTRITO DE CACERES DEL PERU DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1034791.71	0	1034791.71	-	-	-	Acceso	
YUNGAY	QUILLO	LOCALIDAD CUNTIP ALTO	2495802	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD CUNTIP ALTO DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	233826.14	25000	208826.14	-	-	-	Calidad	
PALLASCA	PAMPAS	CONSUIZO	2571612	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE CONSUIZO DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	999591.86	0	999591.86	-	-	-	Acceso	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS		ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado Si	Devengado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	CACERES DEL PERU	MIRAFLORES DE SAN PABLO Y SAN PABLO	2606685	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN MIRAFLORES DE SAN PABLO Y SAN PABLO. DISTRITO DE CACERES DEL PERU DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA ESTANDAR	NO	SI	931382.19	0	931382.19	-	-	-	-	Acceso	
POMABAMBA	POMABAMBA	NUOVA URBANIZACION DE CONOPAPAMPA	2559886	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA NUEVA URBANIZACION DE CONOPAPAMPA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	920376.25	0	920376.25	-	-	-	-	Acceso	
PALLASCA	CONCHUCOS	SECTOR GLORIAPAMPA	2557391	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR GLORIAPAMPA DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	847882.44	0	847882.44	-	-	-	-	Calidad	
YUNGAY	QUILLO	ANEXO DE LA PALMA	2380874	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE LA PALMA DISTRITO DE QUILLO YUNGAY ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1914053.55	1448611.15	464442.4	-	-	-	-	Acceso y Calidad	
SHUAS	SAN JUAN	CASERIO DE ANDAYMAYO Y SAN PEDRO DE LLULLIN	2500229	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE ANDAYMAYO Y SAN PEDRO DE LLULLIN DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	439478.29	398856.38	37621.91	-	-	-	-	Calidad	
HUARI	HUANTAR	CIUDAD DE HUANTAR	2458897	URBANO	CREACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUANTAR. DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	264584.27	238883.51	27700.76	-	-	-	-	Acceso	
SHUAS	SAN JUAN	ROSAMONTE	2499668	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE ROSAMONTE DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	630586.39	0	630586.39	-	-	-	-	Calidad	
PALLASCA	PAMPAS	PELAGATOS	2515942	RURAL	CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO PELAGATOS DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	896422	896421.13	0.87	-	-	-	-	Acceso	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación FMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado Si	Devengado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	CACERES DEL PERU	SECTOR TARA	2606537	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SECTOR TARA DISTRITO DE CACERES DEL PERU DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA ESTANDAR	NO	SI	515427.27	0	515427.27	-	-	-	Acceso
CARHUAZ	TOMA	BARRIO KOTU	2518860	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DE KOTU EN CENTRO POBLADO DE KOTU DEL DISTRITO DE TOMA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	603742.11	423381.68	186360.43	-	-	-	Acceso
HUAYLAS	HUATA	SECTORES INCHAPAMPA-RAYAN	2478103	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE Y BIOSERVICIOS DE LOS SECTORES INCHAPAMPA, RAYAN DISTRITO DE HUATA, PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	413333.27	194355.76	218977.51	-	-	-	Calidad
POIMABAMBA	POIMABAMBA	CASERIO DE MOLINO PAMPA	2453334	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGUE EN EL SECTOR ALEANDRO VIA DEL CASERIO DE MOLINO PAMPA DEL DISTRITO DE POIMABAMBA - PROVINCIA DE POIMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	432821.38	423223.61	9597.77	-	-	-	Acceso
SHUAS	SAN JUAN	LOCALIDAD DE QUIRCABAMBA	2462241	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUIRCABAMBA DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	176379.28	106890.95	71488.33	-	-	-	Calidad
HUAYLAS	PAMPAROMAS	LOCALIDAD PICHU	2546466	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PICHU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	236364.06	0	236364.06	-	-	-	Acceso
PALLASCA	CONCHUCOS	LOCALIDAD PROGRESO TANDAR	2429309	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO TANDAR DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	219643.53	199924.32	19719.21	-	-	-	Calidad
SHUAS	SAN JUAN	SECTOR POTRERO	2547157	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR POTRERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	179642.84	0	179642.84	-	-	-	Calidad






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto está incluido en esta programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenido Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICA SIMPLIFICADA DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SHUAS	SAN JUAN	SECTOR HUAYLLA	2522646	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE HUAYLLA DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	168615.19	0	168615.19	-	-	-	Calidad
HUAYLAS	YURACHMARCA	CASERIO DE SANTA ROSA	2450808	RURAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE DEL BARRIO DEL VARDOR Y LOS CASERIOS DE SANTA ROSA, BEBEN Y ALTO MARCA DEL DISTRITO DE YURACHMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	125620.73	0	125620.73	-	-	-	Calidad
SHUAS	SAN JUAN	CASERIO DE SANTA CRUZ	2460180	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	95677.01	85140.03	536.98	-	-	-	Calidad
SHUAS	SAN JUAN	SECTOR CAPARAPUY	2522644	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CAPARAPUY DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	40305.31	0	40305.31	-	-	-	Calidad
AJAJ	CORIS	QUISHUAR, HUELLAC Y HUARACOTO	2444027	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUISHUAR, HUELLAC Y HUARACOTO DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE ÁNCASH - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	8911334.31	31500	8879834.31	-	-	-	Acceso y Calidad
PALLASCA	HUANDÓVAL		2595647	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - DISTRITO DE HUANDÓVAL DE LA PROVINCIA DE PALLASCA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	8668055.62	0	8668055.62	-	-	-	Acceso y Calidad
BOLOGNESI	HUAYLLACAYAN		2558838	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL C.P. HUAYLLACAYAN DEL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2834545.9	0	2834545.9	-	-	-	Acceso y Calidad
PALLASCA	CONCHUCOS	7 LOCALIDADES	2458677	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BOLOGNESI - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2668121.79	34031.2	2634090.59	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMT? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Desviado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
PALLASCA	CONCHUCOS	SECTOR FLOR DEL VALLE ALTO CONCHUCOS	2561577	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR FLOR DEL VALLE ALTO CONCHUCOS DEL DISTRITO DE CONCHUCOS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	733036.93	0	733036.93	-	-	-	Acceso y Calidad		
POJABAMBA	PAROBAMBA	LOCALIDAD DE TUTUBAMBA Y QUISHUAR	2527096	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE TUTUBAMBA Y QUISHUAR DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POJABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	530091.34	480975.91	48115.43	-	-	-	Acceso y Calidad		
ANTONIO RAYMONDI	ACZO	VISTOSO	2406777	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO FORJADO DE VISTOSO - DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAMA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	812083.43	790376.26	21707.17	-	-	-	Acceso y Calidad		
ANTONIO RAYMONDI	ACZO	SAN PEDRO DE LICHUPATA, YURAYACU Y RANCHAS	2468689	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN PEDRO DE UCUPATA, YURAYACU Y RANCHAS, DISTRITO DE ACZO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	6922201.08	6754780.1	167420.98	-	-	-	Calidad		
HUARI	CAJAY	LOCALIDADES DE CAJAY Y CAYAS	2453599	RURAL	MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE CAJAY Y CAYAS, DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2555985.9	2217106.91	338776.99	-	-	-	Calidad		
SIHUAS	QUICHES	CASERIO JOSE GALVEZ	2576098	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CASERIO JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE QUICHES DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	650824.24	0	650824.24	-	-	-	Calidad		
PALLASCA	PALLASCA	CASERIO DE SACAYCACHA Y ANEXOS	2427232	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE SACAYCACHA Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	606083.14	591083.13	15000.01	-	-	-	Calidad		
SIHUAS	SAN JUAN	CASERIO DE YACUPAMPA	2457510	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE YACUPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	296076.97	170547.87	125529.1	-	-	-	Calidad		





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICA SIMPLIFICADA						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SHUAS	QUICHES	BOLOGNESI	2405328	RURAL	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO DE BOLOGNESI - DISTRITO DE QUICHES - PROVINCIA DE SHUAS - REGION ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	259802.78	251402.78	8500	-	-	-	Calidad
PALLASCA	PALLASCA	PALLASCA	2534932	URBANO	MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALLASCA DEL DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE INCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	217000	0	217000	-	-	-	Calidad
PALLASCA	CASERIO LA FLORIDA	CASERIO LA FLORIDA	2456446	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE CASANA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	425110.74	412288.8	12811.94	-	-	-	Acceso
SHUAS	QUICHES	QUICHES	2406219	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO DE QUICHES - DISTRITO DE QUICHES - PROVINCIA DE SHUAS - REGION ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	240000	235800	4200	-	-	-	Calidad
AIJA	CORIS	LOCALIDAD LA ESPERANZA	2495903	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	160115.79	0	160115.79	-	-	-	Acceso
POWABAMBA	QUINJABAMBA	LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	2381262	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE QUINJABAMBA - PROVINCIA DE POWABAMBA - ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	86246.66	86191.61	55.05	-	-	-	Calidad
SHUAS	QUICHES	QUICHES	2405209	RURAL	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE RESERVOIRIO PARA AGUA POTABLE CENTRO POBLADO DE QUICHES - DISTRITO DE QUICHES - PROVINCIA DE SHUAS - REGION ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	99229.87	89229.87	10000	-	-	-	Acceso y Calidad
AIJA	CORIS	LOCALIDAD ACCOCHANCHA	2498900	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACCOCHANCHA DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCAH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	62085.29	0	62085.29	-	-	-	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devengado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada		¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de operación	
POMBAMBA	POMBAMBA	SECTORES DE MARAY, ORGONA, CASHAPAMPA, MIRANDA PAMPA, ROSAS PAMPA, CASHAMONTE, CRUZ PAMPA, MANANICH, JIRCA, SANJA Y JATO DEL DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	2454046	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS SECTORES DE MARAY, ORGONA, CASHAPAMPA, MIRANDA PAMPA, ROSAS PAMPA, CASHAMONTE, CRUZ PAMPA, MANANICH, JIRCA, SANJA Y JATO DEL DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	11867217.6	0	11867217.6	-	-	Acceso y Calidad	
POMBAMBA	POMBAMBA	7 LOCALIDADES	2526522	RURAL	DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POMBAMBA - PROVINCIA DE POMBAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	9642893.31	84000	9558893.31	-	-	Acceso y Calidad	
MARISCAL LUZURIAGA	MUSGA	LOCALIDADES NUEVA ESPERANZA, SINCO, JIRCA, SANTA LUCIA DE CANIRASH	2349130	RURAL	CREACIÓN MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES NUEVA ESPERANZA, SINCO, JIRCA, SANTA LUCIA DE CANIRASH DEL DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	398359.63	377017.34	21342.29	-	-	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	PAMPAROMAS	LOCALIDAD DE PAMPAROMAS	2461716	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE PAMPAROMAS DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	6825671.71	0	6825671.71	-	-	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	MATO	MATO VILLA SUCRE	2497275	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN MATO VILLA SUCRE, DISTRITO DE MATO - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	8246068.72	2375964.96	5870113.76	-	-	Acceso y Calidad	
CARLOS FERMIN FITZCARRAL	SAN LUIS	GONZAJIRCA	2606815	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERO DE GONZAJIRCA DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	4809442.02	0	4809442.02	-	-	Acceso y Calidad	
SANTA	CACERES DEL PERU	SECTOR DE HUASHCAYAN Y COCHAPETI	2593799	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SECTOR HUASHCAYAN Y COCHAPETI DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	4718369.95	0	4718369.95	-	-	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMT?	¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada		¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de inicio de operación	
PALLASCA	PAMPAS	PAMPAS	2410901	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAS - DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	4317113.1	4278107.94	39005.16	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE PICHU	2448251	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE PICHU DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	3879500.2	3822401.88	57088.52	-	-	-	Acceso y Calidad
CORONGO	YUPAN	LOCALIDAD DE YUPAN	2507339	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE YUPAN, DISTRITO DE YUPAN - PROVINCIA DE CORONICO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	8917189.36	0	8917189.36	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	HUACCHIS	LA LOCALIDAD DE COCHAPAMPA	2556029	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COCHAPAMPA DEL DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3102880.15	0	3102880.15	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	PONTO	SAN JUAN DISTRITO	2602687	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE ECHEITAS EN LA LOCALIDAD DE SHOGUSHIPAMPA Y BARRIO CENTRO DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DISTRITO DE PONTO DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	3019816.72	0	3019816.72	-	-	-	Acceso y Calidad
POMABAMBA	POMABAMBA	SECTORES DE VISTA FLORIDA Y RAGRA	2533200	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE VISTA FLORIDA Y RAGRA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2788836.94	0	2788836.94	-	-	-	Acceso y Calidad
POMABAMBA	POMABAMBA	CHACUABAMBA	2468402	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO DE CHACUABAMBA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2633616.73	0	2633616.73	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	VISTOSO	2448254	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VISTOSO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3155484.65	53000	3102484.65	-	-	-	Acceso y Calidad







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		¿El proyecto está incluido en programación PMT? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	PICHU	2448137	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PICHU CENTRO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1311690.43	35000	1276690.43	-	-	-	Acceso y Calidad
POMABAMBA	POMABAMBA	YEGUA CORRAL	2455493	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YEGUA CORRAL DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1893445.08	1708979.17	184465.91	-	-	-	Acceso y Calidad
CARLOS FERMIN FITZGARRALD	SAN LUIS	TAULLI	2450139	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AMIENO JUA, DE LA LOCALIDAD DE TAULLI - DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZGARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1583569.4	1570187.86	13381.54	-	-	-	Acceso y Calidad
POMABAMBA	POMABAMBA	PAUCHOS	2452153	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAUCHOS DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1968325.63	1960655.78	8670.05	-	-	-	Acceso y Calidad
HUAYLAS	PAMPAROMAS	UCHUP	2571919	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DIFUSION SANITARIA DE EGRETAS EN LA LOCALIDAD DE UCHUP DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1116351.69	0	1116351.69	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	WISHLAC	2448247	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE WISHLAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1808424.31	32500	1776924.31	-	-	-	Acceso y Calidad
HUAYLAS	PAMPAROMAS	CHUNYA RURI	2453020	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE CHUNYA RURI DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	633749.89	611718.65	22031.24	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	CAJAY	PARO	2428837	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PARO DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	567431.04	546782.08	20648.96	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PVI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenigado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
MARISCAL LUZURIAGA	MUSGA	HUAYOBAMBA	2501460	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO HUAYOBAMBA DEL DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	487130.94	285863.19	201277.75	-	-	-	Acceso y Calidad	
PALLASCA	PAMPAS	COCHACONCHUCOS	2562152	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE COCHACONCHUCOS, COCHACONCHUCOS DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	342724.05	18830	323894.05	-	-	-	Acceso y Calidad	
MARISCAL LUZURIAGA	MUSGA	TORREPAMPA	2542686	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE TORREPAMPA DEL DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	217546.73	217546.72	0.01	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	CASCAPARA	URBANO	2531446	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO URBANO EN EL DISTRITO DE CASCAPARA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	208623.82	117267.9	92365.92	-	-	-	Acceso y Calidad	
MARISCAL LUZURIAGA	MUSGA	VISCACHA	2515281	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE VISCACHA, DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	127996.01	123438.27	4566.74	-	-	-	Acceso y Calidad	
MARISCAL LUZURIAGA	MUSGA	CAUCHOS	2515280	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CAUCHOS, DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	139986.35	139986.34	0.01	-	-	-	Acceso y Calidad	
MARISCAL LUZURIAGA	MUSGA	MUSGA	2410366	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MUSGA - DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	115862.24	115862	0.24	-	-	-	Acceso y Calidad	
SANTA	CACERES DEL PERU	HUASHCAYAN	2427756	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LAPITOC EN LA LOCALIDAD DE HUASHCAYAN DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	102517.38	10000	92517.38	-	-	-	Acceso y Calidad	






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Desarrollado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CARHUAZ	TINCO	MAL PASO	2381291	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS DE LA AMISTAD, HUILLASH Y COTUPAMPA. CENTRO POBLADO DE MAL PASO - DISTRITO DE TINCO - PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	78683.37	76465.1	2188.27	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	HUANCHAY	E CUMBRE - PALACIO - COLCAP - RAYPA ALTO - PISHAN - RUMAC - CARHUA Y JANCA HUANCHAY	2446001	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CUMBRE - PALACIO - COLCAP - RAYPA ALTO - PISHAN - RUMAC - CARHUA Y JANCA HUANCHAY DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	11429866.2	185000	11244866.2	-	-	-	Acceso
HUARI	ANRA	CONTAN	2375749	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE CRUZ JIRCAL, SANTO PAMPAM, PATIN RUMI Y NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE CONTAN DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	3225517.62	43000	3182617.62	-	-	-	Acceso
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	CHICHUCANGCHA	2603313	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISCOS CON SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE LANCHAN DEL CENTRO POBLADO DE CHICHUCANGCHA - DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	2076823.12	0	2076823.12	-	-	-	Acceso y Calidad
Huaraz		SHANCAC, CHORRILLOS Y MATARA	2448795	RURAL	MEJORAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS CASERIOS DE SHANCAC, CHORRILLOS Y MATARA DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2393097.26	23300	2369797.26	-	-	-	Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	MACHAC	2414492	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR DE HUAYBARRA DEL CENTRO POBLADO DE MACHAC, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - PROY. AGUA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE INCAISH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1039063.3	94867.19	90196.11	-	-	-	Acceso
HUARI	HUANTAR	ACOPARA	2424498	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL CON UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL SECTOR ANCHAC DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	909185.12	904185.12	5000	-	-	-	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado Si	Devengado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada		¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	
SHUAS	RAGASH	QUINGAO ALTO Y QUINGAO BAJO	2427525	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUINGAO ALTO Y QUINGAO BAJO DEL DISTRITO DE RAGASH - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	718561.69	718330.09	231.6	-	-	Calidad
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	VISTOSO	2607202	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE ECURETAS EN ANEXO DE CACHINAN DE LOCALIDAD DE CUYOC DEL CENTRO DE VISTOSO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	676844.01	0	676844.01	-	-	Acceso y Calidad
POMABAMBA	POMABAMBA	SHULLA	2533773	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CERRO BLANCO DEL CENTRO POBLADO DE SHULLA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	621828.72	0	621828.72	-	-	Acceso y Calidad
PALLASCA	PAMPAS	CONZUZO	2466866	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO CONZUZO DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	276133.01	254174.61	21958.4	-	-	Calidad
HUARI	HUANTAR	ACOPARA	2425165	RURAL	CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CON UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL SECTOR CUTASH DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	206784.2	206264.2	1500	-	-	Acceso
PALLASCA	PAMPAS	NAUCHAVANA	2516355	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE NAUCHAVANA DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	245955.73	0	245955.73	-	-	Calidad
SHUAS	RAGASH	LACHOU	2427526	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE LACHOU DEL DISTRITO DE RAGASH - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	155445.7	155445.63	0.07	-	-	Calidad
HUARAZ	PAMPAS GRANDE	TARAPAMPA	2468981	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TARAPAMPA DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	48937.7	39296.89	9840.81	-	-	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devengado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
PALLASCA	HUANDUVAL	CHAUCHARA	2512556	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO CHAUCHARA DEL DISTRITO DE HUANDUVAL - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	168678.66	146015.19	22663.47	-	-	-	Calidad
SHUAS	RAGASH	GANTU, SANTA ANA Y CACHONA	2427533	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE GANTU, SANTA ANA Y CACHONA DEL DISTRITO DE RAGASH - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	98683.59	97183.59	1500	-	-	-	Calidad
SHUAS	SHUAS	SHUAS	2404174	RURAL	CREACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE PUNGUERO, MARATIMBER ARRIBA, SAN FRANCISCO, SPAUMARCA, QUENOBAMBA, PUMARUASH, NUNYASH, SHAYAY Y TINAYO CENTRO POBLADO DE SHUAS - DISTRITO DE SHUAS - PROVINCIA DE SHUAS - REGION ÁNCASH	ACTIVO	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	26819743.5	0	26819743.5	-	-	-	Acceso
ALJA	CORIS	ULTUSH, MARQUI	2445392	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE ULTUSH Y MARQUI DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE ALJA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	8247670.85	28500	8219170.95	-	-	-	Acceso y Calidad
BOLOGNESI	HUALLANCA	CHURILCO Y HUALLANCA (SECTOR AZULMINA)	2461212	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGUE RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHURILCO HUALLANCA (SECTOR AZULMINA) DISTRITO DE HUALLANCA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	7382788.42	225000	7157788.42	-	-	-	Acceso
CASMA	YAUTAN	CACHIPAMPA	2593796	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA H. LOMAS DEL PARANISO EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIPAMPA DISTRITO DE YAUTAN DE LA PRC. INICIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	5651433.21	0	5651433.21	-	-	-	Acceso
ALJA	CORIS	ALMIZCLE Y ACCOANGHA	2547720	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ALMIZCLE Y ACCOANGHA DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE ALJA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	ACTIVO	PERFIL	NO	SI	5531452.84	97500	5433952.84	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación P.M.T? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenido Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
ALJA	LA MERCED	RUREK	2456761	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RUREK DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE ALJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	5140751.98	6400	5134351.98	-	-	-	Acceso y Calidad
ALJA	CORIS	VISTA ALEGRE	2445393	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CORIS - PROVINCIA DE ALJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	5011232.14	16000	4995232.14	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	HUANTAR	CHUCOS	2438706	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHUCOS DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	6257788.21	5521603.09	736185.12	-	-	-	Acceso y Calidad
ALJA	LA MERCED	EL CARMEN Y ULLUCURAN	2548696	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE EL CARMEN Y ULLUCURAN DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE ALJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	4554577	0	4554577	-	-	-	Acceso y Calidad
ALJA	LA MERCED	SANTA CRUZ DE RUREK	2544419	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE RUREK DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE ALJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	3883922.41	0	3883922.41	-	-	-	Acceso y Calidad
RECLAY	RECLAY	ANTAPURHUAY, YANAMITO, SINCUMA, CHIRIAC Y TUCURUAIN	2454617	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES ANTAPURHUAY, YANAMITO, SINCUMA, CHIRIAC Y TUCURUAIN, DISTRITO DE RECLAY - PROVINCIA DE RECLAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	3821576.8	23100	3789476.8	-	-	-	Acceso
ALJA	LA MERCED	SIPZA	2546913	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE ECRETAS DE LAS LOCALIDADES DE KANTUCITA, SAN GERONIMO, SIPZA, OCOFAMPA Y KOTU DEL CASERIO DE SIPZA DEL DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE ALJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2786633.16	46350	2740283.16	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	PONTO	SAN MIGUEL	2390473	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUA Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE RAMBRAN DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2873601.03	2869734.24	3866.79	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PFRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devenido Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada		¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de operación	
HUARI	SAN MARCOS	SAN PEDRO DE CARASH	2359464	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE LA LOCALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2054615.93	2048591.55	6024.38	-	-	-	Acceso
HUARAZ	TARICA	HUANJA CHICO, CORUSHCO, CACHUNA, ANCUSHA, SHIPRACO, MARENUNOC, HUANCAPU Y BUENOS AIRES	2391956	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE CON BIOGESTORES EN LOS SECTORES DE HUANJA CHICO, CORUSHCO, CACHUNA, ANCUSHA, SHIPRACO, MARENUNOC, HUANCAPU Y BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1612855.34	32970	1579885.34	-	-	-	Acceso
HUARI	PONTO	SAN MIGUEL	2471893	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1434084.21	1401005.76	33078.45	-	-	-	Acceso y Calidad
YUNGAY	MANCOS	ACRAYPAMPA - HUAYPAN	2502708	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LA SALUD FAMILIAR CON VIVIENDAS SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE ACRAYPAMPA - HUAYPAN, DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	929410.34	0	929410.34	-	-	-	Acceso
HUARAZ	TARICA	FASHPA	2391909	RURAL	CREACION SERVICIO DE DESAGUE CON BIOGESTORES EN LOS SECTORES DE FASHPA, ANOJUY, IAREPAMPA, HUACOROPAMPA, CASHIPAMPA Y MINPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE FASHPA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1201045.47	1191420.41	9625.06	-	-	-	Acceso
ASUNCION	ACOCHACA	TAZAPAMPA	2473012	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAZAPAMPA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	898141.73	38000	860141.73	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	PIRA	SANTA CRUZ	2572021	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE ECURETAS DEL CASERIO DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	847507.03	0	847507.03	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	HUACHIS	CASTILLO	2465510	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PATAY CENTRO POBLADO DE CASTILLO DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1265236	1150720.78	114515.21	-	-	-	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSION (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMI? (SINO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devengado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CARHUAZ	AMASHICA		2499704	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE COLCAPAMPA, SANTU RURI Y LOCALIDAD DE AMASHICA DEL DISTRITO DE AMASHICA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	731325.53	0	731325.53	-	-	-	Acceso y Calidad
SHUAS	SHUAS		2464376	URBANO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE SHUAS DEL DISTRITO DE SHUAS - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	892374.36	872097.01	10777.35	-	-	-	Acceso
YUNGAY	MANCOS	HUAYPANI	2505646	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE CON UBEN EN EL CASERIO PUTACA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYPANI DEL DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	565480.31	0	565480.31	-	-	-	Acceso
HUARI	SAN MARCOS	RANCAS	2350483	RURAL	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SERVIDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MILLISH EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	950045.48	694421.44	255624.04	-	-	-	Acceso
HUARI	RAPAYAN	VIRO	2397329	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CENTRO POBLADO DE VIRO - DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	383261.89	383261.31	0.58	-	-	-	Acceso
SHUAS	SHUAS	MARAYBAMBA ARRIBA	2602656	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE MARAYBAMBA ARRIBA DEL DISTRITO DE SHUAS DE LA PROVINCIA DE SHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	388224.94	0	388224.94	-	-	-	Acceso
CARHUAZ	MARCARA	CONSTITUCIÓN	2510302	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA PROLONGACION CONSTITUCION DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	279665.33	0	279665.33	-	-	-	Acceso
YUNGAY	MANCOS	HUAYAFON ANTIGUO	2464979	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE DESAGÜE EN EL CASERIO DE HUAYAFON ANTIGUO DEL DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	279265.46	0	279265.46	-	-	-	Acceso







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMP?	¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	SAN JOSE DE ILLAURO	2406188	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ILLAURO - DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCAISH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	618486.73	615595.32	2871.41	-	-	-	Acceso y Calidad		
CARHUAZ	YUNGAY	SHUPAR	2500520	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE SHUPAR DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	245662.1	238965.45	6696.65	-	-	-	Acceso y Calidad		
YUNGAY	MANCOS	TISHTEC	2429031	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE DESAGUE EN EL CASERIO DE TISHTEC DEL DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	223021.22	222821.22	200	-	-	-	Acceso		
RECUY	RECUY	CHOPHUASI	2357956	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHOPHUASI DEL DISTRITO DE RECUY - PROVINCIA DE RECUY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	182591.68	6500	176081.68	-	-	-	Acceso		
CARHUAZ	MARCARA	RIO SANTA	2531714	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL PASAJE RIO SANTA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	188740.14	148421.45	20318.69	-	-	-	Acceso		
RECUY	RECUY	RARAMAYOC	2429328	RURAL	CREACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE RARAMAYOC DEL DISTRITO DE RECUY - PROVINCIA DE RECUY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	135294.66	135293.66	1	-	-	-	Acceso		
HUARAZ	TARICA	PALTAY	2560737	RURAL	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA URBANIZACION SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE PALTAY DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	141899.09	126786	15113.09	-	-	-	Acceso		
CORONGO	BAMBAS	BAMBAS	2599204	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BAMBAS - DISTRITO DE BAMBAS DE LA PROVINCIA DE CORONGO DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	5585651.8	0	5585651.8	-	-	-	Calidad		





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devengado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
YUNGAY	CASCAPARA	CASCAPARA	2555247	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CASCAPARA, DISTRITO DE TUMBAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3186825.41	0	3186825.41	-	-	-	Calidad
HUARI	UCO	SHOGUISMARCA, ATALAYA, QUICHIPATA, LUCMA, AYO, PUCUS, TINGO, CHAGUY, PUTPUSH, 9 LOCALIDADES	2448660	RURAL	CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN SHOGUISMARCA, ATALAYA, QUICHIPATA, LUCMA, AYO, PUCUS, TINGO, CHAGUY Y PUTPUSH, 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	948303.19	945303.19	3000	-	-	-	Acceso
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	HUANCAVOC	2607157	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE HUANCAYOC CENTRO, HUANCAYOC PITES Y HUANCAYOC PUTACA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAYOC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	983320.26	0	983320.26	-	-	-	Calidad
HUARI	HUANTAR	QUEROSHAY	2443835	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE LAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUEROSHAY DEL DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	763503.28	769731.39	13771.89	-	-	-	Calidad
CARLOS FERRÍN FITZCARRALD	SAN LUIS	MUCHCAS	2453500	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR CRUCE MUCHCAS, DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CARLOS FERRÍN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1083254.35	1081498.64	1755.71	-	-	-	Calidad
PALLASCA	PAMPAS	PALO DERECHO	2571790	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO PALO DERECHO DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	715281.72	0	715281.72	-	-	-	Calidad
PALLASCA	PAMPAS	MOLLEBAMBITA	2571822	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO MOLLEBAMBITA DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	508218.45	0	508218.45	-	-	-	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devenido Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
PALLASCA	PAMPAS	CASCA	2569224	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE CASCA, DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	419929.2	0	419929.2	-	-	-	Calidad
HUARI	UCO	PARIACANCHA	2529645	RURAL	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TUMARIN CP PARIACANCHA DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	439635.4	439635.35	0.05	-	-	-	Acceso
PALLASCA	PAMPAS	JONGOS	2499803	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO JONGOS DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	353441.71	15000	338441.71	-	-	-	Calidad
PALLASCA	PAMPAS	SHAÑUQUE	2466976	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO SAÑUQUE DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	379271.44	347044.18	32227.26	-	-	-	Calidad
PALLASCA	PAMPAS	SAUCE	2516354	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO SAUCE DEL DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	636307	622343.78	13963.22	-	-	-	Calidad
MARISCAL LUZURIAGA	MUSGA	TORREPAMPA	2410365	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TORREPAMPA - DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	181107.07	165948.43	15157.64	-	-	-	Calidad
HUARI	SAN PEDRO DE CHANA	SANTA CRUZ DE PICHU	2414011	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DUYOC DE LA LOCALIDAD DE VISTOSO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU - DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	265030	260557.63	4472.37	-	-	-	Calidad
SANTA	CACERES DEL PERU	PALILLO	2424411	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE PALILLO DEL DISTRITO DE CACERES DEL PERU - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	137419.87	137419.87	0	-	-	-	Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto está incluido en programación PM? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (i)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
MARISCAL LUZURJAGA	MUSGA	PLAZA SINSO, SANTA LUCIA	2542880	RURAL	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE PUJAZA, SINSO, SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE MUSGA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURJAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	106835.57	106835.57	0	-	-	-	Calidad
SANTA	CACERES DEL PERU	CASHAMPAPA	2385063	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE CASHAMPAPA, DISTRITO DE CACERES DEL PERU - SANTA - ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	58447.07	58447.07	0	-	-	-	Calidad
SIHUAS	SIHUAS	CUYHUAYLLA, PUMACCOCHA, UCHUGAGA RAMBAMBA Y SAURAPA	2438306	RURAL	CREACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE CUYHUAYLLA, PUMACCOCHA, UCHUGAGA RAMBAMBA Y SAURAPA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	7240633.56	35600	7205033.56	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	PONTO	PONTO	2429769	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUA Y DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE PONTO DEL DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	6494769.07	33000	6461769.07	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	HUANTAR	ACOPARA	2410080	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGÜE CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PANCA DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA - DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2391260.87	1836976.78	554284.09	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	RAPAYAN	HUJIN	2397326	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CENTRO POBLADO DE HUJIN - DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - REGION ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1355408.41	1248732.93	106676.48	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	CHAYIN DE HUANTAR	WACHAC	2603211	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CANSHA DEL CENTRO POBLADO DE MADHAC DEL DISTRITO DE CHAYIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	843090.17	0	843090.17	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				¿El proyecto esta incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenigado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	Fecha de inicio de obra						Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
HUARI	HUANTAR	HUARAC	2407515	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUARAC. - DISTRITO DE HUANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	668807.04	668807.04	2000	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	ANRA	NUOVA VICTORIA	2504703	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	531743.14	529209.01	2534.13	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	ANRA	ALTO CASCAZ	2517906	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ALTO CASCAZ DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	546547.48	544287.68	2248.8	-	-	-	Acceso y Calidad	
CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	CANCHABAMBA	2524395	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCHABAMBA DEL DISTRITO DE SAN LUIS. - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	460187.73	450792.53	9395.2	-	-	-	Calidad	
HUARI	ANRA	HUAYWASH, JATUN RUMI, CHACATO Y SALITRE	2498172	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYWASH, JATUN RUMI, CHACATO Y SALITRE DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	367536.32	362161.02	5375.3	-	-	-	Acceso y Calidad	
CARHUAZ	SHILLA	SHANCILLU	2527842	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR SHANCILLU DEL DISTRITO DE SHILLA. - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	408562.43	406794.68	1787.75	-	-	-	Acceso	
HUARI	HUANTAR	HUARAC	2404461	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE ANAYACA EN EL CENTRO POBLADO DE HUARAC. - DISTRITO DE HUANTAR. - PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	370546.63	365235.63	5411	-	-	-	Acceso y Calidad	
ASUNCION	CHACAS	COCHAS Y HUAYA	2466872	RURAL	CREACION DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES PARA LA DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE COCHAS Y HUAYA DEL DISTRITO DE CHACAS - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	298352.6	292483.63	5868.97	-	-	-	Acceso	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$	Devenido Acumulado \$	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	Fecha de inicio de obra						Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
POMABAMBA	POMABAMBA	BUENA VISTA	2471538	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	278807.13	0	278807.13	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	ANRA	CASCAY	2523818	RURAL	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CASCAV DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	199816.24	21000	170816.24	-	-	-	Acceso y Calidad	
CARHUAZ	ACOPAMPA	ACOPAMPA, NUNOCOTO Y PUNCUALLACA BAJO	2524242	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ACOPAMPA, NUNOCOTO Y PUNCUALLACA BAJO DEL DISTRITO DE ACOPAMPA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	12432638.6	45200	12387438.6	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	YUNGAY	HUANSHAO	2446388	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE COPACAC, YANAMA CHICO, YURACOTO, NUEVO PROGRESO E INCAPACOLPAN DEL CENTRO POBLADO DE HUASHAO DEL DISTRITO DE YONGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	7183981.03	79000	7104991.03	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	CHICHUGANGCHA	2602813	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE JAYO DEL CENTRO POBLADO DE CHICHUGANGCHA DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	5085062.33	0	5085062.33	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	YUNGAY	SHUYUP	2451159	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE SHUYUP - RAYANI DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	1426893.65	1325710.3	101183.35	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	MACHCAS ALTO	2601700	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE MAGRRAS ALTO, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	4054952.98	0	4054952.98	-	-	-	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado Si	Devengado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
ECUAY	REQUAY	HUANCAPAMPA Y OCOMAN	2451645	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LA LOCALIDAD DE HUANCAPAMPA Y OCOMAN DEL DISTRITO DE REQUAY - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	3986664.11	30000	3986664.11	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	CHICHUCANCHA	2605393	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	2707314.24	0	2707314.24	-	-	-	Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	PUKAPACHA	2569730	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL SECTOR PUKAPACHA, DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2573224.7	0	2573224.7	-	-	-	Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	CHINGAL	2526662	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CHINGAL DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1964182.56	30000	1934182.56	-	-	-	Acceso y Calidad
YUNGAY	YUNGAY	CAYA	2498700	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO DE CAYA, DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2186083.11	0	2186083.11	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	RANICAS	2488259	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CASERIO DE HUARON DEL CENTRO POBLADO DE RANICAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2206136.6	2177809.6	28327	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	PICHU SAN PEDRO	2493053	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE COVIN DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2078984.58	1852888	2259996.58	-	-	-	Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	PAMPACOCCHA	2505195	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE PAMPACOCCHA DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1809225.21	33000	1776225.21	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto está incluido en el PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devengado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN MARCOS	HUARCÓN Y MULLIPAMPA	2481367	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO O OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EGRESOS EN LAS LOCALIDADES DE HUARCÓN Y MULLIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1222346.99	1150227.34	72119.65	-	-	-	Acceso y Calidad
CARHUAZ	ATAQUERO	HUELLAP	2416365	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL ANEXO DE SANCIPUDÓN DEL CASERIO DE HUELLAP - DISTRITO DE ATAQUERO - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1979153.16	1796459.13	182694.03	-	-	-	Calidad
HUAYLAS	CARAZ	CULLUNA	2505181	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERIO DE CULLUNA DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1162742.05	33000	1129742.05	-	-	-	Acceso y Calidad
HUAYLAS	CARAZ	HUANDÓY	2388128	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE HUANDÓY DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2887501.25	2857707.6	29793.65	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	PICHU SAN PEDRO	2533808	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CASERIO DE HALLACANGA DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	983843.4	16025	967818.4	-	-	-	Acceso y Calidad
REQUÍMAY	CATAZ	SAN MIGUEL	2439893	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EGRESOS EN EL CASERIO DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CATAZ - PROVINCIA DE REQUÍMAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	833443.81	783984.01	49459.8	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	TARICA	UCHUYACU Y TARA	2391979	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE UCHUYACU Y TARA DEL DISTRITO DE TARICA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	906764.44	33000	873764.44	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	SAN MARCOS	CARHUAYOC	2363471	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE MANYAMPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1049454.85	1012284.54	37170.31	-	-	-	Acceso y Calidad







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		ESTADO TÉCNICA SIMPLIFICADA	¿El proyecto está incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devergado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICA SIMPLIFICADA							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN MARCOS	RANICAS	2495172	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MILLMISH DEL CENTRO POBLADO DE RANICAS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1512025.9	1438189.04	73836.86	-	-	-	Acceso y Calidad	
CARHUAZ	AMASHCA	PAPIRCA, DAMILLUPAMPA, SANTO RURI Y COLCAPAMPA	2522937	RURAL	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PAPIRCA, CAMILLUPAMPA, SANTO RURI Y COLCAPAMPA DEL DISTRITO DE AMASHCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	839647.63	0	839647.63	-	-	-	Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	QUINHARAGRA	2388226	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE QUINHARAGRA CENTRO Y CARHUACORO, CENTRO POBLADO DE QUINHARAGRA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1635623.99	1524561.37	11062.62	-	-	-	Acceso y Calidad	
REQUAY	CATAC	CATAC	2497898	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL ANEXO DE CATACAPATA Y ZONA RURAL DE CATAC DEL DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	620826.77	0	620826.77	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	MANCOS	UTUPAMPA	2596090	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO CRUZ COTO Y BARRIO GARAY DE CENTRO POBLADO UTUPAMPA DISTRITO DE MANCOS DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	589863.96	0	589863.96	-	-	-	Acceso y Calidad	
REQUAY	CATAC	SAN MIGUEL	2587730	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CASERIO DE SAN MIGUEL DISTRITO DE CATAC DE LA PROVINCIA DE REQUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	441621.73	0	441621.73	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUAYLAS	CARAZ	CRUZ VMA	2373743	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URB. TUMSHUJICO BARRIO CRUZ VMA - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	348928.85	336077.91	12850.94	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	SAN MARCOS	SAN ANDRES DE RUINTU	2359937	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES CHUJUNI - RUCUS DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE RUINTU DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	396926.39	368880.38	27246.01	-	-	-	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en esta programación PMI?		¿El proyecto se encuentra en el PFRS?	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								(SI/NO)	(SI/NO)					Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN MARCOS	PICHUQUINHUARAGRA	2487875	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE TURURUHAY DEL CENTRO POBLADO PICHUQUINHUARAGRA - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	456314.39	408947.61	47366.78	-	-	-	Acceso y Calidad
SIHUAS	QUICHES	MOBAMBA	2405860	RURAL	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO DE MOBAMBA - DISTRITO DE QUICHES - PROVINCIA DE SIHUAS - REGIÓN ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	394364.31	355863	8501.31	-	-	-	Calidad
SIHUAS	SIHUAS	QUEROSAMBA	2550956	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUEROSAMBA DEL DISTRITO DE SIHUAS - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	158478.17	155400.55	3077.62	-	-	-	Acceso y Calidad
HUAYLAS	HUALLANCA	COLCAP Y PAMPA LIBERTAD	2527302	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE COLCAP Y PAMPA LIBERTAD DEL DISTRITO DE HUALLANCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	169365.34	165590.86	3774.48	-	-	-	Calidad
REQUJAY	CATAC	YANAPAMPA	2541637	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL RESERVOIRIO RECTANGULAR EN EL SECTOR DE YANAPAMPA - DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE REQUJAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	195071.77	91385.5	103686.27	-	-	-	Acceso y Calidad
REQUJAY	CATAC	PACHACOTO	2489015	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE PACHACOTO - DISTRITO DE YUNGAYPAMPA DEL DISTRITO DE REQUJAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	471545.09	459643.55	11901.54	-	-	-	Acceso y Calidad
HUAYLAS	HUALLANCA	YUNGAYPAMPA	2527410	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YUNGAYPAMPA DEL DISTRITO DE HUALLANCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	109715.36	0	109715.36	-	-	-	Calidad
REQUJAY	CATAC	UTQUVACU Y CHAHUA PAMPA	2489014	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE UTQUVACU Y CHAHUA PAMPA DEL DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE REQUJAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	148978.1	146511.27	2466.83	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSION (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en la programación PMI?		¿El proyecto se encuentra en el PRS?		Monto Actualizado S/	Devenigado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
ANTONIO RAYMONDI	CHACCHO	URBANO	2307700	URBANO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	5619179.18	705214.91	4913864.27	-	-	-	-	Acceso y Calidad	
CORONGO	ACO	ACO Y SAN ISIDRO	2517948	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE ACO Y SAN ISIDRO. DISTRITO DE ACO - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3223081.56	49852	3173229.56	-	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	YUNGAY	SANTA TERESA Y QUILLASH	2464713	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE SANTA TERESA Y QUILLASH DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2617359.09	33600	2583759.09	-	-	-	-	Acceso y Calidad	
YUNGAY	YUNGAY	PATAPATA BAJA	2456368	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PATAPATA BAJA. DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1472032.64	33600	1438432.64	-	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	UCO	UTUY ALTO	2375501	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL SECTOR UTUY ALTO. DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	428170.87	462074.81	-33903.94	-	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARAZ	INDEPENDENCIA	ATIPAYAN	2584787	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR YURAC CONCHI DEL CENTRO POBLADO DE ATIPAYAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	PERFIL	NO	SI	492839.34	0	492839.34	-	-	-	-	Acceso y Calidad	
HUARI	UCO	PAMPACOCCHA	2452789	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE PAMPACOCCHA DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	210018.04	190061.28	19956.76	-	-	-	-	Acceso y Calidad	
ANTONIO RAYMONDI	CHINGAS	QUILLEYOC	2428377	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL SECTOR DE QUILLEYOC DEL DISTRITO DE CHINGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	224639.09	167444.74	57194.35	-	-	-	-	Acceso	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PIM? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devergado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
OCROS	CARHUAPAMPA	ACO	2472874	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CAPTACION MANCO COCHA EN LA LOCALIDAD DE ACO DEL DISTRITO DE CARHUAPAMPA - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	156081.75	49979.82	106101.93	-	-	-	Acceso y Calidad
ANTONIO RAYMONDI	CHINGAS	CHINGAS	2397827	URBANO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL SECTOR DE AGUAYOC - CENTRO POBLADO DE CHINGAS - DISTRITO DE CHINGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	62028.78	58027.77	4002.01	-	-	-	Acceso
MARISCAL LUZURUAGA	PISCOBAMBA	HUARIN, HUANCASH Y TULLUBAMBA	2454647	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES DE HUARIN, HUANCASH Y TULLUBAMBA EN EL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURUAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	62398487.48	83100	6215387.48	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARMEY	HUARMEY	SANTO DOMINGO	2570276	URBANO	CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR VILA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	5037166.59	0	5037166.59	-	-	-	Acceso
SANTA	CHIMBOTE	CASCAJAL	2549282	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANEXO MALFICOS DEL C/P CASCAJAL EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3148299	44150	3104149	-	-	-	Acceso
HUARAZ	HUARAZ	VILLA PROGRESO	2412974	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS AGUA Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES Y ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE VILLA PROGRESO DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3249571.06	31550	3218021.06	-	-	-	Acceso
CARHUAZ	PARAHUANCA	INDEPENDENCIA	2586182	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO INDEPENDENCIA, DISTRITO DE PARAHUANCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2993359.27	0	2993359.27	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARMEY	HUARMEY	AMPLIACION LA VICTORIA LAS SALINAS FREDDO II	2561198	URBANO	CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA HABITACION URBANA PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION LA VICTORIA LAS SALINAS FREDDO II DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2604684.81	0	2604684.81	-	-	-	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMT? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento? (SI/NO)
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CASMA	BUENA VISTA ALTA	CENEPA Y BUENA VISTA BAJA	2587878	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN POZO TUBULAR Y RESERVORIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CENEPA Y BUENA VISTA BAJA - DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2100987.69	0	2100987.69	-	-	-	Acceso
CASMA	BUENA VISTA ALTA	CARBONERIA	2587873	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE CARBONERIA DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1916513.96	0	1916513.96	-	-	-	Acceso
SANTA	COISHCO	OLLANTA HUMALA	2551617	URBANO	CREACION DEL RESERVOIRIO BARRIO CHINO EN EL ALTIPLANO HUANCA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3251678	0	3251678	-	-	-	Acceso
HUARI	HUACHIS	QUILLOC	2491676	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUILLOC DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2143143.14	2138376.31	4766.83	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	MASIN	MATBAMBA	2470961	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL LOCALIDAD DE MATBAMBA DEL DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2097236.31	1939586.3	157650.01	-	-	-	Acceso y Calidad
SANTA	SANTA ROSA, YACLLAN	NUEVA ESPERANZA, PASAJE SANTA ROSA, YACLLAN	2538516	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ALTIPLANO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1169805.27	36350	1133455.27	-	-	-	Acceso
HUARI	HUACHIS	JALUYAC	2491884	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE JALUYAC DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	559878.73	556735.11	3143.62	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	HUACHIS	YACUPASHTAC	2491690	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE YACUPASHTAC DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	522584.77	522584.77	0	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PIM? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado Si	Devengado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?*
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	HUACHIS	CARASH GRANDE Y CARASH CHICO	2491888	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE CARASH GRANDE Y CARASH CHICO DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	453819.83	453819.83	0	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARI	HUACHIS	CABALLO ARMANAY Y LLANQUISH	2461418	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES CABALLO ARMANAY Y LLANQUISH DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1091615.48	1023153.05	88462.43	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARI	HUACHIS	QUITAUERO	2491887	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUITAUERO DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	975825.05	0	975825.05	-	-	-	Acceso y Calidad		
SANTA	CHIMBOTE	LOS GERANIOS	2473452	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL AJARILLOS GERANIOS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	848934.67	0	848934.67	-	-	-	Acceso		
HUARI	ANRA	SALTANA ANRA Y TUMANGA	2566066	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SALTANA ANRA Y TUMANGA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	764964.76	0	764964.76	-	-	-	Calidad		
SANTA	NEPEÑA	SAN JACINTO	2496060	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR MAQUINA NUEVA DEL C.P. SAN JACINTO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	759651.24	0	759651.24	-	-	-	Acceso		
BOLIGNESI	COLOQUIO	COLOQUIO	2558188	RURAL	CREACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL ANEXO DE COLOQUIO DEL DISTRITO DE COLOQUIO - PROVINCIA DE BOLIGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	922390.3	40000	882390.3	-	-	-	Acceso		
PALLASCA	PAMPAS	JONGOS	2571597	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE JONGOS DISTRITO DE PAMPAS - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	721506.48	0	721506.48	-	-	-	Calidad		





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (b)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	HUACHIS	CUTAN	2492346	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE ECRETAS DE LA LOCALIDAD DE CUTAN DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	718594.93	0	718594.93	-	-	-	Acceso y Calidad
CASMA	BUENA VISTA ALTA	TUCTUPILLIN	2500494	RURAL	CREACION DE LETRINAS ECOLOGICAS POR ARRASTRE HIDRAULICO EN EL CASERIO TUCTUPILLIN DEL DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	698865.5	0	698865.5	-	-	-	Acceso
HUARI	MASIN	HUAYTUNA	2432667	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYTUNA DEL DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	653177.65	845129.75	8047.9	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	HUACHIS	QUICHUAS	2077278	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE ECRETAS EN LA LOCALIDAD DE QUICHUAS DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1184822.32	1131022.09	53800.23	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	HUACCHIS	RUMICHACA	2460156	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RUMICHACA, DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	385757.06	385754.78	2.28	-	-	-	Acceso y Calidad
CASMA	BUENA VISTA ALTA	HUANCHUY	2587879	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN RUCO A TALO ABIERTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHUY - DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	490850.8	0	490850.8	-	-	-	Acceso
HUARI	ANRA	BAJO CASDAY	2466847	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJO CASDAY DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	461748.13	460248.13	1500	-	-	-	Calidad
HUARAZ	OLLEROS	CARNEY GRANDE	2408062	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE CARNEY GRANDE - DISTRITO DE OLLEROS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	631866.73	617145.18	14741.55	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en esta programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada		¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN							Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	
HUARI	ANRA	NUEVA VICTORIA	2544358	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	318400.06	308696.06	9702	-	-	-	Calidad
HUARI	ANRA	SUCCHA COCHA	2467092	RURAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MANANTIAL EN LA LOCALIDAD DE SUCCHA COCHA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	260355.27	257154.58	3200.69	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	MIRAMAR	2382384	URBANO	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA. MIRAMAR, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	220547.57	220547.57	0	-	-	-	Acceso
M. LUZURIAGA	PISCOBAMBA	ALMAPAMPA Y UNIHUANAY	2424863	RURAL	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE ALMAPAMPA Y UNIHUANAY DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	282074.11	11000	271074.11	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	COISHCO VIEJO	2536049	URBANO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COISHCO VIEJO, DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	212342.43	118433.54	93908.89	-	-	-	Acceso
HUARI	ANRA	SUCCHA COCHA	2467014	RURAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUCCHA COCHA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	150778.37	21000	129778.37	-	-	-	Calidad
HUARAZ	LA LIBERTAD	ARCASH	2383238	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO DE HUARAZ-ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	119885.28	109636.01	10249.27	-	-	-	Calidad
HUARI	ANRA	CASDAY	2566743	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE SHAWINTU UCURU EN LA LOCALIDAD DE CASDAY DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	109480.51	0	109480.51	-	-	-	Calidad







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado Si	Devengado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de calidad o acceso, ambos en los servicios de saneamiento?
			CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
M. LUZURIAGA	PISCOBAMBA	SOCOSBAMBA	2424867	RURAL	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SOCOSBAMBA DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURBAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	88854.49	4000	84854.49	-	-	-	Calidad	
M. LUZURIAGA	PISCOBAMBA	SAGASHAY	2424866	RURAL	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE SAGASHAY DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURBAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	84303.37	4000	80303.37	-	-	-	Calidad	
M. LUZURIAGA	PISCOBAMBA	YACUPAÑAHUIN	2424873	RURAL	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE YACUPAÑAHUIN DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURBAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	79839.13	3500	76339.13	-	-	-	Calidad	
M. LUZURIAGA	PISCOBAMBA	ROSASPAMPA Y HUAYLLAPAMPA	2424865	RURAL	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE ROSASPAMPA Y HUAYLLAPAMPA DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURBAGA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	71906.28	3500	68406.28	-	-	-	Calidad	
RECUAY	COTAFARACO	CCPP	2487245	RURAL	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ÁMBITO RURAL DEL CENTRO POBLADO DE DISTRITO DE COTAFARACO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3148887.44	18000	3133987.44	-	-	-	Acceso	
HUAYLAS	CARAZ	CRUZ DE MAYO	2548610	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHIPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CRUZ DE MAYO DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1549399.62	0	1549399.62	-	-	-	Calidad	
HUAYLAS	CARAZ	LOS ANGELES	2505740	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS ANGELES DEL DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1225633.53	0	1225633.53	-	-	-	Calidad	
YUNGAY	MANCOS	CANCHAPAMPA	2464812	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA SALUD FAMILIAR CON VIVEROS SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE CANCHAPAMPA DEL DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1082565.51	980677.34	81888.17	-	-	-	Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			¿El proyecto esta incluido en programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devergado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	SAN MARCOS	SAN LUIS DE PUJUN	2435961	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CASERIO DE HARAYOC DEL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN. DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1891722.68	1855492.57	36230.11	-	-	-	Calidad
HUARI	SAN MARCOS	OCCAMPAPA, PICHU, QUENHUARAGRA	2362503	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE OCCAMPAPA, PICHU, QUENHUARAGRA. DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1037535.7	993631.25	43904.45	-	-	-	Calidad
CARHUAZ	MARGARA	VICOS	2481953	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR TAMBO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VICOS, DISTRITO DE MARGARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	447840.06	447816.16	23.9	-	-	-	Calidad
HUARI	SAN MARCOS	SAN ANTONIO DE JUPROGBADO	2388158	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE SAN ANTONIO DE JUPROGBADO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	636663.8	613555.15	23308.65	-	-	-	Calidad
CASIMA	YAUTAN	VISTA ALEGRE	2379987	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION Y DISPOSICIONES EXCRETAS DEL ABASTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DISTRITO DE YAUTAN PROVINCIA DE CASIMA DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	455000	208745.6	246254.4	-	-	-	Calidad
RECUYAJ	CATAC	CATAC	2409116	URBANO	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DESDE CHURANA A CATACAPATA DE LA LOCALIDAD DE CATAC - DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE RECUYAJ - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	450428.24	5000	445428.24	-	-	-	Calidad
YUNGAY	YUNGAY	YUNGAY	2484097	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE YUNGAY DEL DISTRITO DE YUNGAY - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	218457.51	0	218457.51	-	-	-	Calidad
OCROS	CONGAS	VISTA ALEGRE, MARAVILLAS, PARACAPAYAN	2488916	RURAL	CREACION DE LOS SERVIDOS HIGIENICOS PUBLICO EN VISTA ALEGRE, MARAVILLAS, PARACAPAYAN, MIRAMAR Y LA UNION, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CONGAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	392326.43	296075.48	96250.95	-	-	-	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				¿El proyecto está incluido en la programación PMP?	¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Devergado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	Fecha de inicio de obra						Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
HUARMY	MALVAS	MALVAS	2402258	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO DE MALVAS - DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMY - REGION ANCASH				NO	SI	10133850.2	30500	10103350.2	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARMY	MALVAS	5 LOCALIDADES	2453673	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE BIOGESTORES EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMY - DEPARTAMENTO DE ANCASH				NO	SI	2931209.8	43500	2887709.8	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	CHAVIN DE HUANTAR	UCHUHUAYTA	2411497	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE UCHUHUAYTA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH				NO	SI	788975.71	727149.56	61826.15	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	HUACHIS	QUISHUAR	2491674	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LDS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD QUISHUAR DEL DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH				NO	SI	2325970.83	0	2325970.83	-	-	-	Acceso y Calidad
SANTA	SANTA	VILLA CASANA	2598083	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL SECTOR VILLA CASANA, DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH				NO	SI	1379769.62	0	1379769.62	-	-	-	Acceso y Calidad
BOLOGNESI	TICLLOS	TICLLOS	2563773	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE TICLLOS DEL DISTRITO DE TICLLOS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH				NO	SI	1187061.13	30000	1157061.13	-	-	-	Calidad
HUARI	RAHUAPAMPA	CRUZ PAMPA	2575542	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA DISTRITO DE RAHUAPAMPA DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH				NO	SI	873767.13	0	873767.13	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	RAHUAPAMPA	CAPILLAPAMPA	2455987	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CAPILLAPAMPA, PAMPACACA Y CHIRICAN, DISTRITO DE RAHUAPAMPA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH				NO	SI	610734.08	549158.11	61575.97	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		¿El proyecto está incluido en esta programación PMP? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devergado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	SANTA	PUJOS LOS ALAMOS	2594042	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE ALICANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL SECTOR PASAJE "LOS ALAMOS" DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	591556.62	0	591556.62	-	-	-	Acceso y Calidad
RECUYAY	PARARIN	HUERTAS	2431707	RURAL	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL ANEXO DE HUERTAS DEL DISTRITO DE PARARIN - PROVINCIA DE RECUYAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	482510.3	182872.62	299637.68	-	-	-	Acceso
HUARI	HUACCHIS	MARCASH	2397694	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE MARCASH - DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	452157.23	432820.31	19236.92	-	-	-	Calidad
SANTA	SANTA	JR HUALLANGA	2593463	URBANO	CREACION DEL SERVICIO DE ALICANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SECTOR SUR LOTE "E" EN EL JR. HUALLAGA DISTRITO DE SANTA DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	313153.92	0	313153.92	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARMEY	CULEBRAS	CUSISO	2381912	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE CUSISO, DISTRITO DE CULEBRAS - HUARMEY - ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	444152.09	410907.4	33244.68	-	-	-	Acceso
HUARMEY	CULEBRAS	TURRIPAMPA	2382002	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE TURRIPAMPA DEL DISTRITO DE CULEBRAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	155030.42	151030.42	4000	-	-	-	Acceso
HUARI	FAUCAS	CHARANCUGHO	2397699	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHARANCUGHO DISTRITO DE FAUCAS - PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	155869.81	152369.81	3500	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARMEY	CULEBRAS	LA AMISTAD LAS CUARDAS, LAS CASUARINAS Y LOS ALGARROBOS	2396829	RURAL	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALICANTARILLADO EN LAS CALLES: LA AMISTAD, LAS CUARDAS, LAS CASUARINAS Y LOS ALGARROBOS DEL CENTRO POBLADO DE QUITA SOMBERO DISTRITO DE CULEBRAS - PROVINCIA DE HUARMEY - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	122219.35	122219.35	0	-	-	-	Acceso





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMP? (SI/NO)		¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado SI	Devenegado Acumulado SI	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra					Fecha de inicio de operación			
OCROS	OCROS	CORTE RINCONADA	2566882	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN EL CASERIO CORTE RINCONADA DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	SI	79400	8000	71400	-	-	-	Acceso
HUARAZ	INDEPENDENCIA	HUANICHAC	2532285	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANICHAC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA ESTANDAR	NO	SI	SI	11321292.2	0	11321292.2	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	HUARAZ	QUECHICAP	2539607	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION NUEVO HUARAZ DE QUECHICAP, DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD	NO	SI	SI	5903149.4	0	5903149.4	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	HUARI	HUAMANTANGA	2479385	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ATAYKARAG POMAUCUNO-CHAL HUAMANTANGA CENTRO POBLADO DE HUAMANTANGA DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA ESTANDAR	NO	SI	SI	2772286.64	2578523.88	193762.96	-	-	-	Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	MONTE CHIMBOTE	2515380	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA INSTALACION DE LA LINEA DE IMPULSION DEL POZO TUBULAR N° 4 AL RESERVOIRIO S.W. EN EL SECTOR MONTE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA ESTANDAR	NO	SI	SI	5080316.47	0	5080316.47	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	HUARAZ	CHIKU RURI, CARAPUCRO, SALAZA, VILACACUI Y FRANCISCO BOLOGNESI	2514952	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE CHIKU RURI, CARAPUCRO, SALAZA VILACACUI Y FRANCISCO BOLOGNESI - FUNDOS SAN RAFAEL DEL SECTOR QUECHICAP - DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA ESTANDAR	NO	SI	SI	4709652.24	0	4709652.24	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PACCHA, COTU, SEÑOR DE MAYO, SAN NICOLAS Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	2505554	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS SECTORES DE PACCHA, COTU, SEÑOR DE MAYO, SAN NICOLAS Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TECNICA ESTANDAR	NO	SI	SI	3701522.67	0	3701522.67	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación P.M.P.? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación									Acceso y Calidad			
SANTA	MORO	QUILLHUAY	2564025	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LA DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE QUILLHUAY DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	RURAL	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3296152.4	0	3296152.4	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CHAVIN	2600325	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE CARIAMPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CHAVIN - DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	RURAL	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3061343.03	0	3061343.03	-	-	-	Acceso y Calidad		
SANTA	MORO	POCOSHUANCA	2567025	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE POCOSHUANCA DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	RURAL	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2418374.04	0	2418374.04	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARAZ	INDEPENDENCIA	IMREPAMPA	2471089	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IMREPAMPA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	RURAL	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2396467.86	0	2396467.86	-	-	-	Acceso y Calidad		
SANTA	CHIMBOTE	TAMBO REAL	2468037	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P TAMBO REAL EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	RURAL	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2372066.13	0	2372066.13	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARAZ	INDEPENDENCIA	COCHAC	2591615	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCHAC - DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	RURAL	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2240478.48	0	2240478.48	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARAZ	HUARAZ	TOCILLA	2526328	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUJE EN EL CENTRO POBLADO DE TOCILLA DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	RURAL	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2123167.46	0	2123167.46	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARI	HUARI	HUAMPARAN	2457242	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE TAPATA ALTO, TAPATA BAJO Y OCHSHARUTUMAY DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	RURAL	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2035057	1611281.41	423775.59	-	-	-	Acceso y Calidad		





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación P.M.P? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de calidad de acceso, calidad o ambientes en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
CASMA	COMANDANTE NOEL	SAN ANDRES	2445572	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	408820.16	392871.8	15948.36	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	MASIN	POMACHACA	2570548	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE POMACHACA. DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1850607.16	0	1850607.16	-	-	-	Calidad
SANTA	MORO	SAN FELIX	2568122	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MEDIANTE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SAN FELIX DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1771628.91	0	1771628.91	-	-	-	Acceso y Calidad
SANTA	CHIMBOTE	ALTO PERU	2465290	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL C.P. ALTO PERU DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1667533.53	0	1667533.53	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	JANGAS	HUANLLA	2391702	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2541138.95	501282.66	2039856.29	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI		POGONIA, MUCASH, CANAC, BELLAVISTA Y HUAROYA	2505669	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES POGONIA, MUCASH, CANAC, BELLAVISTA Y HUAROYA DEL CENTRO POBLADO DE MALLAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1590906.71	33500	1557406.71	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	CHONTAYOC	2459415	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE COLLANA Y EL SECTOR PROGRESO E INSTALACIONES DE SERVICIOS DE DESAGUE EN EL SECTOR PROGRESO DEL CENTRO POBLADO DE CHONTAYOC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1911435.46	1898847.54	12587.92	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARNEY	HUARNEY	GARLERO	2589829	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO GARLERO DEL DISTRITO DE HUARNEY - PROVINCIA DE HUARNEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1460660.74	0	1460660.74	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en esta programación FMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$/	Devengado Acumulado \$/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	HUARI	MITUCHACA	2458317	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MITUCHACA, CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1608645.39	1596637.39	12008	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	INDEPENDENCIA	PARIA VILCAHUAN	2474567	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE LOMA DEL CENTRO POBLADO DE PARIA VILCAHUAN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2196962.2	2169028.8	27933.4	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARAZ	HUARAZ	TUPAC AMARU CHUNA MARRA	2461851	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL BARRIO TUPAC AMARU CHUNA MARRA DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1739049.04	1739049.04	0	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	MASIN	HUARI PAMPA	2536583	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUARI PAMPA DEL DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1177712.66	42344	1135368.66	-	-	-	Calidad
HUARI	HUARI	YACAYA	2403579	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RURALES DEL CENTRO POBLADO DE YACAYA - DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - REGION ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	935879.34	932879.34	3000	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	MASIN	ARGUJA	2433686	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR ARGUJA GRANDE DEL DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1065645.69	71500	994145.69	-	-	-	Calidad
HUARI	HUARI	ACOPALCA	2464288	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS SECTORES DE PISHA, UOJINO BLAS, VISTA ALDEPE Y CARHUAPOMA DEL CENTRO POBLADO DE ACOPALCA DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2179500.85	2119548.67	59952.18	-	-	-	Acceso y Calidad
SANTA	MORO	PAREDONES	2471636	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL CASERIO PAREDONES DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1716305.07	1621755.78	94549.29	-	-	-	Acceso y Calidad







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación FMI7 (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (E)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN								Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	COISHCO	OLLANTA HUMALA	2531260	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH OLLANTA HUAYLA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	ACTIVO	NO	SI	576810.05	202375.8	374434.25	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARVEY	MALVAS	MOLINCPAMPA	2451208	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE MOLINCPAMPA DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARVEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	ACTIVO	NO	SI	551364.14	481859.92	66504.22	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARI	MIASIN	PARISH	2434201	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PARISH DEL DISTRITO DE MIASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	ACTIVO	NO	SI	867729.44	845914.02	21815.42	-	-	-	Calidad		
SANTA	MORO	SHCCOSPUQUJO	2524318	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SHCCOSPUQUJO DEL DISTRITO DE MORO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	ACTIVO	NO	SI	728930	728929.51	0.49	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARAZ	HUARAZ	TUSHPA	2535302	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR TUSHPA DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	ACTIVO	NO	SI	488115.55	0	488115.55	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARAZ	INDEPENDENCIA	MESAPATA BAJA	2419770	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE MESAPATA BAJA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	ACTIVO	NO	SI	450858.65	445578.9	5379.75	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARAZ	INDEPENDENCIA	HUACRAJIRCA	2455131	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL BARRIO DE HUACRAJIRCA BAJO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	ACTIVO	NO	SI	476054.35	476029.41	24.94	-	-	-	Acceso y Calidad		
HUARI	HUACHIS	ATASH	2361029	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATASH - DISTRITO DE HUACHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	ACTIVO	NO	SI	314860.44	271404.34	43456.1	-	-	-	Calidad		





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS			ESTADO DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación P.M.P.?	¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación												
HUARAZ	HUARAZ	EL MIRADOR, TACLLAN ALTO	2412361	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL MIRADOR, TACLLAN ALTO DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	67792.80	62379	5413.89	-	-	-	Acceso y Calidad			
HUARAZ	HUARAZ	AUA	2252056	URBANO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AUA, PROVINCIA DE AUA - ANCASH U.F. EPS CHIVIN S.A. DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	23146195.6	0	23146195.6	-	-	-	Calidad			
HUARAZ	INDEPENDENCIA	HUALON	2594398	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE HUALON DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1599894.61	0	1599894.61	-	-	-	Acceso y Calidad			
SANTA	SANTA	PAMPA LA GRANA	2444670	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA AV. JUN VEAZCO ALVARADO, PSLE ISLA BLANCA, JR. VARGAS Y PSJE VIRGEN DE GUADALUPE EN EL SECTOR PAMPA LA GRANA DEL DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1428825.35	1237799.99	191025.36	-	-	-	Acceso y Calidad			
HUARMEY	HUARMEY	CALLE LIMA	2564846	URBANO	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LIMA, CALLE S/N Y CALLE 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE HUAYAN - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	262068.03	0	262068.03	-	-	-	Acceso			
COROS	COGAS	PARACPAYAN	2483232	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PARACPAYAN DEL DISTRITO DE COGAS - PROVINCIA DE COROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	225700.17	74849.57	150850.6	-	-	-	Acceso y Calidad			
HUARAZ	HUANCHAY	HUANCHIN	2408111	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE HUANCHIN - DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	100817.96	100802.35	15.61	-	-	-	Calidad			
RECJAY	TICAPAMPA	LLULLUCACHI Y CHUYAN	2478731	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LLULLUCACHI Y CHUYAN DEL DISTRITO DE TICAPAMPA - PROVINCIA DE RECJAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	5622785.76	24300	5598485.76	-	-	-	Acceso y Calidad			





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				¿El proyecto está incluido en programación P-MIP (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?	
			CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN						ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra		Fecha de inicio de operación
HUARI	PAUCAS	PAUCAS	2492922	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAUCAS DEL DISTRITO DE PAUCAS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1832971.96	1640351.48	192520.48	-	-	-	Calidad
OCROS	COCHAS	LAS VIRGENES	2462788	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO LAS VIRGENES DEL DISTRITO DE COCHAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2298834.24	0	2298834.24	-	-	-	Acceso y Calidad
YUNGAY	MATACOTO	SACUAYO	2508954	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO AL CASERIO DE SACUAYO DEL DISTRITO DE MATACOTO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1305600.51	0	1305600.51	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARVEY	CULEBRAS	LA LAGUNA	2507036	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN (N) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CASERIO DE LA LAGUNA DEL DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARVEY DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	1078734.94	0	1078734.94	-	-	-	Acceso y Calidad
AJAJA	AJAJA	LLACTUN	2462847	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE LLACTUN DEL DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	384057.17	354875.97	29191.2	-	-	-	Acceso y Calidad
HUARI	PAUCAS	VILGABAMBA	2400595	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILGABAMBA DISTRITO DE PAUCAS - PROVINCIA DE HUARI - REGION ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	253513.93	248895.2	4618.73	-	-	-	Calidad
HUARVEY	CULEBRAS	QUITTA SOMBRERO	2449476	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C/P DE QUITTA SOMBRERO DEL DISTRITO DE CULEBRAS - PROVINCIA DE HUARVEY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	237283.39	237142.39	141	-	-	-	Acceso y Calidad
AJAJA	AJAJA	LLACTUN	2349648	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LLACTUN DEL DISTRITO DE AJAJA - PROVINCIA DE AJAJA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	137689.05	105298.3	32390.75	-	-	-	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO UNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en esta programación PMIP?		¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
								(SI/NO)	(SI/NO)					Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	CHIMBOTE	PJ AMAZONAS	2507482	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO P/ AMAZONAS JR. SAN MARTIN Y AL. HUAMICO. DISTRITO DE CHIMBOTE. PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE SANTA.	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	10979751.6	0	10979751.6	-	-	-	Calidad	
RECUAY	PAMPAS CHICO	PAMPAS CHICO, HUAMBO, MAYORARCA, COLOQUIMARCA, JACAR	2453870	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS CHICO, HUAMBO, MAYORARCA, COLOQUIMARCA, JACAR. DISTRITO DE PAMPAS CHICO. PROVINCIA DE RECUAY. DEPARTAMENTO DE ANCAHSH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	11918642.3	33000	11865642.3	-	-	-	Acceso	
SANTA	CHIMBOTE	JR ANCASH JR 28 DE JULIO	2505914	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO JR. ANCASH JR. 28 DE JULIO JR. DRENAJE DEL DISTRITO DE CHIMBOTE. PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCAHSH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	10732289.8	80231.98	10552057.8	-	-	-	Calidad	
SANTA	CHIMBOTE	PJ BOLLIVAR ALTO	2505826	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO P/ BOLLIVAR ALTO, AV INDUSTRIAL Y AV AVANCIÓN DEL DISTRITO DE CHIMBOTE. PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCAHSH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	4286431.63	0	4286431.63	-	-	-	Calidad	
RECUAY	TAPACCOCHA	JACANI, MINA, CARRUANGAYOC, USHCUP, QUENSHIJIRCA, MARAYPAMPA, UCUNCHI, HUANCAPALPA, JIRCA Y PUCARANICA	2505597	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE JACANI, MINA, CARRUANGAYOC, USHCUP, QUENSHIJIRCA, MARAYPAMPA, UCUNCHI, HUANCAPALPA, JIRCA Y PUCARANICA. DISTRITO DE TAPACCOCHA. PROVINCIA DE RECUAY. DEPARTAMENTO DE ANCAHSH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	3277879.03	14874	3263005.03	-	-	-	Acceso	
SANTA	CHIMBOTE	14 INCAS	2505281	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 14 INCAS. DISTRITO DE CHIMBOTE. PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCAHSH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	3275115.48	49500	3225615.48	-	-	-	Calidad	
SANTA	NEPEÑA	CERRO BLANCO	2476522	URBANO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C/ CERRO BLANCO EN EL DISTRITO DE NEPEÑA. PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCAHSH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2773974.44	0	2773974.44	-	-	-	Calidad	
SANTA	COISHCO	AV JORGE CHAVEZ	2452510	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA FERRETERIA JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DE COISHCO. PROVINCIA DE SANTA. DEPARTAMENTO DE ANCAHSH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1196464.6	131249.96	1065214.64	-	-	-	Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		¿El proyecto está incluido en programación P-MI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
SANTA	COISHCO	LOS ALAMOS	2535193	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1065849.9	78600	987249.9	-	-	-	Calidad
SANTA	SANTA	EL RAMI	2476012	RURAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL A.F. EL RAMI, DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	944791.99	906815.49	37976.5	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	JR PACASIMAYO	2452351	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL JIRÓN PACASIMAYO DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	988551.36	97400	901151.36	-	-	-	Calidad
HUARI	HUARI	CHUCPUN	2456088	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CHUCPUN, EN EL CENTRO POBLADO DE AMPAS DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1095739	1059272.51	36466.49	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	AV. VILLA DEL MAR	2485975	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA VILLA DEL MAR DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	967185.16	76500	890685.16	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	CALLE CESAR VALLEJO	2482692	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA CALLE CESAR VALLEJO CUADRA 1 Y 2 EN EL J.R. 28 DE JULIO CUADRA 6 Y 7 DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	951652	550411.52	401240.48	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	HUAMANCHACA	2455243	URBANO	MEJORAMIENTO DE LA CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES DEL SECTOR DE HUAMANCHACA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	946852.77	50465.9	896386.87	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	JR 28 DE JULIO	2484924	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL J.R. 28 DE JULIO PARTE ALTA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	1388757.97	912099.5	473658.47	-	-	-	Calidad






# GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACION	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en programación PMP?	¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado Si	Devengado Acumulado Si	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o amobios en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	Fecha de inicio de obra								Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
SANTA	COISHCO	JR. JHON F. KENNEDY	2482446	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. JHON F. KENNEDY DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	916148	415066.65	501081.35	-	-	-	Calidad			
SANTA	COISHCO	JR SAN ISIDRO, CALLE SANTA TERESITA	2486379	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. SAN ISIDRO, CALLE SANTA TERESITA Y JR. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	879885.93	159012.11	720873.82	-	-	-	Calidad			
SANTA	COISHCO	JR MANCO CAPAC	2483603	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. MANCO CAPAC DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	868116.45	200599.62	667516.83	-	-	-	Calidad			
SANTA	COISHCO	NUÉVU SAN VALENTIN	2553188	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AMH NUEVO SAN VALENTIN DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	850837.95	709735.78	141102.17	-	-	-	Calidad			
CASMA	BUENA VISTA ALTA	CARBONERIA, SECTOR SECHIN	2493400	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO CARBONERIA DEL SECTOR DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	784983.49	333244.97	451738.52	-	-	-	Calidad			
SANTA	CHIMBOTE	NUÉVA GENERACION	2567385	URBANO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL E.L.H. NUEVA GENERACION, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	738387.74	0	738387.74	-	-	-	Calidad			
SANTA	COISHCO	JR RICARDO PALMA	2483928	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. RICARDO PALMA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	738285.93	405468.92	332817.01	-	-	-	Calidad			
SANTA	COISHCO	PANAMERICANA NORTE ANTIGUA	2506520	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PANAMERICANA NORTE ANTIGUA SECTOR ESTE, DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	712562.4	411580.24	300982.16	-	-	-	Calidad			






# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				ESTADO DE LA INVERSIÓN (S)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO TÉCNICO DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto está incluido en la programación PMP?	¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Salido	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación													
SANTA	COISHCO	CALLE ALFONSO LIGARTE	2482311	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALFONSO LIGARTE DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH				ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	712385.2	362413.68	349981.52	-	-	-	Calidad	
SANTA	COISHCO	HUAMANCHACA	2483339	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR HUAMANCHACATE DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH				ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	628405.89	201700	426705.89	-	-	-	Calidad	
SANTA	COISHCO	CALLE JOSE GALVEZ	2486801	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH				ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	782825.89	135850	646975.89	-	-	-	Calidad	
SANTA	COISHCO	LAS LOJAS DE SAN PEDRO	2525578	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH LAS LOJAS DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH				ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	521756.33	120700	401056.33	-	-	-	Calidad	
SANTA	COISHCO	CALLES GARCILAZO CDRA 2, CALLE SANTA ROSA CUADRA 2, CALLE LOS INDIAS CUADRA 1 Y CALLE LEONCIÓN PRADO CUADRA 1, DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	2523102	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES GARCILAZO CUADRA 2, CALLE SANTA ROSA CUADRA 2, CALLE LOS INDIAS CUADRA 1 Y CALLE LEONCIÓN PRADO CUADRA 1, DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH				ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	446989.7	253077.64	193922.06	-	-	-	Calidad	
SANTA	COISHCO	CRUCE JR EL PROGRESO HASTA CRUCE EN EL SECTOR DE HUAMANCHACA	2502253	RURAL	DESCARGA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DESDE CRUCE DEL JIRÓN PROGRESO HASTA CRUCE EN LA ENTRADA DEL SECTOR DE HUAMANCHACATE DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH				ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	438676.74	61600	377076.74	-	-	-	Calidad	
SANTA	COISHCO	JR LIBERTAD	2483915	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE HUAMANCHACATE DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH				ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	438157.89	89880	349177.89	-	-	-	Calidad	
SANTA	COISHCO	JR MIRAMAR	2548751	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL JIRÓN MIRAMAR DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH				ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	548592.85	450908.07	97684.78	-	-	-	Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	AMBITO DE PRESTACION	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN		¿El proyecto esta incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado \$	Devenido Acumulado \$	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
						ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN						Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	HUARI	CASERIO DE BELLAVISTA Y QUEROBAMBA	2455607	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE BELLAVISTA Y QUEROBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE ANPAS DEL DISTRITO DE HUARI - DEPARTAMENTO DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCAPASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	70'186.92	69'2871.77	83'15.15	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	LOS FICUS	2456248	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.A.H. LOS FICUS DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAPASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	41'7468.4	32'8727.19	88'741.21	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	PROLONGACION 28 DE JULIO	2537108	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA PROLONGACION 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAPASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	28'576.23	23'5532.14	52'044.09	-	-	-	Calidad
SANTA	CHIMBOTE	P.J. VILLAMARIA	2396724	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL P.J. VILLAMARIA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAPASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	34'6862.54	33'6257.64	10'604.9	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	MORRO DE ARICA	2469615	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JIRON RICARDO PALMA DEL A.A.H. MORRO DE ARICA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAPASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	32'2039.68	54'450	267'589.68	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	LA MOLINA	2436949	URBANO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.A.H. LA MOLINA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAPASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	32'6646.4	24'9146.4	77'500	-	-	-	Calidad
SANTA	COISHCO	LOS ALAMOS	2495281	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL A.A.H. LOS ALAMOS PARTE ALTA DEL DISTRITO DE COISHCO - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAPASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	20'5460	15'1792.2	53'667.8	-	-	-	Calidad
SANTA	SANTA	AV 28 DE JULIO HASTA EL SECTOR LA HUACA	2546195	URBANO	MEJORAMIENTO DE LA RED MATRIZ DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA EL SECTOR LA HUACA - DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCAPASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	11'0000	0	11'0000	-	-	-	Calidad







# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	TOTAL PROGRAMADO EN EL PRS				¿El proyecto esta incluido en programación PMI?	¿El proyecto se encuentra en el PRS?	Monto Actualizado S/	Devenigado Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
					NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	Fecha de inicio de obra						Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación		
REQUAY	PARARIN	HUAQUISH Y POOR	2474904	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HUAQUISH Y POOR DEL DISTRITO DE PARARIN - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	969202.54	960521.51	8681.03	-	-	-	Calidad	
HUARIWEY	CULEBRAS	HUAYASH	2450415	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BASICO DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN EL P DE HUAYASH DEL DISTRITO DE CULEBRAS - PROVINCIA DE HUARIWEY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	433648.5	399436.17	34212.33	-	-	-	Calidad	
BOLOGNESI	CAJAY	HUAROSIMPA	2606820	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL CASERO DE HUAROSIMPA - DISTRITO DE CAJAY DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	296154.64	0	296154.64	-	-	-	Calidad	
BOLOGNESI	PAQLLON	PAQLLON	2532984	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAQLLON DEL DISTRITO DE PAQLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	179771.28	178044.2	1727.08	-	-	-	Calidad	
AJJA	AJJA	BARRIO DE FACOS	2348771	RURAL	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO MEDIANTE BIODIGESTORES EN EL BARRIO DE FACOS - DISTRITO DE AJJA - PROVINCIA DE AJJA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	158583.37	88662.72	69920.65	-	-	-	Acceso y Calidad	
REQUAY	PAMPAS CHICO	ACRAY- AMBAR- RAMRASHPAMPA, TUNKUMACHE, INCA HUACANCA, CONOCCOCHA Y EL MILAGRO	2539315	RURAL	CREACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ACRY, AMBAR, RAMRASHPAMPA, TUNKUMACHE, INCA HUACANCA, CONOCCOCHA Y EL MILAGRO DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA ESTANDAR	NO	SI	9509070.49	0	6508070.49	-	-	-	Acceso y Calidad	
REQUAY	PAMPAS CHICO	CONOCCOCHA	2571802	RURAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CONOCCOCHA DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE REQUAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	3775132.08	0	3775132.08	-	-	-	Acceso y Calidad	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento


PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN (6)	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	¿El proyecto esta incluido en programación PMI? (SI/NO)	¿El proyecto se encuentra en el PRS? (SI/NO)	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Saldo	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
													Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
OCROS	LUPA	ZONA URBANA	2501102	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE LUPA - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	2350801.61	25980	2324821.61	-	-	-	Acceso y Calidad
BOLOGNESI	SAN MIGUEL DE CORPANQUI	CARRIJUARA	2455379	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO DOMICILIARIO DE LA LOCALIDAD DE CARIJUARA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	ACTIVO	FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA	NO	SI	295614.6	284473.02	11141.58	-	-	-	Calidad





### ANEXO Nº 5: LISTADO DE PROYECTOS NUEVOS / RECOPIRADOS

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD FORMULADORA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	Monto Actualizado S/	Devenido Acumulado S/	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
														Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
BOLOGNESI	ANTONIO RAYMONDI	YAMOR, MALLAO, JARACHACRA Y PAMFOMAS	2174717	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS ANEXOS YAMOR, MALLAO, JARACHACRA Y PAMFOMAS. DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI	AP-AL	PI	ACTIVO	Viable	8,404,301.56	206,240	01/09/2021	01/06/2023	-	ACCESO Y CALIDAD
HUARI	RAPAYAN	EL PORVENIR	2466208	URBANO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO EL PORVENIR DEL DISTRITO DE RAPAYAN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	AP-AL	PI	ACTIVO	EJECUCIÓN DE OBRA	2,787,116.56	3,922,641	16/10/2020	14/04/2023	14/04/2023	ACCESO Y CALIDAD
RECUY	RECUY	CANRAY CHICO, SAN MIGUEL DE ACHIC, PARIAPATA, CANTU Y TUCTO	2466287	Urbano No EPS	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE CANRAY CHICO, SAN MIGUEL DE ACHIC, PARIAPATA, CANTU Y TUCTO, DEL DISTRITO DE RECUY - PROVINCIA DE RECUY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUY	AP-PTAR	PI	Activo	Viable	7,832,314	-	04/2020	11/2020	01/2021	Acceso y Calidad
RECUY	RECUY	COLLAHUASI, AMPEC, CHOPHUASI, PAMFACANCHA Y RAMRAHURO	2454781	Urbano No EPS	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE COLLAHUASI, AMPEC, CHOPHUASI, PAMFACANCHA, RAMRAHURO DISTRITO DE RECUY - PROVINCIA DE RECUY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUY	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUY	AP-PTAR	PI	Activo	Viable	9,352,666	-	09/2019	04/2020	05/2020	Acceso y Calidad





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD FORMULADORA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o impactos en los servicios de saneamiento?
														Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
POMABAMBA	POMABAMBA	POMABAMBA	273461	Urbano No EPS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA CIUDAD CAPITAL DE POMABAMBA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ÁNCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	AP-AL	PI	ACTIVO	VIABLE	26.536.198,46	-	-	-	ACCESO Y CALIDAD	
CARHUAZ	CARHUAZ	MAYOR CATAC, LLANLLAPU Y NIVIN	365384	RURAL	CREACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CASERIOS DE MAYOR CATAC, LLANLLAPU Y NIVIN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ÁNCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	AP-AL	PI	ACTIVO	EJECUCIÓN DE OBRA	3.024.103,00	3.024.103,00	11/12/2018	04/01/2023	04/01/2023	ACCESO Y CALIDAD
YUNGAY	MANCOS	PUMARRANIRA	2483466	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL CASERÍO DE PUMARRANIRA DEL DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS	AP-AL	PI	ACTIVO	VIABLE	7.460.119,23	-	01/05/2023	31/05/2024	-	ACCESO Y CALIDAD
YUNGAY	MANCOS	CACCHUPAMPA Y UTUPAMPA (CENTRO UTUPAMPA Y MALPASO)	2586672	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERIO DE CACCHUPAMPA Y LOS BARRIOS CENTRO UTUPAMPA Y MALPASO DE CENTRO POBLADO UTUPAMPA DISTRITO DE MANCOS DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS	AP-AL	PI	ACTIVO	VIABLE	4.812.030,97	-	-	-	ACCESO Y CALIDAD	





# GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

## Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES	ÁMBITO DE PRESTACIÓN	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD FORMULADORA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	ESTADO DE LA INTERVENCIÓN	ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN	Monto Actualizado S/	Devengado Acumulado S/	Programación estimada			¿La intervención contribuye al cierre de brechas de acceso, calidad o ambos en los servicios de saneamiento?
														Fecha de inicio de obra	Fecha de fin de obra	Fecha de inicio de operación	
HUARI	CAJAY	CAYAS	2568766	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CAYAS DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY	AP-AL	PI	ACTIVO	VIABLE	5,444,334.23	-	20/09/2023	17/03/2024	-	ACCESO Y CALIDAD
ASUNCIÓN	O-HACAS	NUEVO VISCAS	2570322	RURAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VISCAS DEL CENTRO POBLADO DE PAMPASH, DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCIÓN - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCIÓN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCIÓN	AP	PI	ACTIVO	VIABLE	2,796,337.17	-	09/05/2023	16/01/2024	-	ACCESO Y CALIDAD
OCROS	SAN CRISTOBAL DE RAJAN	HUANRI	2513373	RURAL	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN EL C.P DE HUANRI DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN	AP-AL-PTAR	PI	ACTIVO	VIABLE	1,985,128.41	-	-	-	-	ACCESO Y CALIDAD
CARHUAZ	YUNGAR	HUAYOSHANCA	2562964	RURAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR	AP-AL	PI	ACTIVO	VIABLE	8,624,633.58	-	15/05/2023	31/10/2024	-	ACCESO Y CALIDAD

